

ONCATECH

TECNICO



ONCATECH
TECNICO



Di padre in figlio

From father to son

La storia del Gruppo Ciciriello ha origine negli anni '80 nella città di Andria, ai piedi del maestoso Castel del Monte. In questi luoghi intrisi di storia e tradizioni, tra i rigogliosi ulivi e le cattedrali, Giovanni Ciciriello, un commerciante dalla lungimirante visione imprenditoriale, poggia il primo mattone della sua azienda, trasmettendo sogni e progetti ai suoi figli. Oggi il figlio Alessandro è amministratore di Ciciriello Group, mentre a Riccardo è affidato il ruolo di responsabile risorse umane. Alessandro Ciciriello con grande dedizione, sacrificio e perseveranza, ha tramutato i sogni del "Patron" Giovanni in realtà importanti, sempre al passo con i tempi per idee, prodotti e tecnologie. The history of Ciciriello Group has its origins in the 1980s in the city of Andria, at the foot of majestic Castel del Monte. In these places steeped in history and traditions, among the luxuriant olive trees and cathedrals, Giovanni Ciciriello, a merchant with a forward-looking entrepreneurial vision, puts the first brick of his company, transmitting dreams and projects to his sons. Today Alessandro is the director of Ciciriello Group, while Riccardo is entrusted with the role of human resources manager. Alessandro Ciciriello with great dedication, sacrifice and perseverance, has turned the dreams of the "Patron" Giovanni into important realities, always in step with times for ideas, products and technologies.



Il futuro è una promessa di innovazione, ricerca e creatività. Per noi significa continuare a plasmare prodotti che uniscono materiali di eccellenza, design distintivo e maestria artigianale. Con ogni creazione, mettiamo in luce l'unicità e lo stile di chi ci sceglie.

The future is a promise of innovation, research and creativity. For us, it means continuing to shape products that combine excellent materials, distinctive design and craftsmanship. With each creation, we highlight the uniqueness and style of those who choose us.

Innovation is the beating heart of our production processes, indissolubly combined with the craftsmanship that distinguishes us. This is how we shape a dynamic company capable of meeting market challenges and making the most of the latest technologies. However, what we really believe in is the power of tradition that meets innovation: the wisdom of skilled hands, creative intuition, and experience that dialogues with the ideas of the future. Every project is a challenge for us to take on with passion, turning dreams into light, space, home.



Casa Ciciriello: la bellezza di sentirsi a casa ogni giorno

Ciciriello house: the beauty of feeling at home every day

"La casa è il nostro corpo più grande"

"The house is our largest body" Khalil Gibran

La casa non è solo un luogo, ma un rifugio dove sentirsi autenticamente se stessi. Un posto in cui tornare e pensare: "Che meraviglia!". Casa Ciciriello nasce proprio da questa idea: rendere ogni abitazione uno spazio unico, capace di emozionare chi la vive e incantare gli occhi di chi la visita. Con passione e attenzione, offriamo ai nostri clienti la possibilità di arredare e illuminare la propria casa, rispettando i loro gusti, la loro personalità e le emozioni che desiderano vivere in ogni ambiente.

Home is not just a place, but a refuge where you can feel authentically yourself. A place to go back to every day, thinking about how wonderful it is! Ciciriello House arises precisely from this idea: to make every home a unique space, capable of exciting those who live in it and enchanting the eyes of those who visit it. With passion and care, we offer our clients the opportunity to furnish and illuminate their homes, respecting their tastes, personality and the emotions they wish to experience in each room.

Capodarte



Ikone



Modo



Bluelife



ONDATECH

ONDALUCE



IKONE



modo



Ondaluce



Lux Illuminazione

Ondatech



Our brands

La nostra missione: Rendere omaggio alla tradizione, reinterpretandola con un approccio contemporaneo. Stile, eleganza e innovazione si fondono per dar vita a nuove espressioni di design, capaci di emozionare e durare nel tempo.

La nostra visione: Illuminare e arredare ogni ambiente con gusto e carattere, trasformandolo in uno spazio che racconti stile e personalità, dove estetica e funzionalità convivono in perfetta armonia.

Our mission: Paying tribute to tradition while reinterpreting it with a contemporary approach. Style, elegance and innovation come together to create new expressions of design, capable of emotion and durability.
Our vision: Lighting and furnishing every room with taste and personality, transforming it into a space that tells of style and individuality, where aesthetics and functionality coexist in perfect harmony.

Sette brand, un'unica grande famiglia.

Ogni marchio racconta una storia unica, con la propria vocazione, il proprio spazio e una visione distinta del futuro. Ondaluce, Ondatech, Capodarte, Bluelife, Ikone, Modo e Lux Illuminazione sono oggi nomi di riferimento, riconosciuti e amati dai consumatori.


Sette interpretazioni dell'inconfondibile stile italiano, capaci di unire tradizione e innovazione nel settore dell'illuminazione e dell'arredamento. Marchi che, in breve tempo, hanno superato i confini nazionali, conquistando mercati e cuori in tutto il mondo.

Seven brands, one big family. Each brand tells a unique story, with its own vocation, its own space, and a distinct vision of the future. Ondaluce, Ondatech, Capodarte, Bluelife, Ikone, Modo e Lux Illuminazione are now reference names, recognized and loved by consumers. Seven interpretations of the unmistakable Italian style, capable of combining tradition and innovation in lighting and furniture. Brands that, in a short time, have gone beyond national borders, gaining markets and hearts around the world.

ONDATECH

ONDATECH rappresenta l'evoluzione in ambito Lighting di casa CICIRIELLO. Questo progetto punta a garantire al cliente ampi spazi di personalizzazione, sia sotto l'aspetto tecnico che formale.

ONDATECH represents the evolution in the lighting field of CICIRIELLO. This project aims to guarantee the customer ample space for customization, both from a technical and formal point of view.

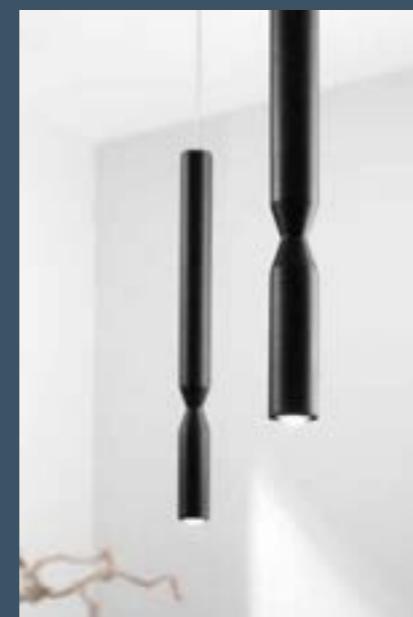

ONDATECH risponde ad esigenze di progetto indoor ed outdoor, fornendo anche soluzioni ambivalenti da installare liberamente sia all'interno che all'esterno. Lavoriamo costantemente nell'ottica di coprire tutte le esigenze polifaccettate della nostra clientela, in Italia e nel mondo. ONDATECH responds to indoor and outdoor project needs, also providing ambivalent solutions to be installed freely both inside and outside. We work constantly with a view to covering all the multifaceted needs of our customers, in Italy and around the world.



Indice alfabetico**Alphabetical index**

Ageha	191	Exagon	254	Grass single	296	Ministry	190	Ring	120	Tubic	256
Agos	232	Fabius	352	Guaba	162	Mirta	294	Rock ceiling	226	Tuono	179
Aloa	263	Fabric	172	Guru	380	Nature	284	Round	32	Valley	178
Aloa ceiling	224	Falco	330	Half	210	Neo	376	Rumba	200	Valzer	205
Ares applique	332	Fall	248	Jazz	201	Nevada	346	Sasha	230	Viale	288
Ares paletto	302	Fat	199	Jubo	348	Nevio	324	Sella	242	Womb circle	147
Base	362	Fiji	388	Kitty	166	Ninja	320	Shade	370	Womb square	146
Bath	169	Filo	262	Lampo	174	Noa	260	Shadow	238	Zenda	318
Baum	222	Filo ceiling	225	Levels	194	Omnia	154	Simba	308	Zeno round	341
Baya	183	Flat	240	Lila	259	Output	156	Simba/pc	309	Zeno round 2	340
Beach	168	Floor round	373	Lilium	258	Outy	266	Slim	58	Zeno square	345
Boiler	216	Floor square	372	Limbo	206	Pacha	184	Sonny	322	Zeno square 2	344
Bow	235	Fog	234	Linus	350	Paris	360	Square	78		
Cily	316	Free round	367	Liscio	207	Patio	354	Stage	157	DRIVER	
Comb	196	Free square	366	Lost	144	Petar	358	Stan	236	Driver attacco magnetico	56
Cromie	176	Funky	204	Lucifer	290	Picca	356	Sub	164	Magnetic attachment driver	118
Cube	314	Fonte round	339	Macao	384	Planet	188	Tap	386	Driver Slim attacco magnetico	76
Daft	170	Fonte square	338	Mad	152	Plate	246	Telescope	244	Slim magnetic attachment driver	138
DC10	192	Ghita	328	Malta applique	336	Pou applique	334	Tenax	180	Driver magnetico curvo per Ø 800 - Ø 1000	56
Digital	186	Gibò	182	Malta paletto	300	Pou paletto	304	Teta	326	Curved magnetic driver for Ø 800 - Ø 1000	118
Double cube	312	Globus	212	MD	195/197	Punk	198	Teta/pc	326	Driver remoto	138
Duel	150	Goa	378	Migo	181	Raissa	292	Tresor	160	Remote driver	76
Egg	155	Grass double	297	Milo	228	Rex	142	Tube	252	Driver remoto per sospensione rigida	118
										Remote driver for rigid suspension	119
										Driver remoto IP65	57
										IP65 remote driver	280
										Driver Neo IP67	57
										IP67 Neo driver	377

Binari magnetici 48V

48V magnetic tracks

Nelle pagine seguenti verranno presentati diversi sistemi di illuminazione a 48V. Si tratta di sistemi modulari che consentono soluzioni ampiamente personalizzabili, adatte per ambienti differenti, sia per estensione che per esigenze illuminotecniche.

La molteplicità degli elementi luminosi, dei sistemi di alimentazione e di installazione offrono risposte mirate e customizzate. Le modalità di aggancio e sgancio dei corpi luminosi garantiscono soluzioni modificabili nel tempo, qualora si renda necessario un mutamento dello scenario luminoso desiderato. I corpi luminosi possono scorrere fino al punto di volta in volta desiderato, aggiunti o rimossi a piacimento.

Several 48V lighting systems will be presented on the following pages. These are modular systems that allow widely customisable solutions, suitable for different environments, both in terms of size and lighting requirements.

The variety of lighting elements, power supply and installation systems offer targeted and customised solutions. The coupling and uncoupling of the luminaires guarantee solutions that can be modified over time, if the desired lighting scenario needs to be changed. The luminaires can slide to the desired point, added or removed.

SLIM superficie SLIM surface

nero
black

Sistema a binario ultrasottile a superficie
Surface ultrathin track system

p. 64

SQUARE incasso SQUARE recessed

bianco nero
white black

Sistema a binario a sezione rettangolare a incasso
Recessed rectangular section track system

p. 84

SQUARE superficie SQUARE surface

bianco oro nero
white gold black

Sistema a binario a sezione rettangolare a superficie
Surface rectangular section track system

p. 90

SQUARE sospensione SQUARE suspension

bianco oro nero
white gold black

Kit per sospensione con cavi su SQUARE a superficie
Suspension kit with cables on SQUARE surface system

p. 115

ROUND superficie ROUND surface

bianco nero
white black

Sistema a binario a sezione tonda a superficie
Surface round section track system

p. 40

ROUND sospensione ROUND suspension

bianco nero
white black

Kit per sospensione con cavi su sistema ROUND a superficie
Suspension kit with cables on ROUND surface system

p. 55

OUTY superficie OUTY surface

oro nero
gold black

Sistema a binario IP65
IP65 track system

p. 270

OUTY sospensione OUTY suspension

oro nero
gold black

Kit per sospensione rigida su sistema OUTY
Rigid suspension kit on OUTY system

p. 279



Binari magnetici 48V

48V magnetic tracks

Nelle pagine seguenti verranno presentati diversi sistemi di illuminazione a 48V. Si tratta di sistemi modulari che consentono soluzioni ampiamente personalizzabili, adatte per ambienti differenti, sia per estensione che per esigenze illuminotecniche. La molteplicità degli elementi luminosi, dei sistemi di alimentazione e di installazione offrono risposte mirate e customizzate. Le modalità di aggancio e sgancio dei corpi luminosi garantiscono soluzioni modificabili nel tempo, qualora si renda necessario un mutamento dello scenario luminoso desiderato. I corpi luminosi possono scorrere fino al punto di volta in volta desiderato, aggiunti o rimossi a piacimento.

Several 48V lighting systems will be presented on the following pages. These are modular systems that allow widely customisable solutions, suitable for different environments, both in terms of size and lighting requirements. The variety of lighting elements, power supply and installation systems offer targeted and customised solutions. The coupling and uncoupling of the luminaires guarantee solutions that can be modified over time, if the desired lighting scenario needs to be changed. The luminaires can slide to the desired point, added or removed.

RING incasso

RING recessed

nero
black

Sistema a binario circolare a sezione rettangolare, ad incasso

Recessed rectangular section circular track system

p. 126

RING superficie

RING surface

oro	nero
gold	black

Sistema a binario circolare a sezione rettangolare, a superficie

Surface rectangular section circular track system

p. 128

RING sospensione


RING suspension

oro	nero
gold	black

Kit per sospensione con tre cavi su RING a superficie


Suspension kit with three cables on RING surface system

p. 136

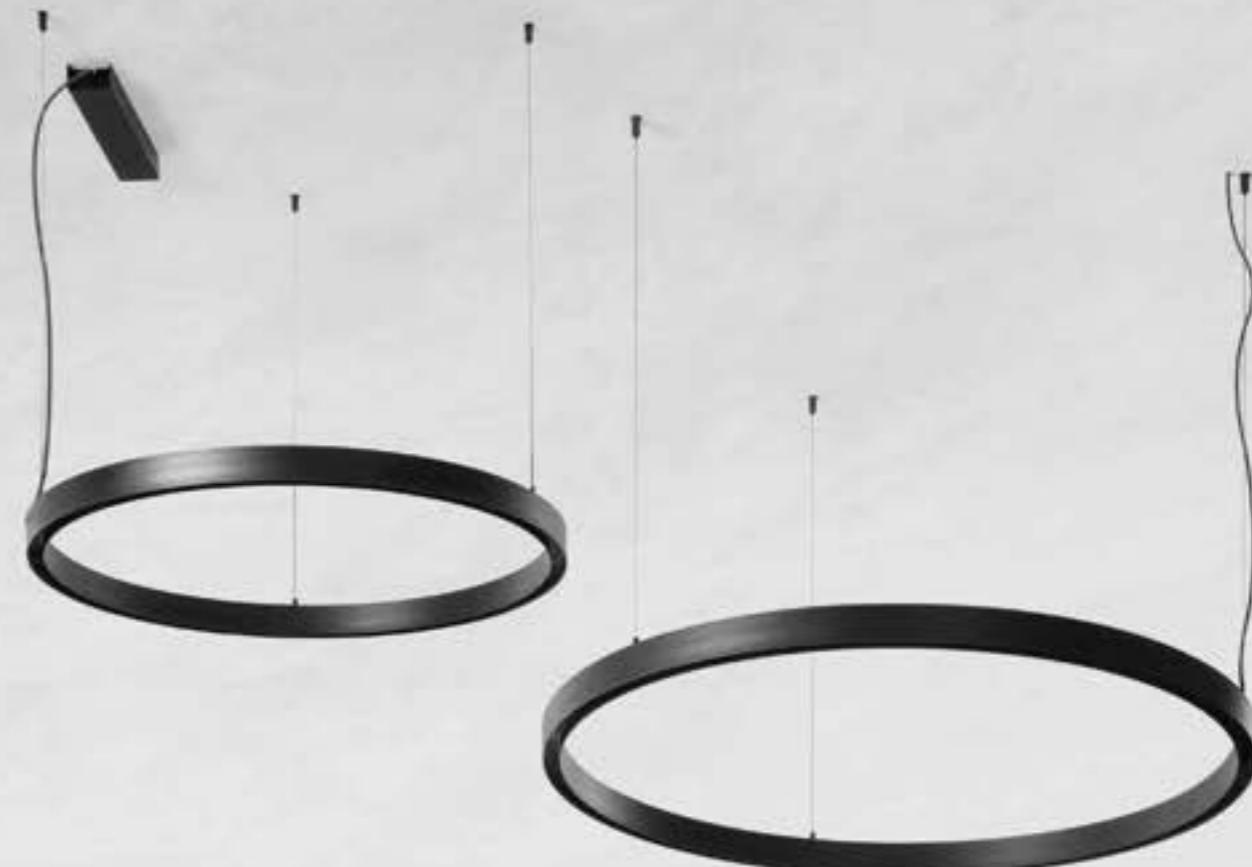

ROUND

Corpi illuminanti Luminaires



ROUND superficie surface




SLIM

Corpi illuminanti Luminaires




SLIM superficie surface



spot
spotlight

p. 44




spot
spotlight

p. 44



sfera LED
LED sphere

p. 45



elemento a luce diffusa
diffuse light element

p. 53




elemento lineare
linear element

p. 52




spot
spotlight

p. 68



spot
spotlight

p. 68



elemento beta
beta element

p. 50




elemento beta
beta element

p. 50



elemento beta
beta element

p. 50



elemento lineare
linear element

p. 71



elemento lineare
linear element

p. 71



elemento lineare
linear element

p. 71



elemento beta orientabile
adjustable beta element

p. 51



elemento beta orientabile
adjustable beta element

p. 51




elemento beta orientabile
adjustable beta element

p. 51



elemento beta
beta element

p. 70



elemento beta
beta element

p. 70



elemento beta
beta element

p. 70




sospensione cilindrica
cylindrical suspension

p. 48



sospensione cilindrica
cylindrical suspension

p. 48

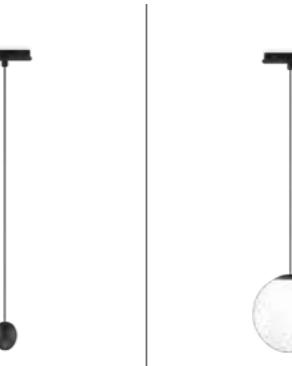


sospensione goccia
drop suspension

p. 46



sospensione sfera
sphere suspension

p. 49

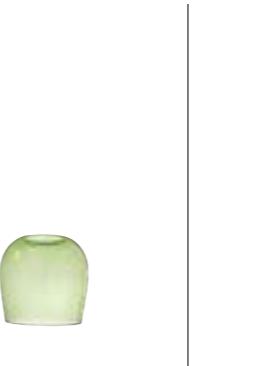

vetro ALFA medio
ALFA medium glass

p. 49



sospensione cilindrica
cylindrical suspension

p. 72




sospensione cilindrica
cylindrical suspension

p. 72

SQUARE

Corpi illuminanti Luminaires

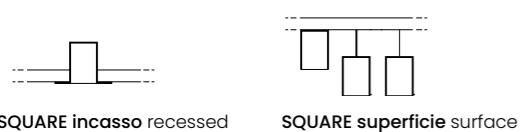

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface

spot spotlight p. 96	spot spotlight p. 96	sfera LED LED sphere p. 98	elemento a luce diffusa diffuse light element p. 105						
elemento lineare linear element p. 100	elemento lineare linear element p. 100	elemento lineare linear element p. 100			sospensione cilindrica cylindrical suspension p. 109	sospensione cilindrica cylindrical suspension p. 109	sospensione goccia drop suspension p. 110	sospensione sfera sphere suspension p. 110	vetro ALFA medio ALFA medium glass p. 110
elemento beta beta element p. 102	elemento beta beta element p. 102	elemento beta beta element p. 102							
elemento beta orientabile adjustable beta element p. 104	elemento beta orientabile adjustable beta element p. 104	elemento beta orientabile adjustable beta element p. 104			spot con attacco curvo spotlight with curved attachment p. 97	sfera LED con attacco curvo LED sphere with curved attachment p. 99	elemento lineare curvo curved linear element p. 101	elemento beta curvo curved beta element p. 103	
elemento angolare complanare coplanar angle element p. 107	elemento angolare perpendicolare perpendicular angle element p. 107								

Corpi illuminanti con attacco curvo, compatibili con connessioni curve (e collezione RING).
Luminaires with curved attachment, compatible with curved connections (and RING collection).

RING

Corpi illuminanti Luminaires



RING incasso recessed

RING superficie surface



spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment
p. 132



sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment
p. 133



elemento lineare curvo Ø 800
curved linear element Ø 800
p. 134



elemento beta curvo Ø 800
curved beta element Ø 800
p. 135



elemento lineare curvo Ø 1000
curved linear element Ø 1000
p. 134




elemento beta curvo Ø 1000
curved beta element Ø 1000
p. 135



OUTY

Corpi illuminanti Luminaires



OUTY superficie surface



striscia LED IP65
IP65 LED strip
p. 274



spot
spotlight
p. 275



spot
spotlight
p. 275



sfera LED
LED sphere
p. 276



sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 277



sospensione cilindrica
cylindrical suspension
p. 277



DRIVER



driver attacco magnetico
magnetic attachment driver
p. 56 / 118



driver Slim attacco magnetico
Slim magnetic attachment driver
p. 76



driver magnetico curvo per Ø 800 - Ø 1000
curved magnetic driver for Ø 800 - Ø 1000
p. 138



driver remoto
remote driver
p. 56 / 76 / 118 / 138



driver remoto per sospensione rigida
remote driver for rigid suspension
p. 57 / 119



driver remoto IP65
IP65 remote driver
p. 280




driver Neo IP67
IP67 Neo driver
p. 377

Faretti da incasso

Recessed spotlights

INTERNO INDOOR

Ageha
p. 191Bath
p. 169Baya
p. 183Beach
p. 168Comb
p. 196Rumba
p. 200Stage
p. 157Sub
p. 164Tenax
p. 180Tresor
p. 160Cromie
p. 176Daft
p. 170DC10
p. 192Digital
p. 186Duel
p. 150Tuono
p. 179Valley
p. 178Womb circle
p. 147Womb square
p. 146Egg
p. 155Fabric
p. 172Fat
p. 199Gibò
p. 182Guaba
p. 162Jazz
p. 201Kitty
p. 166Lampo
p. 174Levels
p. 194Lost
p. 144

Segnapassi

Steplights


INTERNO INDOOR

Mad
p. 152MD
p. 195 / 197Migo
p. 181Ministry
p. 190Omnia
p. 154Funky
p. 204Limbo
p. 206Liscio
p. 207Valzer
p. 205Output
p. 156Pacha
p. 184Planet
p. 188Punk
p. 198Rex
p. 142

Plafoniere e applique

Ceiling and wall lamps


INTERNO INDOOR

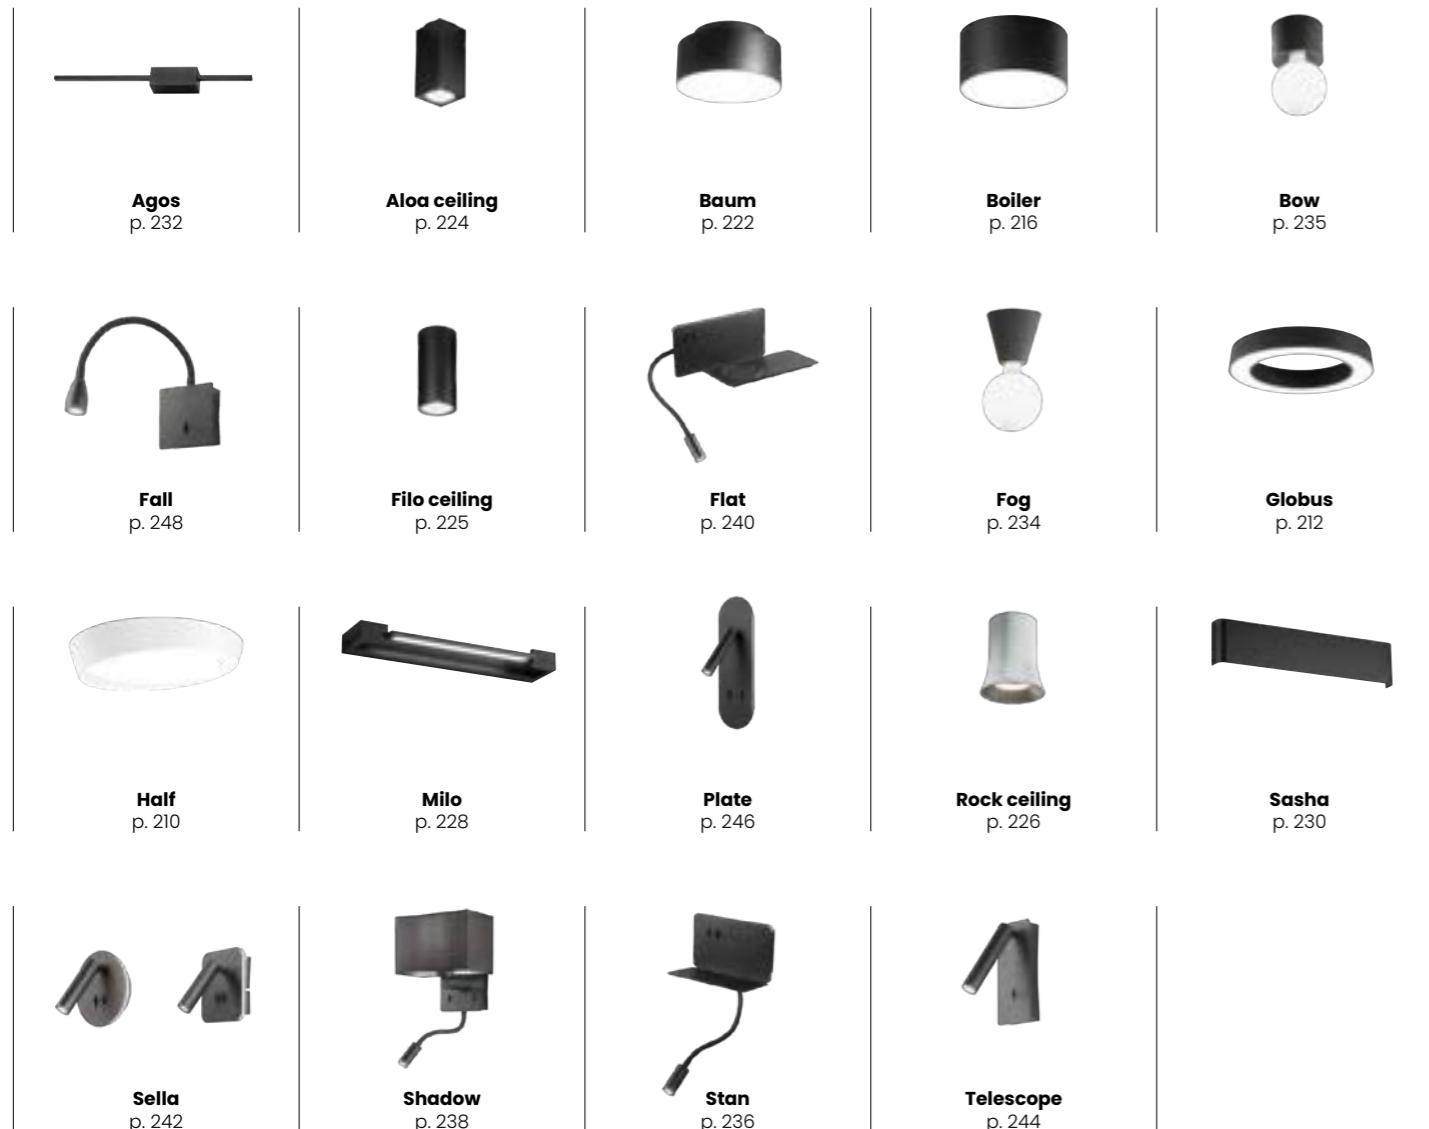

Minimal


Minimal

INTERNO INDOOR

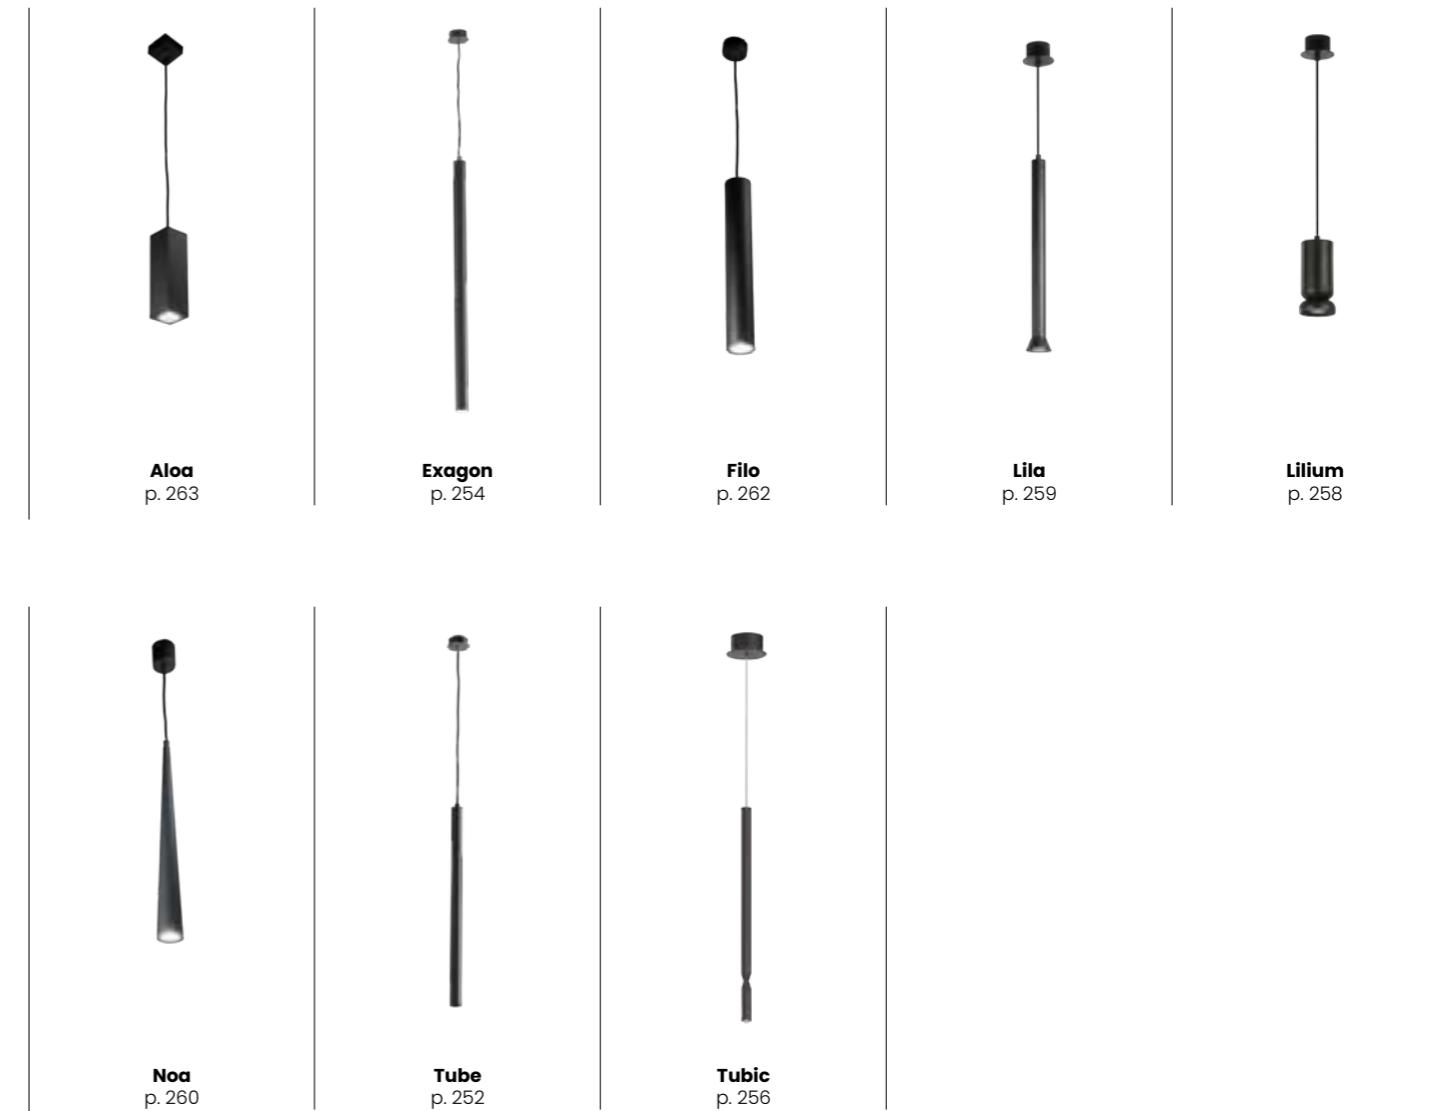

Paletti Bollards

ESTERNO OUTDOOR

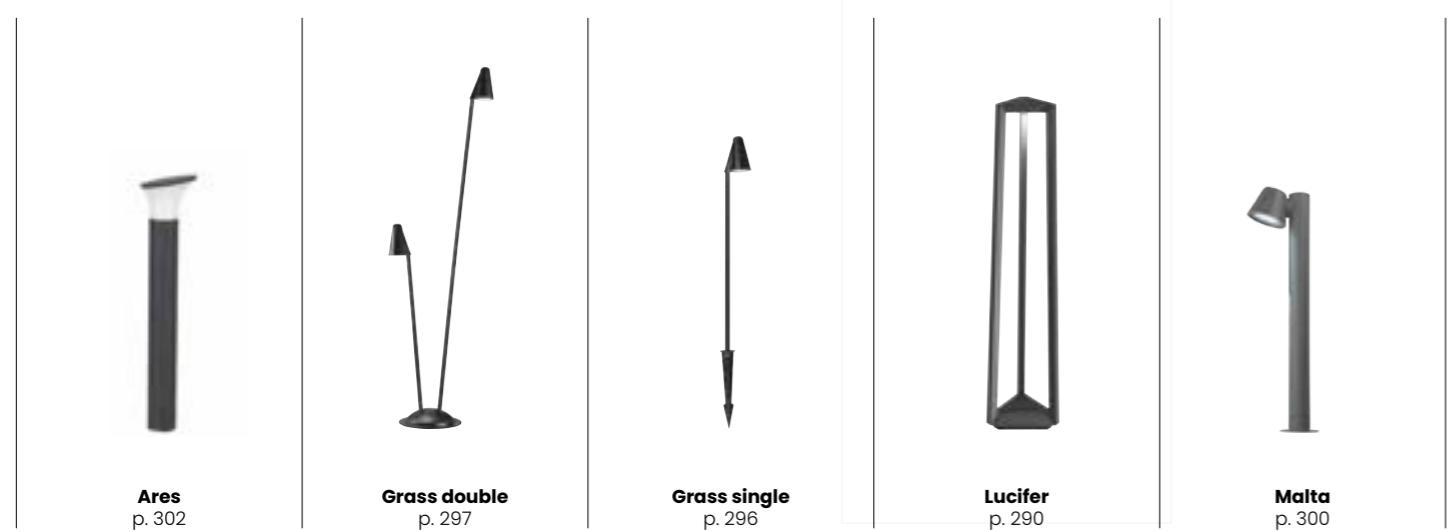

Plafoniere e applique Ceiling and wall lamps

ESTERNO OUTDOOR




→ **SEGUE**
NEXT

overview

Plafoniere e applique Ceiling and wall lamps


ESTERNO OUTDOOR

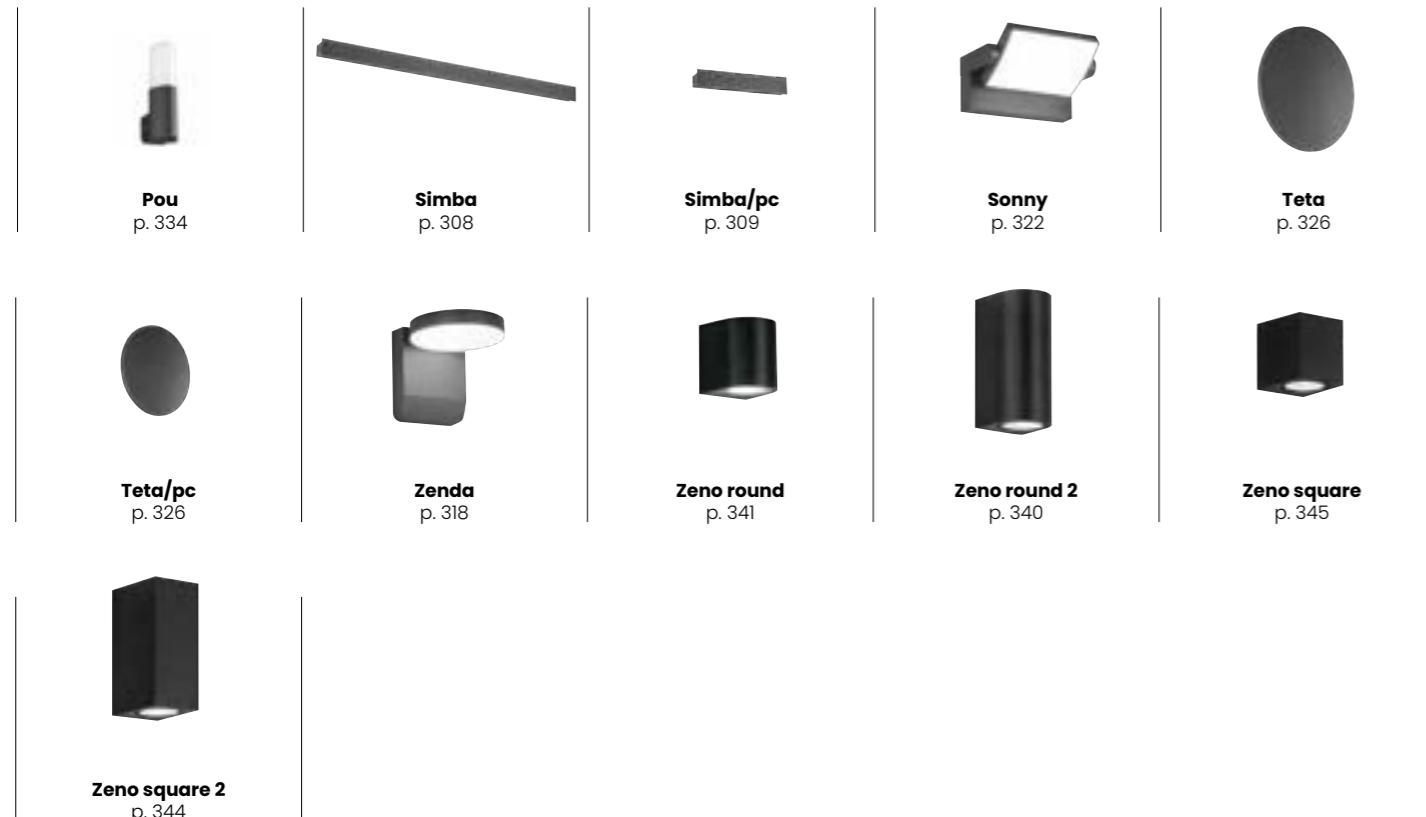

overview

Segnapasso e faretti calpestabili Steplights and walkable spotlights

ESTERNO OUTDOOR

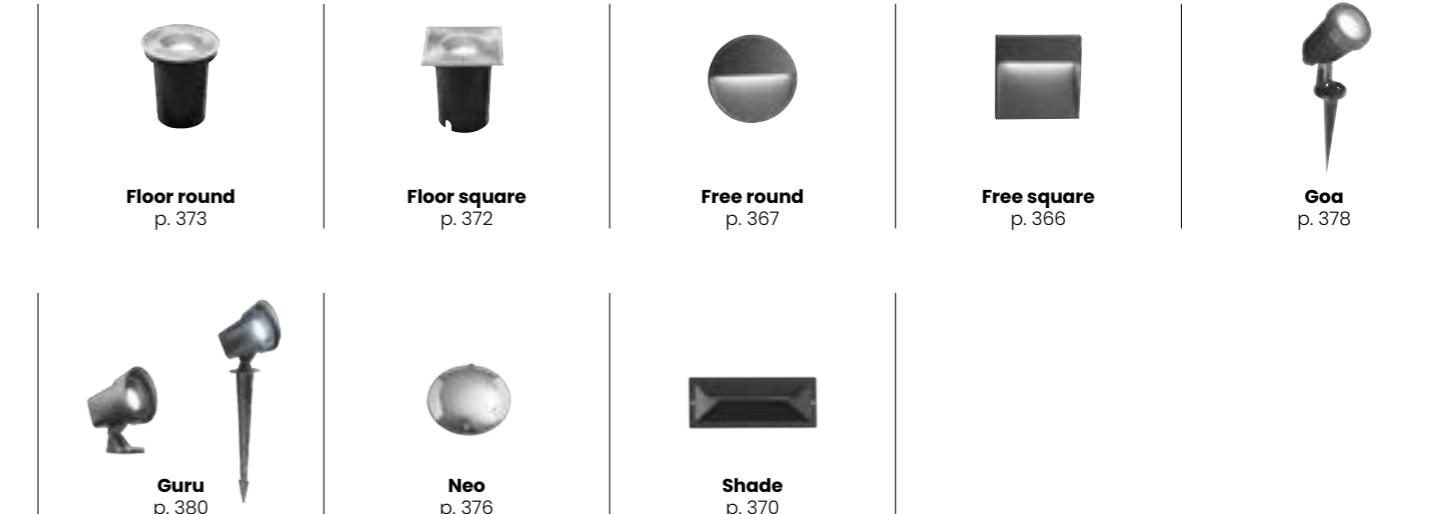

Lampade da tavolo ricaricabili Rechargeable table lamps

ESTERNO OUTDOOR



Come leggere il catalogo

How to read the catalog




indoor

- 30 **Binari magnetici 48V**
48V magnetic tracks
- 140 **Faretti da incasso**
Recessed spotlights
- 202 **Segnapassi**
Steplights
- 208 **Plafoniere e applique**
Ceiling and wall lamps
- 250 **Minimal**
Minimal

outdoor

- 264 **Binario magnetico 48V**
48V magnetic track
- 282 **Paletti**
Bollards
- 306 **Plafoniere e applique**
Ceiling and wall lamps
- 364 **Segnapassi e faretti calpestabili**
Steplights and walkable spotlights
- 382 **Lampade da tavolo ricaricabili**
Rechargeable table lamps

- 390 **Legenda e condizioni di vendita**
Legend and sale conditions

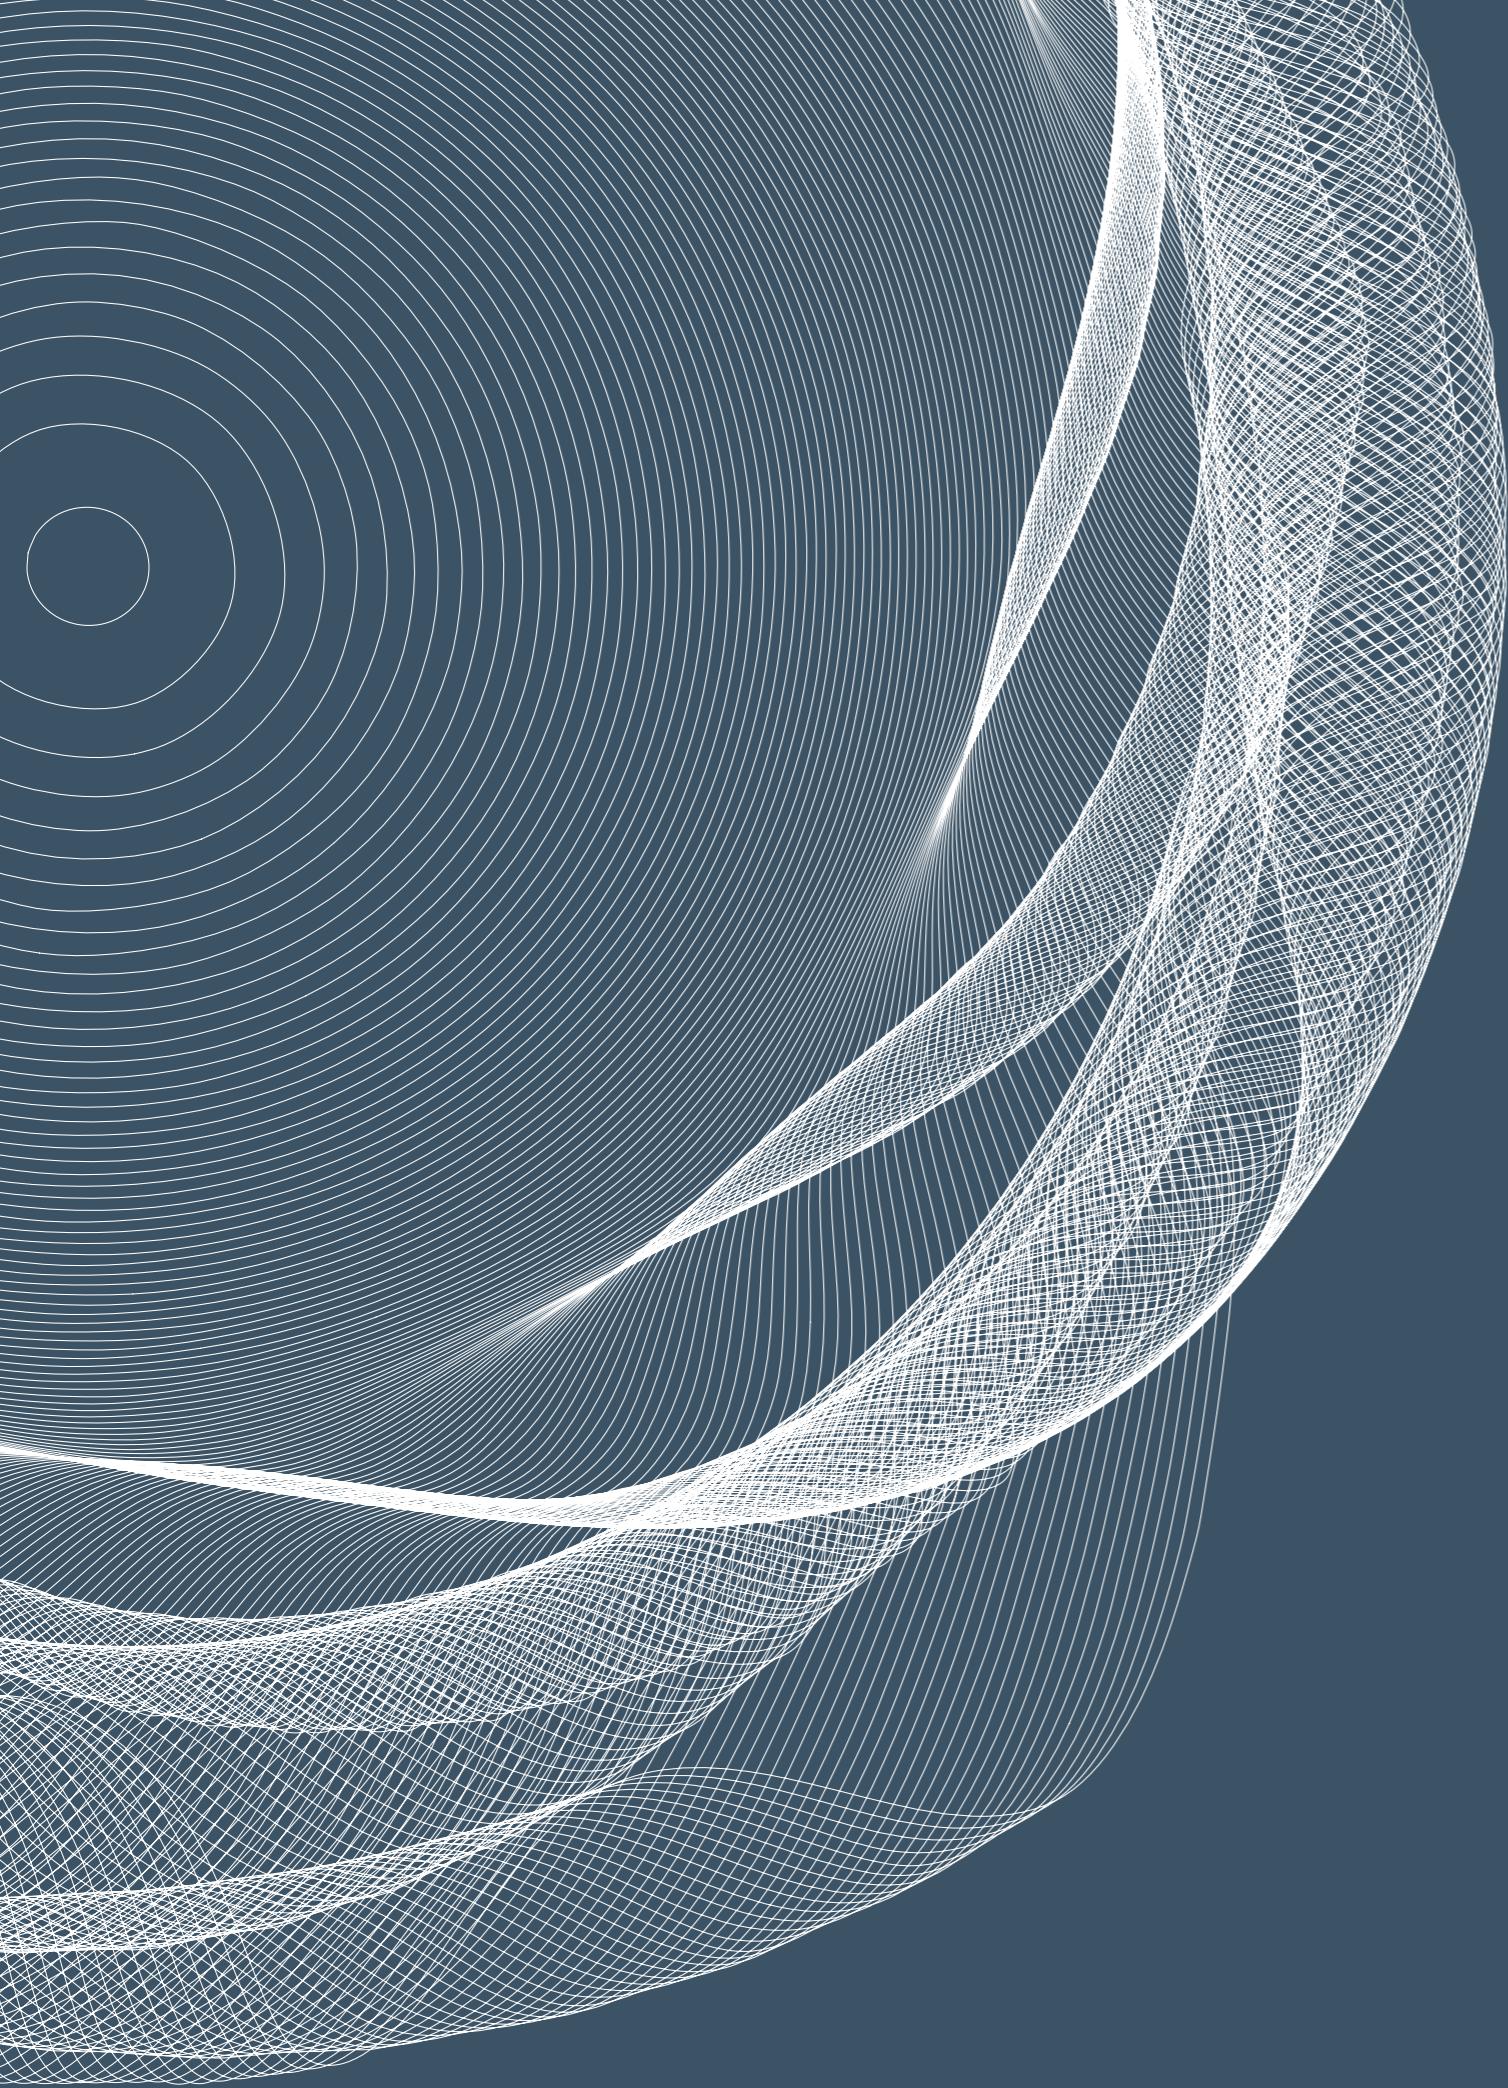

indoor

Binari magnetici 48V

48V magnetic tracks

Round

Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione tonda. Installazione a superficie. Sospensione realizzabile con appositi KIT. Possibilità di disposizione a reticollo grazie all'elemento traverso. Aggancio a incastro magnetico.
48V magnetic track modular system with round section. Surface installation.
Suspension achievable with specific KITS. Possibility of lattice arrangement due to the transverse element. Magnetic interlocking attachment.




BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



ROUND SUPERFICIE ROUND SURFACE

ROUND

Superficie Surface



BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



ROUND SUPERFICIE ROUND SURFACE

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



ROUND SUPERFICIE ROUND SURFACE



17



Round superficie

Round surface

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario a superficie
surface track



ROUND superficie surface



corpi illuminanti
luminaires
p. 44

accessori
accessories
p. 54

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 56

1,32 Kg
 0,0021 m³


Binario modulare in alluminio
a sezione circolare , 48Vdc.
Completo di due elementi di
chiusura finali. Installazione a
superficie. Kit per sospensioni
disponibili, acquistabili
separatamente. Barra da 2 metri,
è possibile tagliarla per regolarne
la lunghezza. Gli accessori per
l' alimentazione elettrica e la
connessione di più moduli sono
necessari e non inclusi.
Aluminium modular track with
round section, 48Vdc. Complete
with two end caps. Surface
installation. Suspension kits
available, purchased separately.
2m bar, possibility of adjusting its
length by cutting.
Accessories for power supply and
connection of multiple modules
are required and not included.

bianco
white

OTBINCB

nero
black

OTBINCN

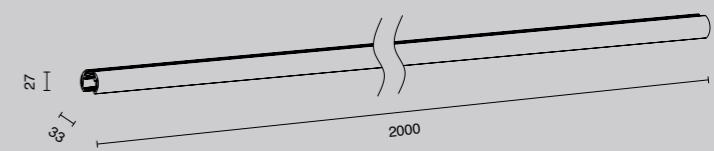


ROUND SUPERFICIE ROUND SURFACE

ROUND superficie

ROUND surface

Schema di installazione Installation scheme



Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione tonda. Installazione a superficie. Sospensione realizzabile con appositi KIT. Possibilità di disposizione a reticolato grazie all'elemento traverso. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with round section. Surface installation. Suspension achievable with specific KITS. Possibility of lattice arrangement due to the transverse element. Magnetic interlocking attachment.



SOSPENSIONE opzione 1 SUSPENSION option 1

kit sospensione con cavi suspension kit with cables

OTKITS
p. 55

SOSPENSIONE opzione 2 SUSPENSION option 2

SOSPENSIONE opzione 2 SUSPENSION option 2

asta per sospensione rigida rod for rigid suspension

OTPLB
OTPLN
p. 55

binario 48Vdc con chiusure finali incluse
48Vdc track with end caps included

OTBINCB
OTBINCN
p. 41

ALIMENTAZIONE opzione 1 POWER SUPPLY option 1

driver per sospensione rigida
driver for rigid suspension

OTDRC
p. 57



asta per sospensione rigida con cover per driver
rod for rigid suspension with driver cover

OTPLDB
OTPLDN
p. 55

modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB
OTMIN
p. 57

ALIMENTAZIONE opzione 2 POWER SUPPLY option 2

ALIMENTAZIONE opzione 3 POWER SUPPLY option 3

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 56

cover per driver
driver cover

OTCVB
OTCVN
p. 57

modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB
OTMIN
p. 57

driver magnetico
magnetic driver

OTDI00
OTDI50
OTD250
p. 56

connettore elettrico lineare
linear electrical connector

OTCNB
OTCNN
p. 55

elemento binario traverso
transverse track element

OTPERCB
OTPERCN
p. 54

giunto meccanico
mechanical joint

OTCB
OTCN
p. 54

corpi illuminanti luminaires



spot
spotlight

sfera LED
LED sphere

elemento a luce diffusa
diffuse light element

elemento lineare
linear element

elemento beta
beta element

elemento beta orientabile
adjustable beta element

sospensione cilindrica
cylindrical suspension

sospensione sfera
sphere suspension

sospensione goccia
drop suspension

p. 44

p. 45

p. 53

p. 52

p. 50

p. 51

p. 48

p. 49

p. 46

Compatibili con i sistemi ROUND e SQUARE / Compatible with ROUND and SQUARE systems

Spot Spotlight

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. COB Bridgelux. Non dimmerabile. 48Vdc LED adjustable spotlight made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Bridgelux COB. Non-dimmable.


BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



sorgente luminosa
light source

LED

power: 7W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 546LM



bianco
white

OTSP7B

oro
gold


OTSP7G

nero
black

OTSP7N

0,20 Kg 0,00014 m³

power: 15W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1170LM



bianco
white

OTSP15B

oro
gold

OTSP15G


nero
black

OTSP15N

0,35 Kg 0,00034 m³

Sfera LED LED sphere

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

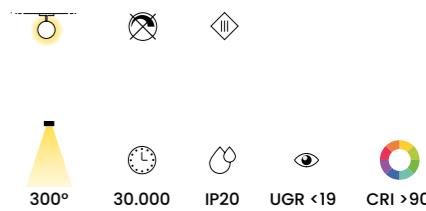

Sfera LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. COB Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc LED sphere made of aluminum. Glass diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Bridgelux COB. Non-dimmable.


ROUND SUPERFICIE ROUND SURFACE



sorgente luminosa
light source

LED

power: 8W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 624LM



bianco
white

OTPBB

oro
gold

OTPBG

nero
black


OTPN





Sospensione a goccia Drop suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks


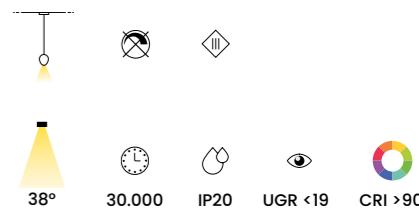


Elemento LED a goccia a sospensione a 48Vdc, in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED drop suspension element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable.

Regolazione cavi a pag. 57
Cable adjustment p. 57

sorgente luminosa
light source
LED


power: 4W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 312LM

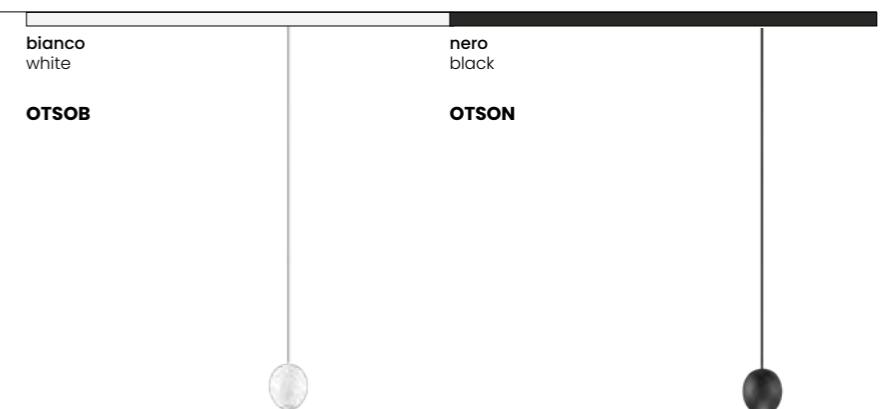

0,24 Kg 0,00014 m³

Sospensione cilindrica Cylindrical suspension


compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

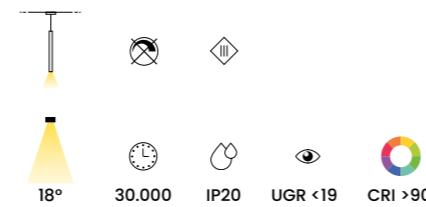

Elemento cilindrico LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Disponibile ottica (OTLENS) per ottenere un angolo di emissione luminosa di 38°. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED cylindrical element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Available lens (OTLENS) to obtain a beam angle of 38°. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN-OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable.

Regolazione cavi e montaggio lente a pag. 57
Cable adjustment and lens assembly p. 57

Ottica opzionale in materiale plastico compatibile con sospensione cilindrica. Per ottenere un'apertura del fascio luminoso pari a 38°.
Optional plastic lens, compatible with cylindrical suspension, to obtain a beam angle of 38°.

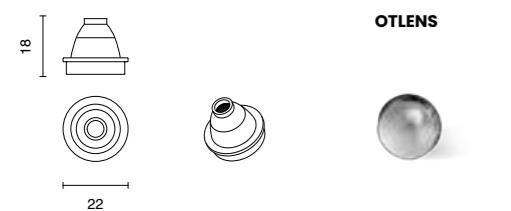


sorgente luminosa
light source

LED

power: 6W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 468LM



power: 6W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 468LM

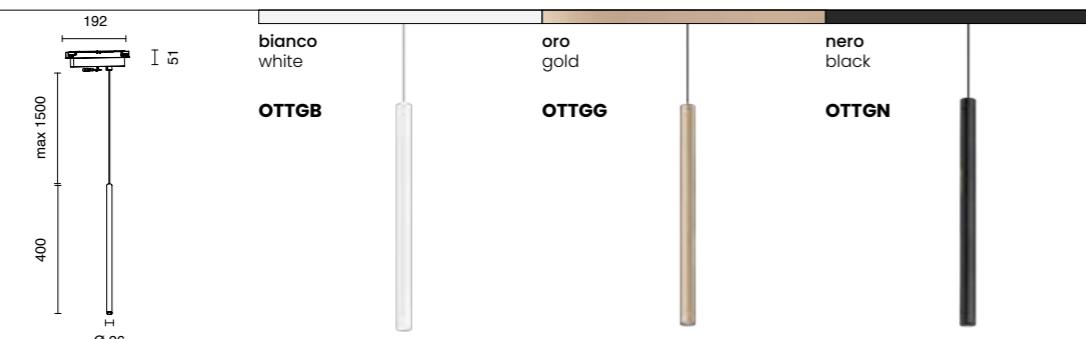

Sospensione a sfera Sphere suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



Elemento a sospensione a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN-OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable. Compatible with ALFA medium glasses, purchased separately.

48Vdc suspension element made of aluminium. Glass diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN-OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable. Compatible with ALFA medium glasses, purchased separately.

Regolazione cavi a pag. 57
Cable adjustment p. 57

sorgente luminosa
light source

LED



Vetro ALFA medio
ALFA medium glass

trasparente
transparent
ottanio
octane
verde
green
ambra
amber
fumé
smoky



Elemento beta Beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks




Elemento beta a 48Vdc in alluminio.
Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Non dimmerabile.
48Vdc beta element made of aluminium.
Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment.
Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1006LM




bianco
white

nero
black

OTFA12B

0,17 Kg 0,0002 m³

power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 2012LM




bianco
white

nero
black

OTFA24B

0,31 Kg 0,00041 m³

power: 36W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 3018LM



bianco
white


nero
black

OTFA36B

0,43 Kg 0,00062 m³

Elemento beta orientabile Adjustable beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

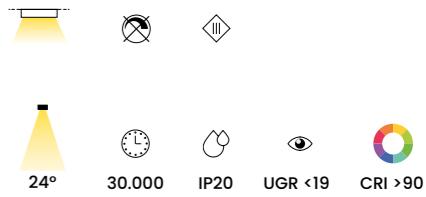

Elemento beta orientabile a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con binario ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con elemento ROUND traverso (OTPERCN-OTPERCB). Adatto anche a sistemi SQUARE. Non dimmerabile.


48Vdc adjustable beta element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with ROUND track (OTBINCN-OTBINCB) and transverse ROUND element (OTPERCN -OTPERCB). Also suitable for SQUARE systems. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1006LM



bianco
white

OTFAR12B


nero
black

OTFAR12N



0,31 Kg 0,00059 m³

power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 2012LM



bianco
white


OTFAR24B

nero
black

OTFAR24N



power: 36W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 3018LM



bianco
white

OTFAR36B

nero
black

OTFAR36N




Elemento lineare Linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks




power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 936LM

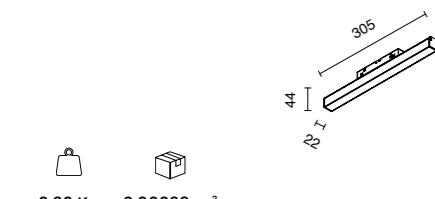


bianco white nero black
OTLI12B

power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1872LM

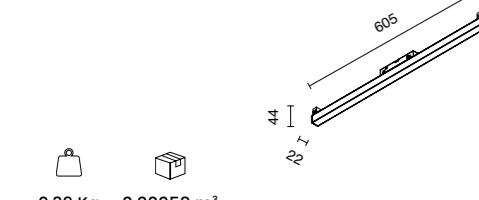

bianco white nero black
OTLI24B


power: 36W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 2808LM

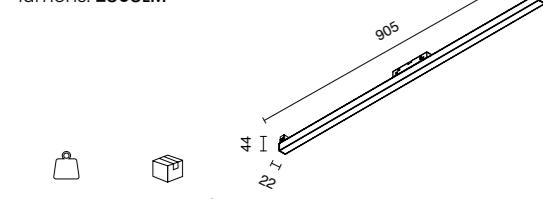

bianco white nero black
OTLI36B

Elemento a luce diffusa Diffuse light element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

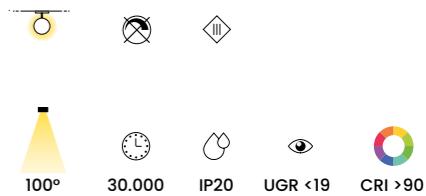

Elemento a luce diffusa orientabile
a 48Vdc in alluminio. Diffusore in
polycarbonate. Attacco ad incastro
magnetico. Compatibile con binario
ROUND (OTBINCN-OTBINCB) e con
elemento ROUND traverso (OTPERCN-
OTPERCB). Adatto anche a sistemi
SQUARE. LED Bridgelux.

Non dimmerabile.
48Vdc adjustable diffuse light element
made of aluminium. Polycarbonate
diffuser. Magnetic interlocking
attachment.
Compatible with ROUND track (OTBINCN -
OTBINCB) and transverse ROUND element
(OTPERCN-OTPERCB). Also suitable for
SQUARE systems. Bridgelux LED.
Non-dimmable.




sorgente luminosa
light source
LED

power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 936LM



Accessori Accessories

ROUND superficie surface



Binario a superficie Surface track

Binario modulare in alluminio a sezione circolare, 48Vdc. Completo di due elementi di chiusura finali.

Installazione a superficie.

Kit per sospensioni disponibili, acquistabili separatamente.

Barra da 2 metri, è possibile tagliarla per regolarne la lunghezza.

Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.

Aluminium modular track with round section, 48Vdc. Complete with two end caps. Surface installation. Suspension kits available, purchased separately. 2m bar, possibility of adjusting its length by cutting. Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

Lunghezza Length 2000 mm

Giunto meccanico Mechanical joint

Elemento in acciaio per la connessione meccanica di due binari ROUND (OTBINCB-OTBINCN). Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB).


Steel element for mechanical connection of two ROUND tracks (OTBINCB-OTBINCN). Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB).

Elemento a binario traverso Transverse track element

Elemento a binario in alluminio a sezione circolare , 48Vdc. Completo di due elementi di chiusura finali. Installazione ad attacco magnetico tra due binari ROUND. Barra da 1 metro non sezionabile. Giunto meccanico e connettore elettrico non necessari.

Aluminium track element with round section, 48Vdc. Complete with two end caps. Magnetic attachment installation between two ROUND tracks. 1m bar not sectionable.


Mechanical joint and electrical connector not necessary.

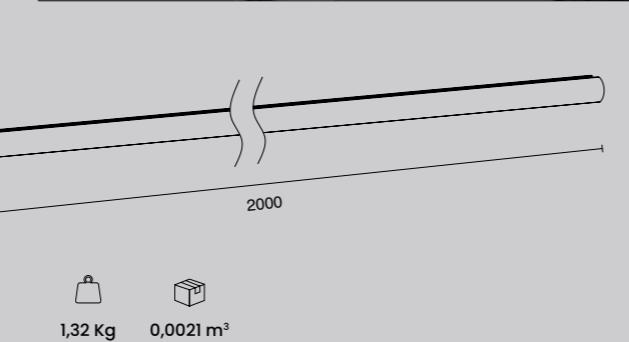

1,32 Kg 0,0021 m³

OTCB OTCN

OTPERCB OTPERCN

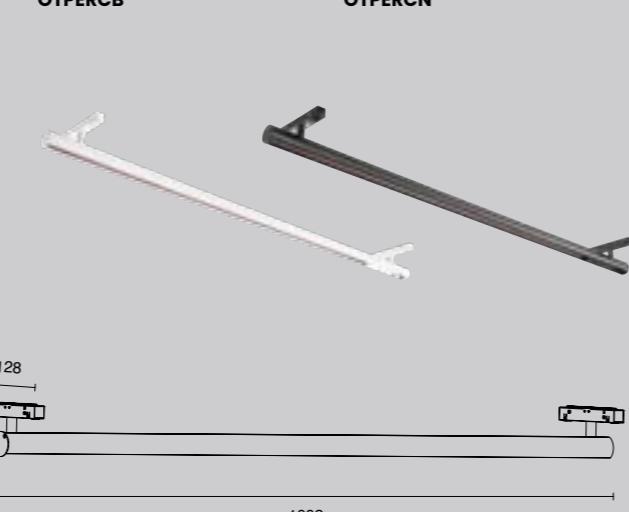


1 Kg 0,002 m³

Kit sospensione Suspension kit

Kit per sospensione con 2 cavi di acciaio compatibile con binario ROUND. Adatto anche a sistema SQUARE superficie.

Suspension kit with two steel cables, compatible with ROUND track. Also suitable for SQUARE surface system.




OTKITS



bianco white nero black

OTPLB



OTPLDB OTPLDN




Asta per sospensione rigida compatibile con binario ROUND. Adatto anche a sistema SQUARE superficie.

Rod for rigid suspension, compatible with ROUND track. Also suitable for SQUARE surface system.

Connettore elettrico lineare Linear electrical connector

Elemento per la connessione elettrica di due binari ROUND (OTBINCN-OTBINCB). Adatto anche ai sistemi SQUARE. Necessario il giunto meccanico (OTCB-OTCN). Element for electrical connection of two ROUND tracks (OTCNN-OTBINCB). Also suitable for SQUARE systems. Mechanical joint required (OTCB - OTCN).




OTCNB

OTCNN



Driver e alimentazione Driver and power supply


ROUND superficie surface



Driver attacco magnetico Magnetic attachment driver

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con serie ROUND 48Vdc - SQUARE 48Vdc.

Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with ROUND 48Vdc - SQUARE 48Vdc series.




nero
black

OTD100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20


OTD150

150W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 3.1 A
IP20



OTD250


250W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 5.2 A
IP20



Driver remoto Remote driver

Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile cover (OTCVB-OTCVN).

Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Cover available (OTCVB-OTCVN).

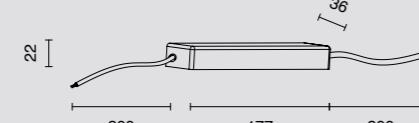


OTDS100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20


OTDS200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20

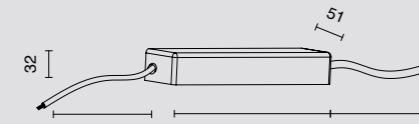

Cover per driver remoto Cover for remote driver

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.



bianco
white

OTCVB

nero
black


OTCVN



Driver remoto per sospensione rigida Remote driver for rigid suspension

Articolo necessario per l'opzione di sospensione rigida e alimentazione in remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile asta con cover (OTPLDB-OTPLDN).

Item needed for rigid suspension and remote power supply option, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Rod with cover available (OTPLDB-OTPLDN).



OTDRC

100W
Vin 100-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

OTMIB


OTMIN




Modulo di input elettrico Electrical input module

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200-OTDRC).



Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200-OTDRC).





OTMIB



Schema regolazione cavi Cable adjustable scheme



Schema montaggio lente Lens assembly scheme



Slim

Sistema modulare a binario ultrasottile magnetico 48V per installazione a superficie. Provvisto di cover sezionabile. Aggancio a incastro con click.
48Vdc ultrathin magnetic track modular system for surface installation.
Equipped with sectionable cover. Interlocking click attachment.



SLIM

Superficie Surface

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS





Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario a superficie
surface track



SLIM superficie surface

Binario modulare ultrasottile a 48Vdc in alluminio, provvisto di cover polimerica inclusa.
Elementi di chiusura finale non inclusi.
Barre da 2 m, possibilità di regolarne la lunghezza tramite taglio.
Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.
Ultrathin 48Vdc aluminum modular track with polymer cover included.
End caps not included.
2 m bar, possibility of adjusting its length by cutting.
Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.




corpi illuminanti
luminaires
p. 68

accessori
accessories
p. 74

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 76

nero
black

OTUSN

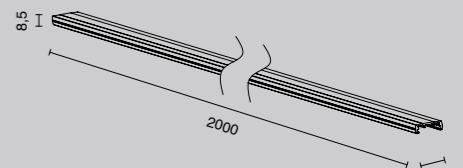

0,5 Kg
 0,00045 m³

SLIM


Schema di installazione Installation scheme



SLIM superficie surface

Sistema a binario ultrasottile a 48V, in alluminio, provvisto di cover tagliabile inclusa.
48V ultrathin track system, in aluminium, with cuttable cover included.

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS

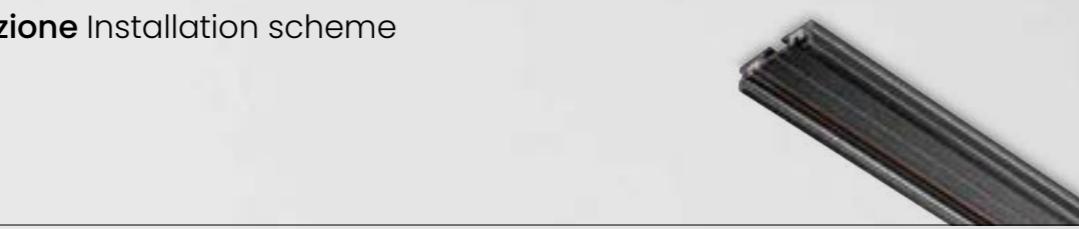

connessione angolare
perpendicolare
perpendicular angle
connection

OTUSAN
p. 74

binario ultrasottile con cover
ultrathin track with cover

OTUSN
p. 65

connessione a T
T connection

OTUSTRN
p. 74

spot
spotlight

OTUSS8
OTUSS15
p. 68

elemento finale
final element

OTUSTN
p. 75

ALIMENTAZIONE opzione 1
POWER SUPPLY option 1

driver magnetico
magnetic driver

OTUSD100
OTUSD200
p. 76

connessione lineare
linear connection

OTUSCN
p. 74

ALIMENTAZIONE opzione 2
POWER SUPPLY option 2

modulo di
input elettrico
electrical input
module

OTUSMIN
p. 77

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200
p. 76

cover per driver
driver cover

OTCVN
p. 76

connessione angolare
complanare
coplanar angle
connection

OTUSAN
p. 74

corpi illuminanti luminaires



spot
spotlight

p. 68

elemento lineare orientabile
adjustable linear element

p. 69

elemento lineare
linear element

p. 71

elemento beta
beta element


p. 70

sospensione cilindrica
cylindrical suspension

p. 72

Spot Spotlight

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SLIM superficie surface



24° 30.000 IP20 UGR <19 CRI >90

Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). COB Bridgelux. Non dimmerabile. 48Vdc LED adjustable spotlight made of aluminum. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Bridgelux COB. Non-dimmable.


BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



sorgente luminosa
light source


LED

power: 8W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 610LM



0,23 Kg 0,0018 m³


power: 15W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1180LM



0,31 Kg 0,0027 m³

Elemento lineare orientabile Adjustable linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SLIM superficie surface



100° 30.000 IP20 UGR <19 CRI >90

Elemento lineare LED 48Vdc, orientabile. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). LED Bridgelux. Non dimmerabile. 48Vdc adjustable LED linear element. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Bridgelux LED. Non-dimmable.


SLIM SLIM



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 936LM



0,35 Kg 0,00064 m³

nero
black

OTUSLIRN



Elemento beta Beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SLIM superficie surface




Elemento lineare LED con lenti antiabbaglio, 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). LED Osram. Non dimmerabile. LED linear element with anti-glare lens, 48Vdc. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Osram LED. Non-dimmable.

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS

sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1006LM




0,22 Kg 0,0002 m³

nero
black

OTUSFA12N



power: 18W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1509LM



0,29 Kg 0,0003 m³

nero
black

OTUSFA18N



power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 2012LM



0,35 Kg 0,0004 m³

nero
black

OTUSFA24N



Elemento lineare Linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SLIM superficie surface




Elemento lineare LED 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). LED Osram. Non dimmerabile. 48Vdc LED linear element. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SLIM system (OTUSN track). Osram LED. Non-dimmable.

SLIM SLIM

sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 936LM



0,22 Kg 0,0002 m³

nero
black

OTUSLI12N



power: 18W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1404LM



0,29 Kg 0,0003 m³

nero
black

OTUSLI18N



power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1872LM



0,35 Kg 0,0004 m³

nero
black

OTUSLI24N







Sospensione cilindrica Cylindrical suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



SLIM superficie surface



Sospensione cilindrica a LED 48Vdc.
Struttura in alluminio, diffusore in polycarbonate. Disponibile ottica (OTLENS) per ottenere angolo di emissione luminosa di 38°. Cavi regolabili in lunghezza.
Attacco ad incastro magnetico.
Compatibile con sistema SLIM (binario OTUSN). COB Bridgelux.
Non dimmerabile.

48Vdc LED cylindrical suspension.
Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Available lens (OTLENS) to obtain a beam angle of 38°. Cables adjustable in length.
Magnetic interlocking attachment.
Compatible with SLIM system (OTUSN track). Bridgelux COB. Non-dimmable.


Ottica opzionale in materiale plastico compatibile con sospensione cilindrica. Per ottenere un'apertura del fascio luminoso pari a 38°.
Optional plastic lens, compatible with cylindrical suspension, to obtain a beam angle of 38°.

sorgente luminosa
light source

Regolazione cavi e montaggio lente a pag. 77
Cable adjustment and lens assembly p. 77

LED

power: 6W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 468LM

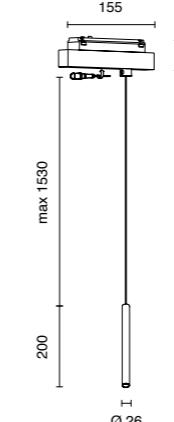


0,33 Kg 0,00014 m³

nero
black

OTUSTPN



power: 6W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 468LM

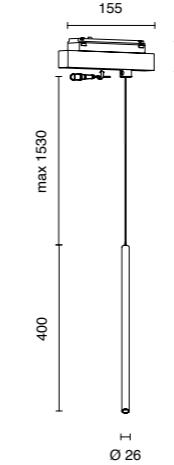

0,54 Kg 0,00028 m³

nero
black

OTUSTGN




Accessori Accessories

SLIM superficie surface


Binario ultrasottile con cover Ultrathin track with cover

Binario modulare ultrasottile a 48Vdc in alluminio tagliabile, provvisto di cover polimerica inclusa. Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi.
48Vdc ultrathin modular track made of cuttable aluminium with polymer cover included.
Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.

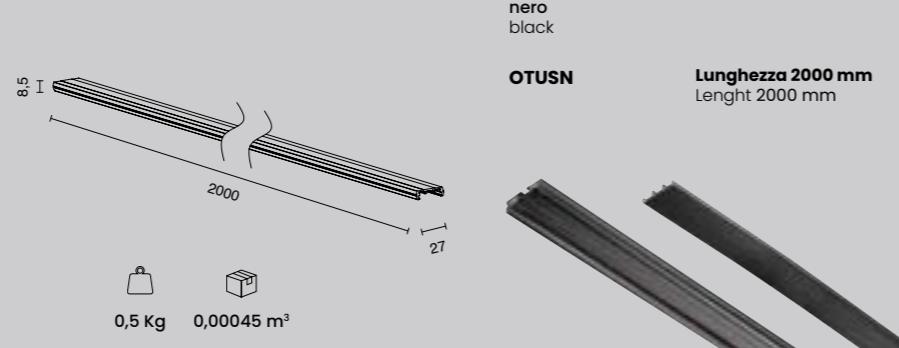


Connessione lineare Linear connection

Connessione elettro-mecanica per il collegamento lineare di due binari SLIM (OTUSN).
Electro-mechanical connector for linear connection of two SLIM tracks (OTUSN).

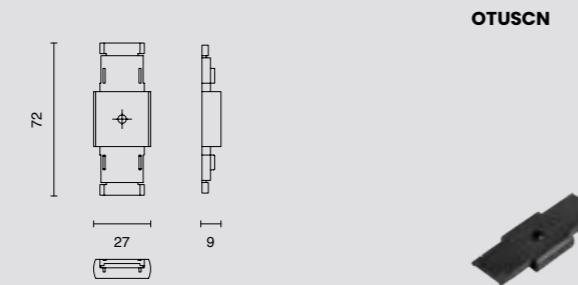


Connessione angolare coplanare Coplanar angle connection

Connessione elettro meccanica per il collegamento angolare coplanare di due binari SLIM (OTUSN).
Electro-mechanical connector for coplanar angle connection of two SLIM tracks (OTUSN).

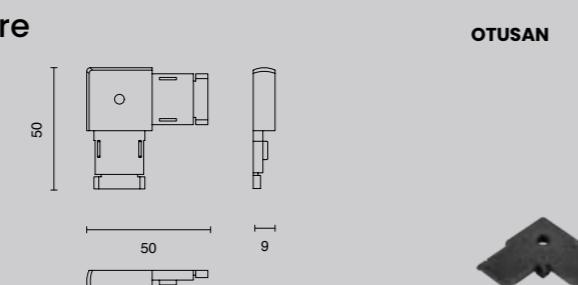


Connessione angolare perpendicolare Perpendicular angle connection

Connessione elettro-mecanica per il collegamento di due binari SLIM (OTUSN) su superfici perpendicolari tra loro.
Electro-mechanical connection for connecting two SLIM (OTUSN) tracks on surfaces perpendicular to each other.

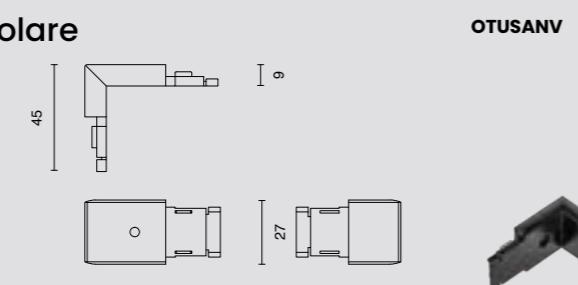


Connessione angolare T T angle connection

Connessione elettro-mecanica per il collegamento di tre binari SLIM (OTUSN).
Electro-mechanical connector for connection of three SLIM tracks (OTUSN).

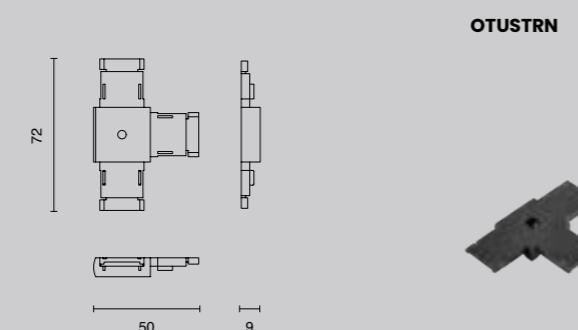

Elemento finale Final element

Elemento di chiusura finale per binari SLIM (OTUSN)
End cap for SLIM tracks (OTUSN).

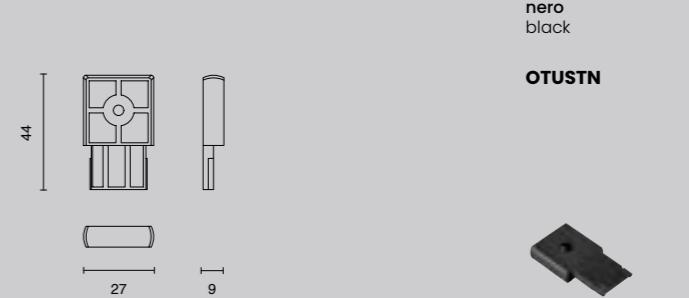


Driver e alimentazione Driver and power supply

SLIM superficie surface

Driver attacco magnetico Magnetic attachment driver

Driver magnetico da installare direttamente a binario.
Compatibile con serie Slim 48Vdc.
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with Slim 48Vdc series.




nero
black

OTUSD100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20


OTUSD200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20



Driver remoto Remote driver

Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTUSMIN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to the electrical input module (OTUSMIN).

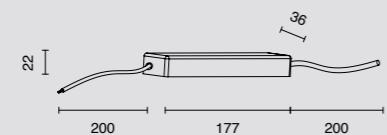


OTDS100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20


OTDS200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20

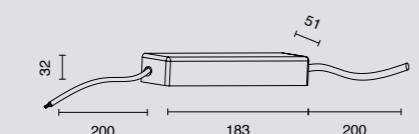

Cover per driver remoto Cover for remote driver


Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.



OTCVN

Modulo di input elettrico Electrical input module

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200).
Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200).




nero
black


OTUSMIN



Schema regolazione cavi Cable adjustable scheme

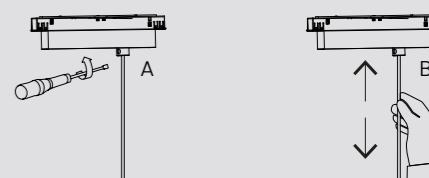

Schema montaggio lente Lens assembly scheme



Square

Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare.
Disponibile nella versione a superficie e ad incasso. Installazione a sospensione
realizzabile con appositi KIT. Aggancio a incastro magnetico.
48V magnetic track modular system with rectangular section. Available in surface
and recessed versions. Suspension installation achievable with specific KITS.
Magnetic interlocking attachment.




BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



SQUARE SQUARE

SQUARE

Incasso Recessed




BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



SQUARE INCASSO SQUARE RECESSED

SQUARE

Incasso Recessed / Superficie Surface



BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS




SQUARE INCASSO E SUPERFICIE SQUARE RECESSED AND SURFACE



Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario incasso
recessed track



SQUARE incasso recesso

corpi illuminanti
luminaires
p. 96

accessori

accessories
p. 112

driver e alimentazione



driver and power supply
p. 118

 
1,77 Kg 0,0057 m

Square incasso

Square recessed

Binario modulare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per l'installazione ad incasso.
Barre da 2m, possibilità di regolarne la lunghezza tramite taglio. Elementi di chiusura finale non inclusi.
Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi. Disponibili connessioni sia lineari che curve.
Aluminium modular track with rectangular section, 48Vdc.
Version for recessed installation. 2m bar, possibility of adjusting its length by cutting. End caps not included.
Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included.
Both linear and curved connections available.

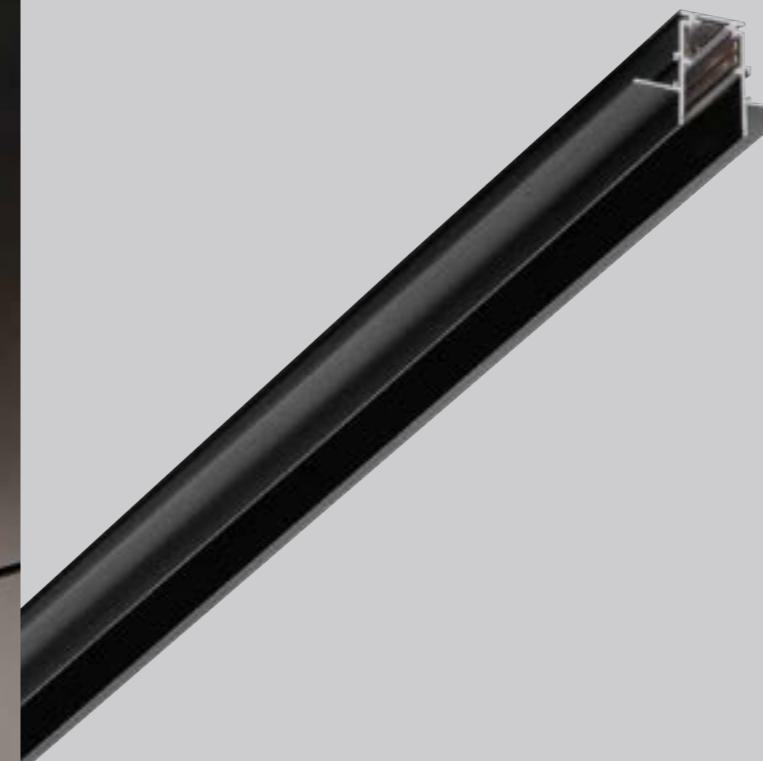


bianco
white

nero
black

OTBIN


OTBIM

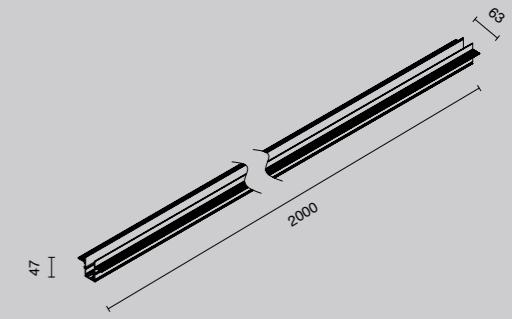

SQUARE incasso connessioni lineari


SQUARE recessed linear connections

Schema di installazione Installation scheme



Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Rappresentazione del montaggio a connessioni lineari. Versione ad incasso. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with rectangular section. Representation of linear connection mounting. Recessed version. Magnetic interlocking attachment.

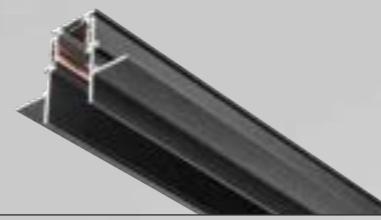

ALIMENTAZIONE opzione 1 POWER SUPPLY option 1



OTD100
OTD150
OTD250
p. 118



ALIMENTAZIONE opzione 2 POWER SUPPLY option 2



corpi illuminanti luminaires



elemento angolare coplanare coplanar angle element
p. 107




spot spotlight	sfera LED LED sphere	elemento a luce diffusa diffuse light element	elemento lineare linear element	elemento beta beta element	elemento beta orientabile adjustable beta element	sospensione cilindrica cylindrical suspension	sospensione sfera sphere suspension	sospensione goccia drop suspension
p. 96	p. 98	p. 105	p. 100	p. 102	p. 104	p. 109	p. 110	p. 110

Compatibili con i sistemi SQUARE e ROUND / Compatible with SQUARE and ROUND systems

SQUARE incasso connessioni curve

SQUARE recessed curved connections

Schema di installazione Installation scheme



Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Rappresentazione del montaggio a connessioni curve. Versione ad incasso. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with rectangular section. Representation of curved connection mounting. Recessed version. Magnetic interlocking attachment.

ALIMENTAZIONE opzione 1 POWER SUPPLY option 1


driver magnetico
magnetic driver
OTD100
OTD150
OTD250
p. 118

connettore elettrico curvo
curved electrical connector
OTCNDCN
p. 117

giunto meccanico
mechanical joint
OTCI
p. 112

binario ad incasso
recessed track
OTBINIB
OTBININ
p. 85

chiusura finale per incasso
end cap for recessed
OTTIB
OTTIN
p. 113

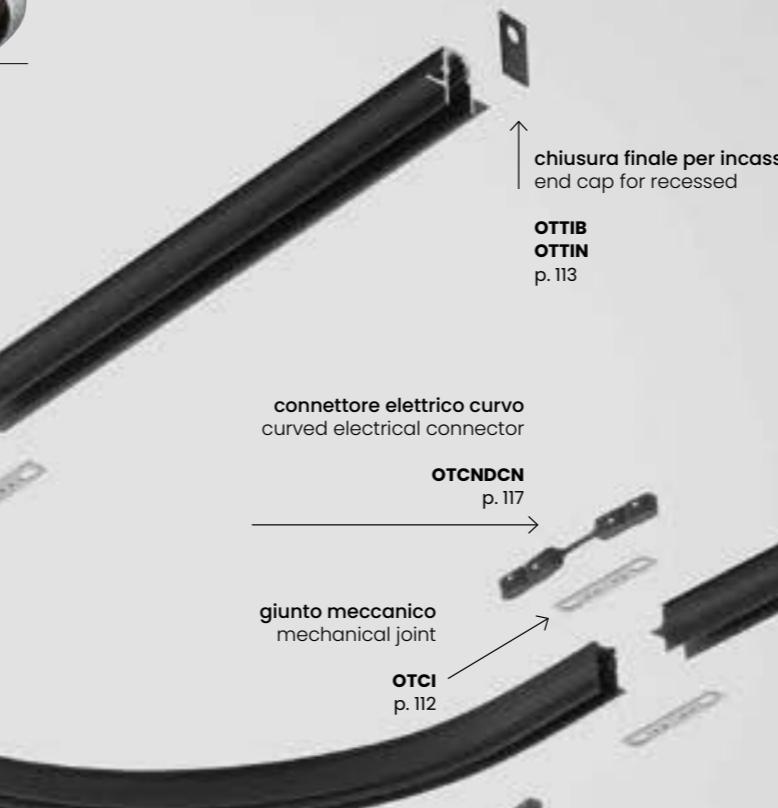

connettore elettrico curvo
curved electrical connector
OTCNDCN
p. 117

giunto meccanico
mechanical joint
OTCI
p. 112

connessione curva
ad U da incasso
recessed U curved connection
OTCUIN
p. 112

spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment
OTSPC7G
OTSPC7N
p. 97

corpi illuminanti luminaire



spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment
p. 97



sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment
p. 99

ALIMENTAZIONE opzione 2 POWER SUPPLY option 2

driver remoto
remote driver
OTDS100
OTDS200
p. 118

modulo di input elettrico
electrical input module
OTMIB
OTMIN
p. 119


Square superficie

Square surface



Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario a superficie
surface track



SQUARE superficie surface



corpi illuminanti
luminaires
p. 96

accessori
accessories
p. 114

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 118

bianco
white

OTBINSB

oro
gold


OTBINSG

nero
black

OTBINSN




1,57 Kg
0,0027 m³

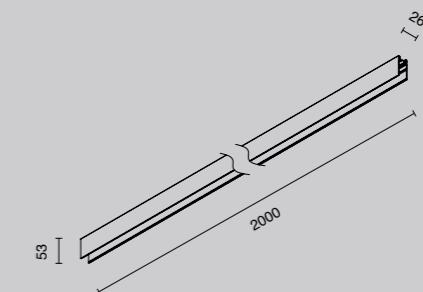

SQUARE superficie connessioni lineari

SQUARE surface linear connections

Schema di installazione Installation scheme



Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Rappresentazione del montaggio con connessioni lineari. Versione a superficie. Installazione a sospensione realizzabile con appositi KIT. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with rectangular section. Representation of linear connection mounting. Surface version. Suspension installation achievable with specific KITS. Magnetic interlocking attachment.

ALIMENTAZIONE opzione 1 POWER SUPPLY option 1

driver remoto per sospensione rigida
remote driver for rigid suspension

OTDRC

p. 119

asta per sospensione rigida con cover per driver
rod for rigid suspension with driver cover

OTPLDB
OTPLDN

p. 115

modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB

OTMIN

p. 119

ALIMENTAZIONE opzione 2 POWER SUPPLY option 2

driver remoto
remote driver

OTDS100
OTDS200

p. 118

cover per driver remoto
remote driver cover

OTCVB
OTCVG
OTCVN

p. 119

ALIMENTAZIONE opzione 3 POWER SUPPLY option 3

modulo di input elettrico
electrical input module

OTMIB

OTMIN

p. 119

connettore elettrico angolare
angle electrical connector

OTCNDB
OTCNDN

p. 117

connettore elettrico angolare
angle electrical connector

OTCNDB
OTCNDN

p. 117

connessione ad angolo complanare
coplanar angle connection

OTANSB
OTANSG
OTANSN

p. 115

connessione ad angolo perpendicolare
perpendicular angle connection

OTANVSB
OTANVSG
OTANVSN

p. 115

binario a superficie
surface track

OTBINSB
OTBINSG
OTBINSN

p. 91

SOSPENSIONE
opzione 1
SUSPENSION
option 1

kit sospensione con cavetti
suspension kit with cables

OTKITS

p. 115

chiusura finale per superficie
end cap for surface

OTTB
OTTSG
OTTSN

p. 115

SOSPENSIONE
opzione 2
SUSPENSION
option 2

asta per sospensione rigida
rod for rigid suspension

OTPLB
OTPLN

p. 115


chiusura finale per superficie
end cap for surface

OTTB
OTTSG
OTTSN

p. 115

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS

corpi illuminanti luminaires



elemento angolare complanare
complanar angle element

elemento angolare perpendicolare
perpendicular angle element

spot spotlight

sfera LED
LED sphere

elemento a luce diffusa
diffuse light element

elemento lineare
linear element

elemento beta
beta element

elemento beta orientabile
adjustable beta element

sospensione cilindrica
cylindrical suspension

sospensione sfera
sphere suspension

sospensione goccia
drop suspension

connettore elettrico a T
electrical T connector


OTCNBT
OTCNTN

p. 117

SQUARE superficie connessioni curve

SQUARE surface curved connections


Schema di installazione Installation scheme



Sistema modulare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Rappresentazione del montaggio a connessioni curve. Versione a superficie. Installazione a sospensione realizzabile con appositi KITS. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track modular system with rectangular section. Representation of curved connection mounting. Surface version. Suspension installation achievable with specific KITS. Magnetic interlocking attachment.

BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS

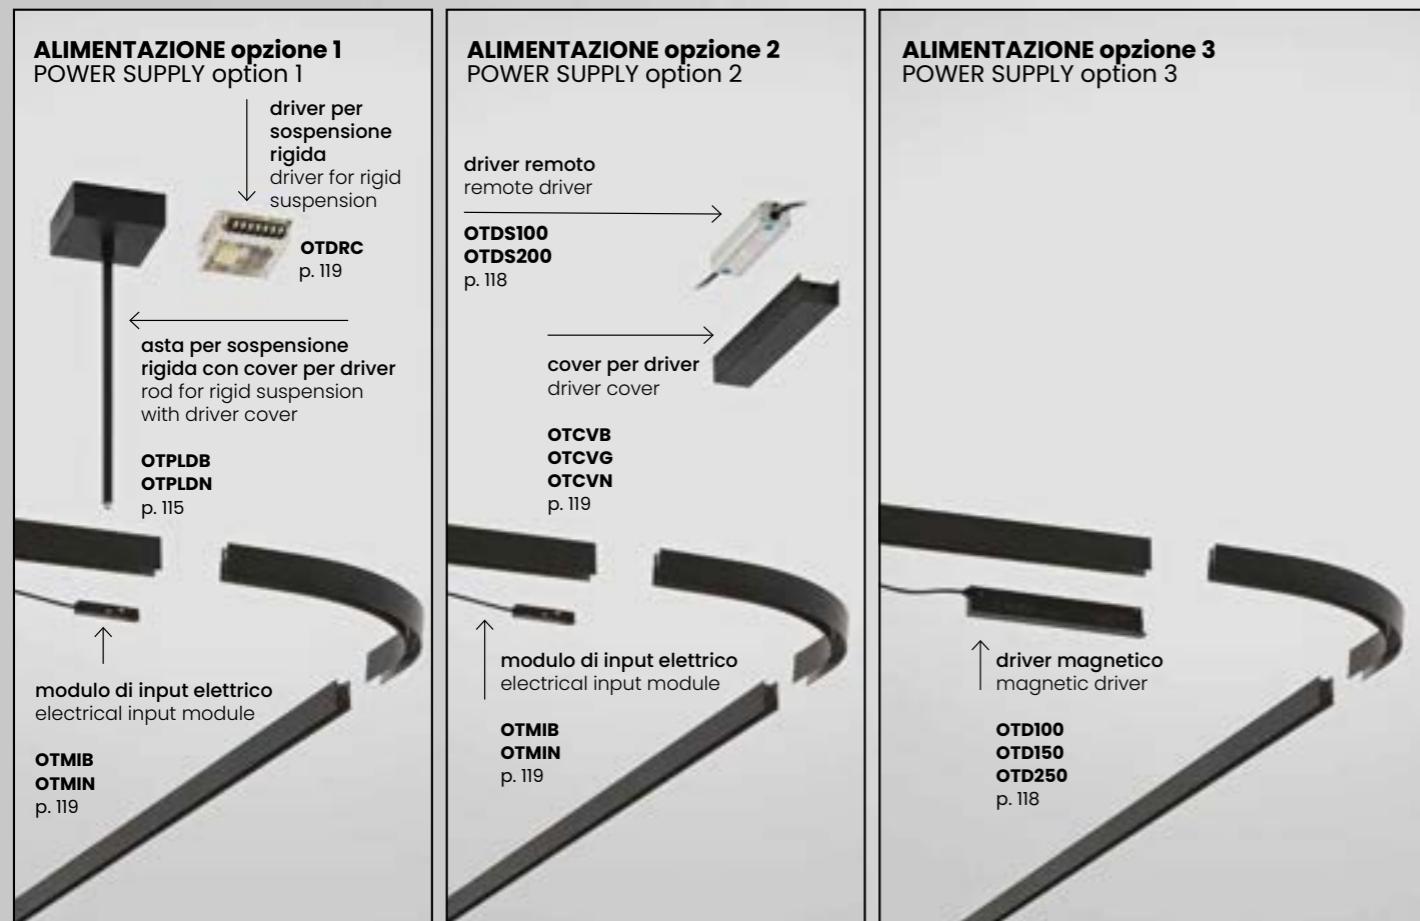

corpi illuminanti luminaires



spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment



sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment



elemento lineare curvo
curved linear element



elemento beta curvo
curved beta element




connettore elettrico curvo
curved electrical connector

OTCNDCN
p. 117



binario a superficie
surface track

OTBINSB
OTBINSG
OTBINSN
p. 91

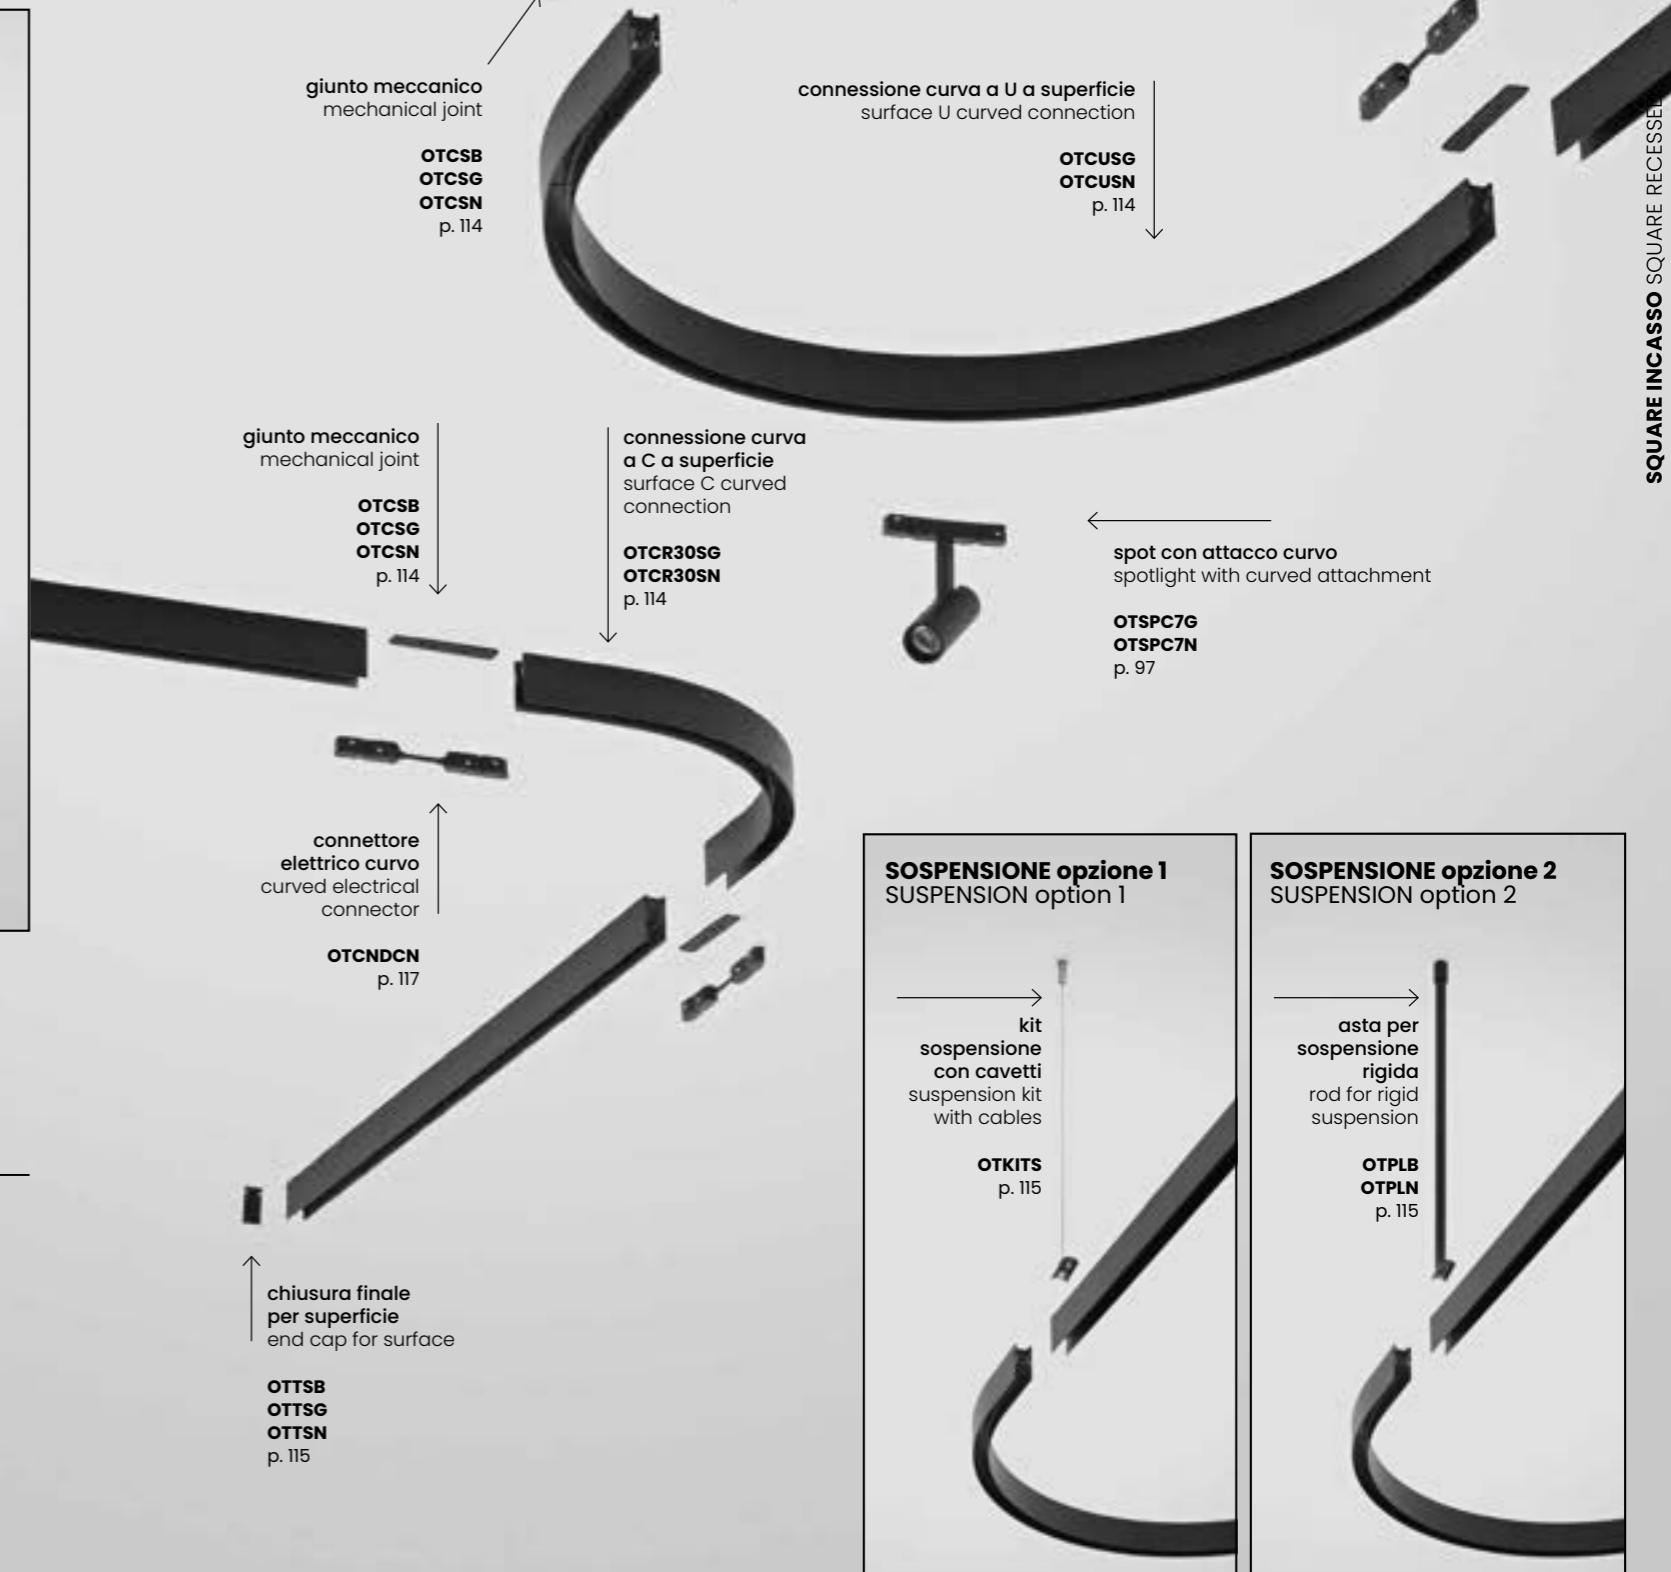

Spot Spotlight


compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

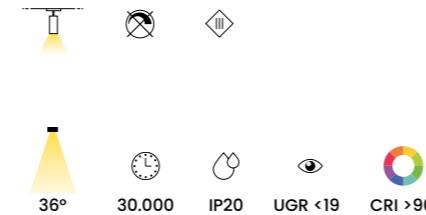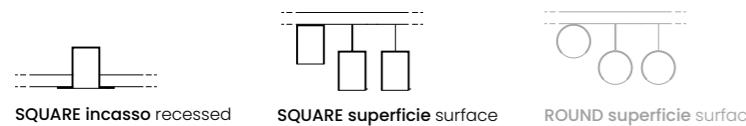

Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio.
Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro
magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso
(OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN -
OTBINSB - OTBINSG), compatibile anche con sistema
ROUND. COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED adjustable spotlight made of aluminium.
Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment.
Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB),
SQUARE surface (OTBINSN -OTBINSB - OTBINSG) and also
ROUND systems. Bridgelux COB. Non-dimmable.

Sfera LED LED sphere

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

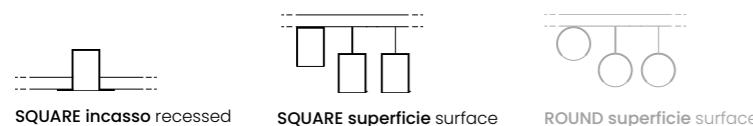

Sfera LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro.
Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB),
SQUARE a superficie (OTBINSN - OTBINSB - OTBINSG).
Adatto anche al sistema ROUND.
COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED sphere made of aluminium. Glass diffuser.
Magnetic interlocking attachment.
Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB)
and SQUARE surface (OTBINSN - OTBINSB - OTBINSG)
systems. Also suitable for ROUND system.
Bridgelux COB. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 8W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 624LM





0,41 Kg


0,003 m³

Sfera LED con attacco curvo LED sphere with curved attachment

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

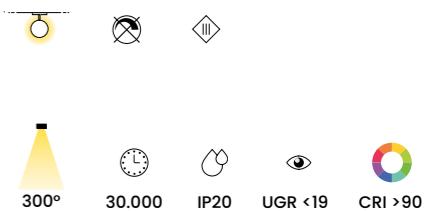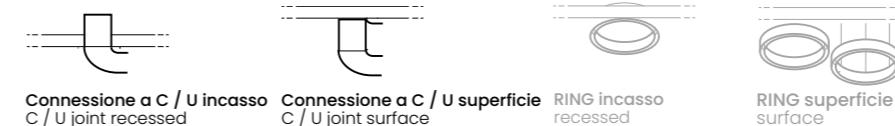

Sfera LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro.
Attacco curvo ad incastro magnetico.
Compatibile con:
• connessioni a C (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN)
• connessioni ad U (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Adatto anche al sistema RING.
COB Bridgelux. Non dimmerabile.
48Vdc LED sphere made of aluminium. Glass diffuser.
Magnetic interlocking curved attachment.
Compatible with:
• C joints (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN)
• U joints (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Also suitable for RING system.
Bridgelux COB. Non-dimmable.

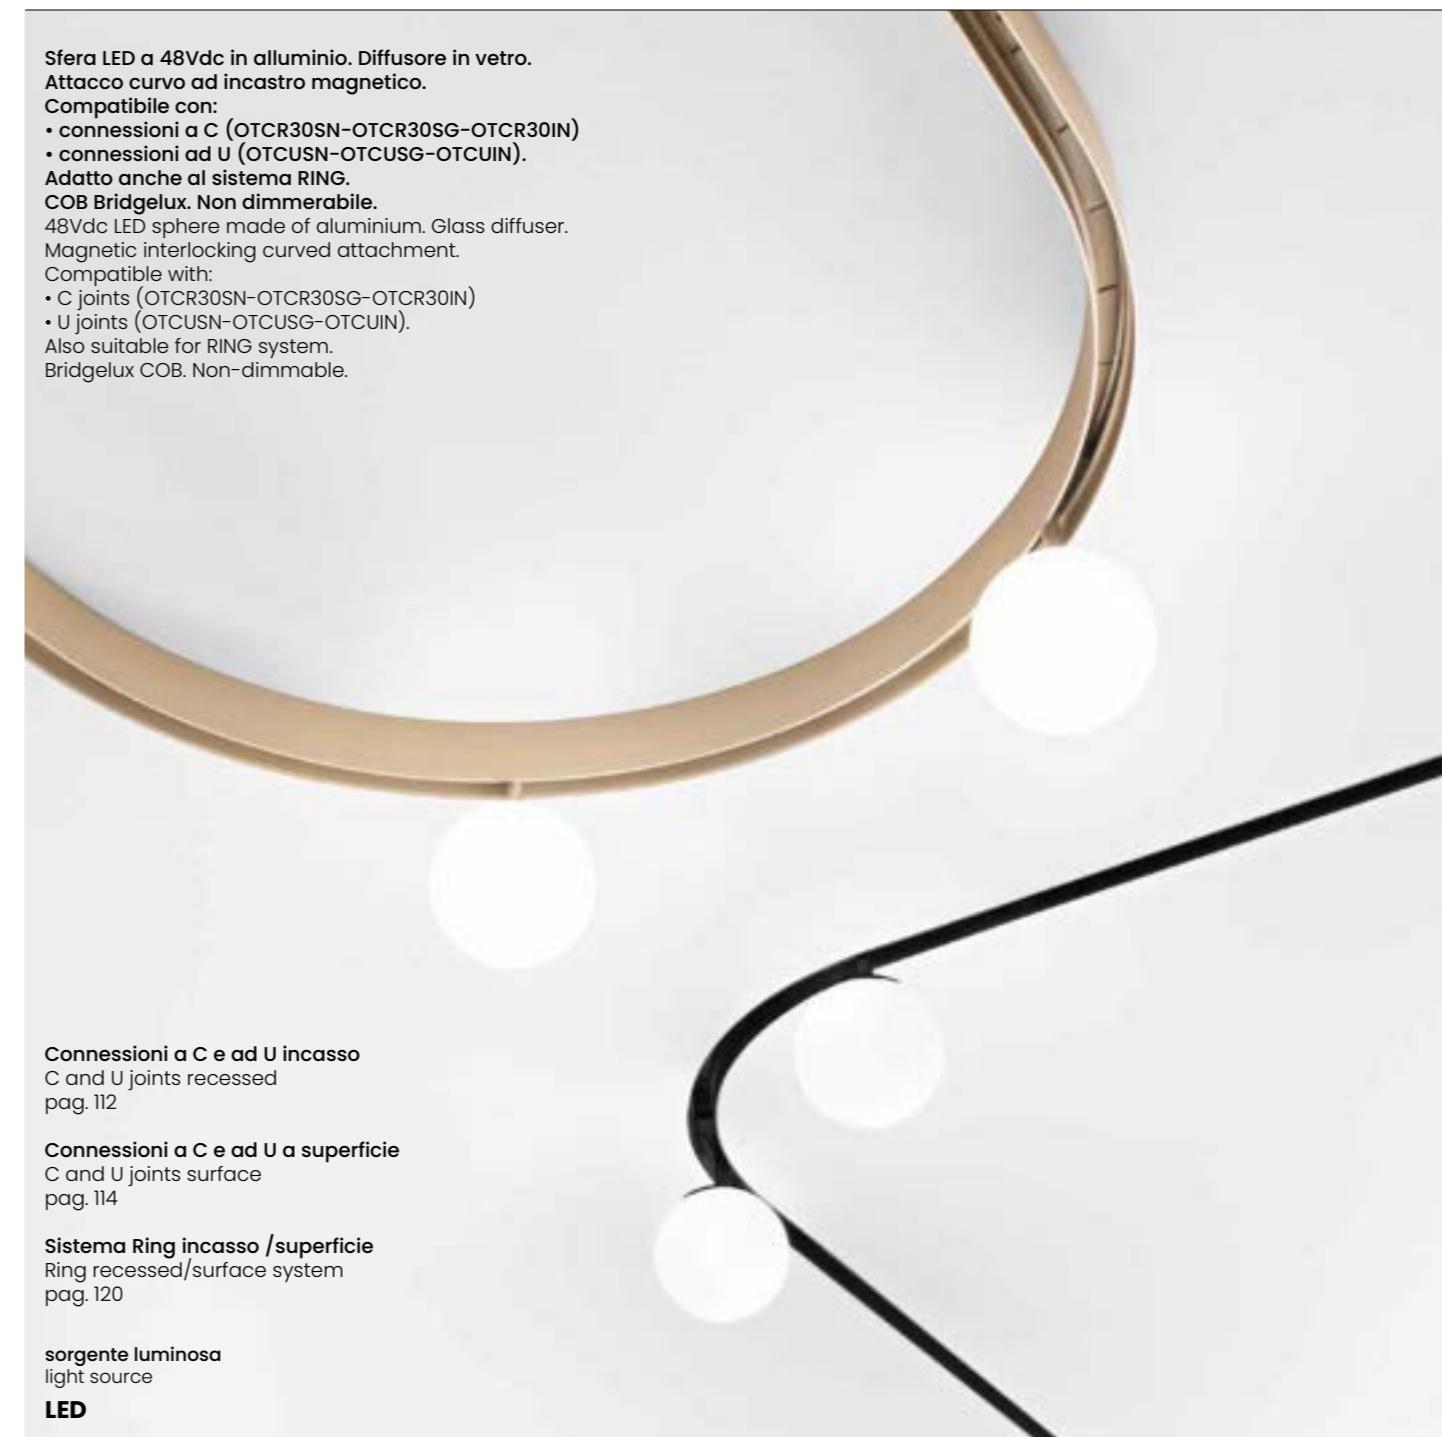

Connessioni a C e ad U incasso
C and U joints recessed
pag. 112

Connessioni a C e ad U a superficie
C and U joints surface
pag. 114

Sistema Ring incasso /superficie
Ring recessed/surface system
pag. 120

sorgente luminosa
light source

LED

power: 8W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 624LM




0,48 Kg

0,0022 m³

Elemento lineare Linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

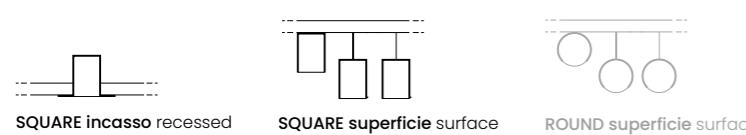


Elemento lineare a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Non dimmerabile.

48Vdc linear element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN -OTBINSB - OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Non-dimmable.




power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 936LM

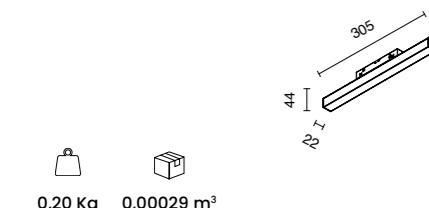

bianco
white
OTLI12B

nero
black
OTLI12N

power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1872LM

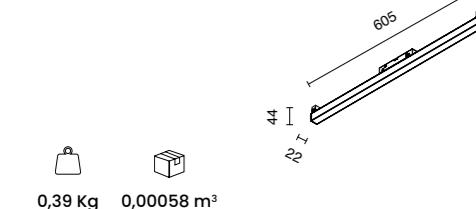

bianco
white
OTLI24B

nero
black
OTLI24N

power: 36W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 2808LM




bianco
white
OTLI36B

nero
black
OTLI36N

Elemento lineare curvo Curved linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

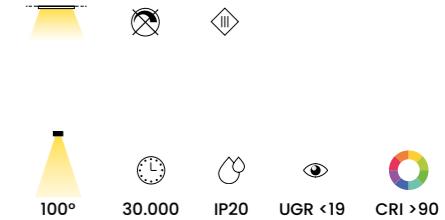


Elemento lineare curvo a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con:
• connessioni ad U (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Compatibile anche con sistema RING Ø 80 cm. LED Osram. Non dimmerabile.

48Vdc curved linear element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with:
• U joints (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Also suitable for RING system Ø 80 cm. Osram LED. Non-dimmable.




power: 9W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 702LM

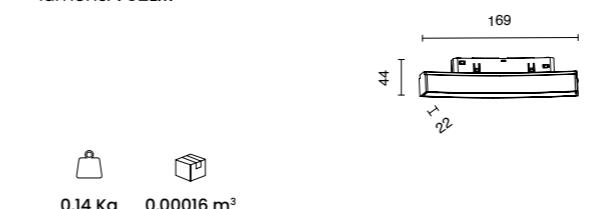

Elemento beta Beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

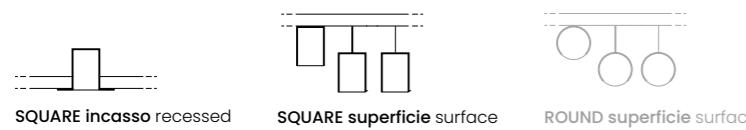


Elemento beta a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN- OTBINSB- OTBINSG). Compatibile anche con sistema ROUND. Non dimmerabile.
48Vdc beta element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN -OTBINSB - OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1006LM



bianco
white


nero
black

OTFA12B

OTFA12N

0,17 Kg 0,0002 m³

power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 2012LM



bianco
white


nero
black

OTFA24B

OTFA24N

0,31 Kg 0,00041 m³

power: 36W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 3018LM



bianco
white

nero
black


OTFA36B

OTFA36N

0,43 Kg 0,00062 m³

Elemento beta curvo Curved beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

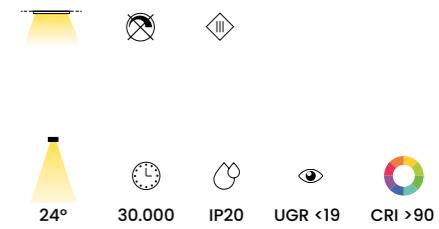

Elemento beta curvo a 48Vdc in alluminio.
Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con:
• connessione ad U (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Compatibile anche con sistema RING Ø 80 cm.
LED Osram. Non dimmerabile.

48Vdc curved beta element made of aluminium.
Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with:
• U joints (OTCUSN-OTCUSG-OTCUIN).
Also suitable for RING system Ø 80 cm.
Osram LED. Non-dimmable.

Connessione ad U incasso
U joint recessed
pag. 112


Connessione ad U a superficie
U joint surface
pag. 114

Sistema Ring incasso /superficie
Ring recessed/surface system
pag. 120

sorgente luminosa
light source

LED

power: 9W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 720LM




nero
black

OTFAC80N



Elemento beta orientabile Adjustable beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

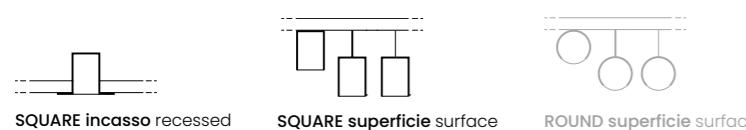


Elemento beta orientabile a 48Vdc in alluminio.
Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro
magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso
(OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-
OTBINSB- OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND.

Non dimmerabile.

48Vdc adjustable beta element made of aluminium.
Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment.
Compatible with SQUARE recessed (OTBININ-OTBINIB) and
SQUARE surface (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG) systems.
Also suitable for ROUND system.
Non-dimmable.



power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1006LM




bianco
white

nero
black

OTFAR12B

OTFAR12N

power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 2012LM




bianco
white

nero
black

OTFAR24B

OTFAR24N

power: 36W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 3018LM



bianco
white

nero
black



OTFAR36B

OTFAR36N

0,83 Kg 0,0016 m³

Elemento a luce diffusa Diffuse light element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

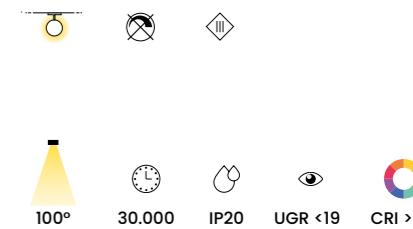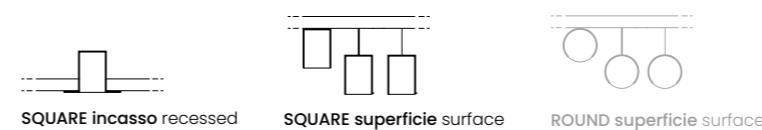

Elemento a luce diffusa orientabile a 48Vdc in
alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad
incastro magnetico. Compatibile con sistema
SQUARE ad incasso(OTBININ-OTBINIB), SQUARE
a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG).
Adatto anche al sistema ROUND. LED Bridgelux.


Non dimmerabile.

48Vdc adjustable diffuse light element made
of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic
interlocking attachment. Compatible with SQUARE
recessed (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface
(OTBINSN -OTBINSB-OTBINSG) systems.
Also suitable for ROUND system. Bridgelux LED.
Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source
LED

power: 12W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 936LM



bianco
white

OTPRB

nero
black


OTPRN





Elemento angolare coplanare Coplanar angle element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

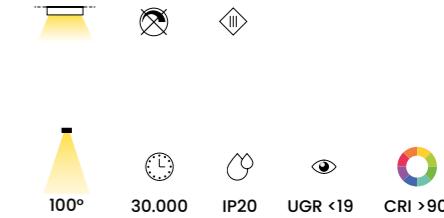


Elemento angolare a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con connessioni angolari coplanari SQUARE ad incasso (OTANIN-OTANIB), connessioni angolari coplanari SQUARE a superficie (OTANSN-OTANSB-OTANSG). LED Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc coplanar angle element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed coplanar angle connections (OTANIN-OTANIB) and SQUARE surface coplanar angle connections (OTANSN-OTANSB-OTANSG). Bridgelux LED. Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source

LED


power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1872LM



connessioni ad angolo coplanare
a incasso / recessed coplanar angle
connections
pag. 113

bianco
white


OTLAOB



connessioni ad angolo coplanare
a superficie / surface coplanar angle
connections
pag. 115



nero
black

OTLAON

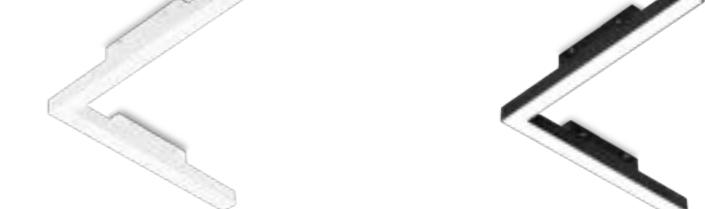

Elemento angolare perpendicolare Perpendicular angle element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

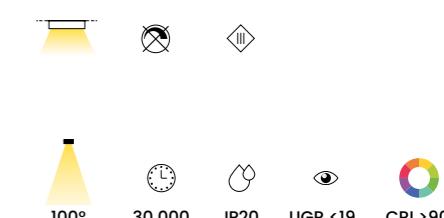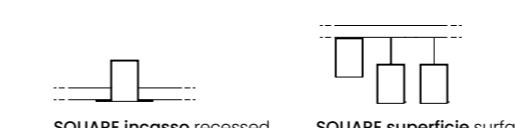


Elemento angolare a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con connessioni angolari perpendicolari SQUARE ad incasso (OTANVIN-OTANVIB), connessioni angolari perpendicolari SQUARE a superficie (OTANVSN-OTANVSB-OTANVSG). LED Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc perpendicular angle element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed perpendicular angle connections (OTANVIN-OTANVIB) and SQUARE surface perpendicular angle connections (OTANVSN-OTANVSB-OTANVSG). Bridgelux LED. Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source

LED


power: 24W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 1872LM



connessioni ad angolo perpendicolare
a incasso / recessed perpendicular angle
connections
pag. 113

bianco
white

OTLAVB



connessioni ad angolo perpendicolare
a superficie / surface perpendicular angle
connections
pag. 115

nero
black



OTLAVN





Sospensione cilindrica Cylindrical suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

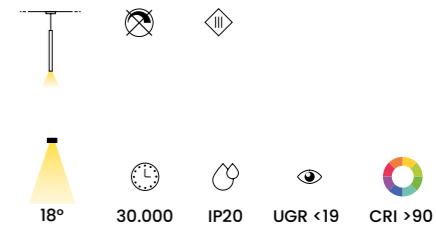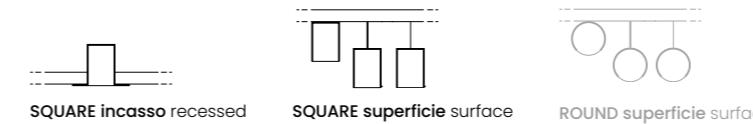


Elemento cilindrico LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Disponibile ottica (OTLENS) per ottenere angolo di emissione luminosa di 38°. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN- OTBINSB- OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile.


sorgente luminosa
light source

LED

power: 6W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 468LM



power: 6W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 468LM

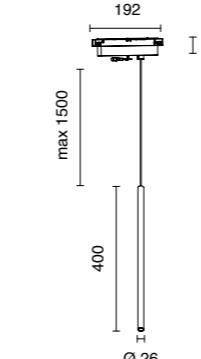

0,33 Kg 0,00014 m³

0,54 Kg 0,00028 m³

48Vdc LED cylindrical element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Available lens (OTLENS) to obtain a beam angle of 38°. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed(OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable.

Regolazione cavi e montaggio
lente a pag. 119
Cable adjustment and lens
assembly p. 119

bianco
white


OTTPB

oro
gold

OTTPG

nero
black

OTTPN

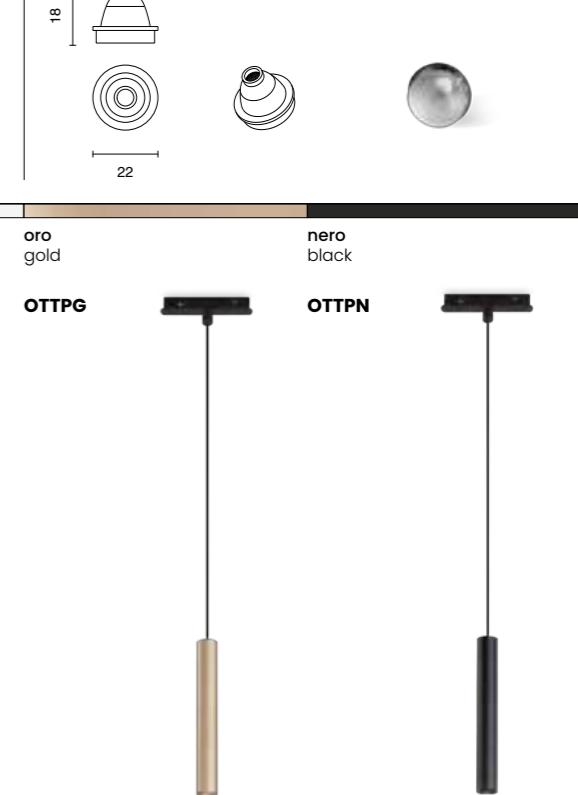

bianco
white

OTTGB

oro
gold

OTTGG


nero
black

OTTGN



Sospensione a goccia Drop suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

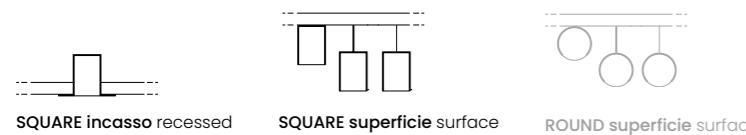

Elemento LED a goccia a sospensione a 48Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile.

sorgente luminosa
light source

LED

power: 4W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 312LM


0,24 Kg 0,00014 m³



bianco white
OTSOB

nero black
OTSON

48Vdc drop LED suspension element made of aluminium. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed(OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable.




Regolazione cavi a pag. 119 / Cable adjustment p.119



Sospensione a sfera Sphere suspension

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks

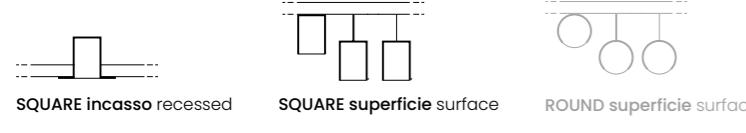

Elemento a sospensione a 48Vdc in alluminio. Diffusore in vetro. Attacco ad incastro magnetico. Compatibile con sistema SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Adatto anche al sistema ROUND. Cavetti regolabili. COB Bridgelux. Non dimmerabile. Compatibile con vetri ALFA medio, acquistabili separatamente.

48Vdc suspension element made of aluminium. Glass diffuser. Magnetic interlocking attachment. Compatible with SQUARE recessed(OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG) systems. Also suitable for ROUND system. Adjustable cables. Bridgelux COB. Non-dimmable. Compatible with ALFA medium glasses, purchased separately.

sorgente luminosa
light source

LED

power: 8W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 624LM


0,48 Kg 0,0028 m³




bianco white
OTSBB

oro gold
OTSBG

nero black
OTSBN

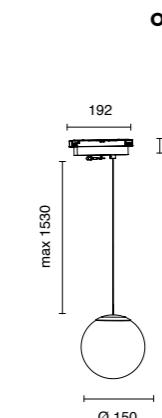

Regolazione cavi a pag. 119 / Cable adjustment p.119

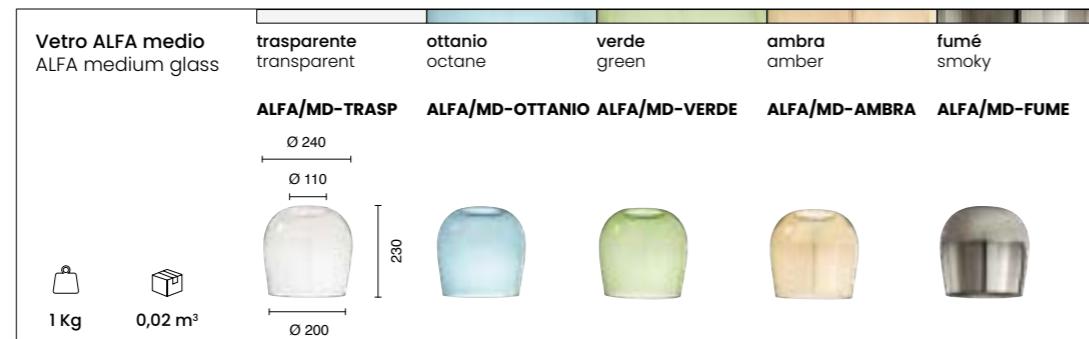


Accessori Accessories

SQUARE incasso recessed

Binario ad incasso Recessed track

Binario modulare ad incasso 48Vdc in alluminio tagliabile. Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi. Chiusura finale non inclusa.

48Vdc recessed modular track made of cuttable aluminium. Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included. End cap not included.

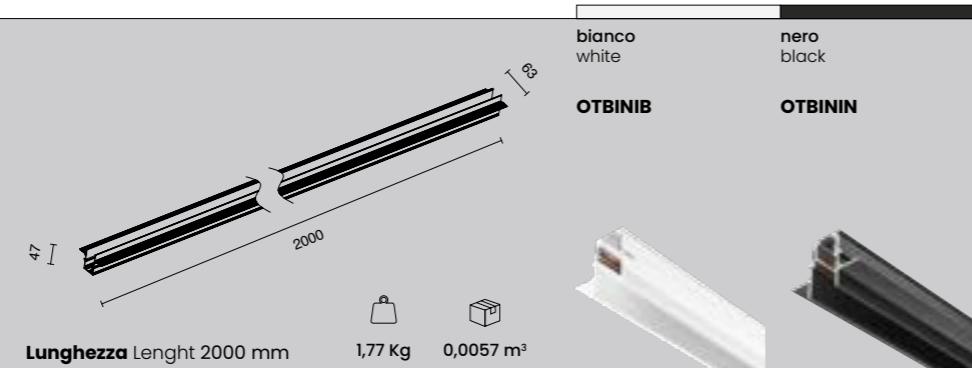


Giunto meccanico Mechanical joint

Elemento in metallo per la connessione meccanica di due binari SQUARE incasso (OTBINIB-OTBININ). Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB).

Kit da due pezzi.


Metal element for mechanical connection of two SQUARE recessed tracks (OTBINIB-OTBININ). Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB). Two piece kit.

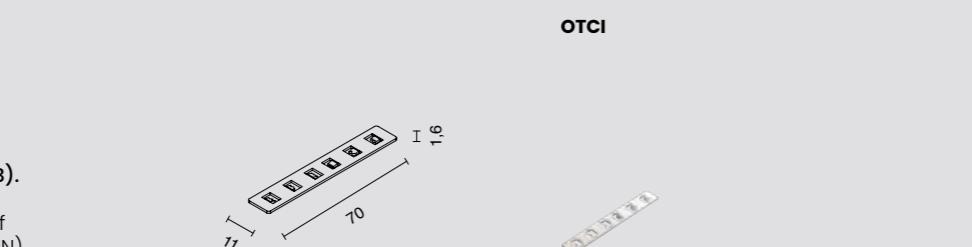

Connessione curva a U U curved connection

Elemento curvo a U per connettere due binari SQUARE a incasso (OTBININ). Compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN).


U curved element for connecting two SQUARE recessed tracks (OTBININ). Compatible with OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN).

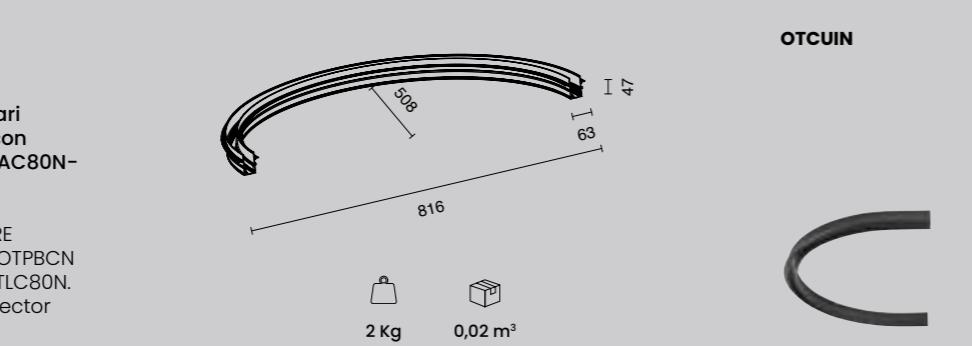

Connessione curva a C C curved connection

Connessione curva a C con raggio di curvatura 30cm, per binari SQUARE ad incasso (OTBININ) compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN). Non è possibile installare i corpi illuminanti nella parte centrale della curva.


C curved connection of radius 30cm, for SQUARE recessed tracks (OTBININ). Compatible with OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN). Luminaires cannot be installed in the middle part of the curve.

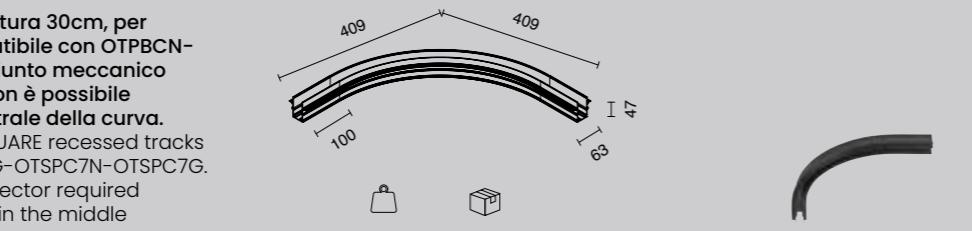

Connessione a T T connection


Elemento a incasso per connessione a T con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici a T (OTCNNTB-OTCNNTN).

Recessed element for T connection with mechanical joints included. T electrical connectors required (OTCNNTB-OTCNNTN).

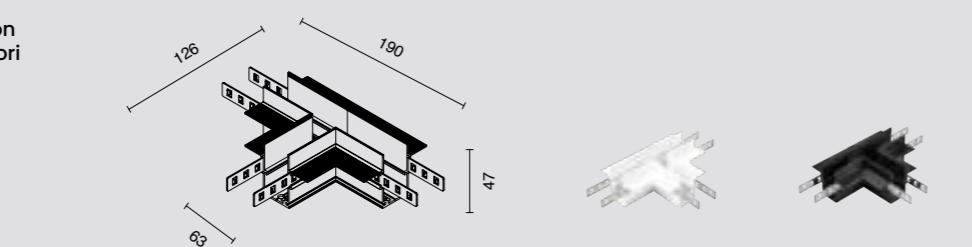


Connessione ad angolo complanare Coplanar angle connection

Connessione meccanica angolare complanare a incasso con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari complanari 48Vdc (OTLAOB-OTLAON). Recessed coplanar angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc coplanar angle elements (OTLAOB-OTLAON).

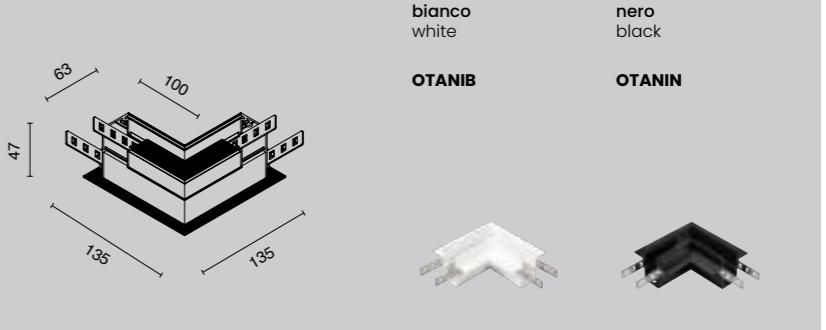

Connessione ad angolo perpendicolare Perpendicular angle connection

Connessione meccanica angolare perpendicolare a incasso con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari perpendicolari 48Vdc (OTLAVN-OTLABV). Recessed perpendicular angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc perpendicular angle elements (OTLAVN-OTLABV).

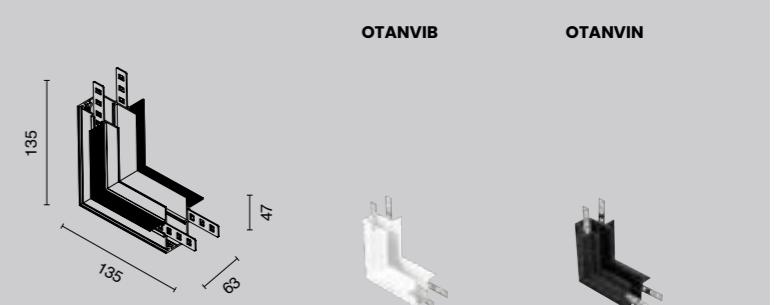


Chiusura finale End cap

Elemento di chiusura finale per binario SQUARE incasso (OTBININ-OTBINIB). End cap for SQUARE recessed track (OTBININ-OTBINIB).




Accessori Accessories

SQUARE superficie surface




Binario a superficie Surface track

Binario modulare a superficie 48Vdc in alluminio tagliabile. Gli accessori per l'alimentazione elettrica e la connessione di più moduli sono necessari e non inclusi. Chiusura finale non inclusa.
48Vdc surface modular track made of cuttable aluminium. Accessories for power supply and connection of multiple modules are required and not included. End cap not included.

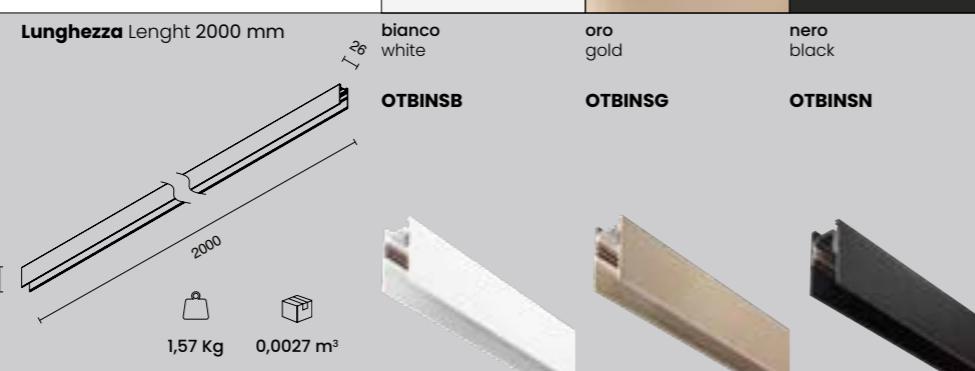


Giunto meccanico Mechanical joint

Elemento in metallo per la connessione meccanica di due binari SQUARE superficie (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG). Necessario l'uso del connettore elettrico lineare (OTCNN-OTCNB). Metal element for mechanical connection of two SQUARE surface tracks (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG). Use of the linear electrical connector required (OTCNN-OTCNB).

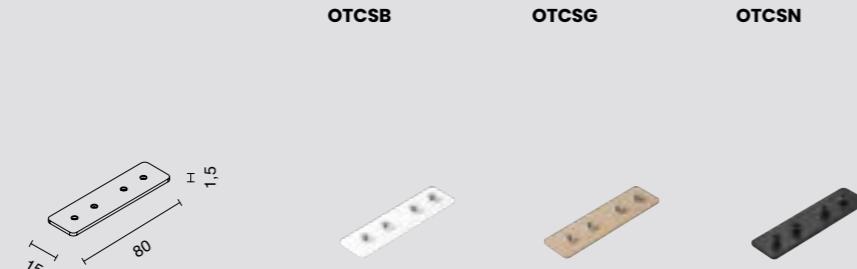


Connessione curva ad U U curved connection

Elemento curvo ad U per connettere due binari SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSG). Compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN). U curved element for connecting two SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSG). Compatible with OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G-OTFAC80N-OTLC80N. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN).

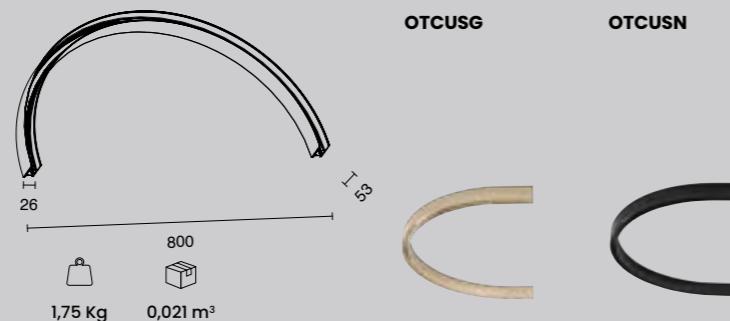


Connessione curva a C C curved connection

Connessione curva a C con raggio di curvatura 30cm, per binari SQUARE a superficie (OTBINSN-OTBINSG) compatibile con OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Necessario giunto meccanico e connettore elettrico curvo (OTCNDCN). Non è possibile installare i corpi illuminanti nella parte centrale della curva.
C curved connection of radius 30cm, for SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSG). Compatible with OTPBCN-OTPBCG-OTSPC7N-OTSPC7G. Mechanical joint and curved electrical connector required (OTCNDCN). Luminaires cannot be installed in the middle part of the curve.

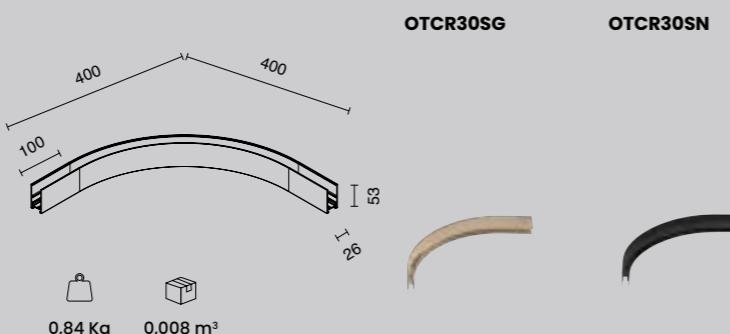

Connessione a T T connection

Elemento a superficie per connessione a T con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici a T (OTCNTB-OTCNTN). Surface element for T connection with mechanical joints included. T electrical connectors required (OTCNTB-OTCNTN).

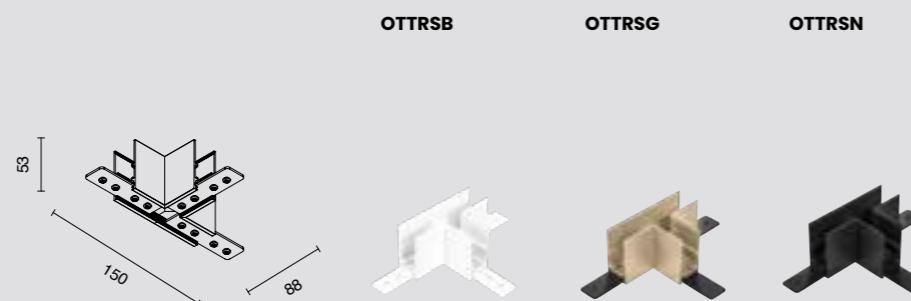


Connessione ad angolo complanare Coplanar angle connection

Connessione meccanica angolare complanare a superficie con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari complanari 48Vdc (OTLAOB-OTLAON). Surface coplanar angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc coplanar angle elements (OTLAOB-OTLAON).




Connessione ad angolo perpendicolare Perpendicular angle connection

Connessione meccanica angolare perpendicolare a superficie con giunti meccanici inclusi. Necessari connettori elettrici. Compatibile con elementi angolari perpendicolari 48Vdc (OTLAVN-OTLABV). Surface perpendicular angle mechanical connection with mechanical joints included. Electrical connectors required. Compatible with 48Vdc perpendicular angle elements (OTLAVN-OTLABV).

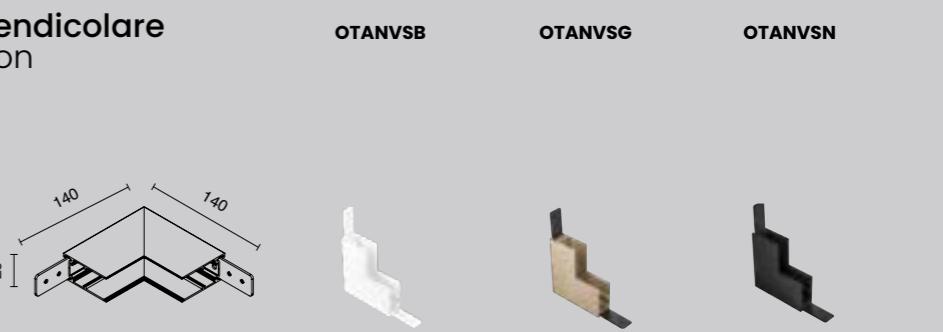

Elementi per sospensione Elements for suspension

Kit sospensione con 2 cavetti in metallo, compatibile con binario SQUARE a superficie. Adatto anche a sistema ROUND. Suspension kit with 2 metal cables, compatible with SQUARE surface track. Also suitable for ROUND system.

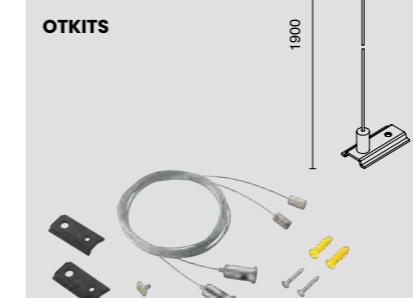

Asta per sospensione rigida compatibile con binario SQUARE a superficie. Compatibile anche con sistema ROUND. Rod for rigid suspension, compatible with SQUARE surface track. Also compatible with ROUND system.



Chiusura finale End cap

Elemento di chiusura finale per binario SQUARE a superficie (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG). End cap for SQUARE surface track (OTBINSB-OTBINSN-OTBINSG).







Accessori Accessories

SQUARE incasso recessed


SQUARE superficie surface



Connettore elettrico lineare Linear electrical connector

Elemento per la connessione Elettrica di due binari SQUARE ad incasso (OTBININ-OTBINIB), SQUARE superficie (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG), adatto anche a sistema ROUND. Necessario il giunto meccanico.

Element for electrical connection of two SQUARE recessed tracks (OTBININ-OTBINIB) and SQUARE surface tracks (OTBINSN-OTBINSB-OTBINSG). Also suitable for ROUND system. Mechanical joint required.



bianco
white

OTCNB

nero
black


OTCNCN



Connettore elettrico per connessioni curve Electrical connector for curved connections

Modulo di connessione elettrica per collegare un binario SQUARE (OTBININ- OTBINSN- OTBINSG) ad una connessione curva a C (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN) o ad U (OTCUSN-OTCUSG- OTCUIN). Necessario giunto meccanico.

Electrical connection module for connecting a SQUARE track (OTBININ- OTBINSN- OTBINSG) to a C curved connection (OTCR30SN-OTCR30SG-OTCR30IN) or U curved connection (OTCUSN-OTCUSGOTCUIN). Mechanical joint required.




OTCNDCN



Connettore elettrico angolare Angle electrical connector

Modulo di connessione elettrica per angolo, sia coplanare che perpendicolare (OTANVIN-OTANVIB-OTANIN-OTANIB- OTANSN-OTANSB-OTANSG-OTANVSN-OTANVSB-OTANVSG).

Electrical connection module for corner, both coplanar and perpendicular (OTANVIN-OTANVIB-OTANIN-OTANIB- OTANSN-OTANSB-OTANSG-OTANVSN-OTANVSB-OTANVSG).

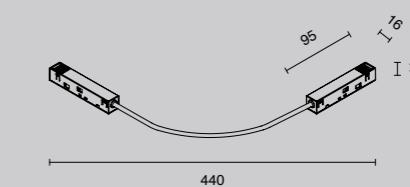

OTCNDB


OTCNDN



Connettore elettrico a T T electrical connector

Modulo di connessione elettrica per elementi a T (OTTRIN-OTTRIB-OTTRSN-OTTRSB-OTTRSG).

Electrical connection module for T elements (OTTRIN-OTTRIB-OTTRSN-OTTRSB-OTTRSG).



OTCNTB

OTCNTN






Driver e alimentazione Driver and power supply

SQUARE incasso recessed

SQUARE superficie surface


ROUND superficie surface



Driver attacco magnetico Magnetic attachment driver

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con serie SQUARE 48Vdc - ROUND 48vdc.

Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with SQUARE 48Vdc - ROUND 48vdc series.



nero
black

OTD100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

OTD150

150W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 3.1 A
IP20


OTD250

250W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 5.2 A
IP20

Driver remoto Remote driver


Compatibile con qualsiasi sistema 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMIN-OTMIB). Disponibile cover (OTCVB-OTCVG-OTCVN).

Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMIN-OTMIB). Cover available (OTCVB-OTCVG-OTCVN).

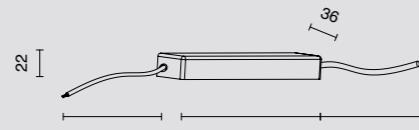

OTDS100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

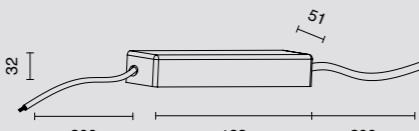


OTDS200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20

Cover per driver remoto Cover for remote driver

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with OTDS100 and OTDS200 drivers.



bianco
white

OTCVB

oro
gold


OTCVG

nero
black

OTCVN


OTDRC

100W
Vin 100-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20



OTMIB



OTMIN





Modulo di input elettrico Electrical input module

Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoti (OTDS100-OTDS200-OTDRC).
Item required for power supply option with remote drivers (OTDS100-OTDS200-OTDRC).

Schema regolazione cavi Cable adjustable scheme



Schema montaggio lente Lens assembly scheme



Ring

Sistema circolare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Disponibile nella versione a superficie e ad incasso. Installazione a sospensione realizzabile con apposito KIT. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track circular system with rectangular section. Available in surface and recessed versions. Suspension installation achievable with specific KIT. Magnetic interlocking attachment.



RING

Incasso Recessed / Superficie Surface



BINARI MAGNETICI 48V 48V MAGNETIC TRACKS



RING INCASSO E SUPERFICIE RING RECESSED AND SURFACE





Ring incasso

Ring recessed



Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario a incasso
recessed track



RING incasso recessed

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per installazione ad incasso. Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi. Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo.
Aggancio a incastro magnetico.

Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc. Recessed installation version. Accessories for power supply are required and not included. Compatible with specific luminaires with curved attachment.
Magnetic interlocking attachment.



corpi illuminanti luminaires
pag. 132

accessori accessories
pag. 136

driver e alimentazione driver and power supply
pag. 138



nero
black

Ø 800
OTBINC180N

Ø 1000
OTBINC1100N

3,34 Kg
 0,034 m³

4,47 Kg
 0,048 m³

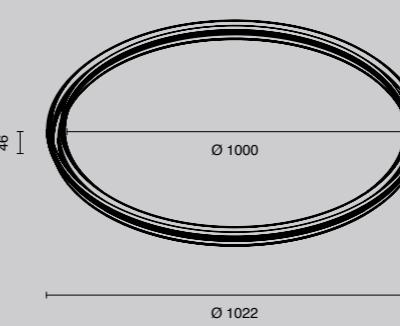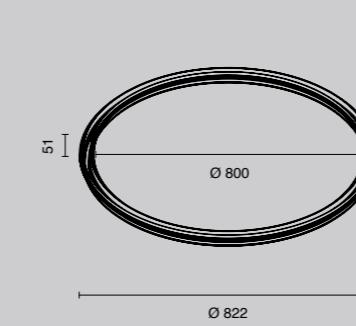



Binario magnetico 48V 48V magnetic track

binario a superficie
surface track



RING superficie surface

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc. Versione per installazione a superficie. Kit per sospensione disponibile e acquistabile separatamente. Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi. Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo.
Aggancio a incastro magnetico.

Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc. Surface installation version. Suspension kit available and purchased separately.
Accessories for power supply are required and not included. Compatible with specific luminaires with curved attachment.
Magnetic interlocking attachment.



corpi illuminanti luminaires
pag. 132

accessori accessories
pag. 136

driver e alimentazione driver and power supply
pag. 138

oro
gold

nero
black

Ø 800
OTBINCS80G


Ø 800
OTBINCS80N

Ø 1000
OTBINCS100G


Ø 1000
OTBINCS100N

2,95 Kg
 0,033 m³

4,09 Kg
 0,053 m³

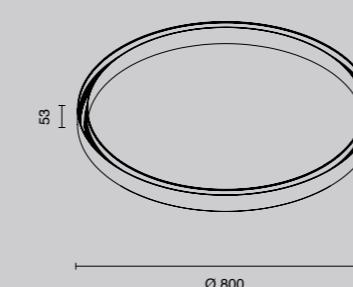

Ø 800

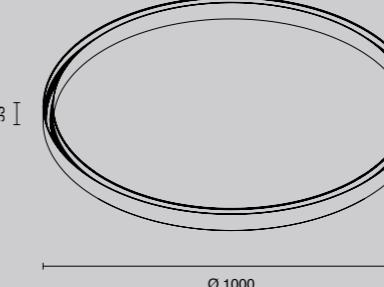

Ø 1000



gold

black

Ring superficie

Ring surface

RING incasso


RING recessed

Schema di installazione Installation scheme



Sistema circolare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Disponibile nella versione a superficie e ad incasso. Installazione a sospensione realizzabile con apposito KIT. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track circular system with rectangular section. Available in surface and recessed versions. Suspension installation achievable with specific KIT. Magnetic interlocking attachment.

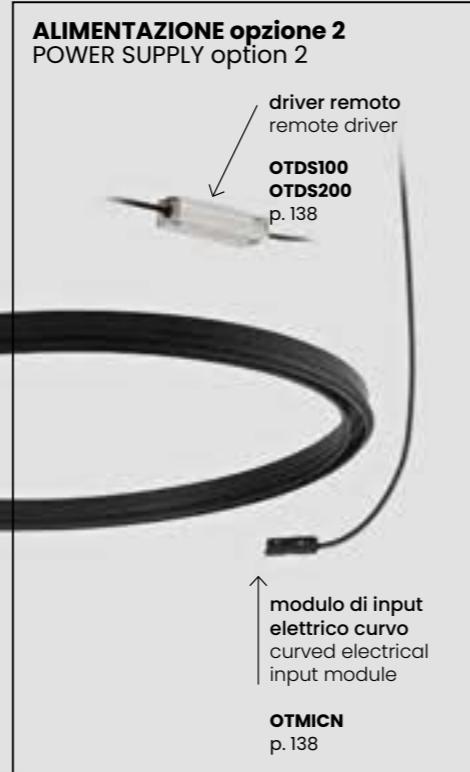

BINARI MAGNETICI 48V 48W MAGNETIC TRACKS



corpi illuminanti luminaires



spot con attacco curvo
spotlight with curved attachment

sfera LED con attacco curvo
LED sphere with curved attachment

elemento lineare curvo
curved linear element

elemento beta curvo
curved beta element

p. 132

p. 133

p. 134

p. 135

RING superficie

RING surface


Schema di installazione Installation scheme




Sistema circolare a binario magnetico 48V con sezione rettangolare. Disponibile nella versione a superficie e ad incasso. Installazione a sospensione realizzabile con apposito KIT. Aggancio a incastro magnetico.

48V magnetic track circular system with rectangular section. Available in surface and recessed versions. Suspension installation achievable with specific KIT. Magnetic interlocking attachment.

ALIMENTAZIONE opzione 1 POWER SUPPLY option 1

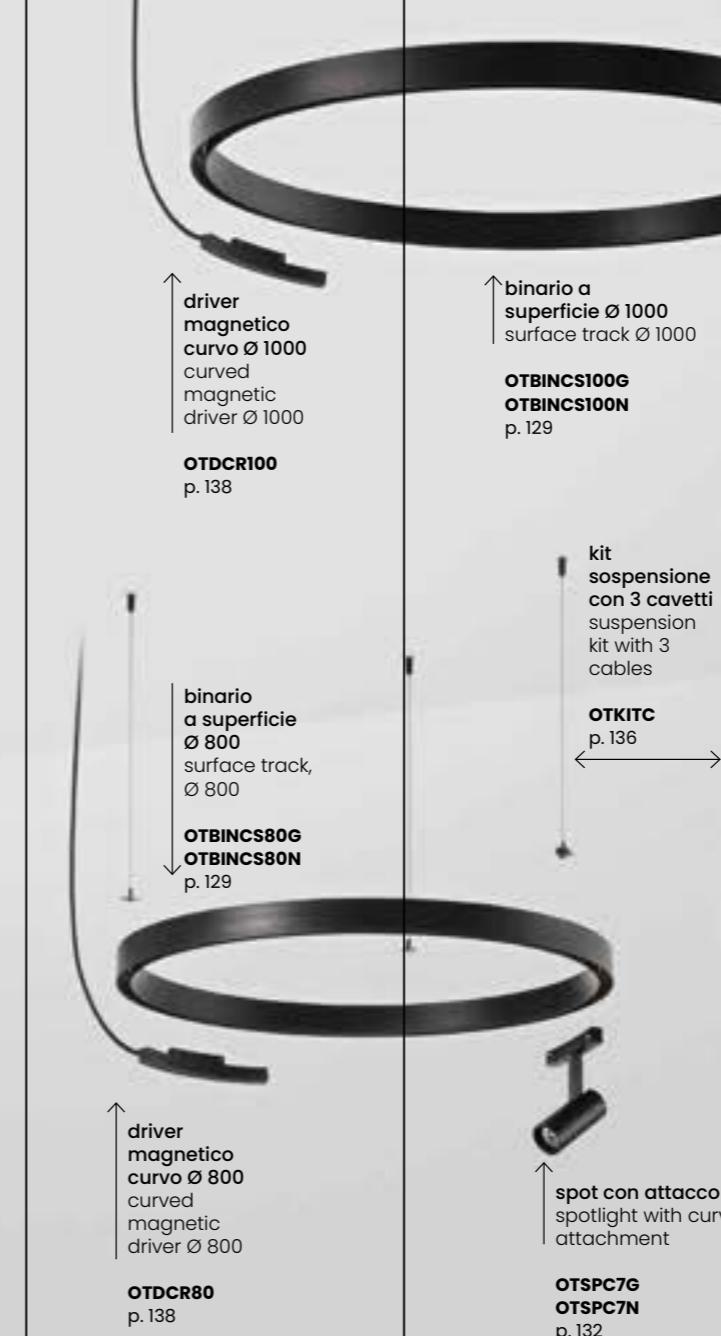

ALIMENTAZIONE opzione 2 POWER SUPPLY option 2

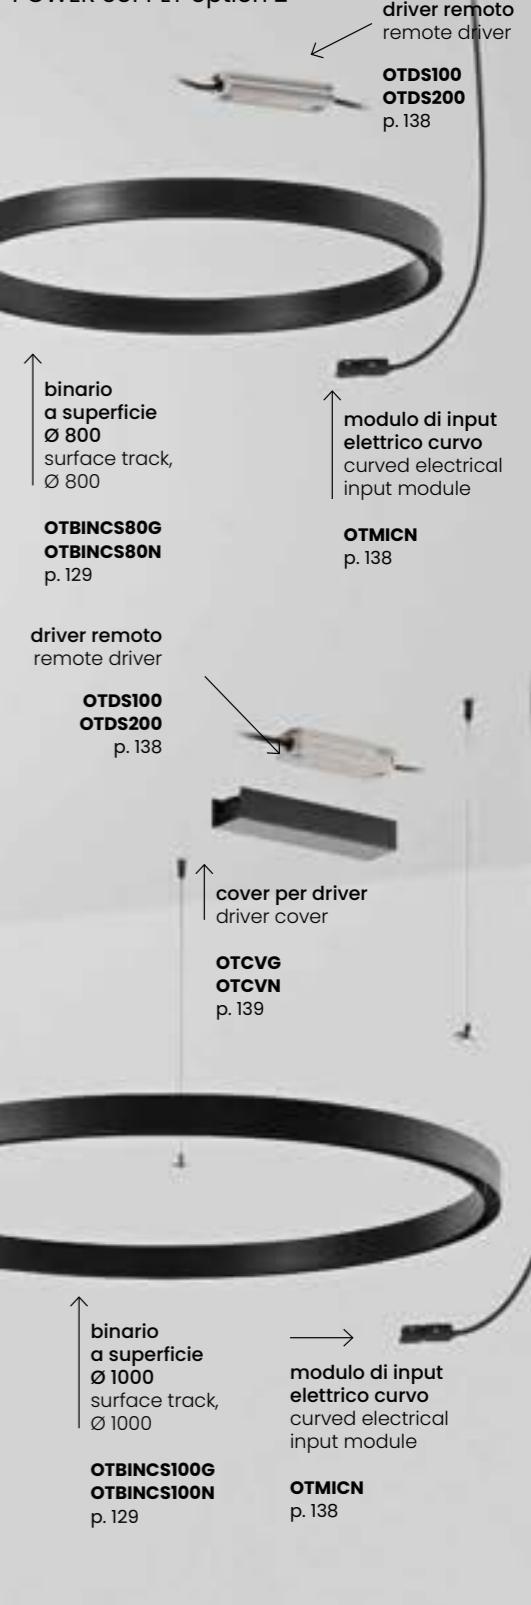

Spot con attacco curvo Spotlight with curved attachment

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



RING incasso recessed RING superficie surface SQUARE connessione a C / U C / U joint



36° 30.000 IP20 UGR <19 CRI >90

Faretto orientabile LED a 48Vdc in alluminio.
Diffusore in policarbonato. Attacco curvo
ad incastro magnetico. Compatibile con:
sistema RING (OTBINCI80N-OTBINCI100N-
OTBINCS80N-OTBINCS80G-OTBINCS100N-
OTBINCS100G). Adatto anche a connessioni
a C e a U del sistema SQUARE. COB
Bridgelux. Non dimmerabile.

48Vdc LED adjustable spotlight made of
aluminium. Polycarbonate diffuser.


Magnetic interlocking curved attachment.
Compatible with RING system (OTBINCI80N-
OTBINCI100N-OTBINCS80N-OTBINCS80G-
OTBINCS100N-OTBINCS100G). Also suitable
for C joints and U joints of SQUARE system.
Bridgelux COB. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 7W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 546LM




0,20 Kg 0,00014 m³

oro
gold

nero
black

OTSPC7G

OTSPC7N

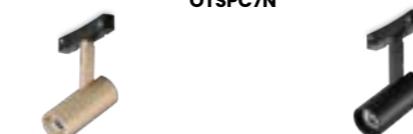

Sfera LED con attacco curvo LED sphere with curved attachment

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



RING incasso recessed RING superficie surface SQUARE connessione a C / U C / U joint



300° 30.000 IP20 UGR <19 CRI >90

Sfera LED a 48Vdc in alluminio. Diffusore in
vetro. Attacco curvo ad incastro magnetico.
Compatibile con sistema RING (OTBINCI80N-
OTBINCI100N-OTBINCS80N-OTBINCS80G-
OTBINCS100N-OTBINCS100G). Adatto anche a
connessioni a C e a U del sistema SQUARE.
COB Bridgelux. Non dimmerabile.


48Vdc LED sphere made of aluminium.
Glass diffuser. Magnetic interlocking curved
attachment. Compatible with RING system
(OTBINCI80N-OTBINCI100N-OTBINCS80N-
OTBINCS80G-OTBINCS100N-OTBINCS100G).
Also suitable for C joints and U joints of SQUARE
system. Bridgelux COB. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 8W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 624LM




0,48 Kg 0,0022 m³

oro
gold

nero
black


OTPBCG

OTPBCN

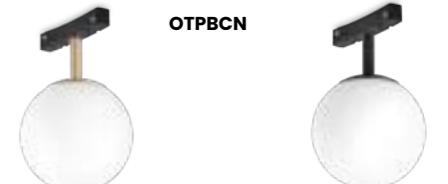

Elemento lineare curvo Curved linear element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



Elemento lineare curvo a 48 Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con binario circolare RING (OTBINCII00N-OTBINCII80N-OTBINCS100N-OTBINCS100G-OTBINCS80G). Ciascun diametro ha il suo attacco dedicato (80/100 cm). Compatibile anche con connessione ad U, sistema SQUARE. LED Osram. Non dimmerabile.


48Vdc curved linear element made of aluminum. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with RING circular track (OTBINCII00N-OTBINCII80N-OTBINCS100N-OTBINCS80N-OTBINCS100G -OTBINCS80G). Each diameter has its own specific attachment (80/100 cm). Also compatible with U joint of SQUARE system. Osram LED. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 9W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 702LM



0,14 Kg 0,00016 m³


nero
black

OTLC80N



compatibile con Ø 800 mm
compatible with Ø 800 mm

power: 9W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 702LM



0,14 Kg 0,00017 m³

nero
black


OTLC100N



compatibile con Ø 1000 mm
compatible with Ø 1000 mm

Elemento beta curvo Curved beta element

compatibile con i seguenti binari
compatible with the following tracks



Elemento beta curvo a 48 Vdc in alluminio. Diffusore in policarbonato. Attacco curvo ad incastro magnetico. Compatibile con binario circolare RING (OTBINCII00N-OTBINCII80N-OTBINCS100N-OTBINCS100G-OTBINCS80G). Ciascun diametro ha il suo attacco dedicato (80/100 cm). Compatibile anche con connessione ad U, sistema SQUARE. LED Osram. Non dimmerabile.


48Vdc curved beta element made of aluminum. Polycarbonate diffuser. Magnetic interlocking curved attachment. Compatible with RING circular track (OTBINCII00N-OTBINCII80N-OTBINCS100N-OTBINCS100G-OTBINCS80G). Each diameter has its own specific attachment (80/100 cm). Also compatible with U joint of SQUARE system. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 9W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 720LM



0,14 Kg 0,00016 m³


nero
black

OTFAC80N



compatibile con Ø 800 mm
compatible with Ø 800 mm

power: 9W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 720LM



0,14 Kg 0,00017 m³

nero
black

OTFAC100N



compatibile con Ø 1000 mm
compatible with Ø 1000 mm

Accessori Accessories

RING incasso e superficie RING recessed and surface



Binario da incasso Recessed track

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc.
Versione per installazione ad incasso. Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi. Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo. Aggancio a incastro magnetico.
Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc.
Recessed installation version.
Accessories for power supply are required and not included.
Compatible with specific luminaires with curved attachment.
Magnetic interlocking attachment.

	oro gold	nero black
	Ø 800 mm OTBINC180N	
	3,34 Kg	0,034 m³

Binario a superficie Surface track

Binario circolare in alluminio a sezione rettangolare, 48Vdc.
Versione per installazione a superficie. Kit per sospensione disponibile e acquistabile separatamente. Accessori per l'alimentazione elettrica necessari e non inclusi. Compatibile con appositi corpi illuminanti con attacco curvo. Aggancio a incastro magnetico.
Aluminium circular track with rectangular section, 48Vdc.
Surface installation version.
Suspension kit available and purchased separately.
Accessories for power supply are required and not included.
Compatible with specific luminaires with curved attachment.
Magnetic interlocking attachment.

	Ø 800 mm OTBINCS80G	Ø 800 mm OTBINCS80N
	2,95 Kg	0,033 m³

	Ø 1000 mm OTBINCS100G	Ø 1000 mm OTBINCS100N
	4,09 Kg	0,053 m³


Kit sospensione Suspension kit

Kit sospensione con 3 cavi in metallo. Compatibile con la serie RING a superficie.
Suspension kit with 3 metal cables. Compatible with RING surface series.




Driver e alimentazione Driver and power supply

RING incasso e superficie RING recessed and surface



Driver remoto Remote driver

Compatibile con qualsiasi sistema a 48Vdc. Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto, indispensabile il collegamento al modulo di input elettrico (OTMICN).
Compatible with any 48Vdc system. Item required for power supply option with remote driver, indispensable connection to electrical input module (OTMICN).

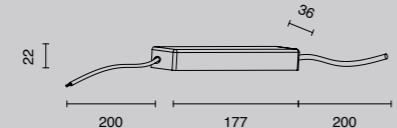


nero
black

OTDS100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

OTDS200

200W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP20

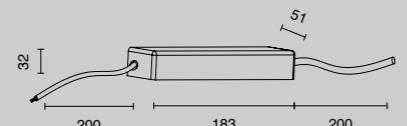

Modulo di input elettrico curvo Curved electrical input module


Articolo necessario per l'opzione di alimentazione con driver remoto.
(OTDS100-OTDS200). Il modulo è adattabile a diverse curvature.
Item required for power supply option with remote driver
(OTDS100-OTDS200). The module is adaptable to different curves.



OTMICN

OTDCR80

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

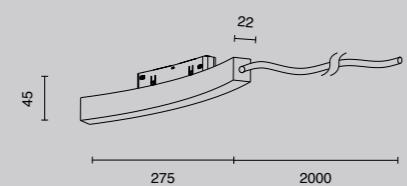


Driver magnetico per Ø 800 Magnetic driver for Ø 800

Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con RING diametro 800 mm (OTBINCI80N-OTBINCS80G-OTBINCS80N).
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with RING diameter 800 mm (OTBINCI80N-OTBINCS80G-OTBINCS80N).

OTDCR100

100W
Vin 220-240Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP20

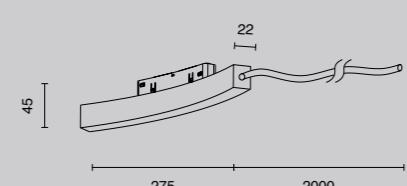

Driver magnetico per Ø 1000 Magnetic driver for Ø 1000


Driver magnetico da installare direttamente a binario. Compatibile con RING diametro 1000 mm (OTBINCI100N-OTBINCS100N-OTBINCS100G).
Magnetic driver to be installed directly on track. Compatible with RING diameter 1000 mm (OTBINCI100N-OTBINCS100N-OTBINCS100G).

Cover per driver remoto Cover for remote driver

Compatibile con driver OTDS100 e OTDS200.
Compatible with drivers OTDS100 and OTDS200.

oro
gold

OTCVG



nero
black

OTCVN





indoor

Faretti da incasso

Recessed spotlights



Rex


Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Finitura in bianco opaco. Ottica rientrante. Driver incluso. COB Bridgelux. Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Matte white finish. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 20W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight



bianco
white


OTF0074BL
OTF0075BL

3000K 1600LM


4000K 1700LM



power: 40W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight



bianco
white

OTF0076BL
OTF0077BL

3000K 3100LM

4000K 3220LM





Lost

Faretto LED da incasso. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



faretto incasso
recessed spotlight



110° 30.000 IP20 Ø 75

UGR <19 CRI >90 0,1 Kg 0,00072 m³

bianco
white
OTF0068BL
OTF0069BL

3000K 585LM
4000K 630LM

110° 30.000 IP20 Ø 130

UGR <19 CRI >90 0,22 Kg 0,0015 m³

bianco
white
OTF0070BL
OTF0071BL

3000K 1170LM
4000K 1260LM

110° 30.000 IP20 Ø 205

UGR <19 CRI >90 0,42 Kg 0,0031 m³

bianco
white
OTF0072BL
OTF0073BL

3000K 2340LM
4000K 2520LM



sorgente luminosa
light source
LED

power: 9W
voltage: 220-240Vac






sorgente luminosa
light source
LED

power: 18W
voltage: 220-240Vac



sorgente luminosa
light source
LED

power: 36W
voltage: 220-240Vac



Womb square

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white finish. Polycarbonate diffuser. Driver included.



INTERNO INDOOR

faretto incasso
recessed spotlight



110° 30.000 IP20 105 x 105

110° 30.000 IP20 155 x 155

110° 30.000 IP20 205 x 205

UGR <19 CRI >90 0,17 Kg 0,00087 m³

UGR <19 CRI >90 0,31 Kg 0,0016 m³

UGR <19 CRI >90 0,4 Kg 0,0026 m³

bianco white

OTF0086BL

3000K 390LM

OTF0088BL

3000K 880LM

OTF0090BL

3000K 1470LM

OTF0087BL

4000K 420LM

OTF0089BL

4000K 970LM

OTF0091BL

4000K 1660LM



sorgente luminosa
light source

LED

power: 6W
voltage: 220-240Vac

sorgente luminosa
light source




LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

sorgente luminosa
light source

LED

power: 18W
voltage: 220-240Vac



Womb circle

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white finish. Polycarbonate diffuser. Driver included.



FARETTI DA INCASSO RECESSED SPOTLIGHTS

faretto incasso
recessed spotlight



110° 30.000 IP20 Ø 105

110° 30.000 IP20 Ø 155

110° 30.000 IP20 Ø 205

UGR <19 CRI >90 0,15 Kg 0,00087 m³

UGR <19 CRI >90 0,26 Kg 0,0016 m³

UGR <19 CRI >90 0,43 Kg 0,0026 m³

bianco white

bianco white

bianco white

OTF0080BL

OTF0082BL

OTF0084BL

OTF0081BL

OTF0083BL

OTF0085BL



sorgente luminosa
light source

LED

power: 6W
voltage: 220-240Vac

sorgente luminosa
light source




LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

sorgente luminosa
light source

LED

power: 18W
voltage: 220-240Vac







Duel

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Diffusore rientrante in policarbonato. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Driver incluso. COB Bridgelux.


Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate recessed diffuser. Matte white and matte black finish. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 15W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight

bianco white	nero black	24°	30.000	IP20	Ø 80	UGR < 19

OTF0094BL	OTF0092NL	3000K	1170LM
OTF0095BL	OTF0093NL	4000K	1275LM





Mad

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Diffusore rientrante in policarbonato. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Driver incluso. COB Bridgelux.


Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate recessed diffuser. Matte white and matte black finish. Driver included. COB Bridgelux.




sorgente luminosa
light source

LED

power: 5W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight



bianco
white

OTF0048BL
OTF0049BL

nero
black

OTF0046NL
OTF0047NL

3000K 350LM
4000K 377LM



Omnia

INTERNO INDOOR

Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Driver incluso. COB Bridgelux. Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Matte white and matte black finish. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 3W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight



40° 30.000 IP20 Ø 35 UGR <19 CRI >90 0,051 Kg 0,00036 m³

bianco
white

nero
black

OTF0038BL


OTF0039NL

3000K 195LM

OTF0040BL

OTF0041NL

4000K 210LM



Egg

Faretto LED ad incasso, orientabile. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Driver incluso. COB Bridgelux. Adjustable recessed LED spotlight. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Matte white and matte black finish. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 3W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight



40° 30.000 IP20 Ø 35 UGR <19 CRI >90 0,076 Kg 0,00036 m³

bianco
white

nero
black

OTF0044BL


OTF0042NL

3000K 195LM

OTF0045BL

OTF0043NL

4000K 210LM



Output

INTERNO INDOOR

Faretto LED ad incasso, orientabile.
Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in acrilico. Driver incluso. COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight.
Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Acrylic diffuser.
Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 7W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight





bianco
white

nero
black

OTF0059BL

OTF0058NL

3000K 465LM



Stage

FARETTI DA INCASSO RECESSED SPOTLIGHTS

Faretto LED ad incasso, orientabile.
Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in acrilico. Driver incluso. COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight.
Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Acrylic diffuser.
Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 7W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight




bianco
white

nero
black

OTF0061BL

OTF0060NL

3000K 465LM







Tresor


Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux.
Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate diffuser. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight



bianco
white

OTF0052BL

OTF0050NL

3000K 895LM

OTF0053BL

OTF0051NL

4000K 925LM





Guaba

Faretto LED ad incasso, orientabile.
Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore rientrante in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.
Polycarbonate recessed diffuser.
Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 15W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight




bianco
white

nero
black

OTF0078BL

OTF0079NL

3000K 1050LM





Sub


Faretto ad incasso, a filo. Versione a 5 o 10 COB. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato con ottica antiabbaglio. Mascherina antiabbaglio nera. Driver incluso. LED Osram. Recessed spotlight. 5 or 10 COB version. Aluminium structure. Anti-glare polycarbonate diffuser. Black anti-glare cover. Driver included. Osram LED.




sorgente luminosa
light source

LED

power: 10W
voltage: 220-240Vac



power: 20W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight

30°
IP20
144x40
UGR <19
CRI >90
0,28 Kg
0,00099 m³

bianco
white

OTF0096BL
OTF0097BL

3000K 805LM
4000K 828LM



faretto incasso
Recessed spotlight

30°
IP20
276x40
UGR <19
CRI >90
0,46 Kg
0,0014 m³

bianco
white

OTF0098BL
OTF0099BL

3000K 1607LM
4000K 1660LM





Kitty

Faretto LED ad incasso, orientabile.
Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
COB Bridgelux.
Adjustable recessed LED spotlight.
Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate diffuser. Driver included.Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED


power: 30W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight



bianco
white

OTF0056BL **OTF0054NL** 3000K 2350LM
OTF0057BL **OTF0055NL** 4000K 2440LM





Beach


Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux. IP54. Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate diffuser. Driver included. Bridgelux COB. IP54.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 9W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight



30.000

IP54

Ø 65

UGR <19

CRI >90

0,4 Kg

0,001 m³

bianco
white

nero
black

OTF0101BL

OTF0100NL

3000K 585LM



Bath


Faretto LED ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux. IP54. Recessed LED spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Polycarbonate diffuser. Driver included. Bridgelux COB. IP54.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 9W
voltage: 220-240Vac

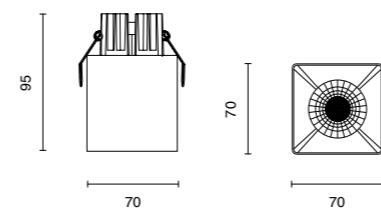

faretto incasso
recessed spotlight



30.000

IP54

Ø 65

UGR <19

CRI >90

0,5 Kg

0,001 m³

bianco
white

nero
black

OTF0103BL

OTF0102NL

3000K 585LM





Daft

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in lega di zinco. Finitura in bianco opaco e nero opaco. IP44.
Recessed GU10 spotlight. Zinc alloy structure. Matte white and matte black finish. IP44.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight




bianco
white

OTF104B

nero
black

OTF105N

IP44 Ø 75 0,14 Kg 0,00052 m³





Fabric

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. IP44.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. IP44.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight



bianco
white


OTF0011B

nero
black

OTF0012N



IP44 Ø 75 0,14 Kg 0,00069 m³





Lampo

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco, nero opaco, oro e cromo.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Finish in matte white, matte black, gold and chrome.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight



bianco
white

cromo
chrome

oro
gold

nero
black

OTF0001B


OTF0003C

OTF0004G

OTF0002N



IP20 Ø 75 0,15 Kg 0,0006 m³





Cromie

Faretto GU10 ad incasso, lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight, recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight




bianco
white

OTF0015B

nero
black

OTF0016N

IP20 Ø 75 0,17 Kg 0,00069 m³



Valley

INTERNO INDOOR

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco..
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight




IP20 Ø 75 0,22 Kg 0,00075 m³

bianco
white

nero
black

OTF0013B

OTF0014N



Tuono

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco..
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight




IP20 Ø 75 0,13 Kg 0,0006 m³

bianco
white

nero
black

OTF0005B

OTF0006N






Tenax

Faretto GU10 ad incasso, lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Recessed GU10 spotlight, recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac




Migo

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Disponibile in diverse finiture. Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Available in different finishes.

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight

	IP20		Ø 70		0,11 Kg		0,0006 m³
--	------	--	------	--	---------	--	-----------

bianco
white

nero
black

OTF0025B

OTF0026N



faretto incasso
recessed spotlight

	IP20		Ø 75		0,11 Kg		0,0006 m³
--	------	--	------	--	---------	--	-----------

bianco
white

nero
black

OTF0009B

OTF0010N



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight



IP20 Ø 90 0,099 Kg 0,00067 m³

bianco
white

oro
gold

nero
black

OTF0022B

OTF0024G

OTF0023N



100 x 100



Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco, nero opaco e oro.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Finish in matte white, matte black and gold.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight



IP20 Ø 90 0,082 Kg 0,0005 m³

bianco
white


oro
gold

nero
black

OTF0019B

OTF0021G

OTF0020N



Ø 100





Pacha

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight




bianco
white

OTF0007B

nero
black

OTF0008N





Digital


Faretto GU10 ad incasso, lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight, recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight



bianco
white

OTF0027B


nero
black

OTF0028N



IP20 75x75 0,12 Kg 0,00059 m³



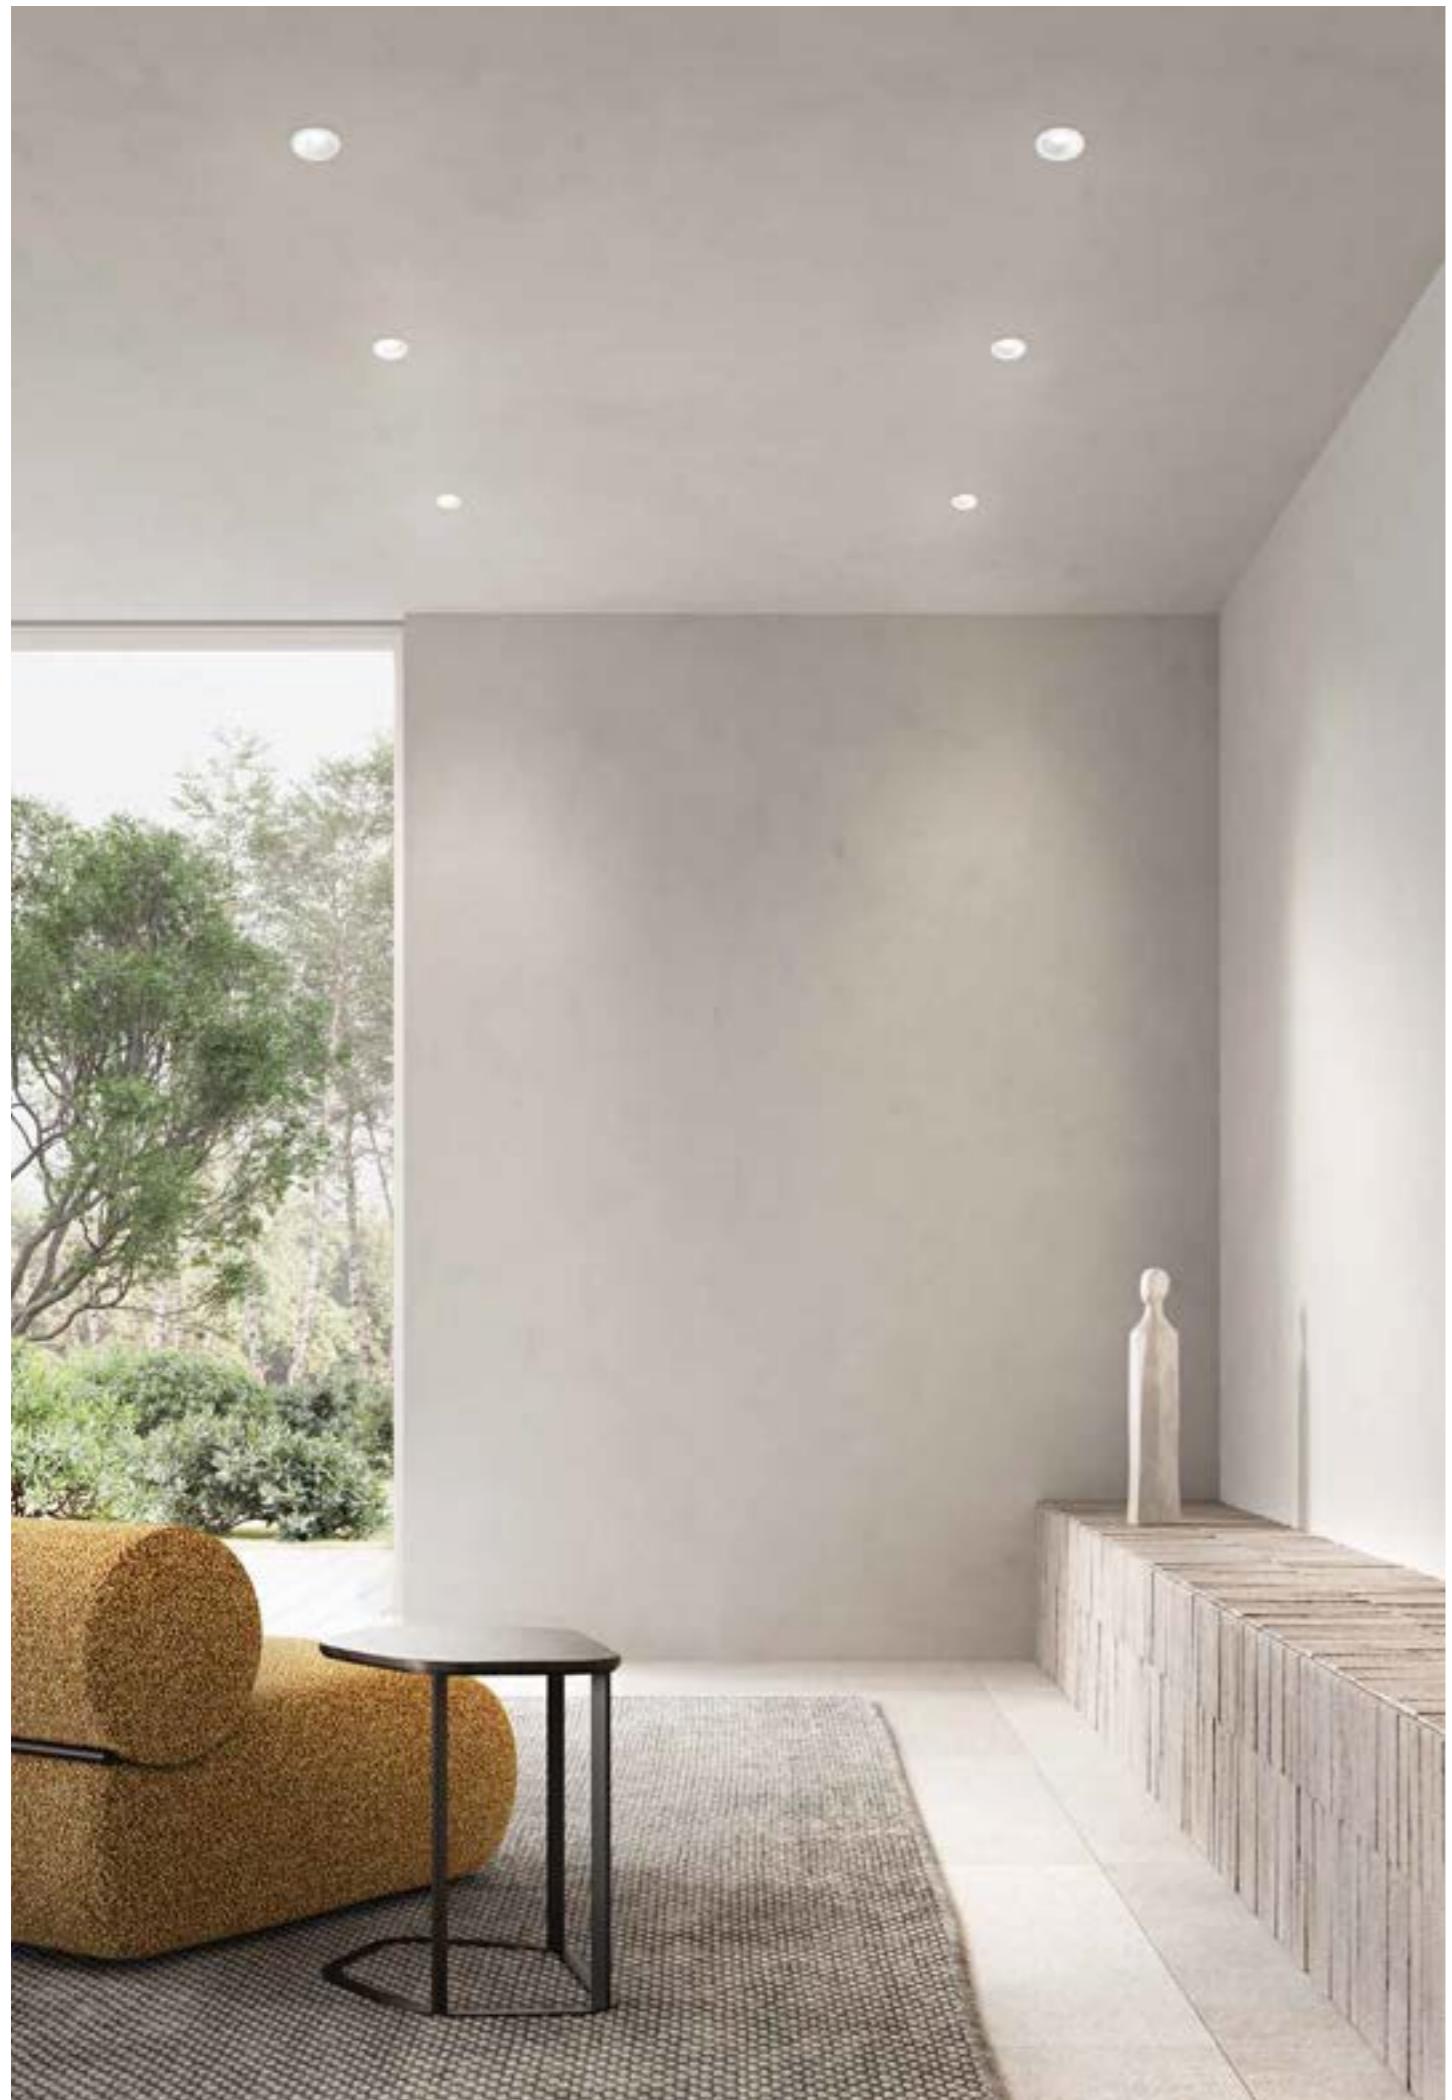

Planet

Faretto GU10 ad incasso, lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco.
Recessed GU10 spotlight, recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight




bianco
white

OTF0017B

IP20 Ø 75 0,12 Kg 0,0006 m³

nero
black

OTF0018N



Ministry

INTERNO INDOOR

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco. Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac


faretto incasso
recessed spotlight



IP20 Ø 75 0,17 Kg 0,00077 m³

bianco
white

OTF0036B



Ageha

Faretto GU10 ad incasso. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco. Recessed GU10 spotlight. Aluminium structure. Matte white finish.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac


faretto incasso
recessed spotlight




IP20 Ø 75 0,13 Kg 0,0006 m³

bianco
white

OTF0035B



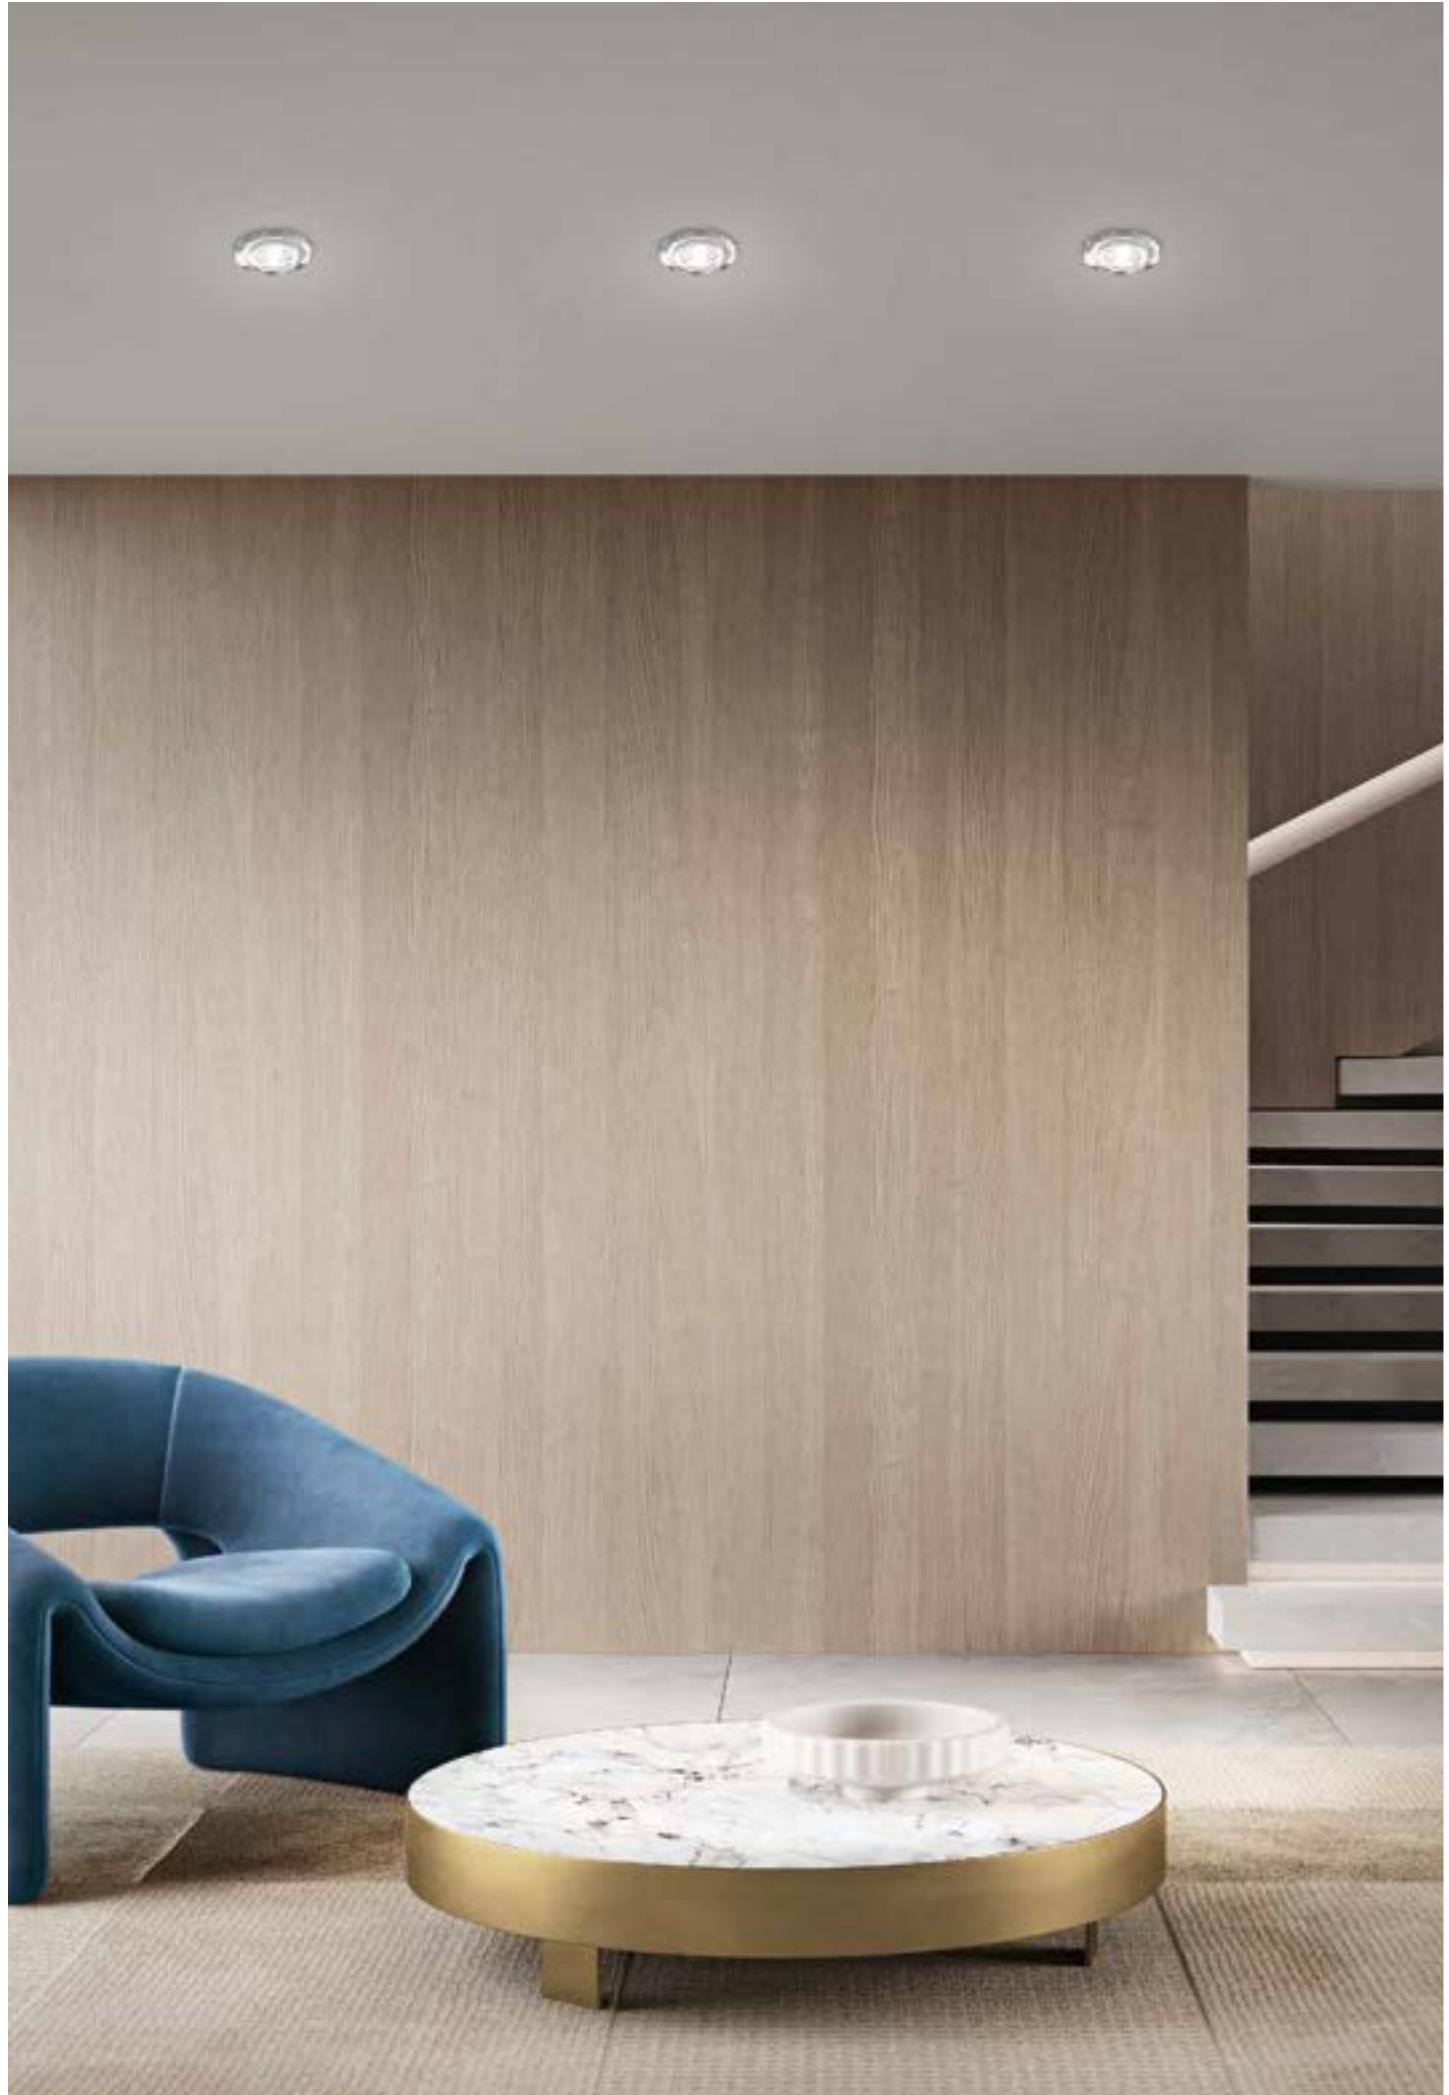

DC10

Faretto GU10 ad incasso.
Struttura in vetro e alluminio.
Recessed GU10 spotlight. Glass and aluminium structure.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included



max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight



trasparente
transparent

OTF0037



IP20 Ø 75 0,15 Kg 0,0006 m³



Levels

Faretto tondo GU10 ad incasso, orientabile. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Accessorio mascherina quadrata in metallo acquistabile separatamente. Adjustable recessed GU10 round spotlight. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Square metal cover accessory purchased separately.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

IP20	Ø 75	0,11 Kg	0,00077 m³	MD

bianco
white

nero
black

OTF0031B



OTF0032N


bianco
white

nero
black

OTF0033B


OTF0034N



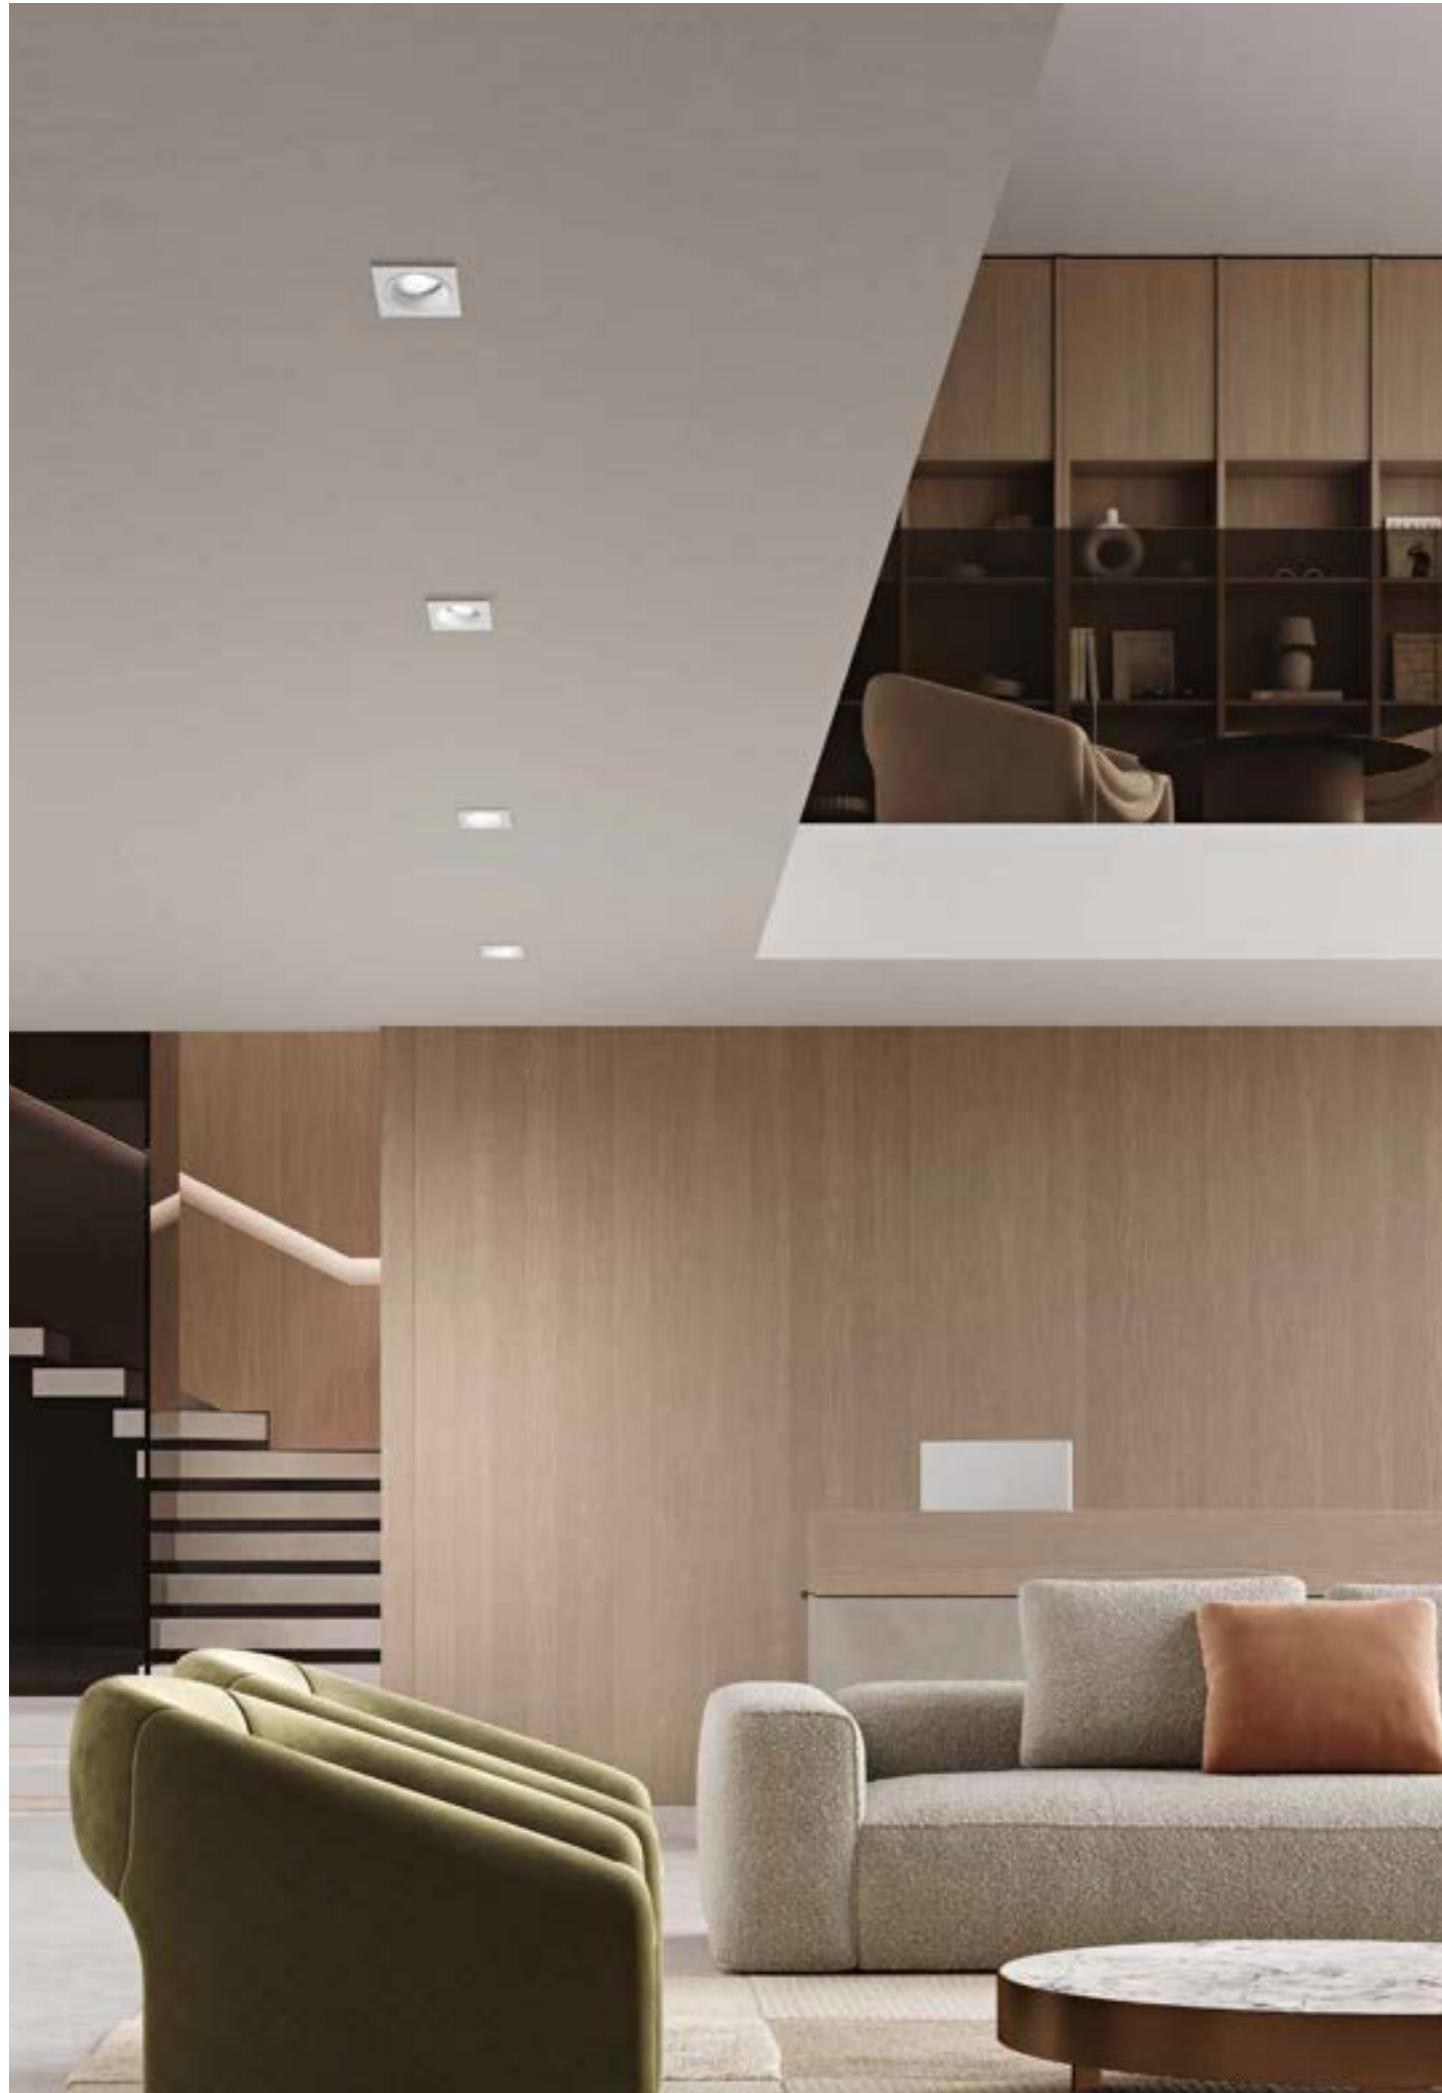

Comb

Faretto tondo GU10 ad incasso, orientabile. Lampada rientrante. Struttura in alluminio. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Accessorio mascherina quadrata in metallo acquistabile separatamente. Adjustable recessed GU10 round spotlight. Recessed lamp. Aluminium structure. Matte white and matte black finish. Square metal cover accessory purchased separately.

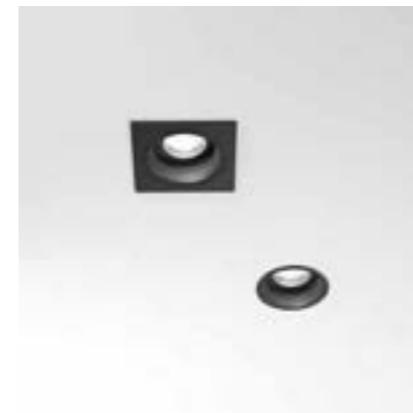

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight

IP20	Ø 75	0,12 Kg	0,0006 m³

MD

bianco
white

nero
black

OTF0029B



OTF0030N

bianco
white

nero
black

OTF0033B

OTF0034N

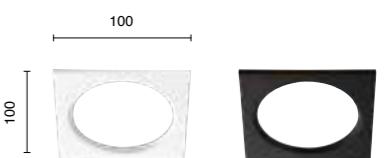

Punk

INTERNO INDOOR

Faretto GU10 ad incasso, orientabile.
Struttura in zinco. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Lampada rientrante.
Adjustable recessed GU10 spotlight. Zinc structure. Matte white and matte black finish. Recessed lamp.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight




IP20 80x80 0,16 Kg 0,00071 m³

bianco
white

nero
black

OTFI08B

OTFI09N



Fat

Faretto GU10 ad incasso, orientabile.
Struttura in zinco. Finitura in bianco opaco e nero opaco. Lampada rientrante.
Adjustable recessed GU10 spotlight. Zinc structure. Matte white and matte black finish. Recessed lamp.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso orientabile
adjustable recessed spotlight




IP20 Ø 85 0,14 Kg 0,00071 m³

bianco
white

nero
black

OTFI06B

OTFI07N



Rumba

Faretto da incasso GU10. Struttura in gesso. Verniciabile. Lampada rientrante.
GU10 recessed spotlight. Gypsum structure. Paintable. Recessed lamp.




INTERNO INDOOR

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto da incasso
recessed spotlight




IP20 123x123 0,56 Kg 0,0037 m³

bianco
white

RUMBA/120



max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto da incasso
recessed spotlight



IP20 103x103 0,44 Kg 0,0014 m³

bianco
white

RUMBA/100



Jazz

Faretto da incasso GU10. Struttura in gesso. Verniciabile. Lampada rientrante.
GU10 recessed spotlight. Gypsum structure. Paintable. Recessed lamp.




FARETTI DA INCASSO RECESSED SPOTLIGHTS

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto da incasso
recessed spotlight




IP20 Ø 123 0,54 Kg 0,0037 m³

bianco
white

JAZZ/120



max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



faretto da incasso
recessed spotlight



IP20 Ø 103 0,3 Kg 0,0014 m³

bianco
white

JAZZ/100



The background of the entire page features a complex, abstract pattern of white, thin, wavy lines that curve and overlap across the entire surface, creating a sense of depth and motion.

indoor

Segnapassi Steplights

Funky

Segnapasso LED da incasso a luce indiretta, in gesso verniciabile.
Indirect light recessed LED steplight, made of paintable gypsum.

INTERNO INDOOR



sorgente luminosa
light source

LED

power: 1W
voltage: 220-240Vac


segnapassi
steplight



bianco
white

FUNKY/170

3000K 90LM




Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Valzer

Segnapasso LED da incasso a luce indiretta, in gesso verniciabile.
Indirect light recessed LED steplight, made of paintable gypsum.

SEGNA PASSI STEPLIGHTS

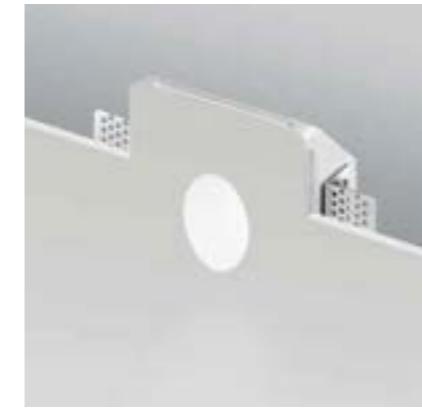

sorgente luminosa
light source

LED

power: 1W
voltage: 220-240Vac


segnapassi
steplight



bianco
white

VALZER/100

3000K 90LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Limbo

INTERNO INDOOR



sorgente luminosa
light source

LED


power: 1W
voltage: 220-240Vac

segnapassi steplight				100°	30.000	IP20	CRI >80	103x323	1,46 Kg	0,005 m³
-------------------------	--	--	--	------	--------	------	---------	---------	---------	----------

bianco
white

LIMBO/320

3000K 90LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Liscio

SEGNAPASSI STEPLIGHTS



sorgente luminosa
light source

LED


power: 1W
voltage: 220-240Vac

segnapassi steplight				100°	30.000	IP20	CRI >80	148x233	1,56 Kg	0,0060 m³
-------------------------	--	--	--	------	--------	------	---------	---------	---------	-----------

bianco
white

LISCO/230

3000K 90LM




Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

indoor

Plafoniere e applique

Ceiling and wall lamps

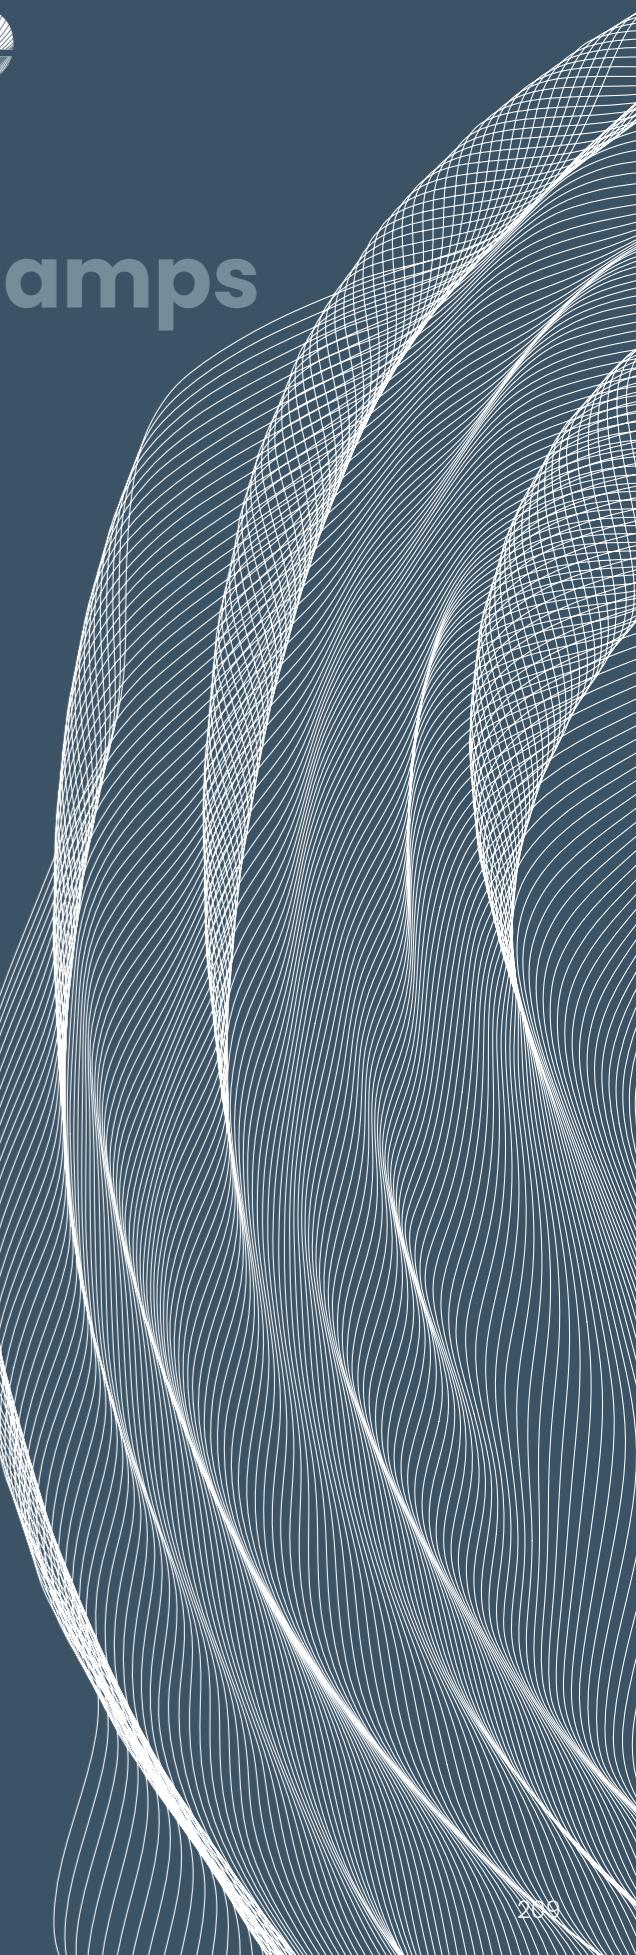

Half

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Possibilità di selezionare la temperatura colore (CCT) prima di installare il prodotto. Dimmerabile. Driver incluso.
Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installing the product. Dimmable. Driver included.

plafoniera
ceiling lamp



120° 30.000 IP20

UGR <19 CRI >80 2,33 Kg 0,023 m³

bianco
white

OTPL0010B CCT 3000K+4000K 2050LM



120° 30.000 IP20

UGR <19 CRI >80 5,74 Kg 0,083 m³

bianco
white

OTPL0011B CCT 3000K+4000K 4229LM

120° 30.000 IP20

UGR <19 CRI >80 8,48 Kg 0,162 m³

bianco
white


OTPL0012B CCT 3000K+4000K 5010LM



sorgente luminosa
light source

LED


power: 25W
voltage: 220-240Vac



sorgente luminosa
light source

LED


power: 48W
voltage: 220-240Vac



sorgente luminosa
light source

LED

power: 60W
voltage: 220-240Vac





Globus

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Possibilità di selezionare la temperatura colore (CCT) prima di installare il prodotto. Dimmerabile. Driver incluso. Kit sospensione disponibile (OTPLKITB-OTPLKITBG-OTPLKITN) acquistabile separatamente.
Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installing the product. Dimmable. Driver included. Suspension kit available (OTPLKITB-OTPLKITBG-OTPLKITN) purchased separately.




kit sospensione
suspension kit

Il kit di sospensione include: rosone, cavetti regolabili in acciaio e cavo elettrico.
Suspension kit includes: canopy, adjustable steel wires and electric cable.

0,75 Kg
0,0025 m³

bianco white	oro gold	nero black
OTPLKITB	OTPLKITBG	OTPLKITN

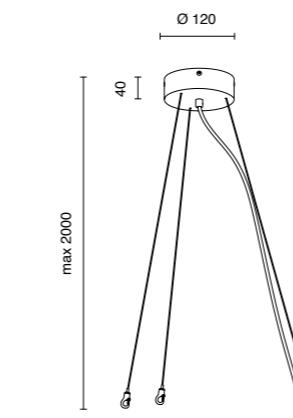




Globus

sorgente luminosa
light source

LED

power: 40W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



110°

30.000

IP20

UGR <19

CRI >80

3,49 Kg

0,054 m³

bianco
whiteoro
goldnero
black

OTPL0001B

OTPL0009BG


OTPL0002N

CCT 3000K+4000K

3410LM



power: 60W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



110°

30.000

IP20

UGR <19

CRI >80

5,44 Kg

0,092 m³

bianco
whiteoro
goldnero
black

OTPL0003B

OTPL0005BG


OTPL0004N

CCT 3000K+4000K

4920LM



power: 80W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



110°

30.000

IP20

UGR <19

CRI >80

7,2 Kg

0,14 m³

bianco
whiteoro
goldnero
black

OTPL0006B

OTPL0008BG

OTPL0007N

CCT 3000K+4000K

6420LM





Boiler


Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Possibilità di selezionare la temperatura colore (CCT) prima di installare il prodotto. Dimmerabile. Driver incluso.
Kit sospensione (OTKIT01B-OTKIT02N) acquistabile separatamente, disponibile per le misure da 40, 60, 80 cm.




sorgente luminosa
light source

LED

power: 5W
voltage: 220-240Vac



power: 10W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



110° 30,000 IP20 UGR <19 CRI >90 0.16 Kg 0.0005 m³

OTPL0013E

OTPL00141

CCT 3000K+4000K 409LM

164



110° 30.000 IP20 UGR <19 CRI >90 0,25 Kg 0,001 m³

OTPI 0015

OTPI 00161

SST 3000K±4000K 820LM



Boiler

INTERNO INDOOR

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Possibilità di selezionare la temperatura colore (CCT) prima di installare il prodotto. Dimmerabile. Driver incluso. Kit sospensione (OTKIT01B-OTKIT02N) acquistabile separatamente, disponibile per le misure da 40, 60, 80 cm. Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installing the product. Dimmable. Driver included. Suspension kit (OTKIT01B-OTKIT02N) purchased separately, available for sizes 40, 60, 80 cm.



kit sospensione suspension kit

Il kit di sospensione include: rosone, cavetti regolabili in acciaio e cavo elettrico.
Suspension kit includes: canopy, adjustable steel wires and electric cable.


0,045 Kg 0,0020 m³

bianco
white

nero
black

OTKIT01B


OTKIT02N

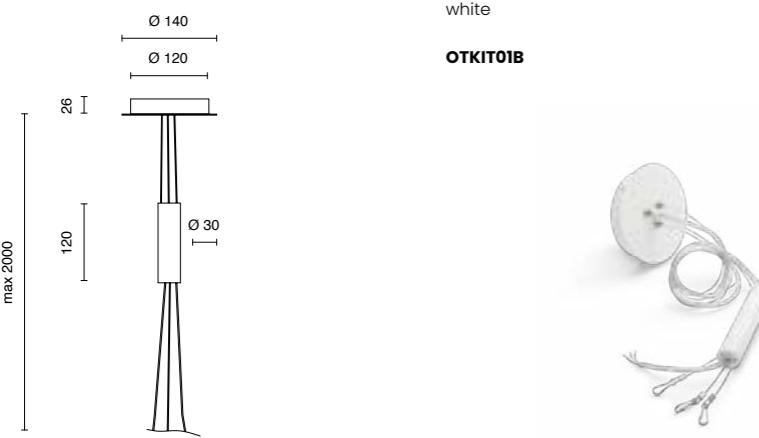

sorgente luminosa
light source

LED

power: 20W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



30.000

IP20

UGR <19

CRI >90

0,96 Kg

0,0034 m³

bianco
white


nero
black

OTPL0017B

OTPL0018N

CCT 3000K+4000K 1609LM

power: 50W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



bianco
white


nero
black

OTPL0019B

OTPL0020N

CCT 3000K+4000K 3996LM

power: 100W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



bianco
white


nero
black

OTPL0023B

OTPL0024N

CCT 3000K+4000K 7980LM

power: 120W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



bianco
white

nero
black

OTPL0026B

OTPL0025N

CCT 3000K+4000K 9580LM

disponibile kit sospensione
suspension kit available




Baum

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Doppia emissione luminosa. Driver incluso.
Aluminium LED ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Double light emission. Driver included.



plafoniera biemissione
double emission ceiling lamp



110°
30.000
IP20


UGR <19 CRI >90 0,16 Kg 0,0007 m³

bianco white

OTPL0027BL

OTPL0027NL

3000K 720LM



110°
30.000
IP20


UGR <19 CRI >90 0,3 Kg 0,001 m³

bianco white

OTPL0028BL

OTPL0028NL

3000K 1360LM



110°
30.000
IP20

UGR <19 CRI >90 0,43 Kg 0,0018 m³

bianco white

OTPL0029BL

OTPL0029NL


3000K 1970LM



sorgente luminosa
light source

LED


power: 6+3W
voltage: 220-240Vac



sorgente luminosa
light source

LED


power: 12+3W
voltage: 220-240Vac



sorgente luminosa
light source

LED

power: 18+6W
voltage: 220-240Vac



Aloa ceiling

Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in diversi colori.
Aluminium structure, powder coated, available in different colours.

Sospensione disponibile a p. 263
Suspension available p. 263



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto
spotlight



bianco
white


oro
gold

nero
black

PL.ALOA/B.CO

PL.ALOA/ORO

PL.ALOA/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Filo ceiling

Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in diversi colori.
Aluminium structure, powder coated, available in different colours.

Sospensione disponibile a p. 262
Suspension available p. 262



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto
spotlight



bianco
white


oro
gold

nero
black

PL.FILO/B.CO

PL.FILO/ORO

PL.FILO/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Rock ceiling

Faretto da soffitto in cemento.
Disponibile in diversi colori.
Concrete ceiling spotlight.
Available in different colours.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

faretto
spotlight



bianco
white

IP20 0,02 Kg 0,0016 m³


rosso
red

cemento
concrete

PL.ROCK/BIANCO

PL.ROCK/ROSSO

PL.ROCK/CEMENTO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Milo

Applique a LED orientabile in alluminio.
Diffusore in policarbonato.
Driver incluso.
Aluminium adjustable LED wall lamp.
Polycarbonate diffuser.
Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

max power: 12W
voltage: 220-240Vac

applique orientabile
adjustable wall lamp



120° / 350°

30.000


IP20

UGR <19

CRI >90

1 Kg

0,002 m³

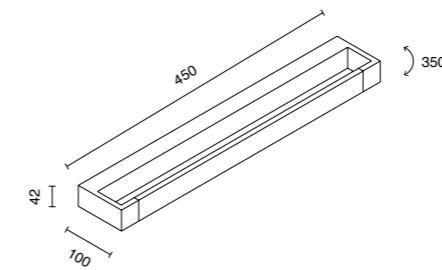

bianco
white

nero
black

AP.MILO/BIANCO

AP.MILO/NERO

3000K 1104LM





Sasha


Applique a LED in alluminio a doppia emissione. Diffusore in policarbonato.
Driver incluso.
Aluminium LED double emission wall lamp. Polycarbonate diffuser.
Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

max power: 14W
voltage: 220-240Vac



applique biemissione
double emission wall lamp



bianco
white

nero
black

AP.SASHA/BIANCO

AP.SASHA/NERO

3000K 1320LM





Agos


Applique a LED orientabile in alluminio.
Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Dimmerabile.
Aluminium adjustable LED wall lamp.
Polycarbonate diffuser. Driver included.
Dimmable.



sorgente luminosa light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac



applique orientabile adjustable wall lamp


bianco
white

nero
black


OTAP0001B

OTAP0002N

3000K 860LM



power: 20W
voltage: 220-240Vac

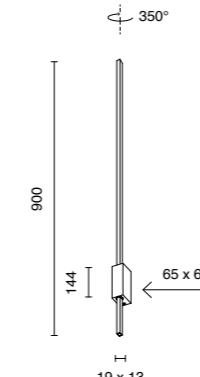

applique orientabile adjustable wall lamp

bianco
white

nero
black

OTAP0003B


OTAP0004N

3000K 1496LM



Fog

INTERNO INDOOR

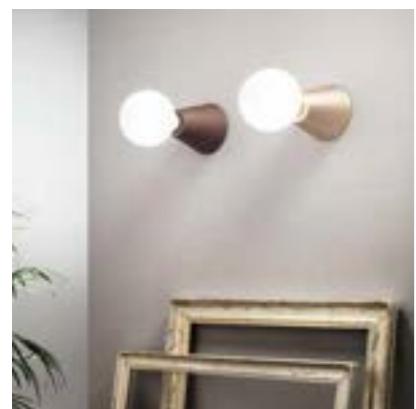

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 50W
voltage: 220-240Vac


faretto
spotlight



IP20 0,35 Kg 0,002 m³

bianco white	corten corten	oro gold	nero black
-----------------	------------------	-------------	---------------

PL.FOG/BIANCO **PL.FOG/CORTEN** **PL.FOG/ORO** **PL.FOG/NERO**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Bow


Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in diversi colori.
Aluminium structure, powder coated, available in different colours.

Le lampadine presenti nell'immagine non sono incluse.
The light bulbs in the image are not included.



Struttura in alluminio verniciato a polvere disponibile in diversi colori.
Aluminium structure, powder coated, available in different colours.

Le lampadine presenti nell'immagine non sono incluse.
The light bulbs in the image are not included.

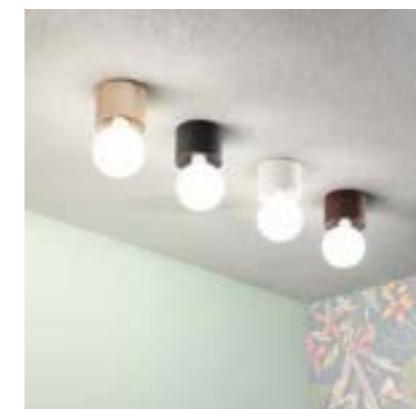

sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 50W
voltage: 220-240Vac




faretto
spotlight



IP20 0,4 Kg 0,002 m³

bianco white	corten corten	oro gold	nero black
-----------------	------------------	-------------	---------------

PL.BOW/BIANCO **PL.BOW/CORTEN** **PL.BOW/ORO** **PL.BOW/NERO**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

PLAFONIERE E APPLIQUE CEILING AND WALL LAMPS



Stan


Applique a LED in metallo verniciato.
Disponibile in diversi colori. Presa USB.
Tasti per doppia accensione integrati.
LED wall lamp in painted metal.
Available in different colours. Integrated
dual power buttons. USB socket.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 4,5W + 3W
voltage: 220-240Vac



applique
wall lamp



bianco
white

AP.STAN/BIANCO

nero
black

AP.STAN/NERO



3000K 560LM





Shadow

Applique in metallo con paralume
più spot a LED orientabile. Tasti per doppia
accensione integrati.


Metal wall lamp with lampshade plus
adjustable LED spotlight. Integrated
dual power buttons.



sorgente luminosa
light source

LED + E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x E27 (max 20W) + 3W LED
voltage: 220-240Vac



applique
wall lamp



bianco
white

AP.SHADOW/BIANCO



nero
black

AP.SHADOW/NERO





Flat


Applique in metallo con retroilluminazione LED e spot LED orientabile. Caricatore wireless (compatibile solo con sistema operativo iOS), ricarica USB per cellulare. Tasti per doppia accensione integrati.
Metal wall lamp with LED backlight and adjustable LED spotlight. Wireless charger (only compatible with iOS operating system), USB charging for mobile phone. Integrated dual power buttons.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 6W + 3W
voltage: 220-240Vac




applique
wall lamp



bianco
white

DX
AP.FLAT/D-BIANCO

SX
AP.FLAT/S-BIANCO



nero
black

DX
AP.FLAT/D-NERO

SX
AP.FLAT/S-NERO





Sella


Applique LED in metallo con retroilluminazione e spot orientabile.
Tasti per doppia accensione integrati.
Metal LED wall lamp with backlight and adjustable spotlight. Integrated dual power buttons.




sorgente luminosa
light source

LED

power: 6W + 3W
voltage: 220-240Vac



power: 6W + 3W
voltage: 220-240Vac



applique
wall lamp



360° + 60° 20.000 IP20 CRI >80 0,55 Kg 0,0014 m³

bianco
white

nero
black

AP.SELLA/CR-BIANCO

AP.SELLA/CR-NERO

3000K 730LM



applique
wall lamp



360° + 60° 20.000 IP20 CRI >80 0,55 Kg 0,0014 m³

bianco
white

nero
black

AP.SELLA/SQ-BIANCO

AP.SELLA/SQ-NERO

3000K 730LM





Telescope

Applique in metallo con sorgente luminosa direzionale a LED e con presa USB. Tasto accensione integrato.
Metal wall lamp with directional LED light source and USB socket.
Integrated power button.



sorgente luminosa
light source


LED

power: 3W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp



bianco
white



60°

20.000

IP20

CRI >80


0,5 Kg

0,001 m³

AP.TELESCOPE/B.CO

AP.TELESCOPE/NERO

3000K 270LM





Plate

Applique LED in metallo retroilluminato con faretto orientabile. Tasti per doppia accensione integrati.

Backlit metal LED wall lamp with adjustable spotlight. Integrated dual power buttons.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 5W + 3W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp



360° + 60° 20.000 IP20 CRI >80 0,78 Kg 0,0027 m³


bianco
white

nero
black

AP.PLATE/BIANCO

AP.PLATE/NERO

3000K 560LM





Fall

Applique in metallo con LED direzionale da 3W. Tasto accensione integrato.
Metal wall lamp with 3W directional LED. Integrated power button.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 3W
voltage: 220-240Vac

AP.FALL/BIANCO

applique
wall lamp





bianco
white

AP.FALL/NERO

nero
black

3000K 270LM



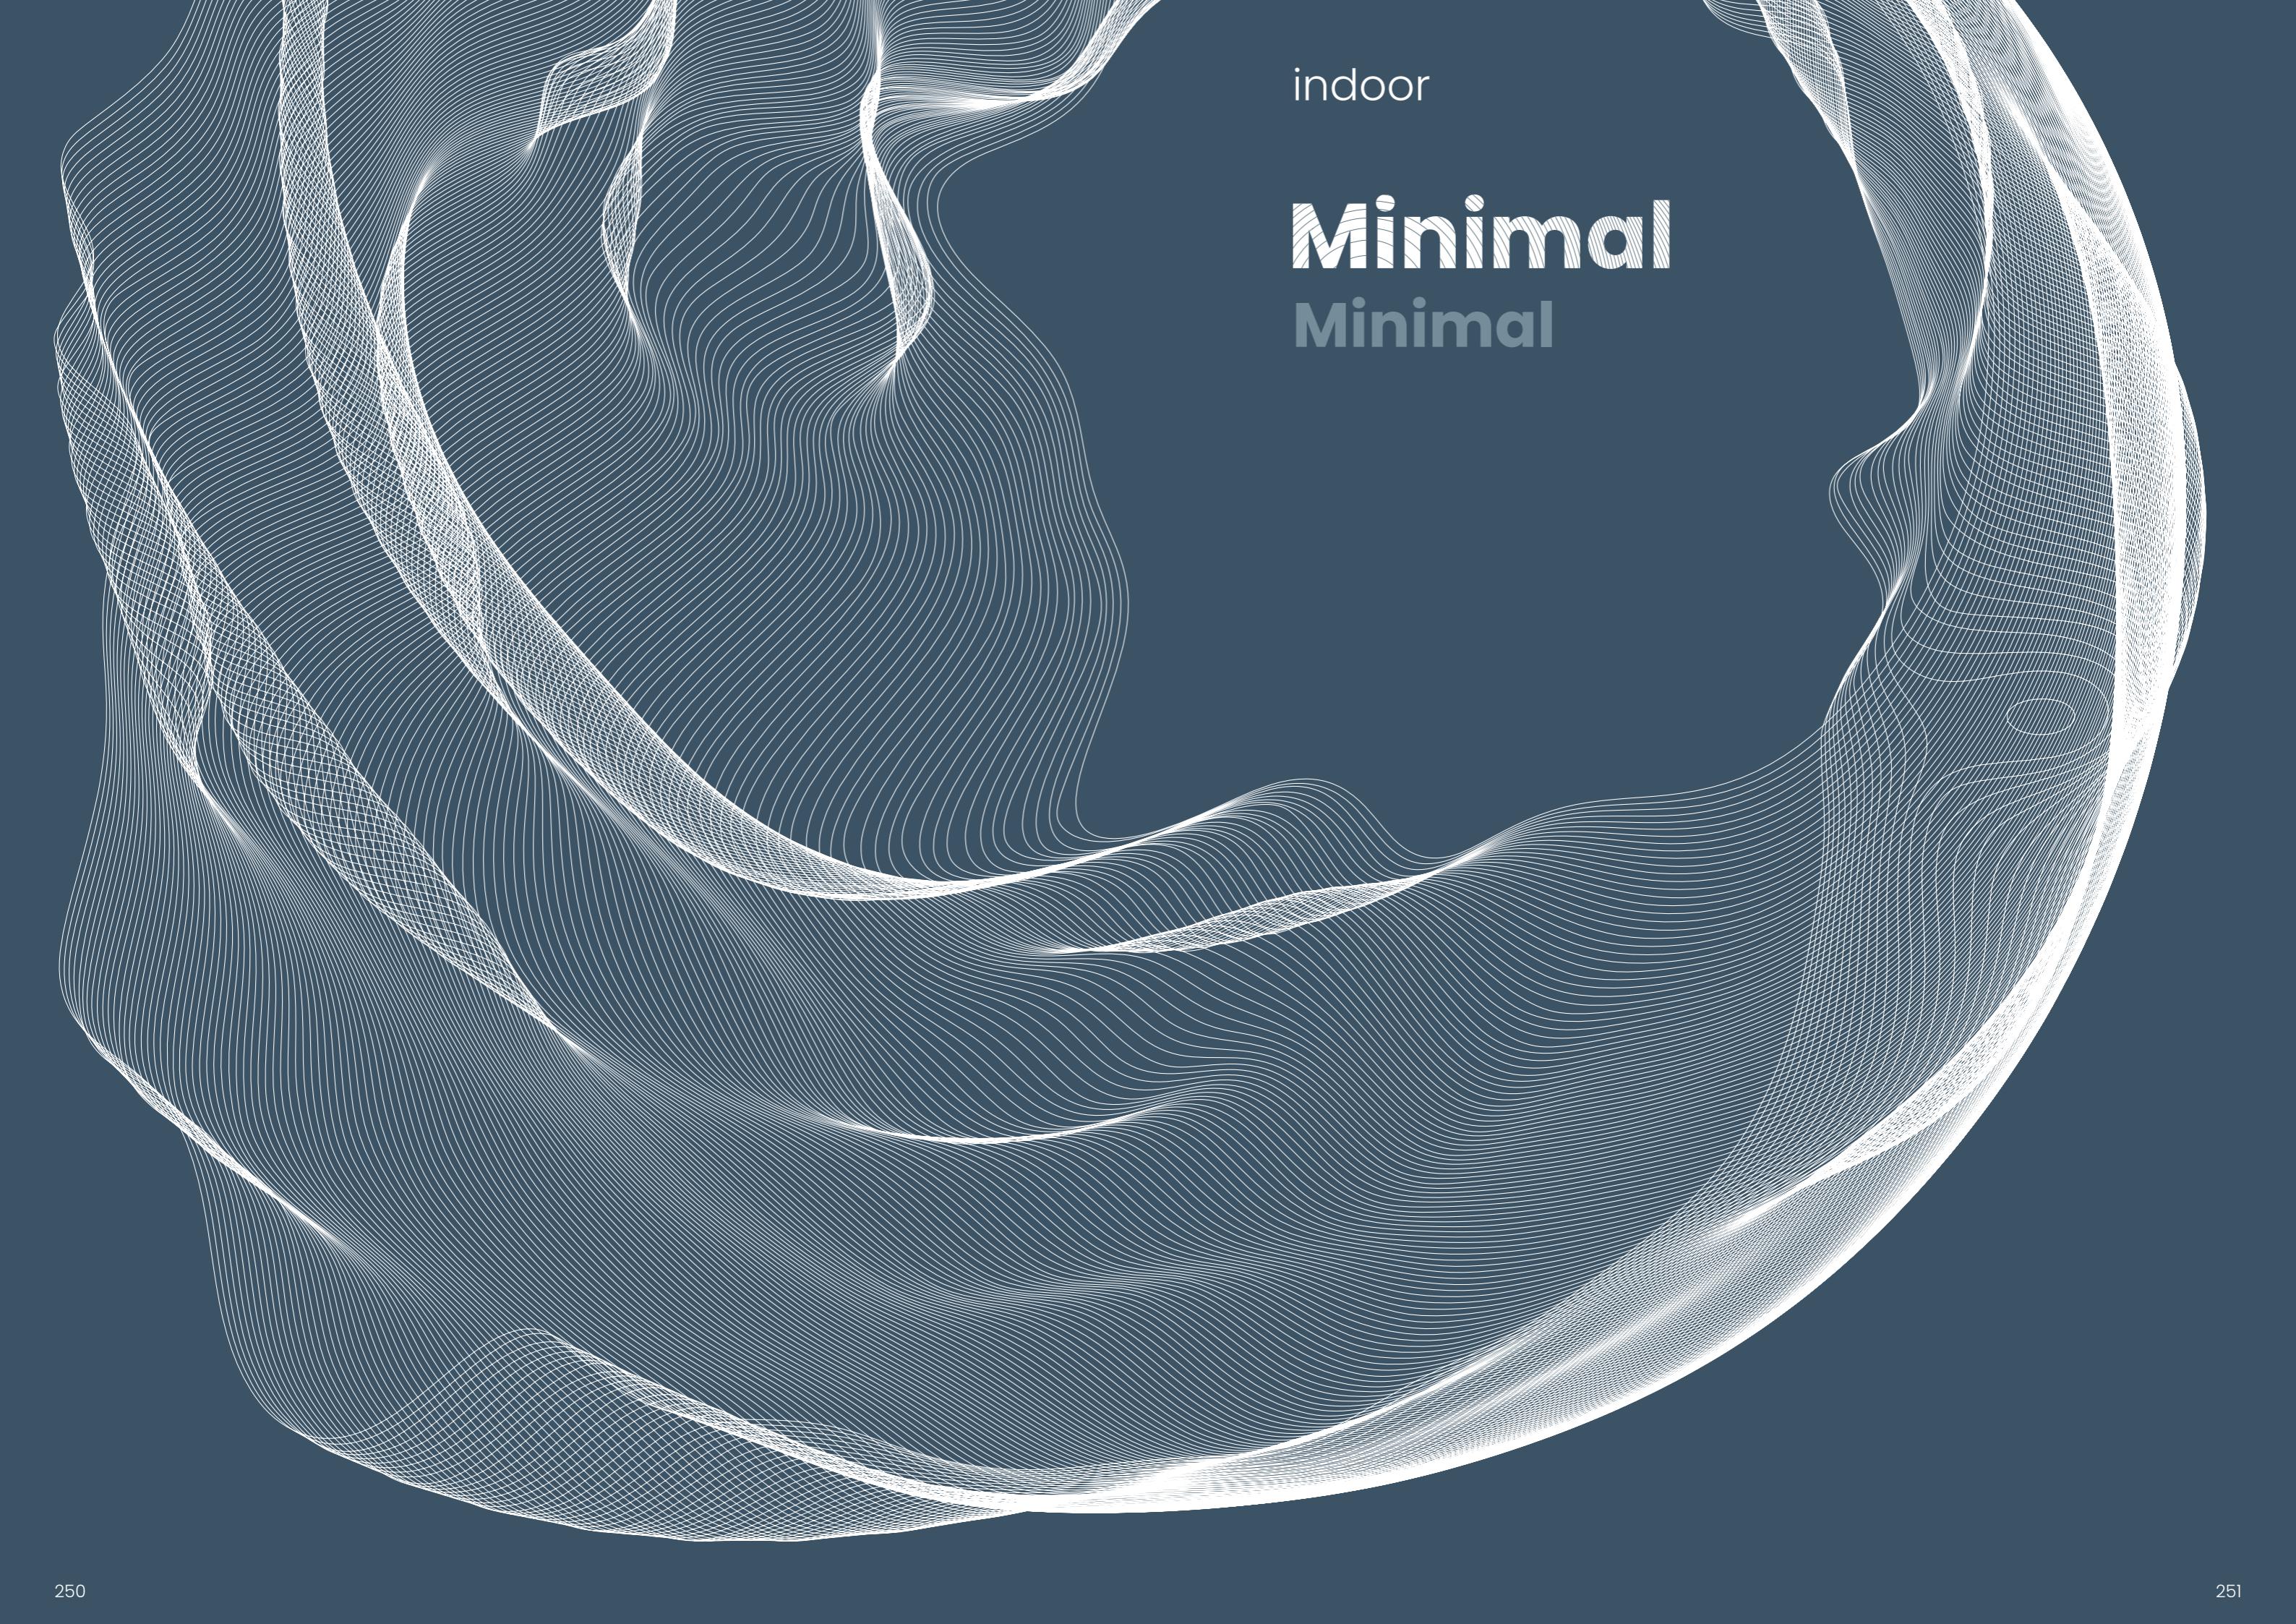The background of the slide features a complex, abstract pattern of white wavy lines on a dark blue background. These lines create a sense of depth and motion, resembling flowing water or ripples on a surface. They are more concentrated in the center and spread out towards the edges.

indoor

Minimal
Minimal



Tube


Collezione in metallo con fonte luminosa LED. Cavetti regolabili in lunghezza. Colori disponibili: bianco, tortora, nero.
Collection in metal with LED light source. Length adjustable cables. Available colours: white, dove gray, black.




sorgente luminosa
light source

LED

power: 5W
voltage: 220-240Vac



sospensione
suspension




120°
30.000
IP50
CRI >80
0,91 Kg
0,0071 m³

bianco con filo bianco
white with white wire
SO.TUBE/60-BCO

tortora con filo trasparente
dove gray with transparent
wire
SO.TUBE/60-TORTORA

nero con filo nero
black with black wire
SO.TUBE/60-NERO

3000K
365LM

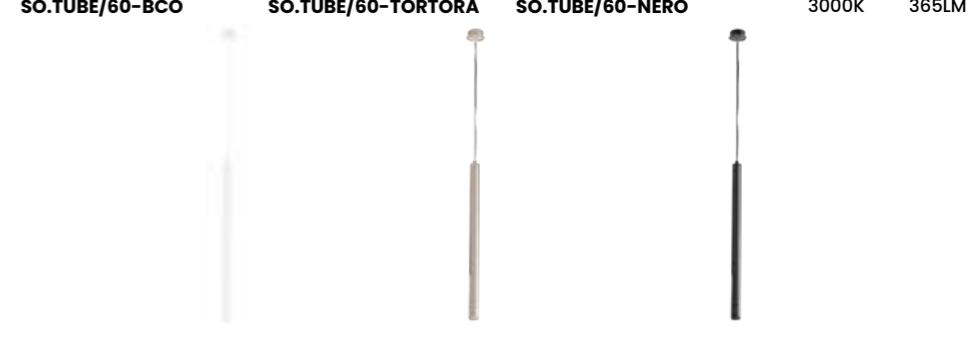

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Exagon

Collezione in metallo con fonte luminosa LED. Cavetti regolabili in lunghezza. Colori disponibili: bianco, nero.


Collection in metal with LED light source. Length adjustable cables. Available colours: white, black.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 5W
voltage: 220-240Vac



sospensione
suspension



bianco con filo bianco
white with white wire

SO.EXAGON/80-BCO

nero con filo nero
black with black wire

SO.EXAGON/80-NERO

120° 30.000 IP20 CRI >80 1,25 Kg 0,01 m³



Tubic

Collezione LED in metallo verniciato.
Disponibile nella versione con tubi multipli
nel catalogo ONDALUCE. Cavetti regolabili
in lunghezza.


LED collection in painted metal. Available
in the version with multiple tubes in the
ONDALUCE catalog. Length adjustable
cables.



sorgente luminosa
light source

LED


power: 1 x 7W
voltage: 220-240Vac

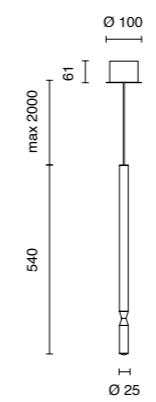

sospensione
suspension



SO.TUBIC/BCO.oro SO.TUBIC/ORO SO.TUBIC/NERO 3000K 390LM

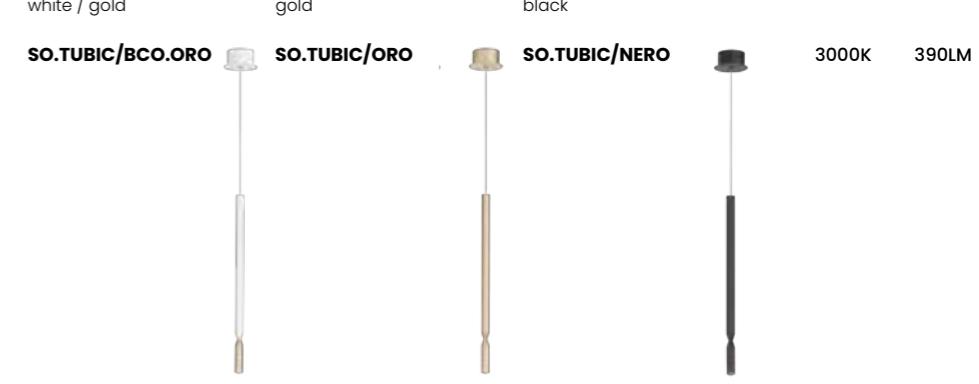

Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Lilium

Struttura in alluminio verniciato a polvere. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetto regolabile in lunghezza.

Powder-coated aluminium structure. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Length-adjustable cable.


INTERNO INDOOR



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac

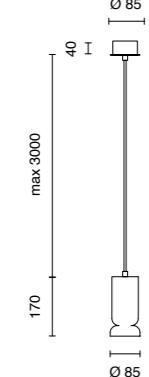

sospensione
suspension



IP20 0,69 Kg 0,004 m³

oro con filo trasparente
gold with transparent wire

nero con filo nero
black with black wire

SO.LILIUM/ORO

SO.LILIUM/NERO

170

Ø 85

40

3000

I

Ø 85

40

I

35

260

Ø 66

35

40

I

66

35

260

Ø 85

40

I

35

260

Ø 66

35

260

Ø 85

40

I

35

260

Ø 66

35

260

Ø 85

40

I

35

260

Ø 66

35

260

Ø 85

Lila

Struttura in alluminio verniciato a polvere. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetto regolabile in lunghezza.

Powder-coated aluminium structure. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Length-adjustable cable.


MINIMAL MINIMAL



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



max 3000
min 170
Ø 85

sospensione
suspension



IP20 0,68 Kg 0,004 m³

bianco con filo trasparente
white with transparent wire

oro con filo trasparente
gold with transparent wire

nero con filo nero
black with black wire

SO.LILA/PC-BIANCO **SO.LILA/PC-ORO** **SO.LILA/PC-NERO**

sospensione
suspension



IP20 0,9 Kg 0,007 m³

bianco con filo trasparente
white with transparent wire

oro con filo trasparente
gold with transparent wire

nero con filo nero
black with black wire

SO.LILA/GR-BIANCO **SO.LILA/GR-ORO** **SO.LILA/GR-NERO**




Noa

Struttura in alluminio verniciato a polvere di colore bianco, oro o nero. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetti regolabili in lunghezza.
Powder-coated aluminium structure in white, gold or black. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Length adjustable cables.




sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included
max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



max power: 1 x 20W
voltage: 220-240Vac



sospensione
suspension



bianco con filo bianco
white with white wire

oro con filo oro
gold with gold wire

nero con filo nero
black with black wire

SO.NOA/50-BIANCO **SO.NOA/50-ORO** **SO.NOA/50-NERO**

IP20 0,75 Kg 0,003 m³



sospensione
suspension






bianco con filo bianco
white with white wire

oro con filo oro
gold with gold wire

nero con filo nero
black with black wire

SO.NOA/25-BIANCO **SO.NOA/25-ORO** **SO.NOA/25-NERO**

IP20 0,5 Kg 0,002 m³



Filo

Struttura in alluminio verniciato a polvere di colore bianco, oro o nero. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetti regolabili.

Powder-coated aluminium structure in white, gold or black. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Adjustable cables.

Faretto disponibile a p. 225
Spotlight available p. 225


INTERNO INDOOR



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1x 20W
voltage: 220-240Vac




sospensione
suspension

IP20 1 Kg 0,0069 m³

bianco con filo nero
white with black wire oro con filo nero
gold with black wire nero con filo nero
black with black wire

SO.FILO/GR-B.CO **SO.FILO/GR-ORO** **SO.FILO/GR-NERO**

max power: 1x 20W
voltage: 220-240Vac



sospensione
suspension

IP20 0,825 Kg 0,005 m³

bianco con filo nero
white with black wire oro con filo nero
gold with black wire nero con filo nero
black with black wire

SO.FILO/PC-B.CO **SO.FILO/PC-ORO** **SO.FILO/PC-NERO**

Aloa

Struttura in alluminio verniciato a polvere di colore bianco, oro o nero. Compatibile con le nostre basi per soffitto ed accessori fermacavo che consentono di creare soluzioni personalizzate consultabili nel catalogo ONDALUCE. Cavetti regolabili.

Powder-coated aluminium structure in white, gold or black. Compatible with our ceiling bases and cable clamp accessories to create customised solutions, which can be consulted in the ONDALUCE catalog. Adjustable cables.

Faretto disponibile a p. 224
Spotlight available p. 224


MINIMAL MINIMAL



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

max power: 1x 20W
voltage: 220-240Vac




sospensione
suspension

IP20 1,218 Kg 0,0069 m³

bianco con filo nero
white with black wire oro con filo nero
gold with black wire nero con filo nero
black with black wire

SO.ALOA/GR-B.CO **SO.ALOA/GR-ORO** **SO.ALOA/GR-NERO**

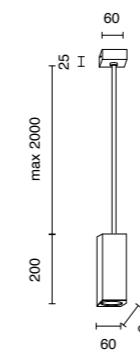


sospensione
suspension

IP20 0,825 Kg 0,0043 m³

bianco con filo nero
white with black wire oro con filo nero
gold with black wire nero con filo nero
black with black wire

SO.ALOA/PC-B.CO **SO.ALOA/PC-ORO** **SO.ALOA/PC-NERO**

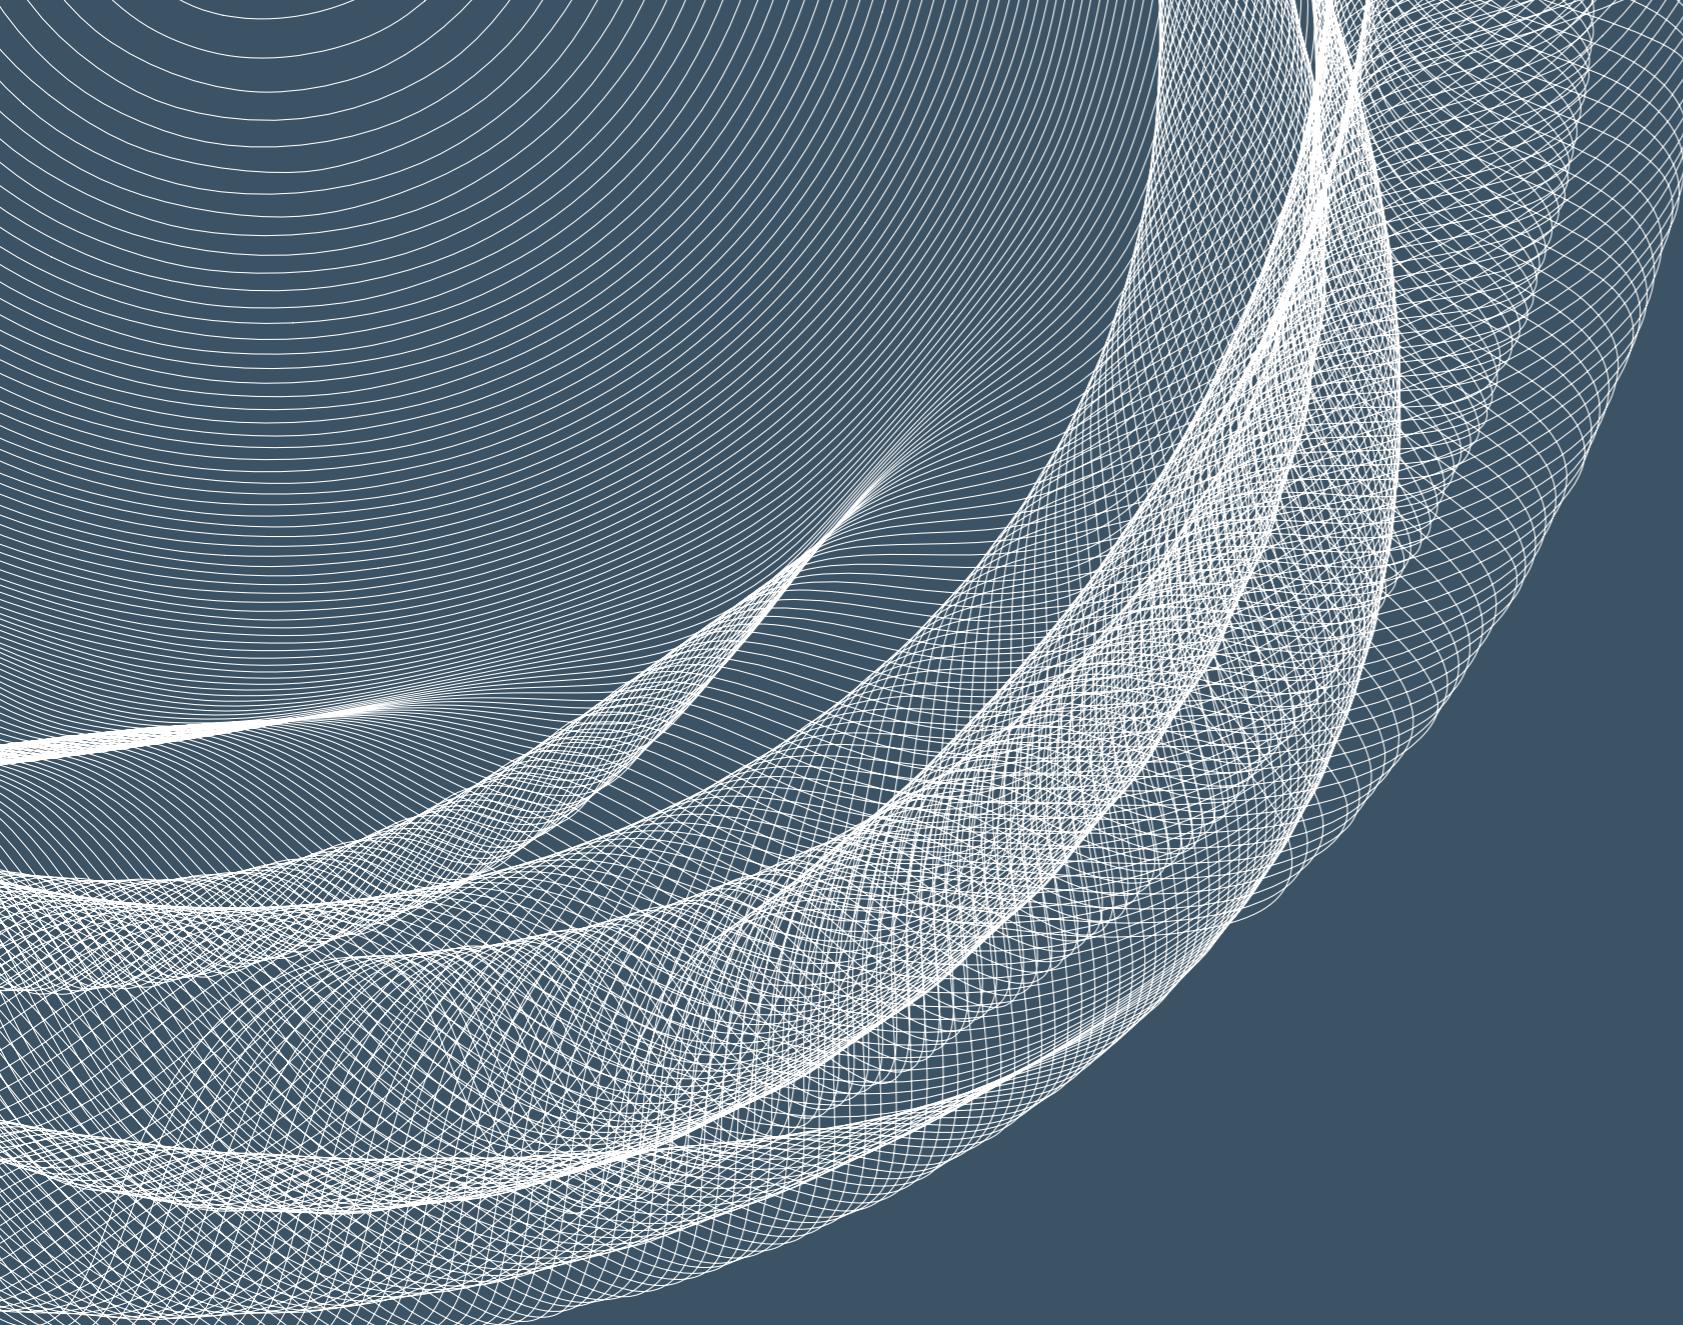A large, abstract graphic on the left side of the page features a white wireframe mesh composed of numerous thin, intersecting lines forming a complex, flowing pattern that resembles a stylized landscape or a microscopic view of a material structure.

outdoor

Binario magnetico 48V

48V magnetic track


Outy

Sistema modulare a binario 48Vdc. Utilizzo possibile sia indoor che outdoor (IP65). Installazione a superficie, oppure a sospensione rigida realizzabile con appositi KIT. È necessario alloggiare la striscia LED siliconica all'interno dell'apposito profilo in alluminio. Possibilità di installare sulla striscia flessibile tutti i corpi illuminanti della collezione, decidendo se collegarli ad una accensione unica o doppia, attraverso un unico driver oppure due driver differenti.

48Vdc track modular system. Both indoor and outdoor use (IP65). Surface installation, or rigid suspension installation achievable with specific KITS. It is necessary to place the silicone LED strip inside the specific aluminium profile. Possibility to install on the flexible strip all the luminaires of the collection, deciding whether to connect them to a single or double ignition, through a single driver or two different drivers.



ESTERNO OUTDOOR

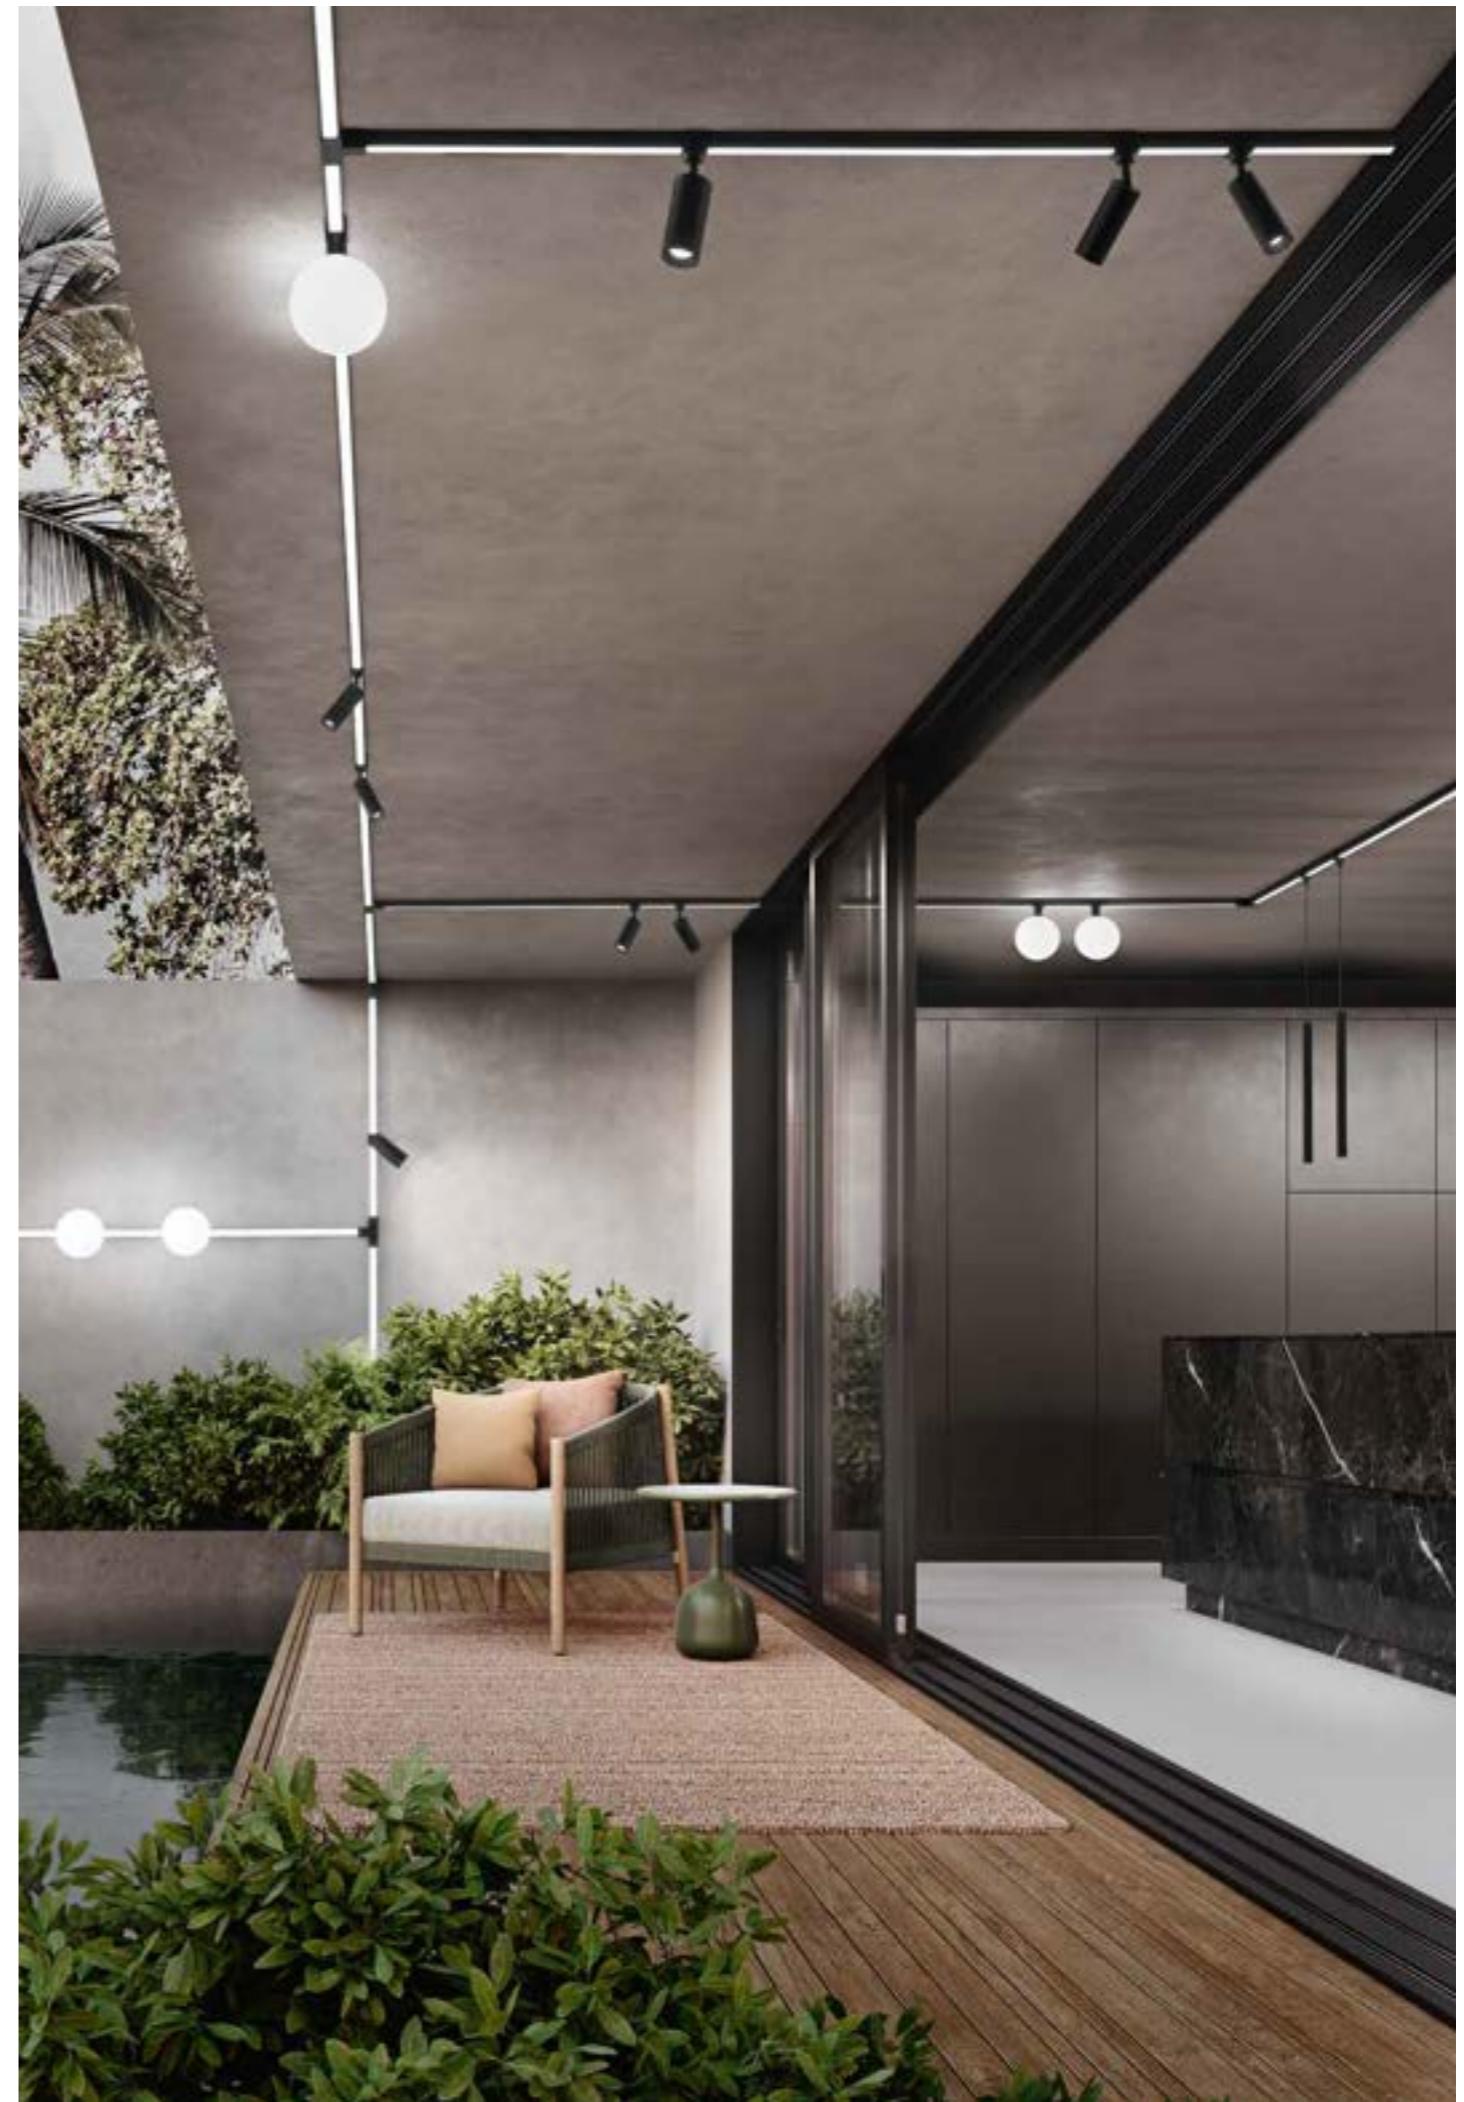


OUTY OUTY





Profilo in alluminio Aluminium profile


binario a superficie
surface track



Profilo in alluminio, lunghezza regolabile tramite taglio.
Utilizzabile con la strip LED siliconica IP65 (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34).

Disponibile in tagli da 1m, 2m, 3m. Asta per sospensione rigida acquistabile separatamente (OTEPLN-OTEPLG).

Aluminium profile, adjustable lenght by cutting. It can be used with the IP65 silicone LED strip (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34). Available in 1m, 2m, 3m sizes. Rod for rigid suspension can be purchased separately (OTEPLN-OTEPLG).

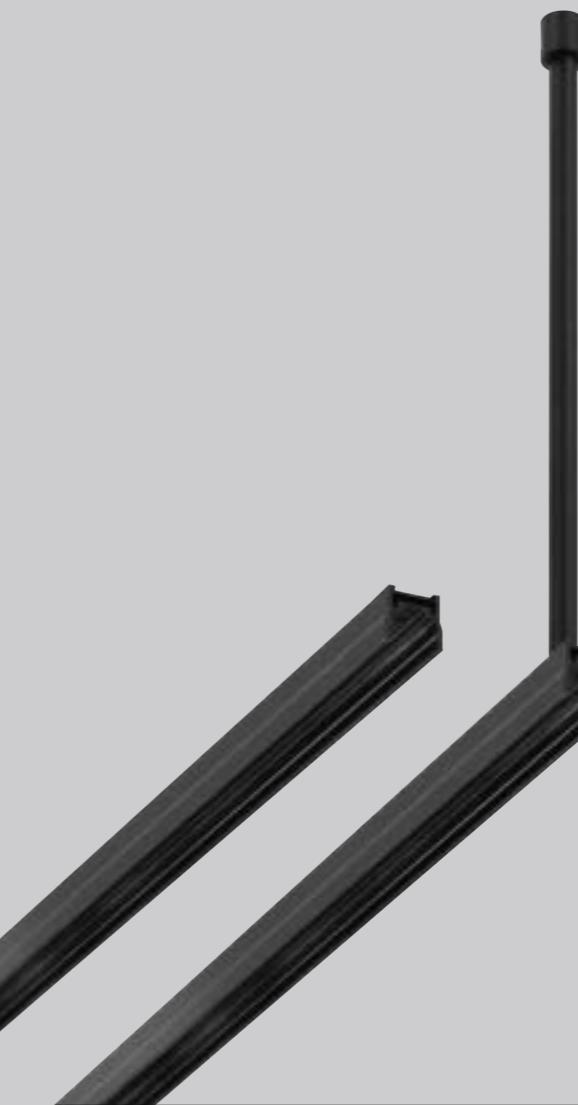

corpi illuminanti
luminaires
p. 274

accessori
accessories
p. 278

driver e alimentazione
driver and power supply
p. 280

oro
gold
0,70 Kg
0,00067 m³

nero
black
1000 mm
OTEBINS1G



1000 mm
OTEBINS1N

2000 mm
OTEBINS2G


2000 mm
OTEBINS2N

3000 mm
OTEBINS3G

3000 mm
OTEBINS3N

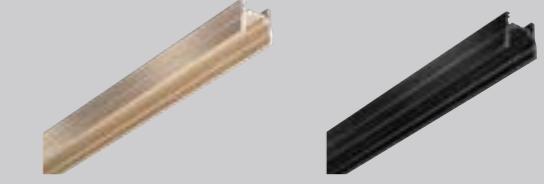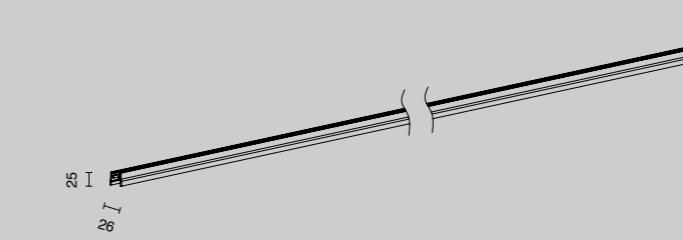

Schema di installazione Installation scheme



Sistema modulare a binario 48Vdc. Utilizzo possibile sia indoor che outdoor (IP65). Installazione a superficie, oppure a sospensione rigida realizzabile con apposito KIT. È necessario alloggiare la striscia LED siliconica all'interno dell'apposito profilo in alluminio. Possibilità di installare sulla striscia flessibile tutti i corpi illuminanti della collezione, decidendo se collegarli ad una accensione unica o doppia, attraverso un unico driver oppure due driver differenti.

ESTERNO OUTDOOR

connessione ad X
X connection
OTECROCEG
OTECROCEN
p. 279

driver remoto IP65
IP65 remote driver
OTED100
OTED200
p. 280

connessione lineare
linear connection
OTECSG
OTECSN
p. 278


spot
spotlight
OTESP83G
OTESP163G
OTESP83N
OTESP84N
OTESP163N
OTESP164N
p. 275

connessione per angolo complanare
coplanar angle connection
OTEANSG
OTEANSN
p. 278

corpi illuminanti luminaires



Attacco elettrico direttamente
sulla STRIP LED
Electrical connection directly
to the led strip

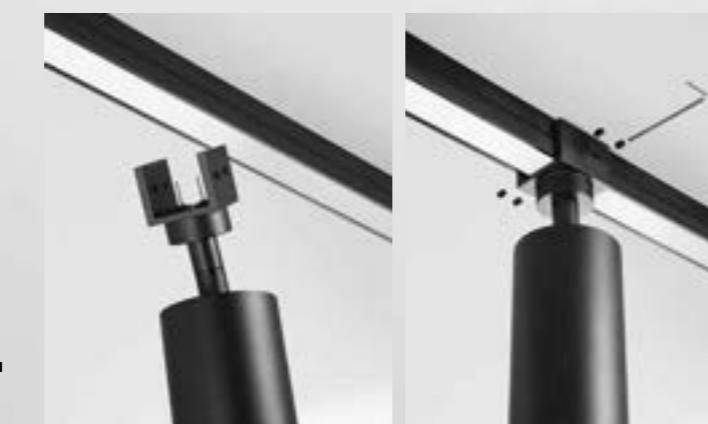

striscia LED IP65
IP65 led strip

p. 274

spot
spotlight


p. 275

sfera LED
LED sphere

p. 276

sospensione cilindrica
cylindrical suspension

p. 277

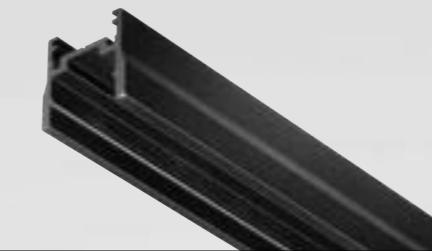

profilo in alluminio
aluminium profile

OTEBINS1G
OTEBINS2G
OTEBINS3G
OTEBINSIN
OTEBINS2N
OTEBINS3N
p. 271

striscia LED IP65
IP65 led strip

OTESIL13
OTESIL14
OTESIL23
OTESIL24
OTESIL33
OTESIL34
p. 274



connessione a T
T connection


OTETRSG
OTETRSN
p. 278

asta per sospensione rigida
rod for rigid suspension

OTEPLG
OTEPLN
p. 279

connessione per angolo
perpendicolare
perpendicular angle
connection

OTEANVSG
OTEANVSN
p. 278

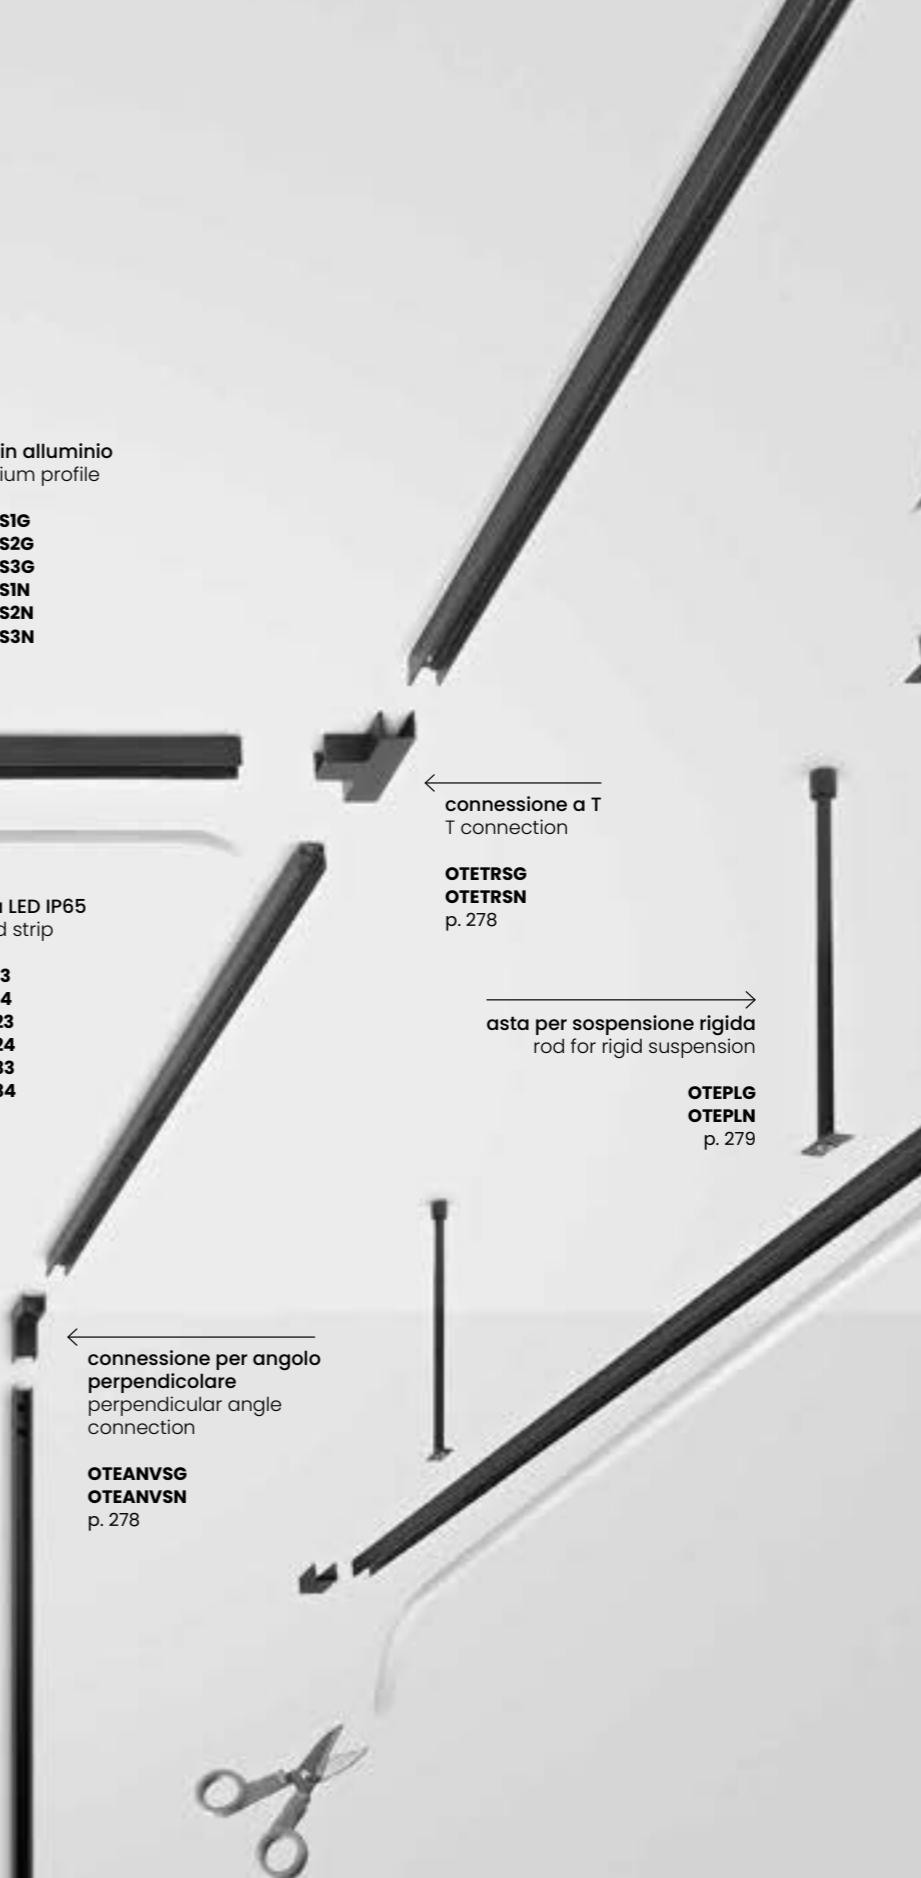

driver remoto IP65
IP65 remote driver

OTED100
OTED200
p. 280

cover per driver
driver cover

OTECOVG
OTECOVN
p. 279



chiusura finale
end cap

OTETSG
OTETSN
p. 279


elemento
di chiusura
/ kit IP65
end cap element
/ IP65 kit

OTESKIT
p. 279

OUTY OUTY

Striscia LED IP65 IP65 LED strip

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface



Striscia LED con rivestimento in silicone IP65. Disponibile in tre lunghezze, regolabile tramite taglio.
Necessari accessori per la connessione dei cavi, la chiusura stagna del taglio e dei cavi (OTESKIT).
Cavi di alimentazione alle due estremità. Necessario l'uso di apposito profilo (OTEbinsin- OTEbins2N-OTEbins3N- OTEbinsig- OTEbins2G-OTEbins3G).
Provista di un doppio circuito di alimentazione, uno collegato alla strip LED interna, l'altro può alloggiare i corpi illuminanti compatibili. Possibilità di accensione singola o doppia della strip e dei corpi illuminanti, tramite un unico driver oppure due driver distinti. CARICO MASSIMO LAMPADA APPLICABILI: 144W per metro. Accessori per l'alimentazione e la connessione di più elementi necessari e non inclusi.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 11W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K - 4000K
lumens: 689LM (3000K) - 689LM (4000K)



0,47 Kg 0,00029 m³

carico massimo lampade applicabili: 144W
maximum applicable lamp load: 144W




0,70 Kg 0,00030 m³

carico massimo lampade applicabili: 288W
maximum applicable lamp load: 288W



0,70 Kg 0,00030 m³

carico massimo lampade applicabili: 288W
maximum applicable lamp load: 288W



0,70 Kg 0,00030 m³

power: 33W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K - 4000K
lumens: 2060LM (3000K) - 2060LM (4000K)



1 Kg 0,00085 m³

carico massimo lampade applicabili: 432W
maximum applicable lamp load: 432W



1 Kg 0,00085 m³

Elementi di chiusura
End caps


KIT IP65




Striscia LED IP65 regolabile tramite taglio. Kit IP65 per la chiusura stagna dei tagli.
Adjustable IP65 LED strip by cutting. IP65 kit for watertight closure of cuts.

Spot Spotlights

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface

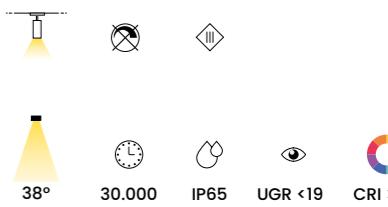

Faretto orientabile 48Vdc.
Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Compatibile con sistema OUTY (necessario apposito profilo più striscia LED in silicone).
Attacco elettrico direttamente sulla striscia LED, sistema di bloccaggio sul profilo. Non dimmerabile.
48Vdc adjustable spotlight.
Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Compatible with OUTY system (specific profile and silicone LED strip required). Electrical attachment directly to LED strip, locking system on profile. Non-dimmable.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 9W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K - 4000K
lumens: 702LM (3000K) - 730LM (4000K)




0,40 Kg 0,00036 m³



power: 15W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K - 4000K
lumens: 990LM (3000K) - 1150LM (4000K)




0,55 Kg 0,00055 m³

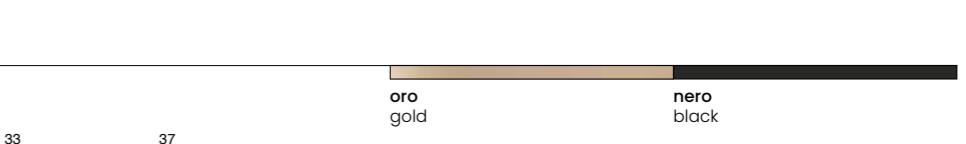

Sfera LED LED sphere

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface



Elemento sfera a LED 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in vetro. Compatibile con sistema OUTY (necessario apposito profilo più striscia LED in silicone). Attacco elettrico direttamente sulla striscia LED, sistema di bloccaggio sul profilo.

Non dimmerabile.

48Vdc LED sphere element. Aluminium structure, glass diffuser. Compatible with OUTY system (specific profile and silicone LED strip required).

Electrical attachment directly to LED strip, locking system on profile. Non-dimmable.

ESTERNO OUTDOOR



sorgente luminosa
light source

LED


power: 9W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K - 4000K
lumens: 585LM (3000K) - 630LM (4000K)



0,60 Kg 0,00466 m³

Sospensione cilindrica Cylindrical suspension

compatibile con:
compatible with:



OUTY superficie surface



Sospensione cilindrica a LED 48Vdc. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Compatibile con sistema OUTY (necessario apposito profilo più striscia LED in silicone). Attacco elettrico direttamente sulla striscia LED, sistema di bloccaggio sul profilo.

Non dimmerabile.

48Vdc LED cylindrical suspension. Aluminium structure, polycarbonate diffuser. Compatible with OUTY system (specific profile and silicone LED strip required).

Electrical attachment directly to LED strip, locking system on profile. Non-dimmable.

sorgente luminosa
light source


LED

power: 8W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 635LM

0,40 Kg 0,00023 m³

power: 8W
voltage: 48Vdc
light temperature: 3000K
lumens: 635LM

0,52 Kg 0,00041 m³

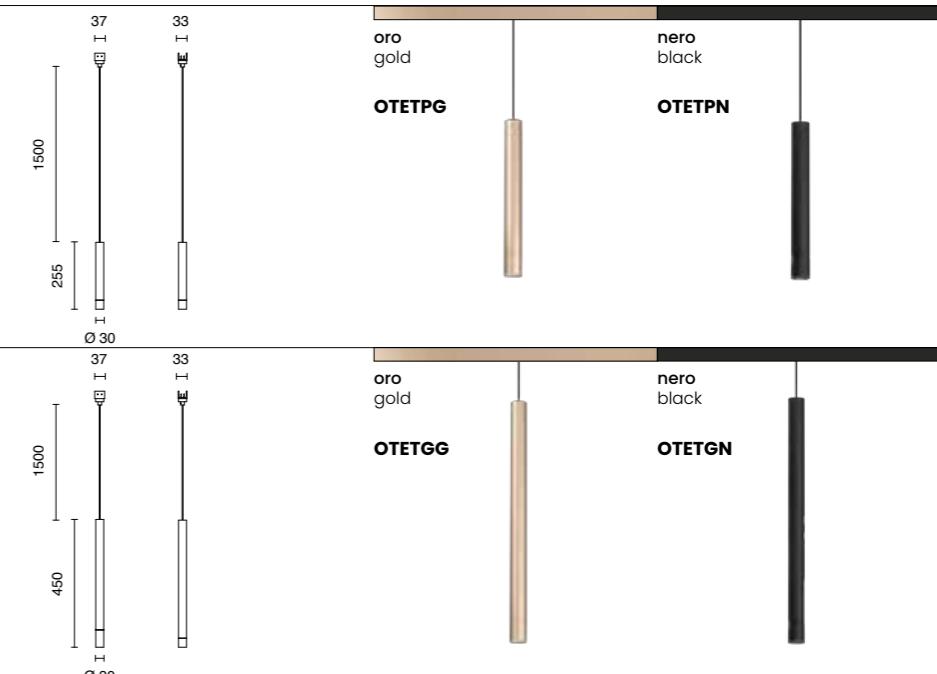

Accessori Accessories

OUTY OUTY

ESTERNO OUTDOOR

Profilo in alluminio Aluminium profile

Profilo in alluminio, lunghezza regolabile tramite taglio. Utilizzabile con la strip LED siliconica IP65 (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34). Disponibile in tagli da 1m, 2m, 3m. Asta per sospensione rigida acquistabile separatamente (OTEPLN-OTEPLG). Aluminium profile, adjustable lenght by cutting. It can be used with the IP65 silicone LED strip (OTESIL13-OTESIL23-OTESIL33-OTESIL14-OTESIL24-OTESIL34). Available in 1m, 2m, 3m sizes. Rod for rigid suspension can be purchased separately (OTEPLN-OTEPLG).

Lunghezza Length 1000 / 2000 / 3000 mm

	0,70 Kg	0,00067 m³
	1,20 Kg	0,00132 m³
	1,90 Kg	0,00197 m³

	1000 mm OTEBINS1G	1000 mm OTEBINS1N
	2000 mm OTEBINS2G	2000 mm OTEBINS2N
	3000 mm OTEBINS3G	3000 mm OTEBINS3N

26 I 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26

26 26 26


26 26 26

26 26 26

26 26 26

Driver e alimentazione Driver and power supply

OUTY OUTY



Driver remoto IP65


IP65 remote driver

Articolo necessario per l'alimentazione del sistema OUTY 48Vdc. È possibile collegare la striscia LED IP65 e i corpi illuminanti OUTY ad un unico driver (accensione singola), oppure a due driver distinti (doppia accensione). Disponibile cover (OTECOVG-OTECOVN).

Item required for power supply of the OUTY 48Vdc system.

It is possible to connect the IP65 LED strip and OUTY luminaires to a single driver (single ignition), or to two separate drivers (dual ignition).

Available cover (OTECOVG-OTECOVN).

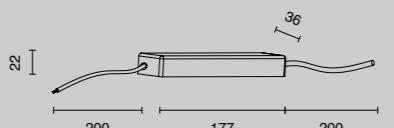


nero
black

OTED100


100W
Vin 170-264Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 2.1 A
IP65

OTED200

200W
Vin 170-264Vac
Vout 48 Vdc
Ampere 4.2 A
IP65

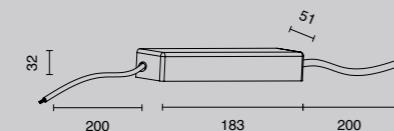

ESTERNO OUTDOOR

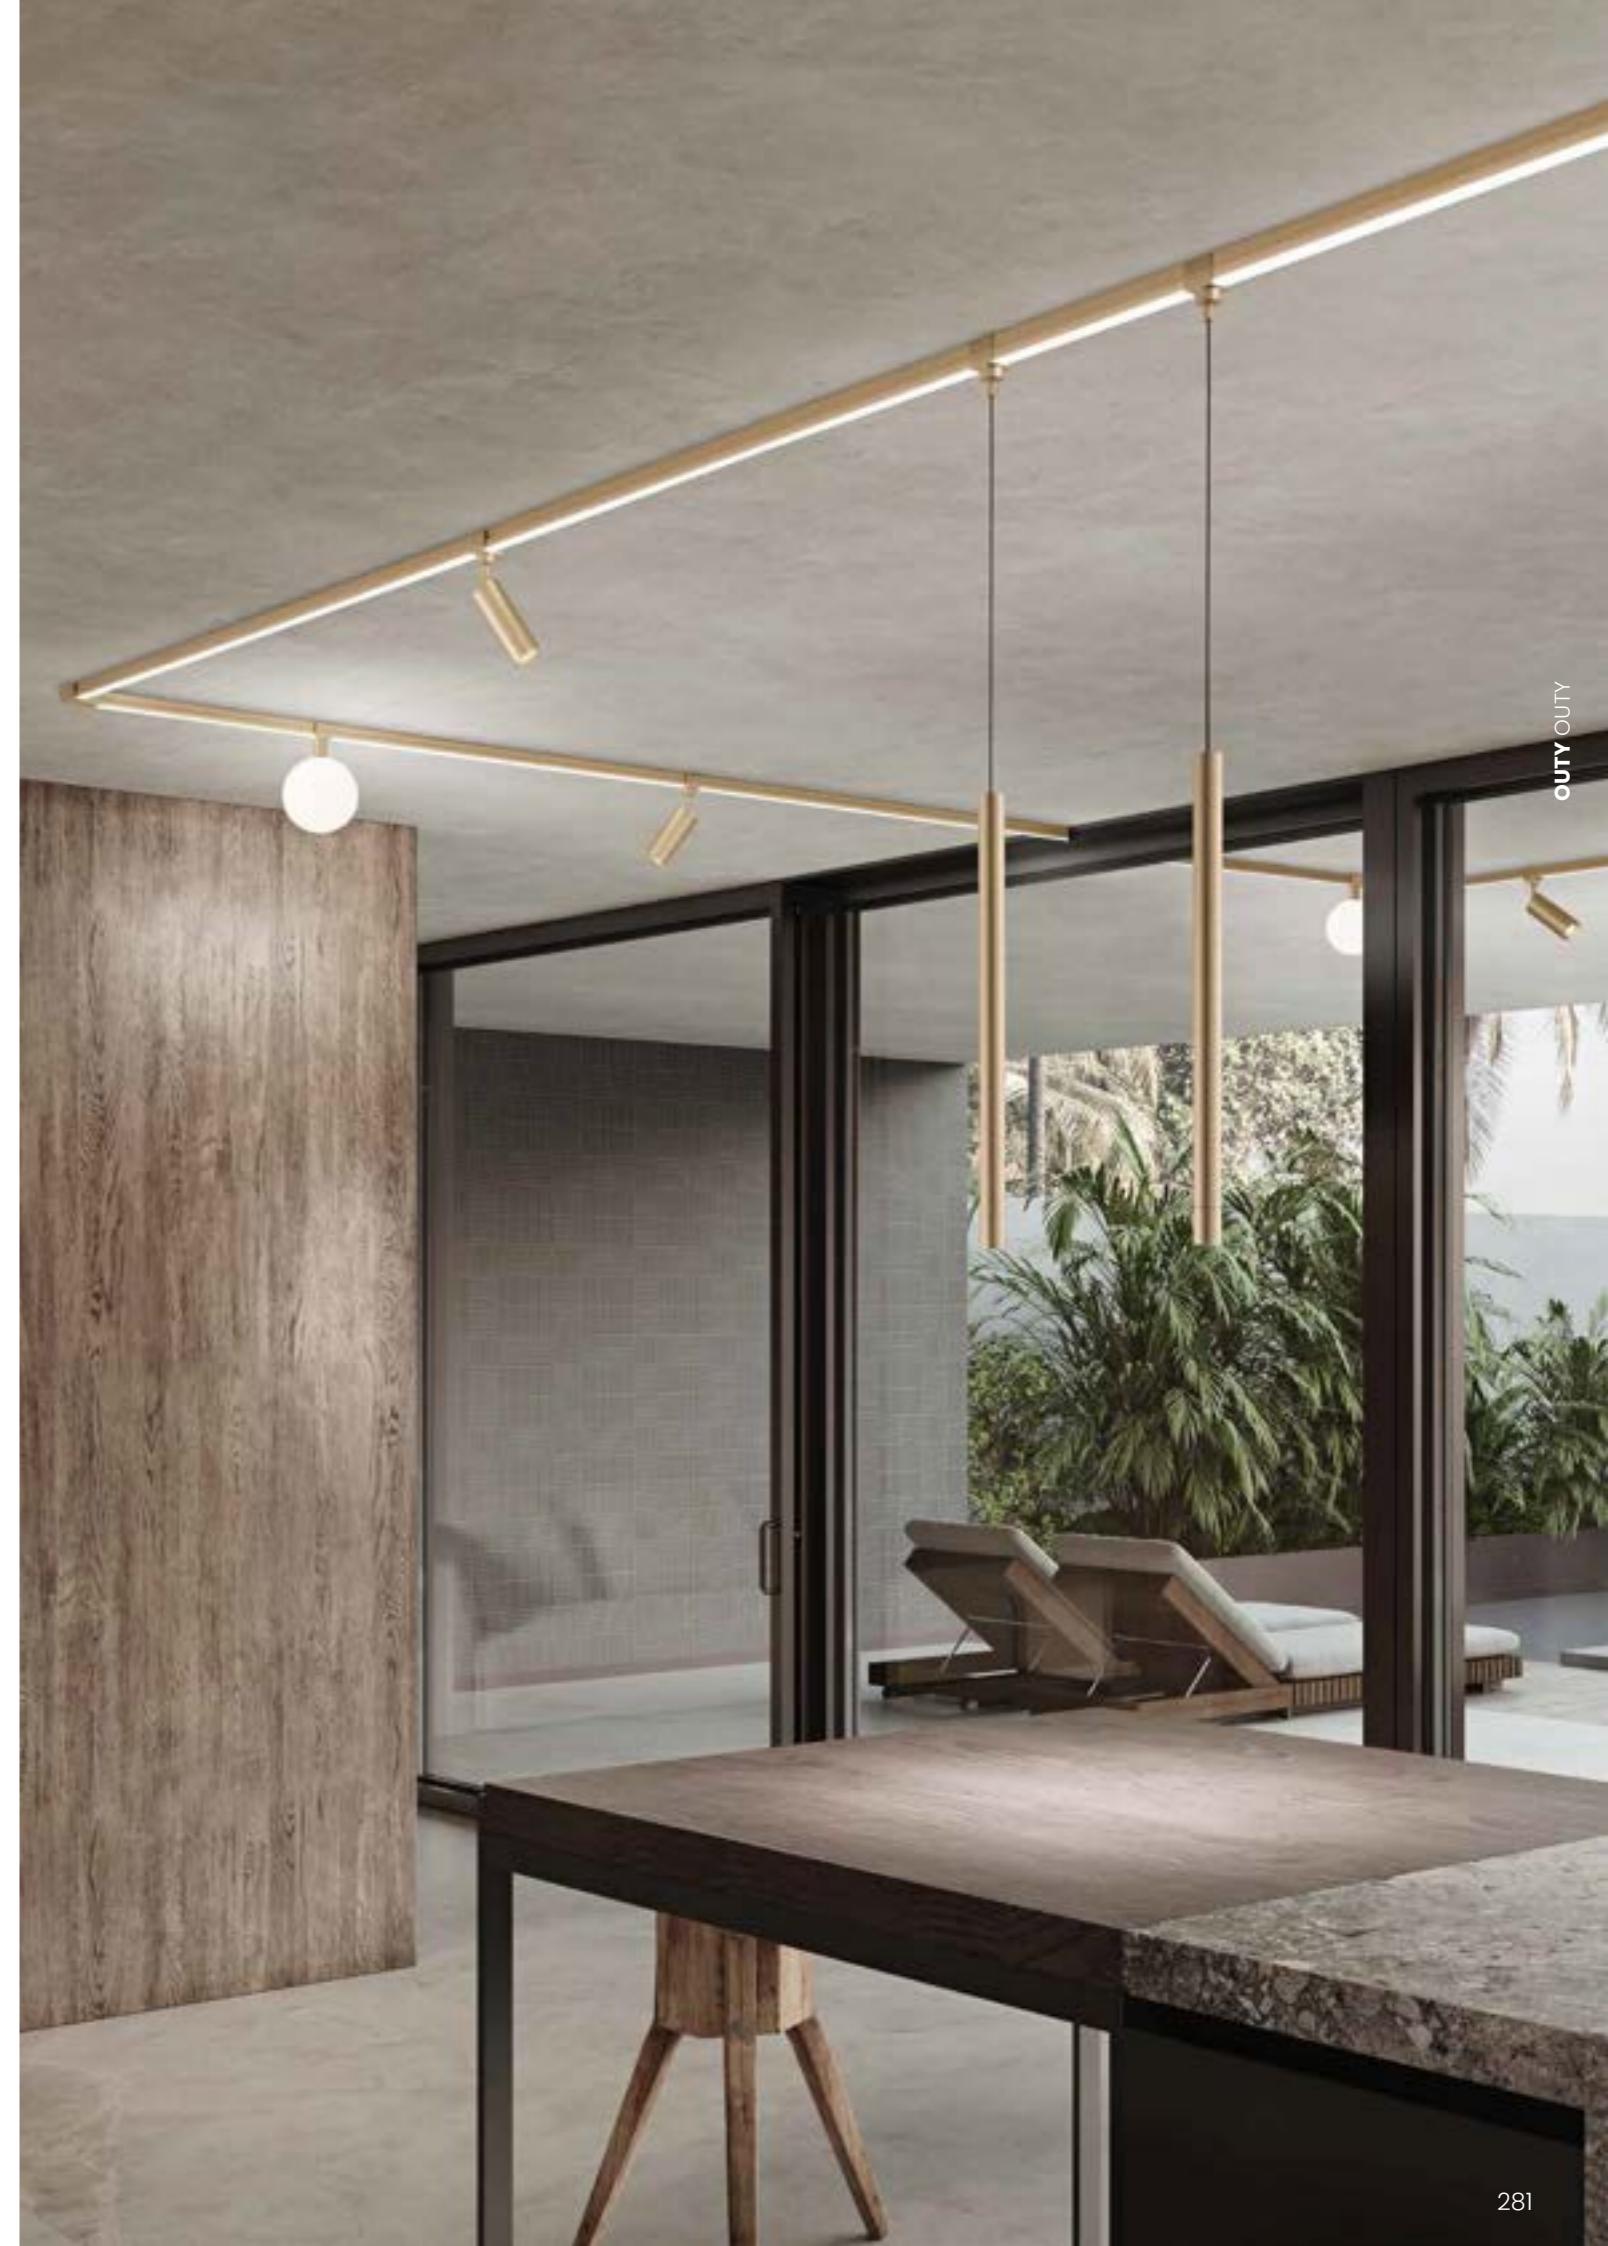

OUTY OUTY

A large, abstract wireframe mesh composed of numerous thin, white lines forms the background of the image. The mesh is highly detailed and organic, creating a sense of depth and movement. It appears to be draped or flowing across the frame, with some areas being more densely packed than others.

outdoor

Paletti Bollards

Nature

ESTERNO OUTDOOR

sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

paletto
bollard




corten
corten

nero
black

OTPLT400C

OTPLT400N

4000K 698LM



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

paletto
bollard



20.000

IP65

UGR <19



CRI >80

1,56 KG

0,1 m³


corten
corten

nero
black

OTPLT600C

OTPLT600N

4000K 698LM



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

paletto
bollard



20.000

IP65

UGR <19



CRI >80

1,8 Kg

0,12 m³


corten
corten

nero
black

OTPLT800C

OTPLT800N

4000K 698LM







Viale

Paletto LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Aluminium LED bollard with polycarbonate diffuser. Driver included.




PALETTI BOLLARDS


sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac



power: 12W
voltage: 220-240Vac



paletto
bollard



120°

20.000

IP65

UGR < 19

CRI > 80

1,58 Kg

0,16 m³

corten
corten

nero
black

OTPLT801C

OTPLT801N

4000K 720LM

paletto
bollard



120°

20.000

IP65

UGR < 19

CRI > 80

1,28 Kg

0,16m³

corten
corten

nero
black

OTPLT601C

OTPLT601N

4000K 720LM

Lucifer

ESTERNO OUTDOOR


Paletto LED in alluminio con diffusore in vetro. Driver incluso.
Aluminium LED bollard with glass diffuser.
Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac



paletto
bollard



OTPLT802C




OTPLT802G



4000K 780LM

power: 12W
voltage: 220-240Vac



paletto
bollard




OTPLT550C



OTPLT550G



4000K 780LM

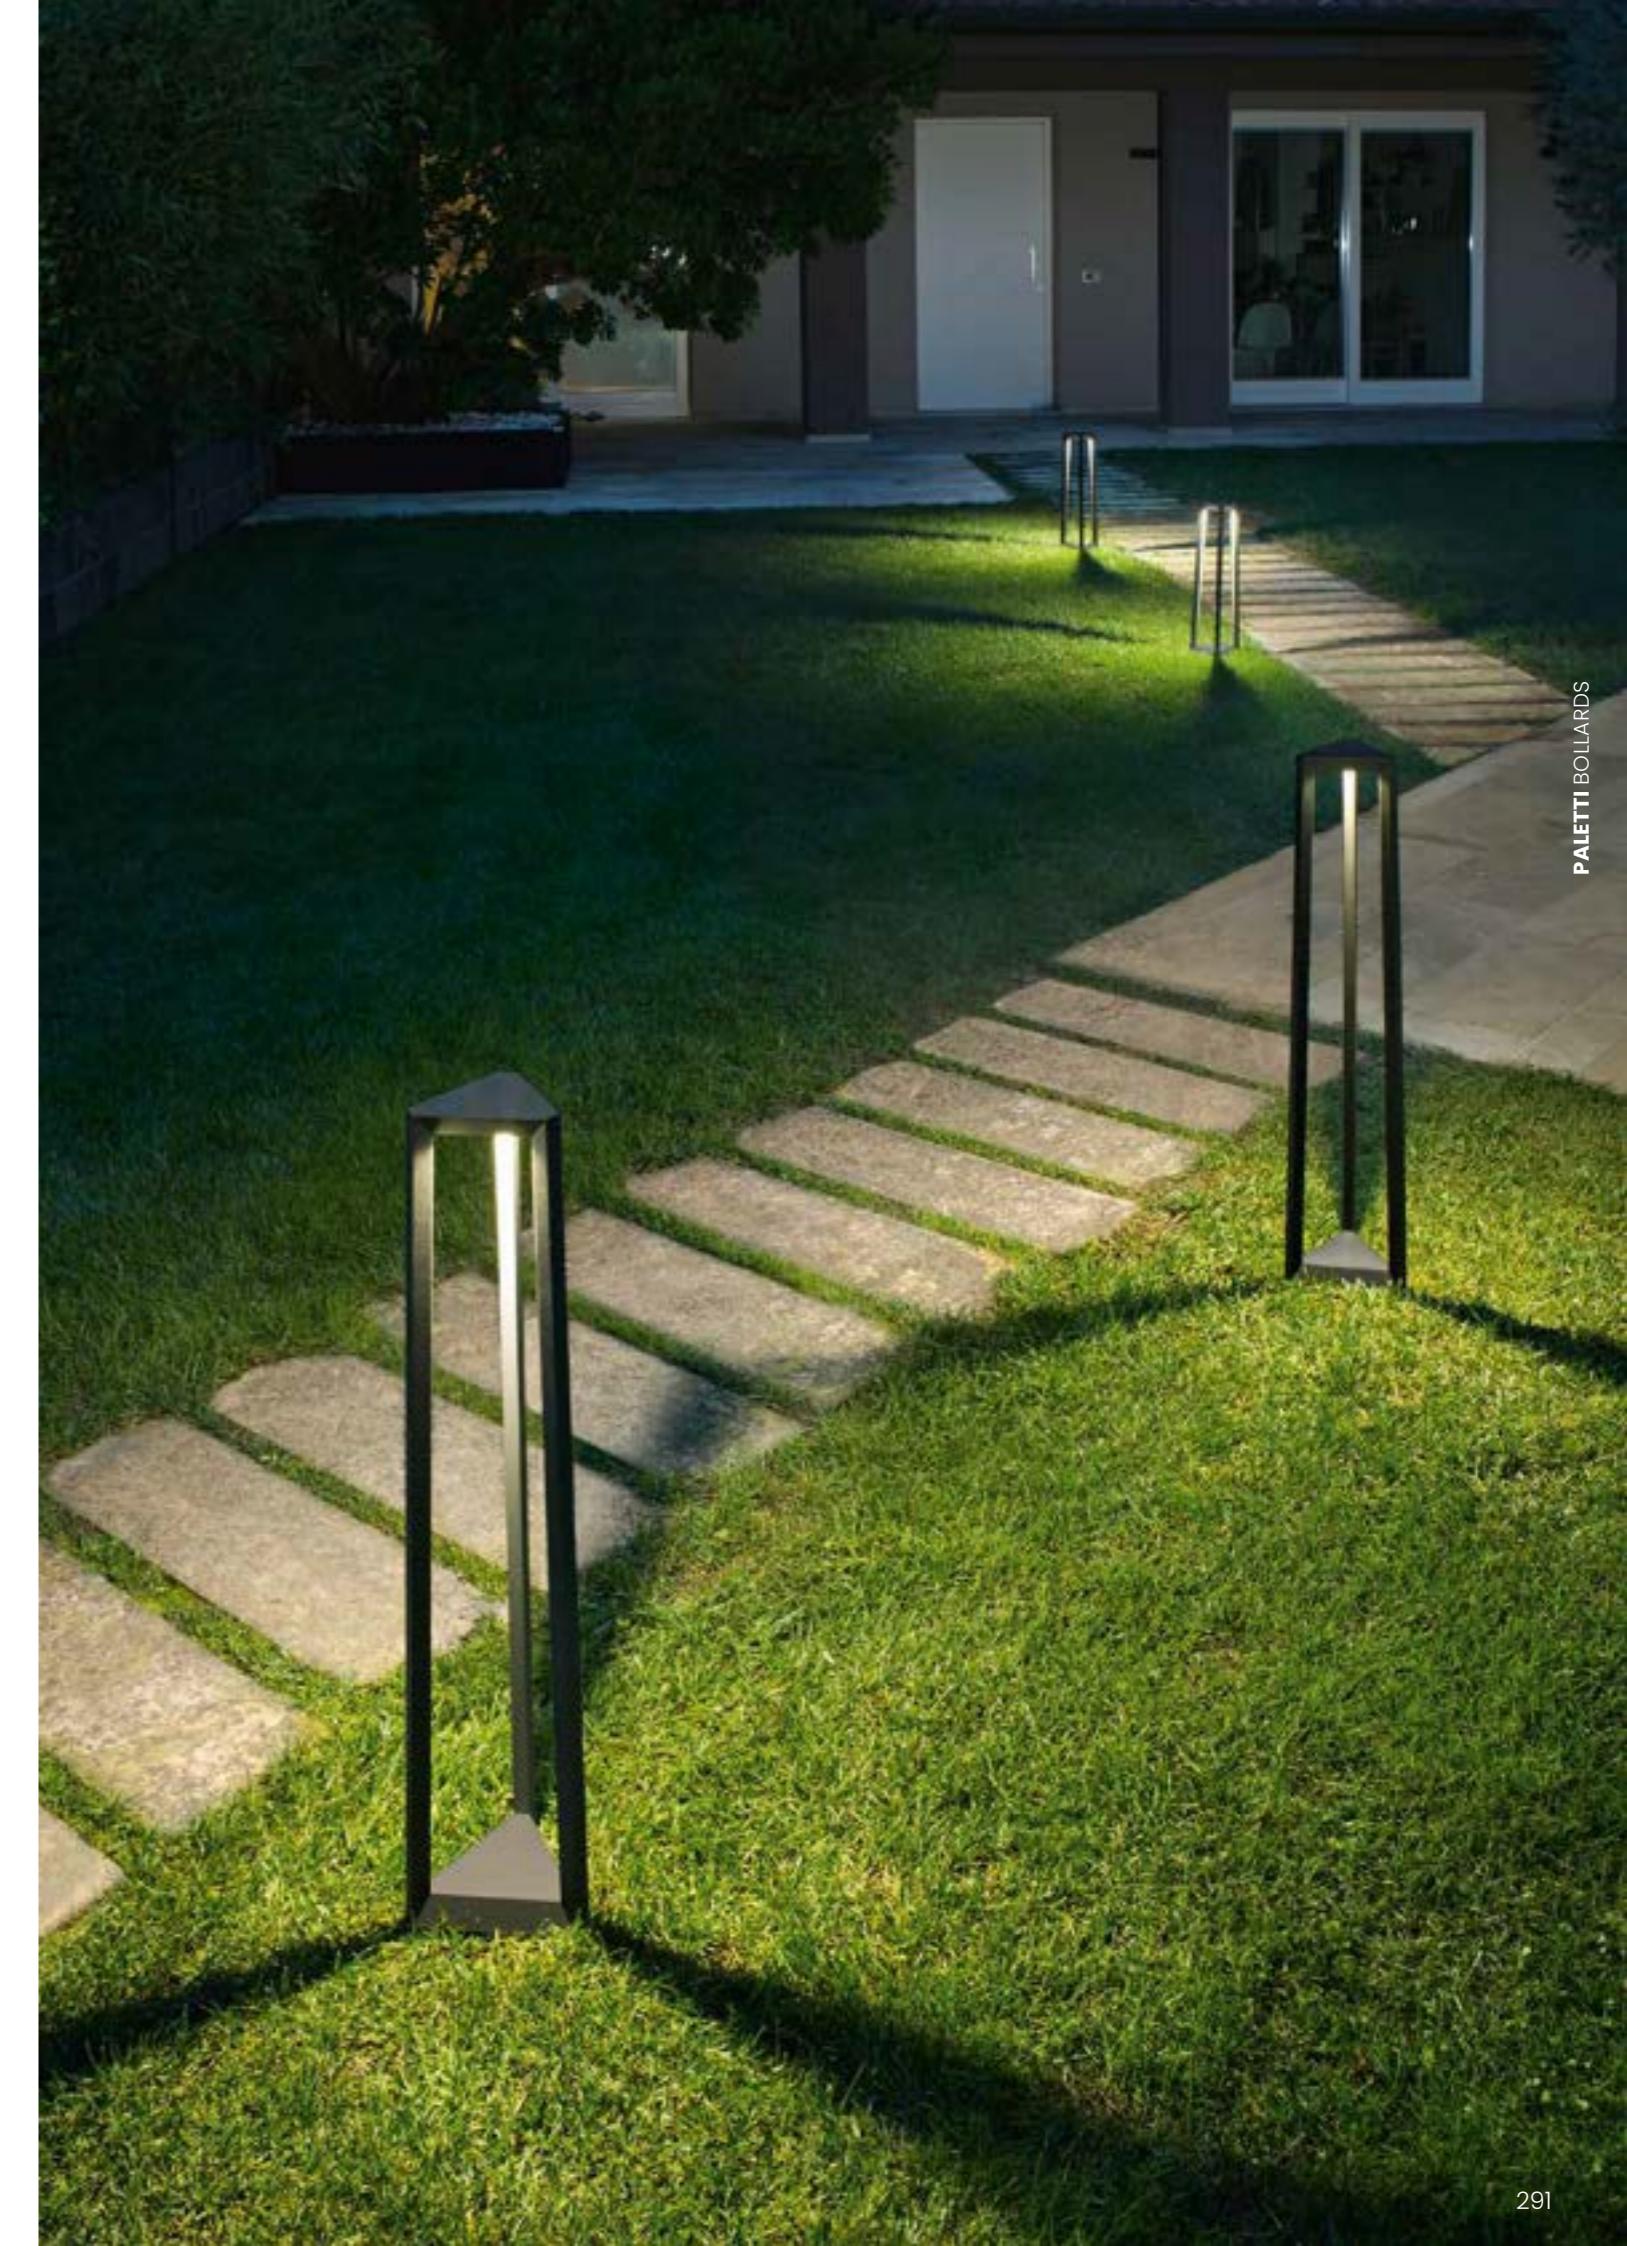


PALETTI BOLLARDS



Raissa

Paletto LED in alluminio con diffusore in policarbonato. Incluse due basi di ancoraggio: con picchetto e con base piatta. Driver incluso.

Aluminium LED bollard with polycarbonate diffuser. Two anchor bases included: with stake and with flat base. Driver included.

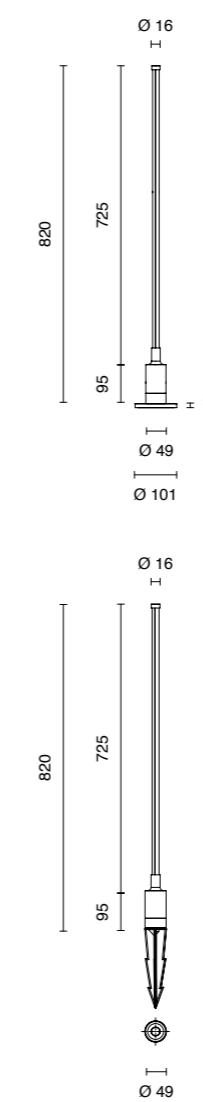

sorgente luminosa
light source

LED

power: 10W
voltage: 220-240Vac



paletto
bollard



120°

30.000



IP54



UGR <19



CRI >90

1,5 Kg

0,002 m³

corten
corten

OTPLT805C

antracite
anthracite

OTPLT805G

4000K 1090LM



Mirta


Lampada da terra LED da esterno.
Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
COB Bridgelux. Driver incluso.
Outdoor LED floor lamp. Aluminium structure
and glass diffuser. Bridgelux COB.
Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 5W
voltage: 220-240Vac



paletto
bollard



corten
corten

antracite
anthracite

OTPLT806C

OTPLT806G

4000K 425LM



Grass single

Paletto LED in alluminio con diffusore in vetro. Installazione a picchetto.
Driver incluso.
Aluminium LED bollard with glass diffuser.
Stake installation. Driver included.



ESTERNO OUTDOOR

Grass double

Paletto LED in alluminio con diffusore in vetro. Installazione con base.
Driver incluso.
Aluminium LED bollard with glass diffuser.
Installation with base. Driver included.




PALETTI BOLLARDS

sorgente luminosa
light source

LED


power: 6W
voltage: 220-240Vac

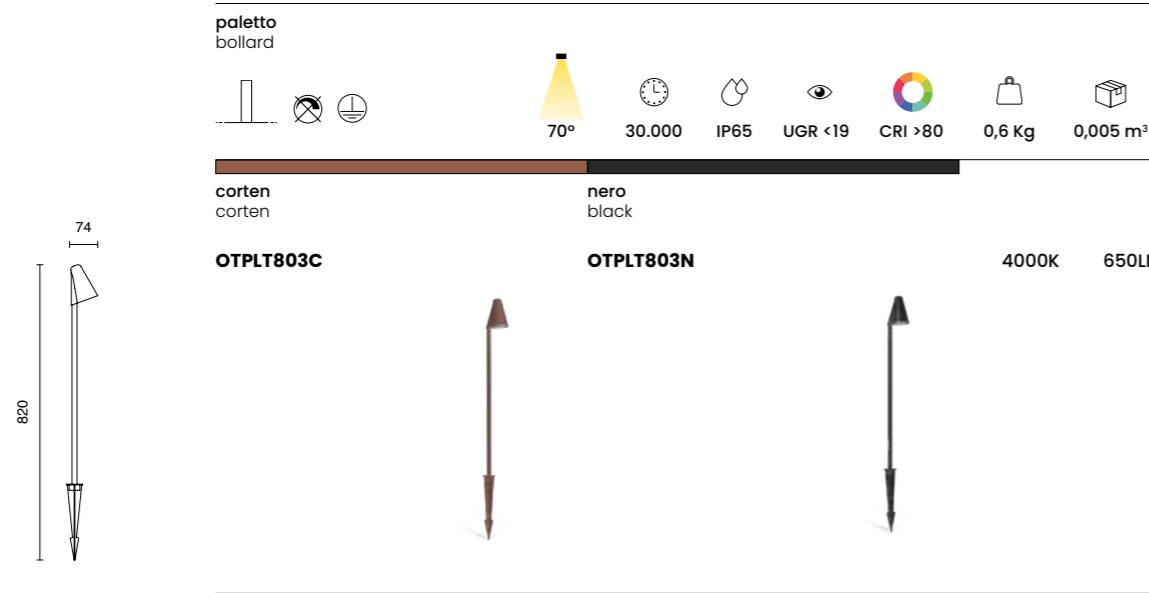


sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

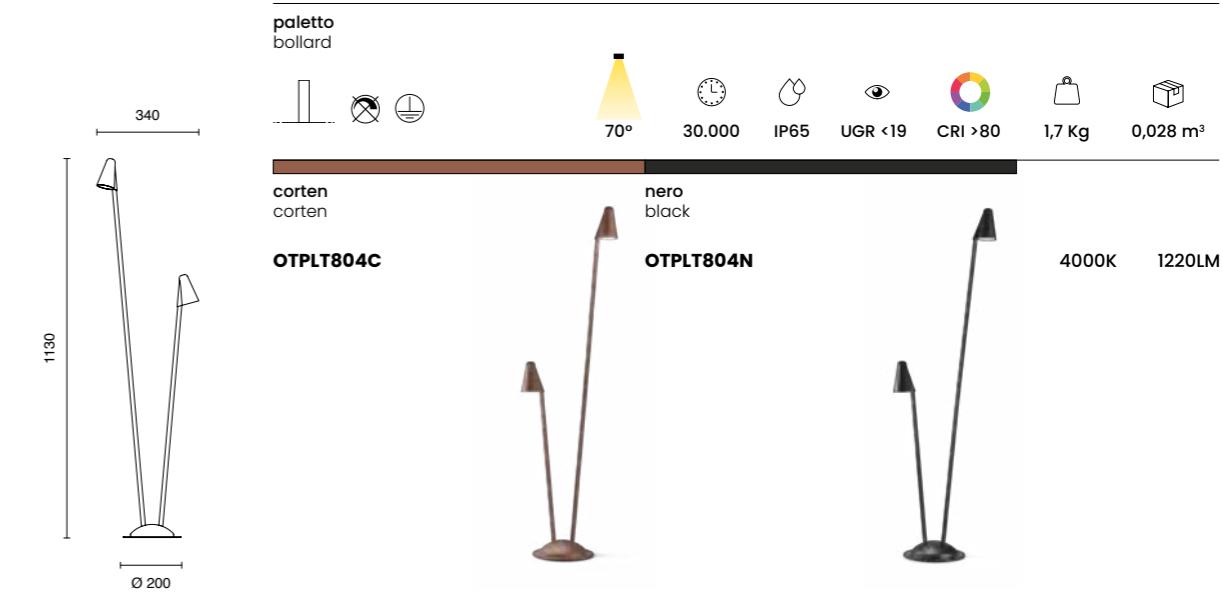



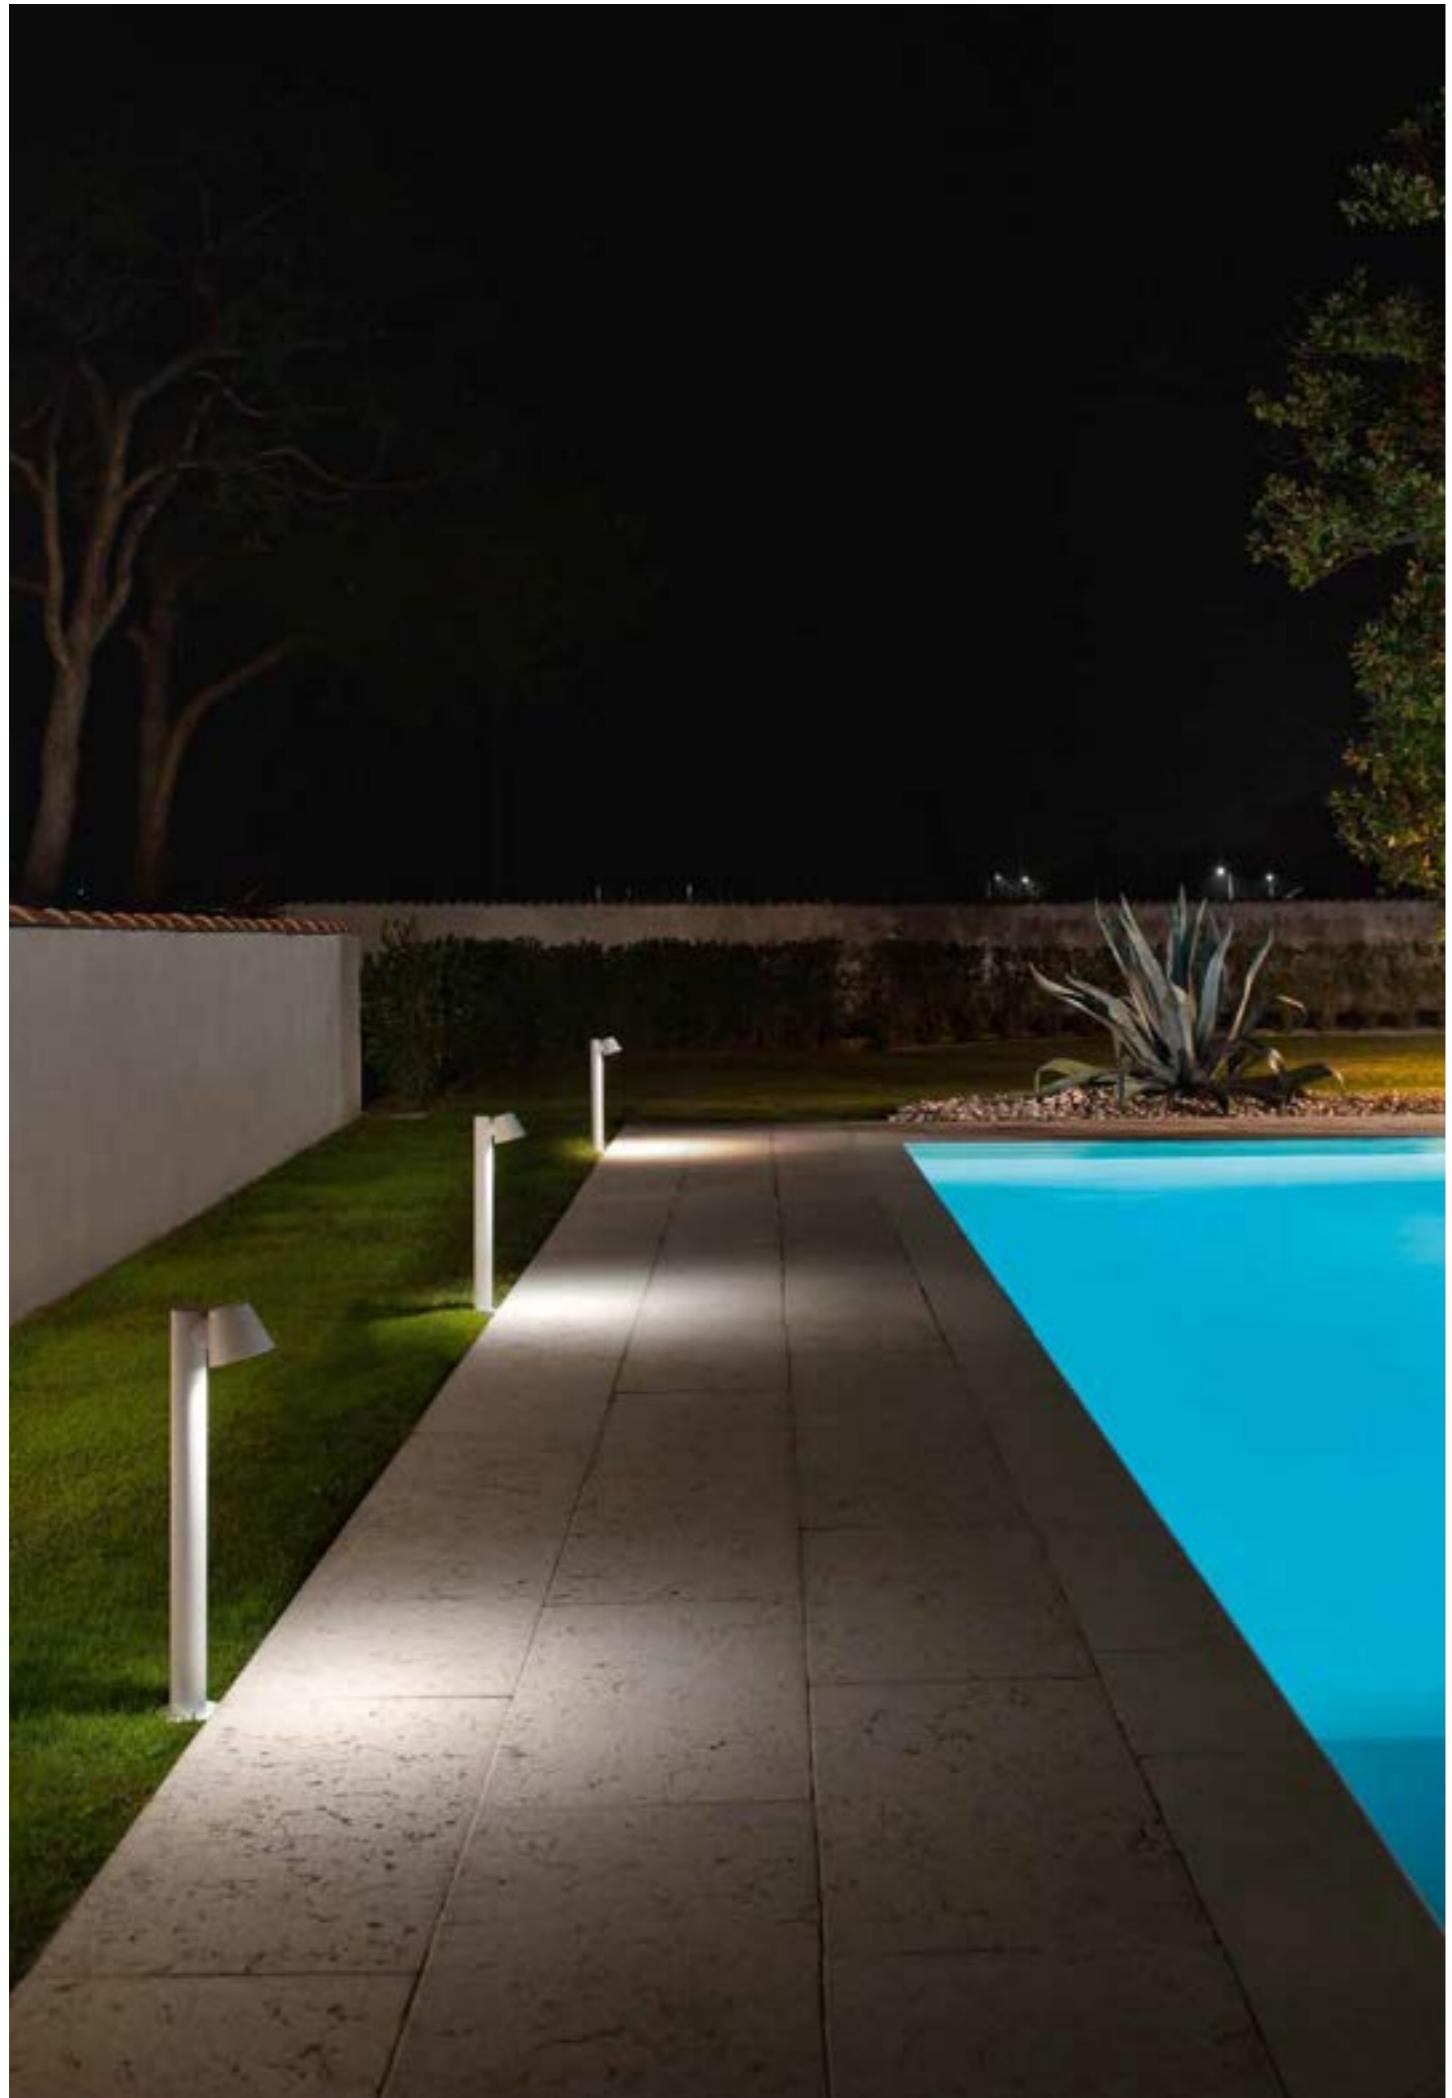

Malta

Paletto in alluminio con diffusore in vetro.
Disponibile applique.
Aluminium bollard with glass diffuser.
Wall lamp available.


Applique a p. 336
Wall lamp p. 336



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac



paletto
bollard



bianco
white

PLT.MALTA/BIANCO



antracite
anthracite

PLT.MALTA/ANTRACIT





Ares

Paletto in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile applique.
Aluminium bollard with polycarbonate diffuser. Wall lamp available.


Applique a p. 332
Wall lamp p. 332



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 13W
voltage: 220-240Vac



paletto
bollard



silver

nero
black


PLT.ARES/50-SILVER

IP54 1,2 kg 0,015 m³

PLT.ARES/50-NERO

IP54 1,2 kg 0,015 m³

power: 1 x max 13W
voltage: 220-240Vac



paletto
bollard



silver


nero
black

PLT.ARES/80-SILVER

IP54 1,8 kg 0,023 m³

PLT.ARES/80-NERO

IP54 1,8 kg 0,023 m³

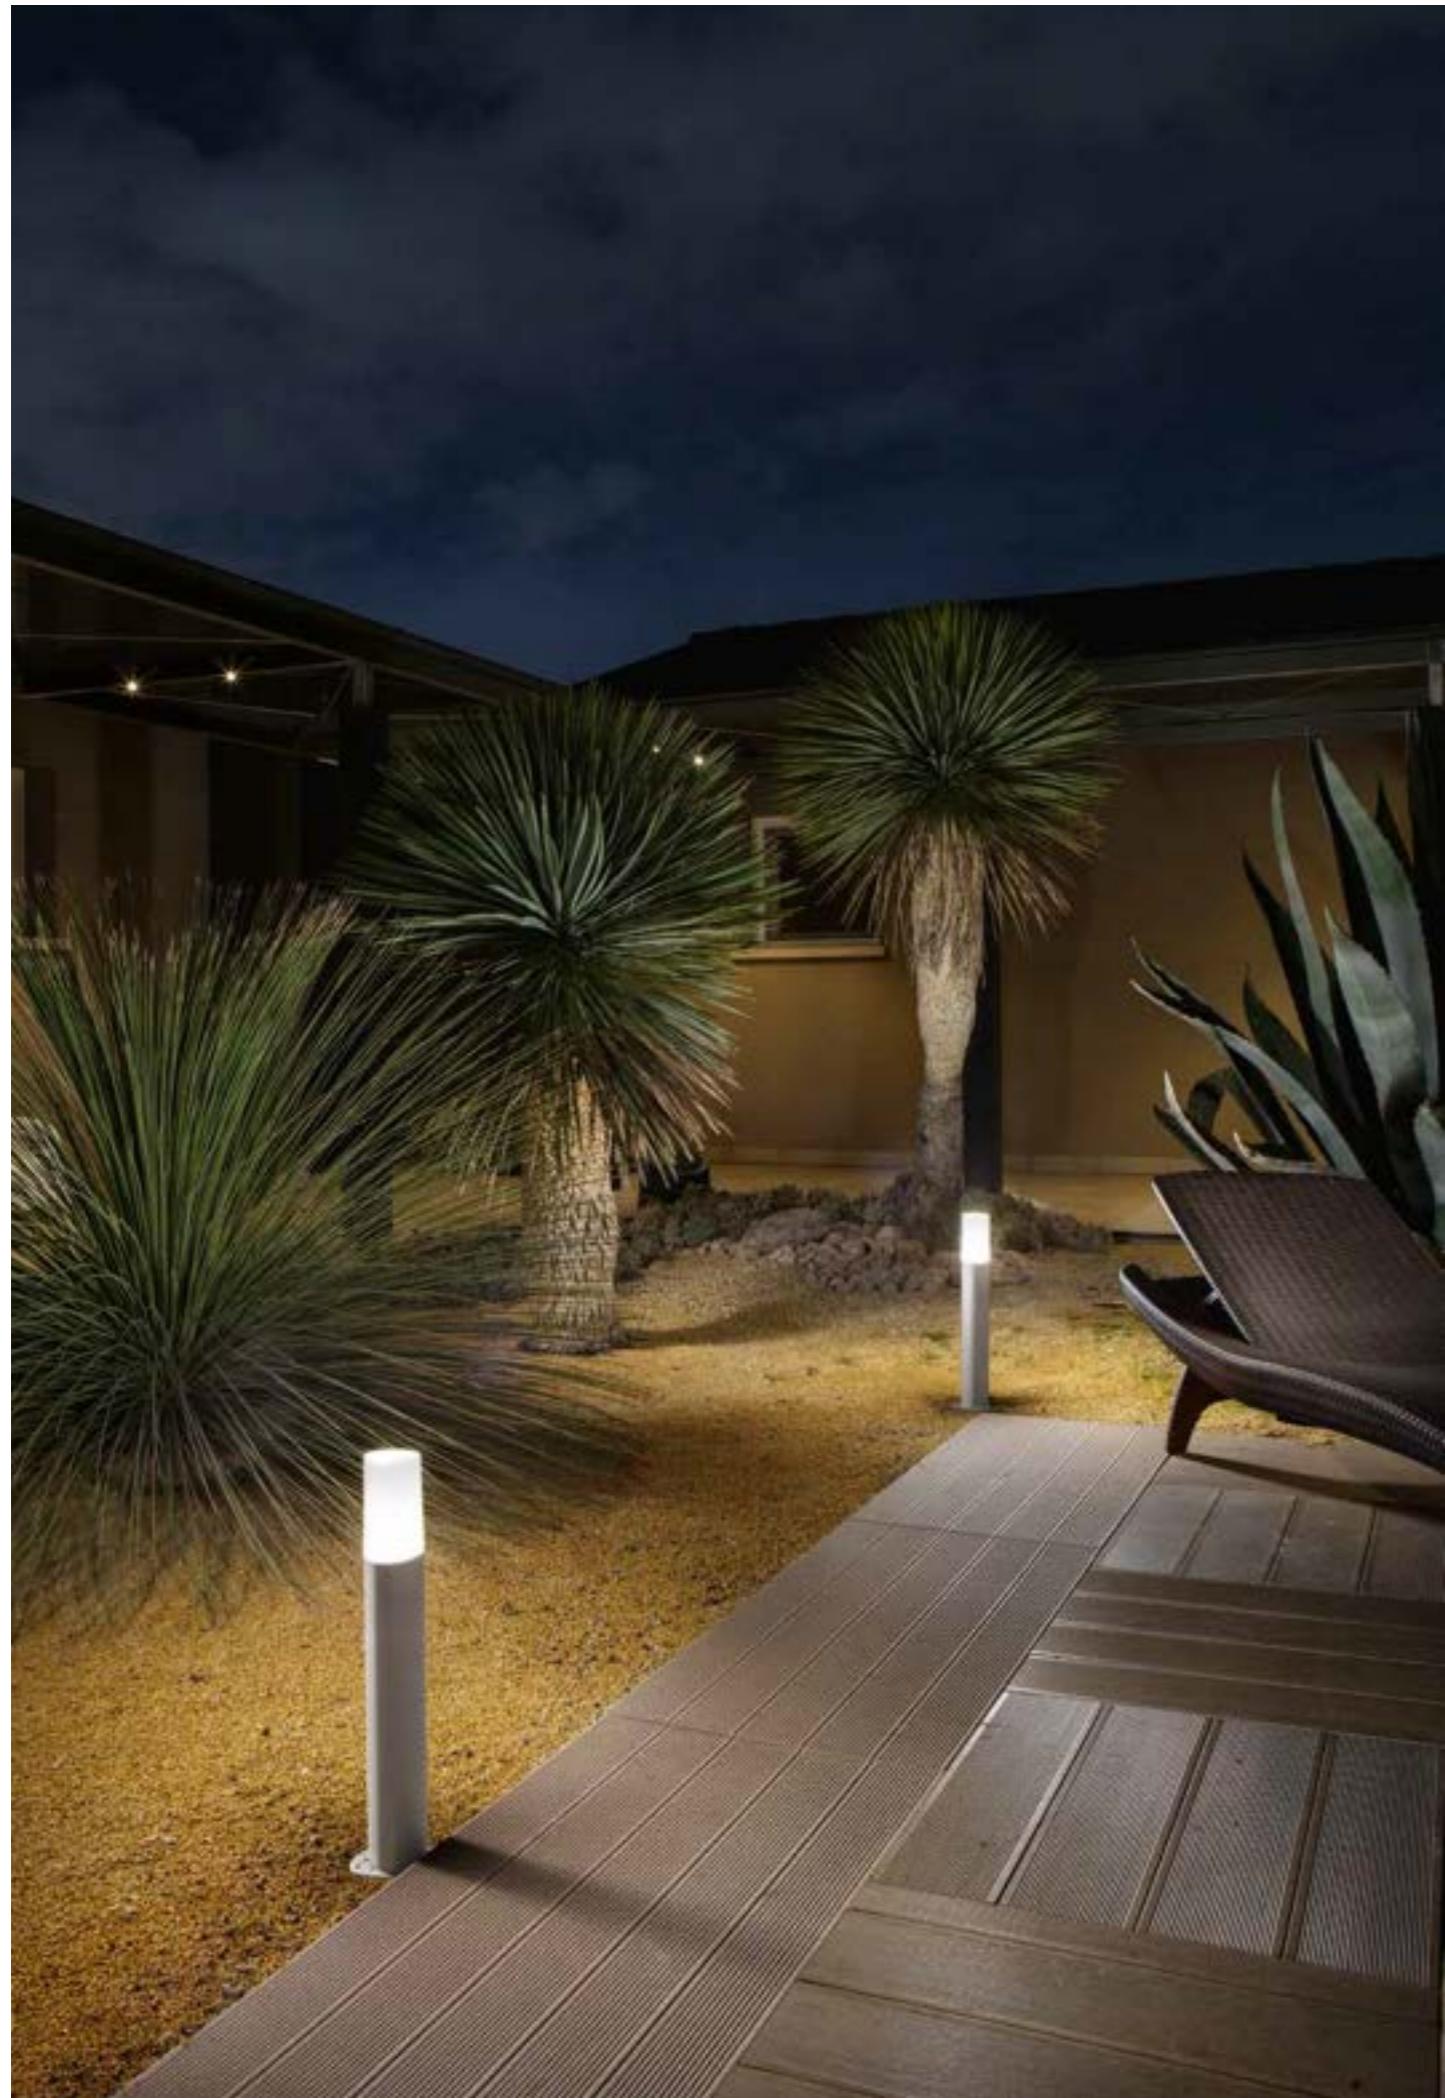

Pou

Paletto in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile applique.
Aluminium structure with polycarbonate diffuser. Wall lamp available.

Applique a p. 334
Wall lamp p. 334



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 13W
voltage: 220-240Vac

paletto
bollard



silver

PLT.POU/53-SILVER



PLT.POU/53-NERO

nero
black




IP44

1 kg



0,006 m³



power: 1 x max 13W
voltage: 220-240Vac

paletto
bollard



silver

PLT.POU/83-SILVER



PLT.POU/83-NERO

nero
black





IP44

1,5 kg



0,01 m³



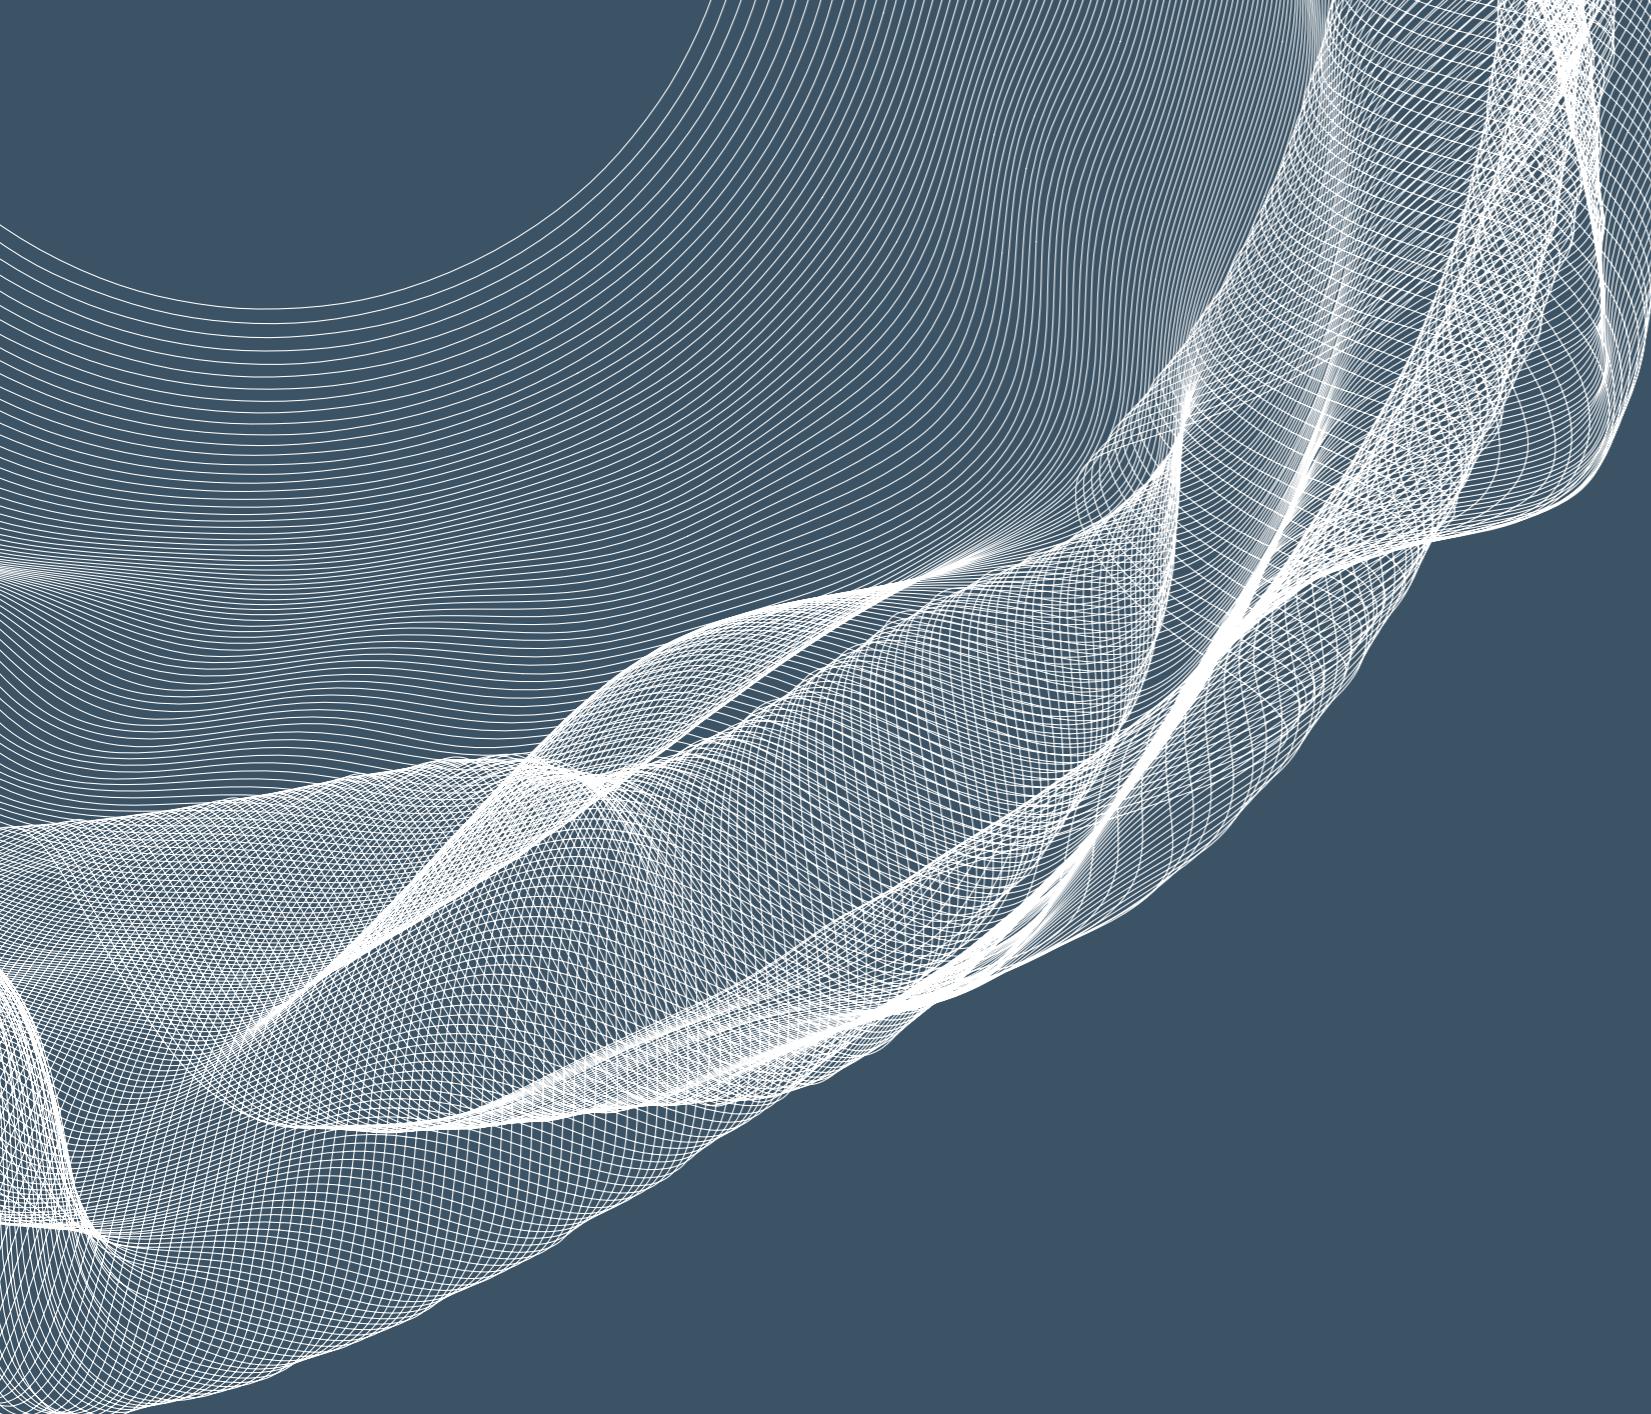A large, abstract graphic on the left side of the page features a white wireframe mesh composed of numerous thin, curved lines forming organic, flowing shapes against a dark blue background.

outdoor

**Plafoniere e
applique**
Ceiling and wall lamps

Simba

ESTERNO OUTDOOR

Applique LED da esterni a doppia emissione.
Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED double emission wall lamp.
Aluminium structure and polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 20W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp




bianco
white corten
corten antracite
anthracite

OTAP0810B

OTAP0810C

OTAP0810G

4000K 1100LM

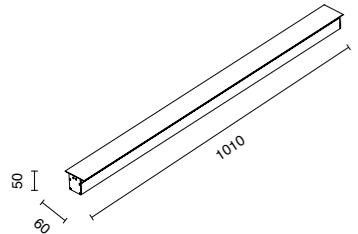

Simba/pc

Applique LED da esterni a doppia emissione.
Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED double emission wall lamp.
Aluminium structure and polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 6W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp




OTAP0830B

OTAP0830C



OTAP0830G

4000K 350LM





ESTERNO OUTDOOR

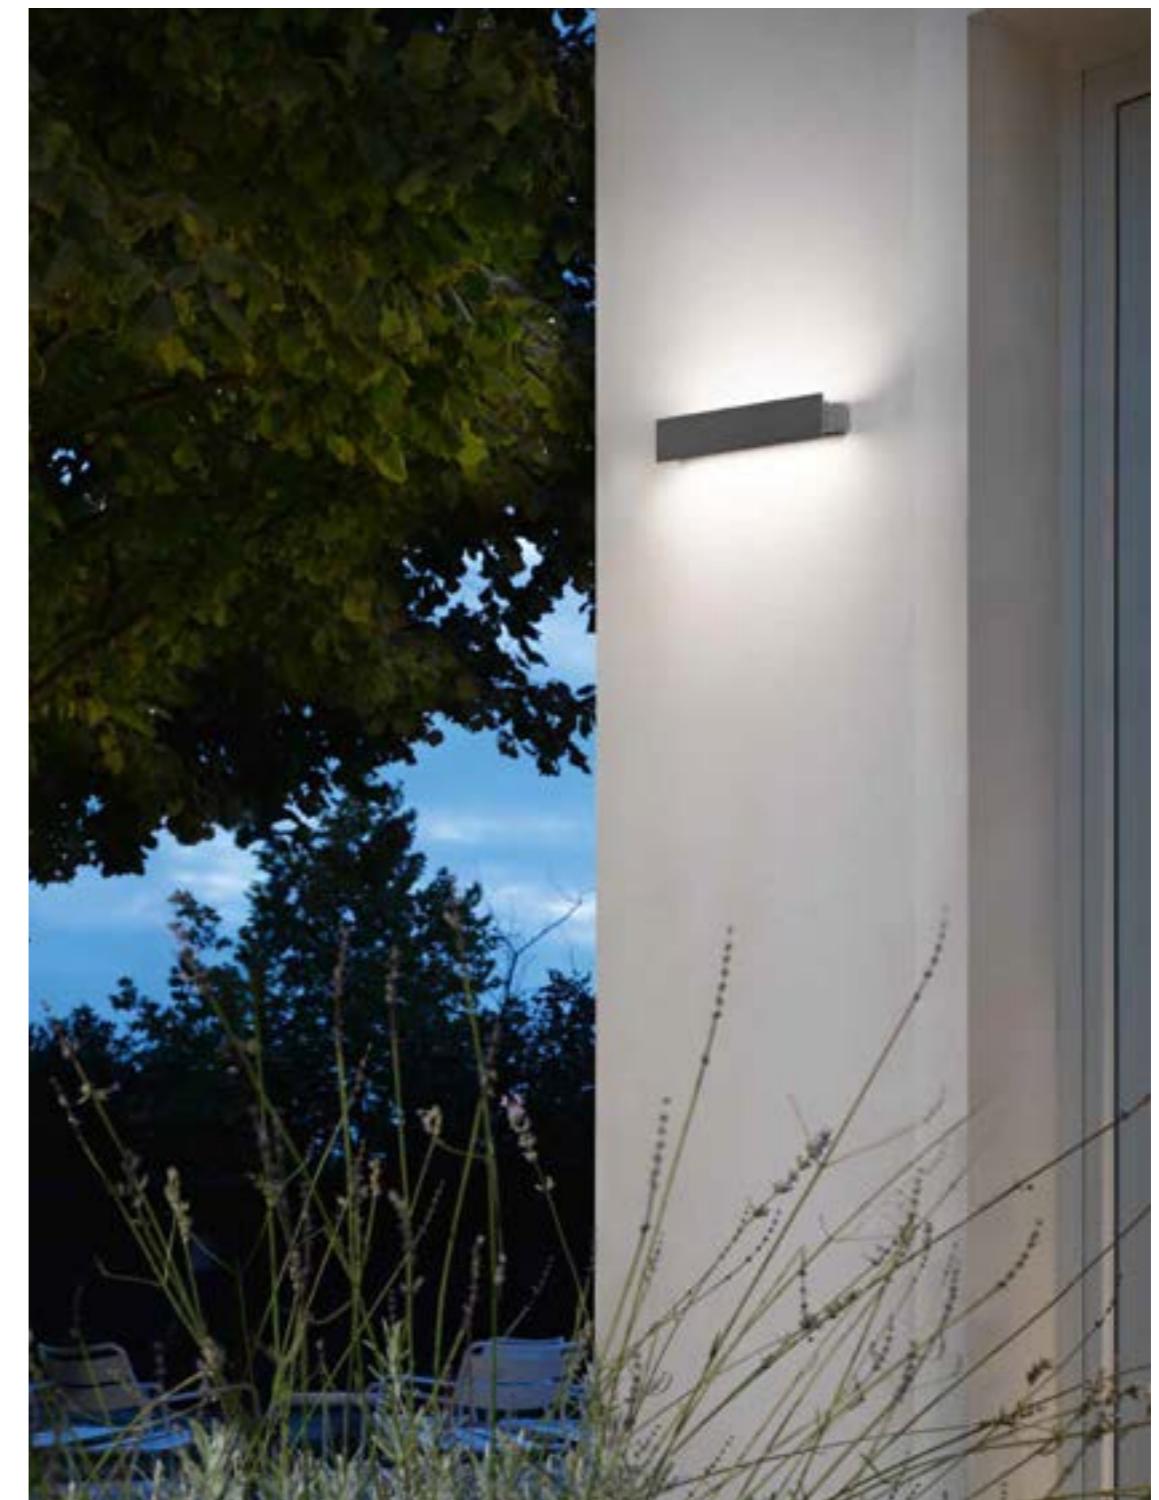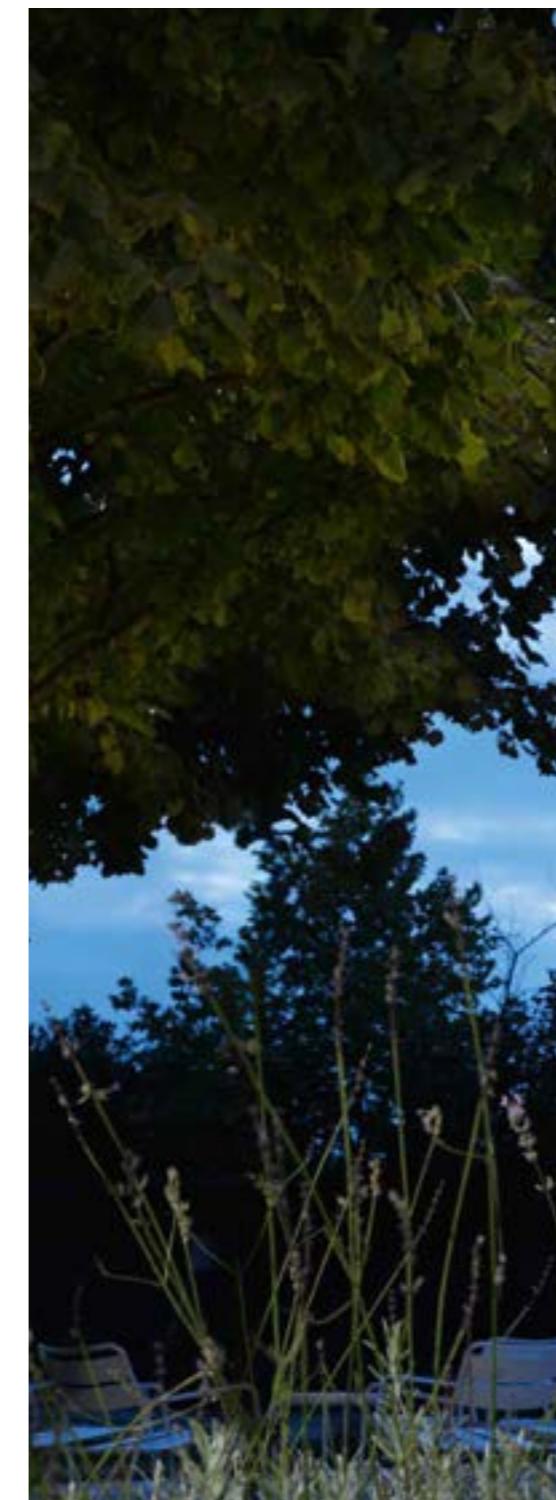

PLAFONIERE E APPLIQUE CEILING AND WALL LAMPS



Double cube

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio con alette regolabili. Diffusore in vetro. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure with adjustable wings. Glass diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 4 x 5W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp



bianco
white

corten
corten


nero
black

OTAP0009B
OTAP0010B

OTAP0009C
OTAP0010C

OTAP0009N
OTAP0010N

3000K 1490LM
4000K 1540LM





Cube

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio con alette regolabili. Diffusore in vetro. Driver incluso. Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure with adjustable wings. Glass diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source


LED

power: 2 x 5W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp



AP.CUBE/BIANCO AP.CUBE/4000-B.CO	AP.CUBE/ANTRACITE AP.CUBE/4000-ANTR	AP.CUBE/CORTEN AP.CUBE/4000-CORT	OTAP001N OTAP0012N	3000K 4000K	720LM 770LM
-------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------	----------------	----------------



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Cily

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio con alette regolabili. Diffusore in vetro. Driver incluso. Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure with adjustable wings. Glass diffuser. Driver included.

ESTERNO OUTDOOR



sorgente luminosa
light source

LED

power: 2 x 5W
voltage: 220-240Vac


applique biemissione
double emission wall lamp



0-120° 20.000 IP65 UGR <19 CRI >80 0,56 Kg 0,05 m³

bianco white	antracite anthracite	corten corten	nero black
-----------------	-------------------------	------------------	---------------

OTAP0007B	OTAP0007G	OTAP0007C	OTAP0007N	3000K	720LM
OTAP0008B	OTAP0008G	OTAP0008C	OTAP0008N	4000K	770LM





Zenda


Applique LED da esterni, orientabile.
Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Adjustable outdoor LED wall lamp.
Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 20W
voltage: 220-240Vac

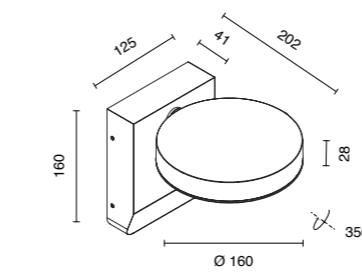

applique orientabile
adjustable wall lamp



120-350° 30.000 IP65 UGR <19 CRI >90 1,04 Kg 0,005 m³

corten
corten

OTAP0014C

antracite
anthracite

OTAP0014G

4000K 1326LM





Ninja

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 20W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp



120°
30.000
IP65
UGR <19
CRI >90
0,9 Kg
0,004 m³

corten
corten

antracite
anthracite


nero
black

OTAP0016C

OTAP0016G

OTAP0016N

4000K 1588LM





Sonny

Applique LED da esterni orientabile.
Struttura in alluminio. Diffusore in polycarbonato. Temperatura colore selezionabile prima dell'installazione (CCT). Driver incluso.

Adjustable outdoor LED wall lamp.
Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Possible to select the colour temperature (CCT) before installation.
Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 20W
voltage: 220-240Vac

applique orientabile
adjustable wall lamp



bianco
white

corten
corten


antracite
anthracite


OTAP0015B

OTAP0015C

OTAP0015G

CCT 3000K
+4000K
1492LM
1504LM



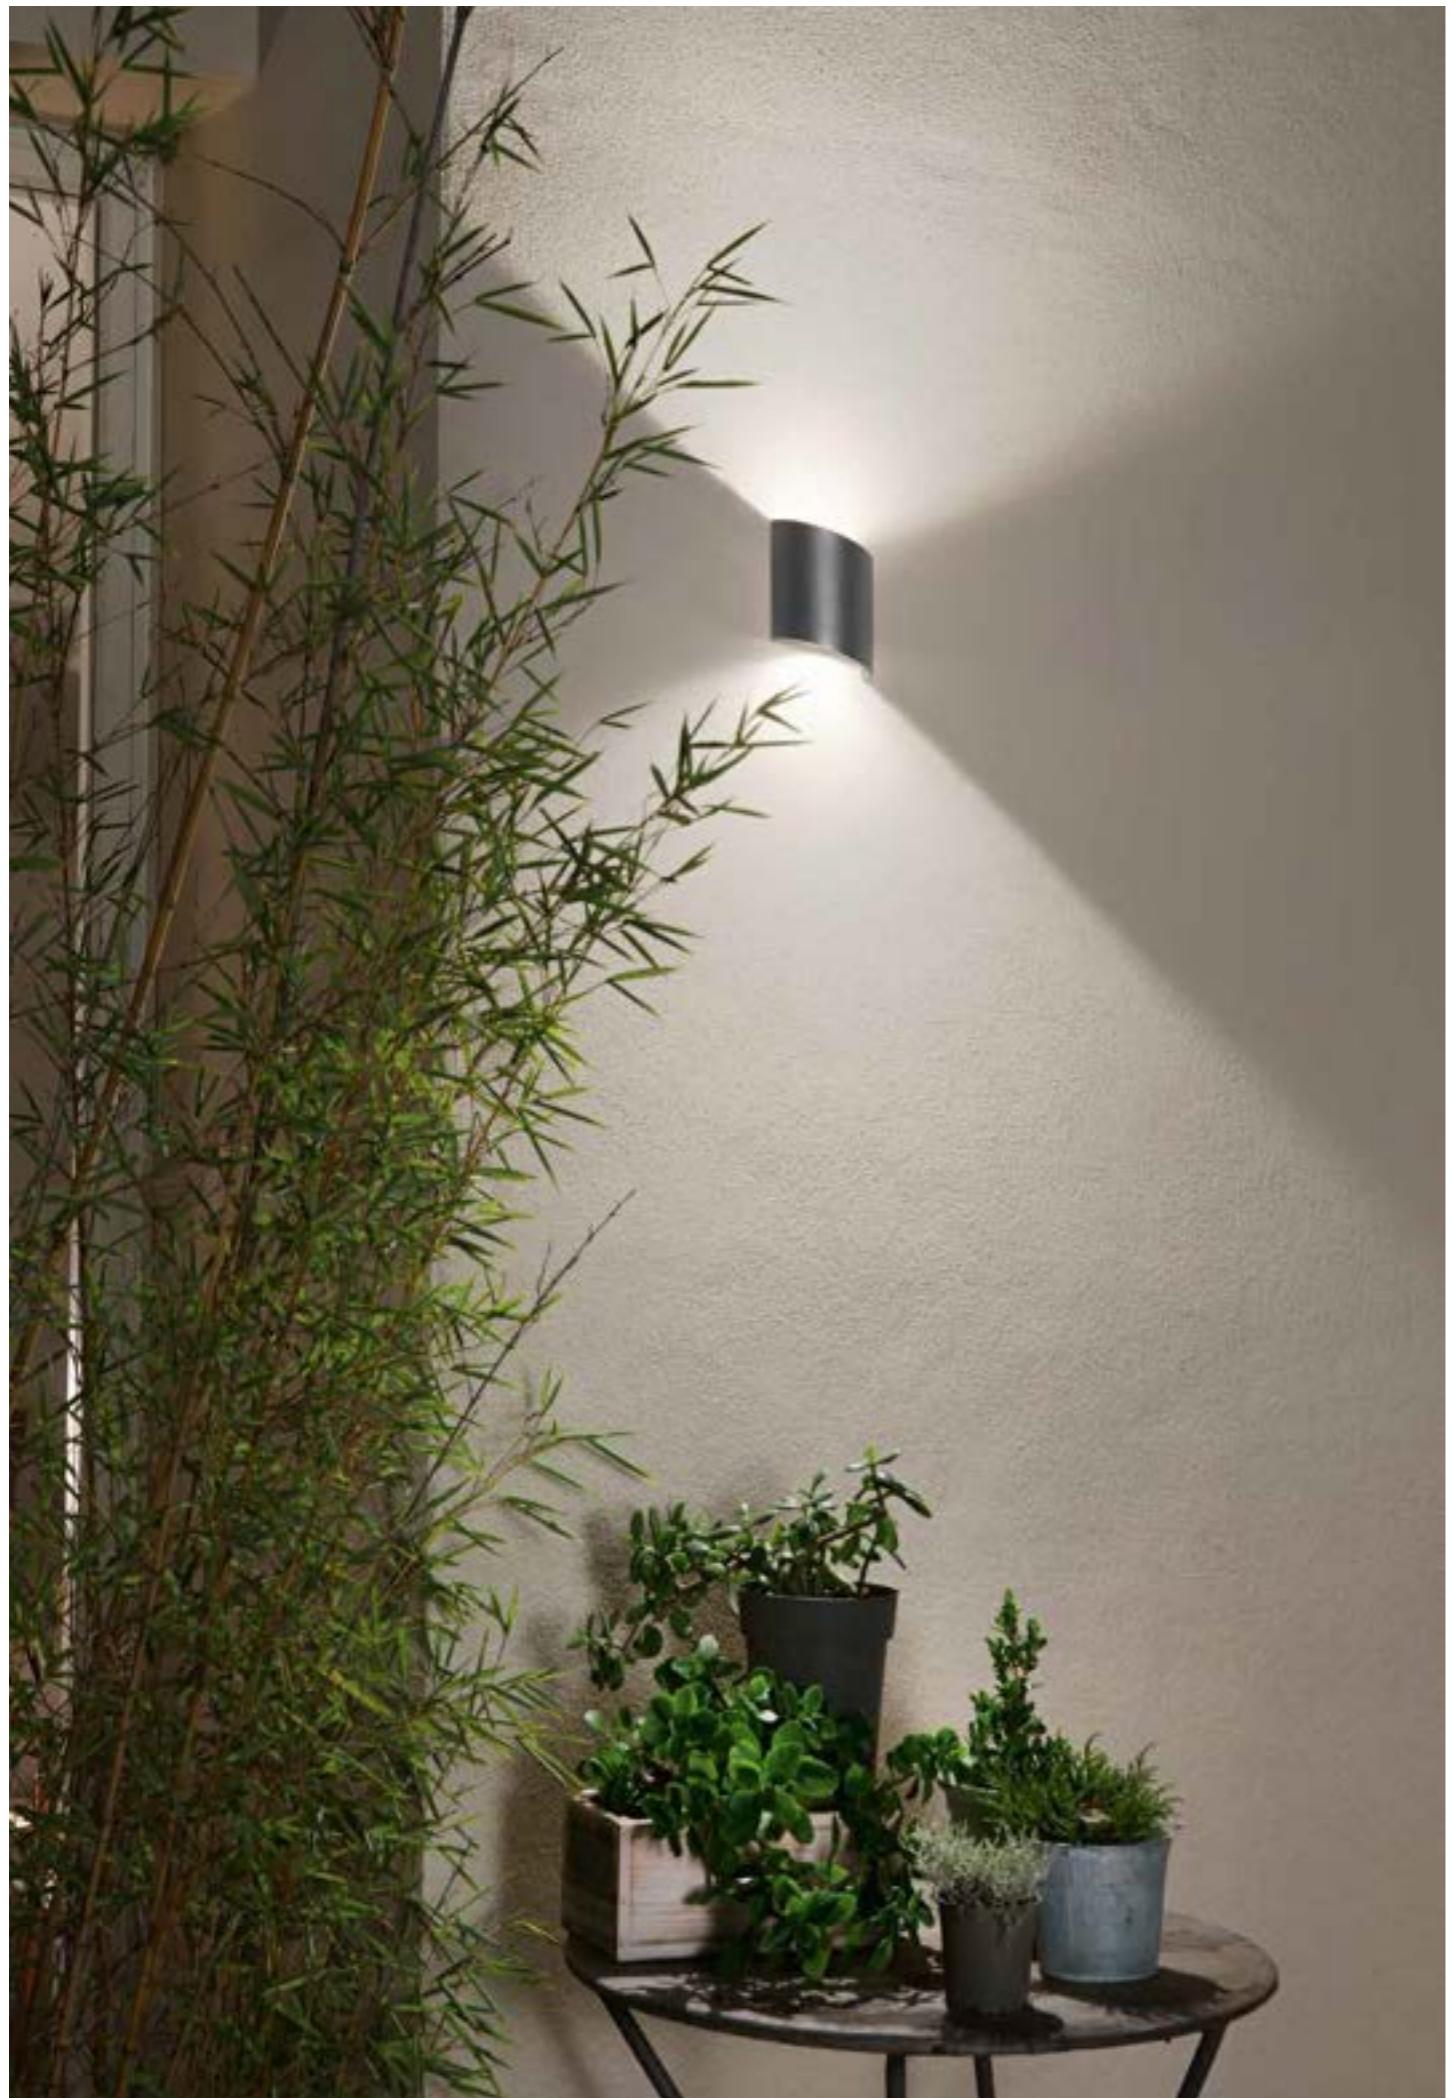

Nevio

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Driver incluso. COB Bridgelux.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included. Bridgelux COB.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 6W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp



bianco
white

corten
corten


antracite
anthracite

OTAP0018B

OTAP0018C

OTAP0018G

4000K 595LM





Teta

Applique LED da esterni. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

max power: 12W
voltage: 220-240Vac



applique
wall lamp



bianco
white

corten
corten

antracite
anthracite

OTAP0019B

OTAP0019C

OTAP0019G

4000K 1021LM

Teta/pc


Applique LED da esterni. Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

max power: 9W
voltage: 220-240Vac



applique
wall lamp



bianco
white

corten
corten

antracite
anthracite

OTAP0024B

OTAP0024C

OTAP0024G

4000K 731LM



Ghita


Applique LED per esterni. Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure. Polycarbonate diffuser. Driver included.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 20W
voltage: 220-240Vac



applique
wall lamp



bianco
white

corten
corten

antracite
anthracite


OTAP0017B

OTAP0017C

OTAP0017G

4000K 1381LM



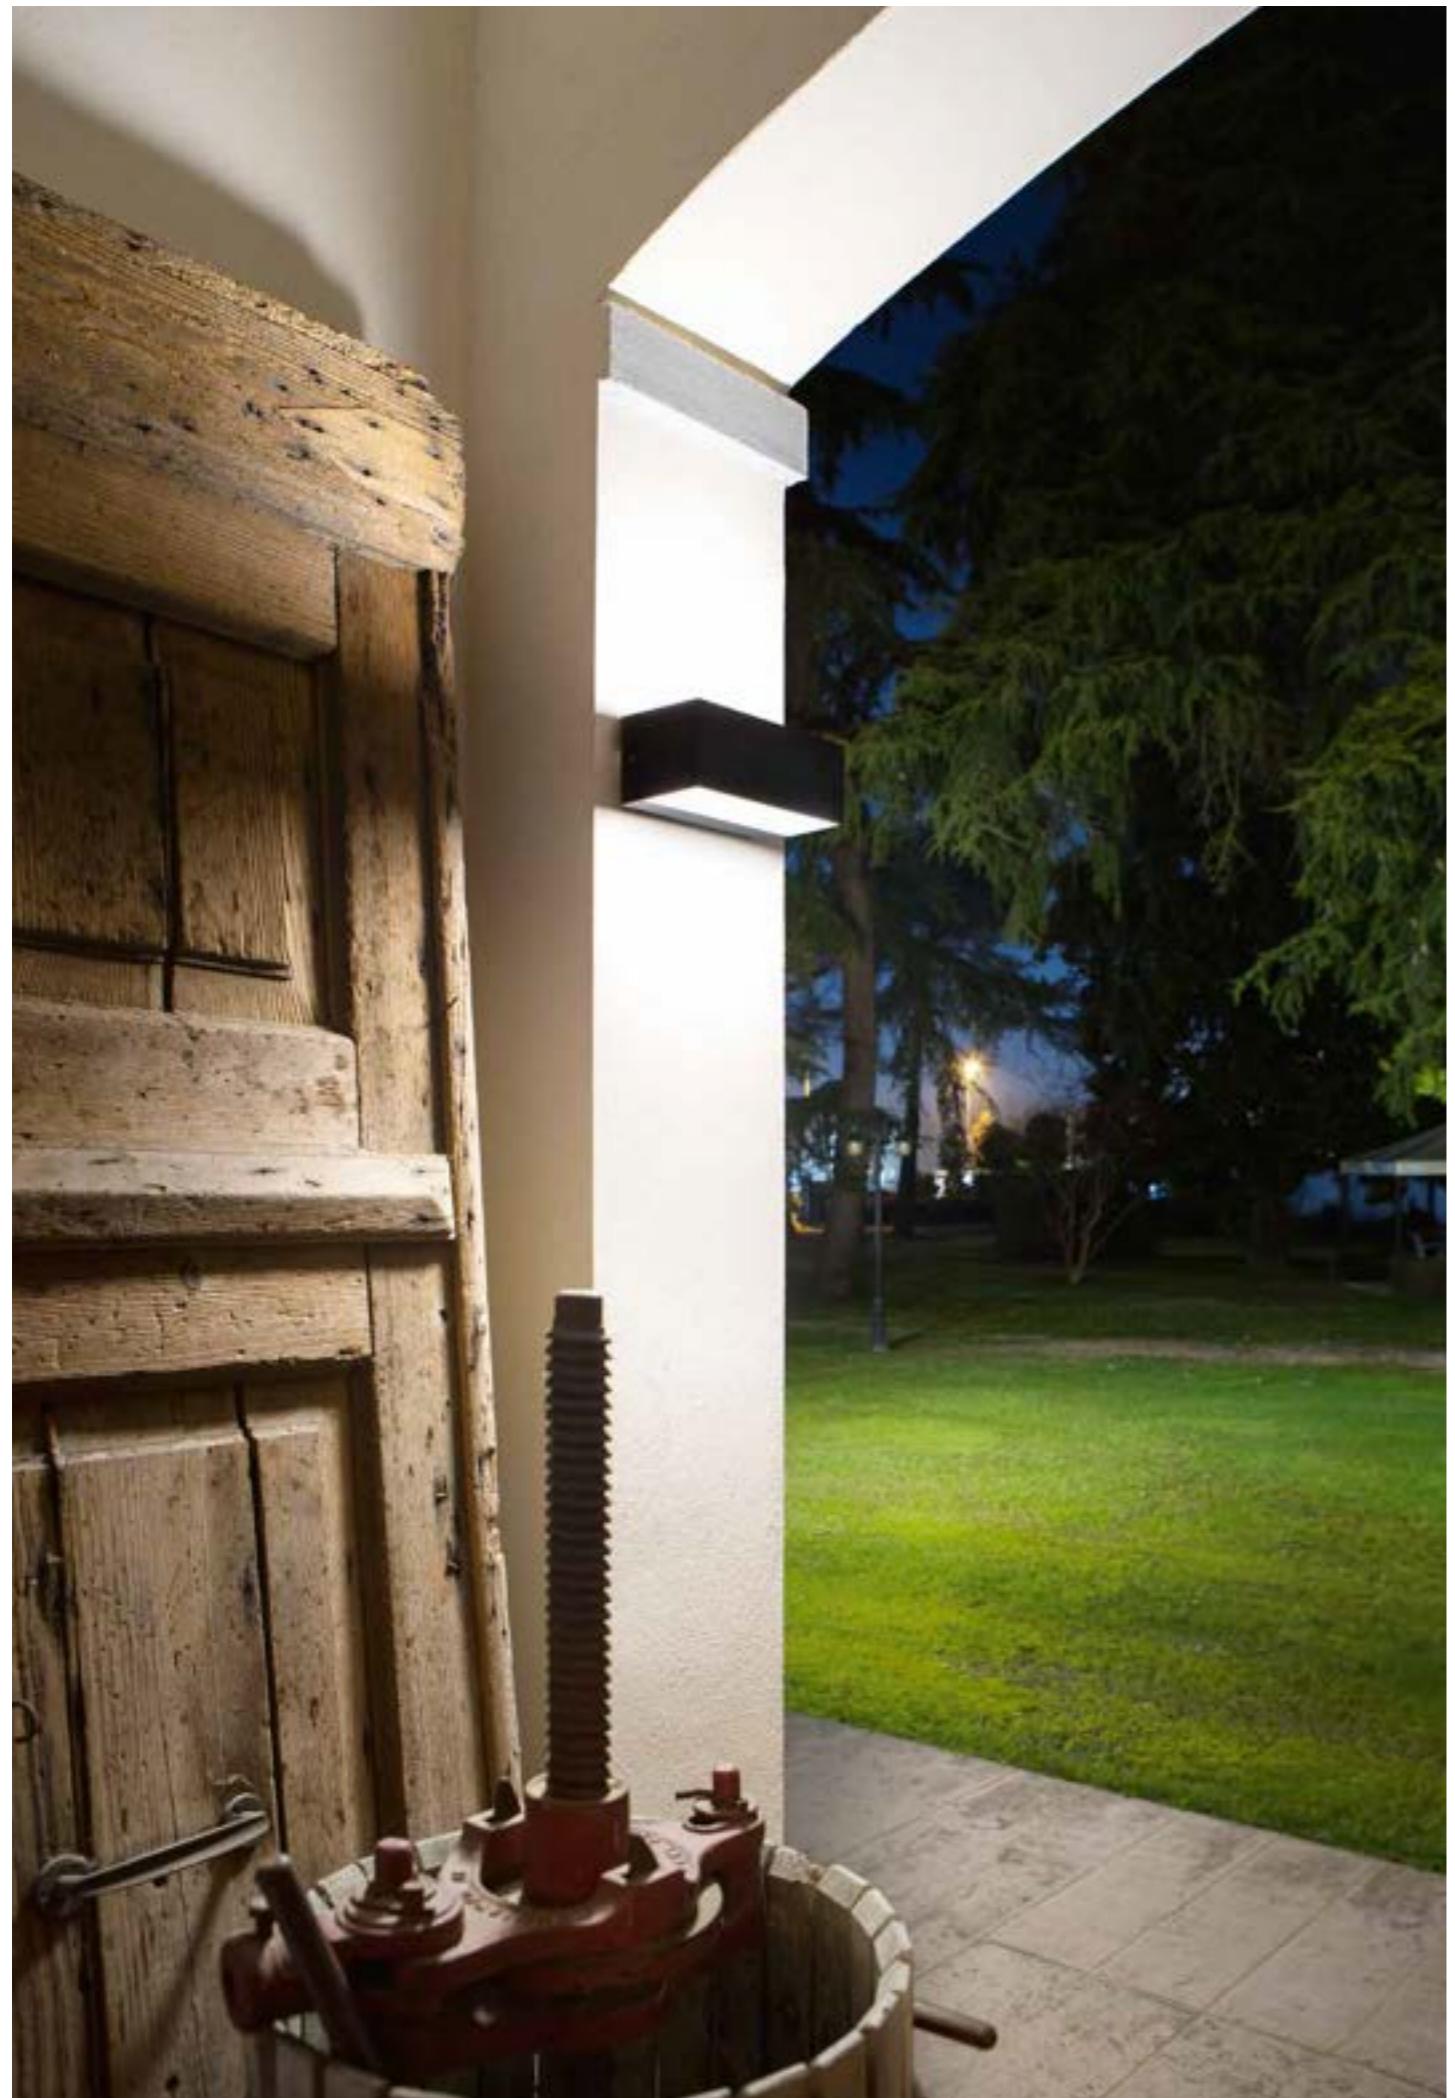

Falco

Applique LED per esterni a doppia emissione in abs e policarbonato. Disponibile in diversi colori.
Outdoor LED wall lamp with double emission in abs and polycarbonate. Available in different colours.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp



bianco
white

silver
silver


nero
black

AP.FALCO/BCO

AP.FALCO/SILVER

AP.FALCO/NERO

4000K 780LM





Ares

Applique da esterni in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile paletto.
Aluminium outdoor wall lamp with polycarbonate diffuser. Bollard available.

Paletto a p. 302
Bollard p. 302



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 13W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp




silver
silver

AP.ARES/SILVER

nero
black

AP.ARES/NERO

IP54 0,75 kg 0,0083 m³



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Pou

Applique da esterni in alluminio con diffusore in policarbonato. Disponibile paletto.
Aluminium outdoor wall lamp with polycarbonate diffuser. Bollard available.

Paletto a p. 304
Bollard p. 304



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 13W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp




silver
silver

AP.POU/SILVER

nero
black

AP.POU/NERO

IP44 0,55 kg 0,0022 m³



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Malta

Applique da esterni in alluminio con diffusore in vetro. Disponibile paletto. Aluminium outdoor wall lamp with glass diffuser. Bollard available.

Paletto a p. 300
Bollard p. 300



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp




bianco
white

AP.MALTA/BIANCO

antracite
anthracite

AP.MALTA/ANTRACITE



Fonte square

Applique LED per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure and polycarbonate diffuser. Driver included.



ESTERNO OUTDOOR

sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp




corten
corten

nero
black

OTAP0006C

OTAP0006N

4000K 780LM



Fonte round

Applique LED per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato. Driver incluso.
Outdoor LED wall lamp. Aluminium structure and polycarbonate diffuser. Driver included.



PLAFONIERE E APPLIQUE CEILING AND WALL LAMPS

sorgente luminosa
light source

LED

power: 12W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp




corten
corten

nero
black

OTAP0005C

OTAP0005N

4000K 780LM



Zeno round 2

ESTERNO OUTDOOR

Applique GU10 per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
Outdoor GU10 wall lamp. Aluminium structure and glass diffuser.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 2 x max 8W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp



IP65 0,41 Kg 0,001 m³

bianco
white


corten
corten

nero
black

OTAP0020B

OTAP0020C

OTAP0020N



Zeno round

Applique GU10 per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
Outdoor GU10 wall lamp. Aluminium structure and glass diffuser.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp



IP65 0,31 Kg 0,001 m³

bianco
white


corten
corten


nero
black

OTAP0021B

OTAP0021C

OTAP0021N



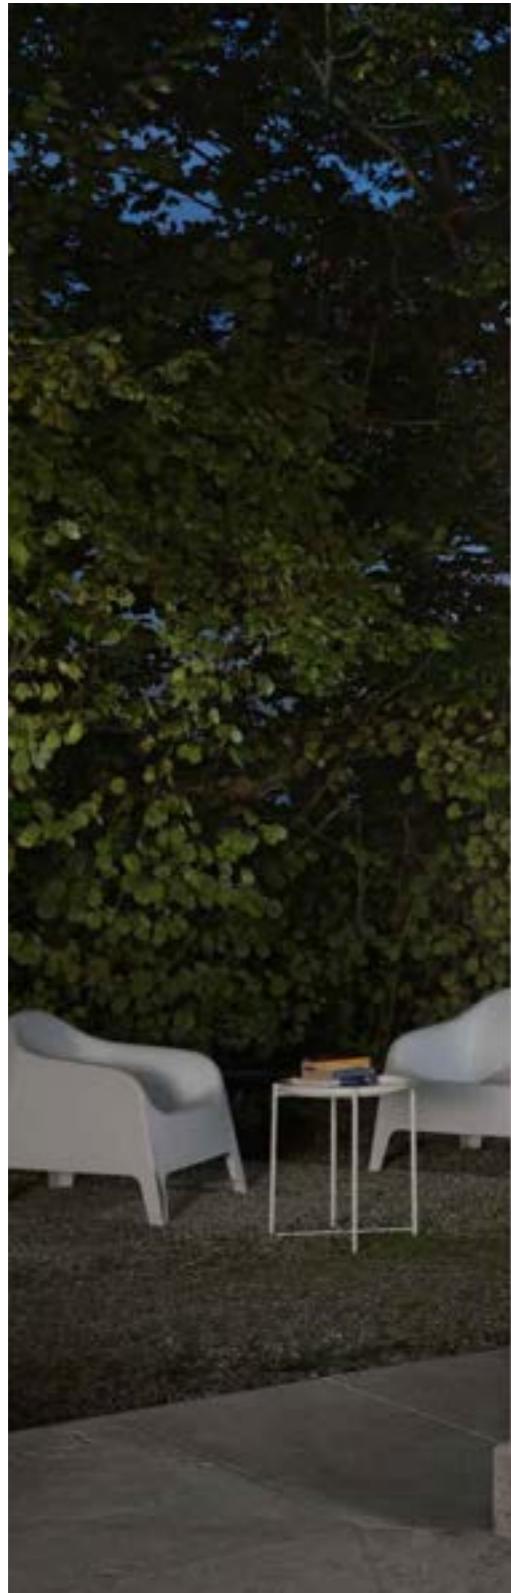

Zeno square 2

Applique GU10 per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
Outdoor GU10 wall lamp. Aluminium structure and glass diffuser.



ESTERNO OUTDOOR

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 2 x max 8W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp



IP65 0,41 Kg 0,001 m³

bianco
white


corten
corten

nero
black

OTAP0022B

OTAP0022C

OTAP0022N



Zeno square

Applique GU10 per esterni. Struttura in alluminio e diffusore in vetro.
Outdoor GU10 wall lamp. Aluminium structure and glass diffuser.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac

applique
wall lamp



IP65 0,31 Kg 0,001 m³

bianco
white


corten
corten

nero
black

OTAP0023B

OTAP0023C

OTAP0023N





Nevada


Collezione per esterni, struttura in alluminio con diffusore in vetro.
Disponibile in quattro colori.
Outdoor collection, aluminium structure with glass diffuser. Available in four colours.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 2 x max 8W
voltage: 220-240Vac



applique biemissione
double emission wall lamp




IP54 0,9 kg 0,003 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.NEVADA/2-BIANCO	PL.NEVADA/2-SILVER	PL.NEVADA/2-MARRO	PL.NEVADA/2-NERO



power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp




IP54 0,4 kg 0,001 m³

bianco white	silver silver	marrone brown	nero black
PL.NEVADA/BIANCO	PL.NEVADA/SILVER	PL.NEVADA/MARRONE	PL.NEVADA/NERO



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

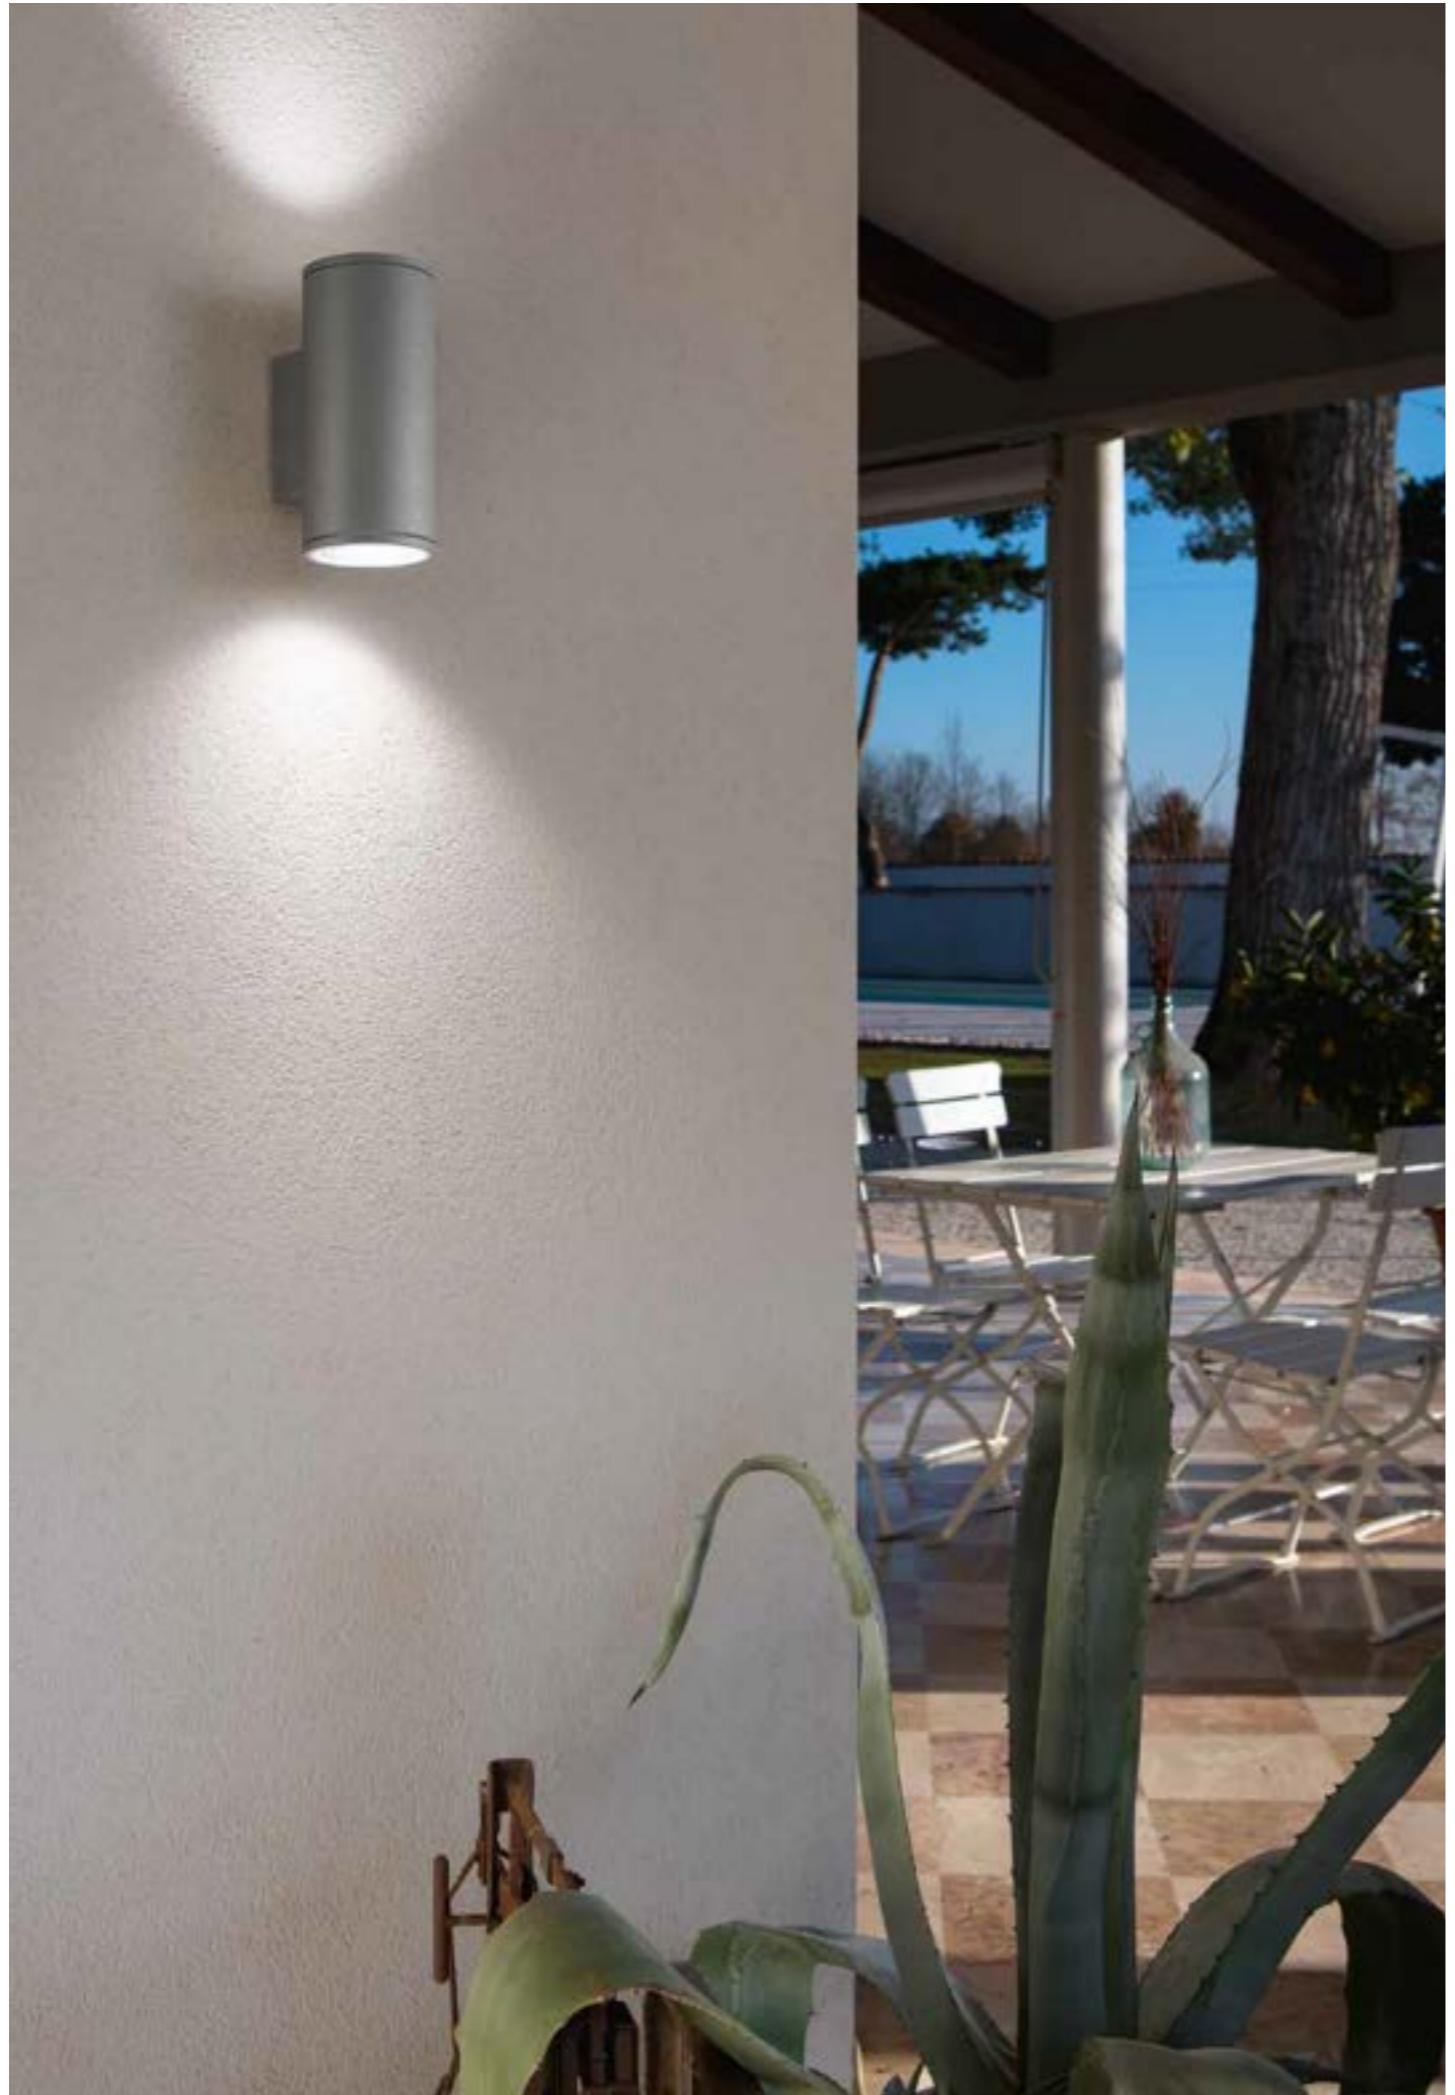

Jubo


Collezione per esterni, struttura in alluminio con diffusore in vetro.
Disponibile in quattro colori.
Outdoor collection. Aluminium structure with glass diffuser. Available in four colours.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 2 x max 8W
voltage: 220-240Vac



applique biemissione
double emission wall lamp



IP54 0,9 kg 0,003 m³

bianco white

silver silver

marrone brown

nero black

PL.JUBO/2-BIANCO


PL.JUBO/2-SILVER

PL.JUBO/2-MARRONE

PL.JUBO/2-NERO



power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac



plafoniera
ceiling lamp



IP54 0,4 kg 0,0013 m³

bianco white

silver silver

marrone brown

nero black

PL.JUBO/BIANCO

PL.JUBO/SILVER

PL.JUBO/MARRONE

PL.JUBO/NERO





Linus

Applique per esterno a doppia emissione
in alluminio con diffusore in policarbonato.
Disponibile in diversi colori.
Double emission outdoor wall lamp, made
of aluminium with polycarbonate diffuser.
Available in different colors.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 20W
voltage: 220-240Vac

applique biemissione
double emission wall lamp




bianco
white



silver



nero
black



AP.LINUS/BCA

AP.LINUS/SILVER

AP.LINUS/NERO



Fabius


Applique per esterno a doppia emissione
in alluminio con diffusore in policarbonato.
Disponibile in diversi colori.
Double emission outdoor wall lamp, made
of aluminium with polycarbonate diffuser.
Available in different colors.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 20W
voltage: 220-240Vac



applique biemissione
double emission wall lamp



IP44



0,7 kg



0,004 m³

bianco
white

silver
silver

nero
black

AP.FABIUS/BCA

AP.FABIUS/SILVER

AP.FABIUS/NERO





Patio

Plafoniera LED in alluminio con diffusore in materiale polimerico. Driver incluso. Utilizzabile come applique o plafoniera. Aluminium LED ceiling lamp with polymeric diffuser. Driver included. Also usable as a wall lamp.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 10W
voltage: 220-240Vac

applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp

110°	30.000	IP65	UGR <19	CRI >80	0,4 Kg	0,0016 m³


corten
corten

OTAP0013C

antracite
anthracite

OTAP0013G

4000K 700LM





Picca


Plafoniera o applique per esterni, struttura in ABS e diffusore in policarbonato.
Disponibile in tre colori.
Outdoor ceiling and wall lamp, ABS structure and polycarbonate diffuser. Available in three colours.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 20W
voltage: 220-240Vac



applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp


IP65	1,1 kg	0,0035 m ³

bianco white grigio gray antracite anthracite

PL.PICCA/PC-BIANCO **PL.PICCA/PC-GRIGIO** **PL.PICCA/PC-ANTRAC**



power: 2 x max 20W
voltage: 220-240Vac



applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp

IP65	1,2 kg	0,0078 m ³

bianco white grigio gray antracite anthracite

PL.PICCA/GR-BIANCO **PL.PICCA/GR-GRIGIO** **PL.PICCA/GR-ANTRAC**



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes



Petar

Plafoniera per esterni, struttura in ABS e diffusore in policarbonato. Disponibile in diversi colori. Utilizzabile come applique e come plafoniera.

Outdoor ceiling lamp, ABS structure and polycarbonate diffuser. Available in different colours. Usable as a wall lamp and as a ceiling lamp.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 2 x max 20W
voltage: 220-240Vac

applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp



IP65 1 kg 0,0081 m³

bianco
white


grigio
gray

antracite
anthracite

PL.PETAR/BIANCO

PL.PETAR/GRIGIO

PL.PETAR/ANTRACITE





Paris


Plafoniera per esterni in alluminio con diffusore in policarbonato.
Disponibile in tre colori: Bianco, Silver, Nero.
Prodotto utilizzabile sia come applique che come plafoniera.
Aluminium outdoor ceiling lamp with polycarbonate diffuser. Available in three colours: white, silver, black. Usable as a wall lamp and as a ceiling lamp.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 2 x max 20W
voltage: 220-240Vac



applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp



bianco
white

silver
silver

nero
black

AP.PARIS/BCA

AP.PARIS/SILVER

AP.PARIS/NERO





Base

Plafoniera o applique per esterni in ABS e policarbonato. Disponibile in diversi colori. Utilizzabile come applique e come plafoniera.

Outdoor ceiling or wall lamp made of ABS and polycarbonate. Available in different colours. Usable as a wall lamp and as a ceiling lamp.



sorgente luminosa
light source

E27
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 2 x max 20W
voltage: 220-240Vac

applique / plafoniera
wall lamp / ceiling lamp



IP65
0,9 kg
0,008 m³

bianco
white


silver
silver

nero
black

PL.BASE/BCO


PL.BASE/SILVER

PL.BASE/NERO



outdoor

**Segnapassi e
faretti calpestabili**
**Steplights and
walkable spotlights**

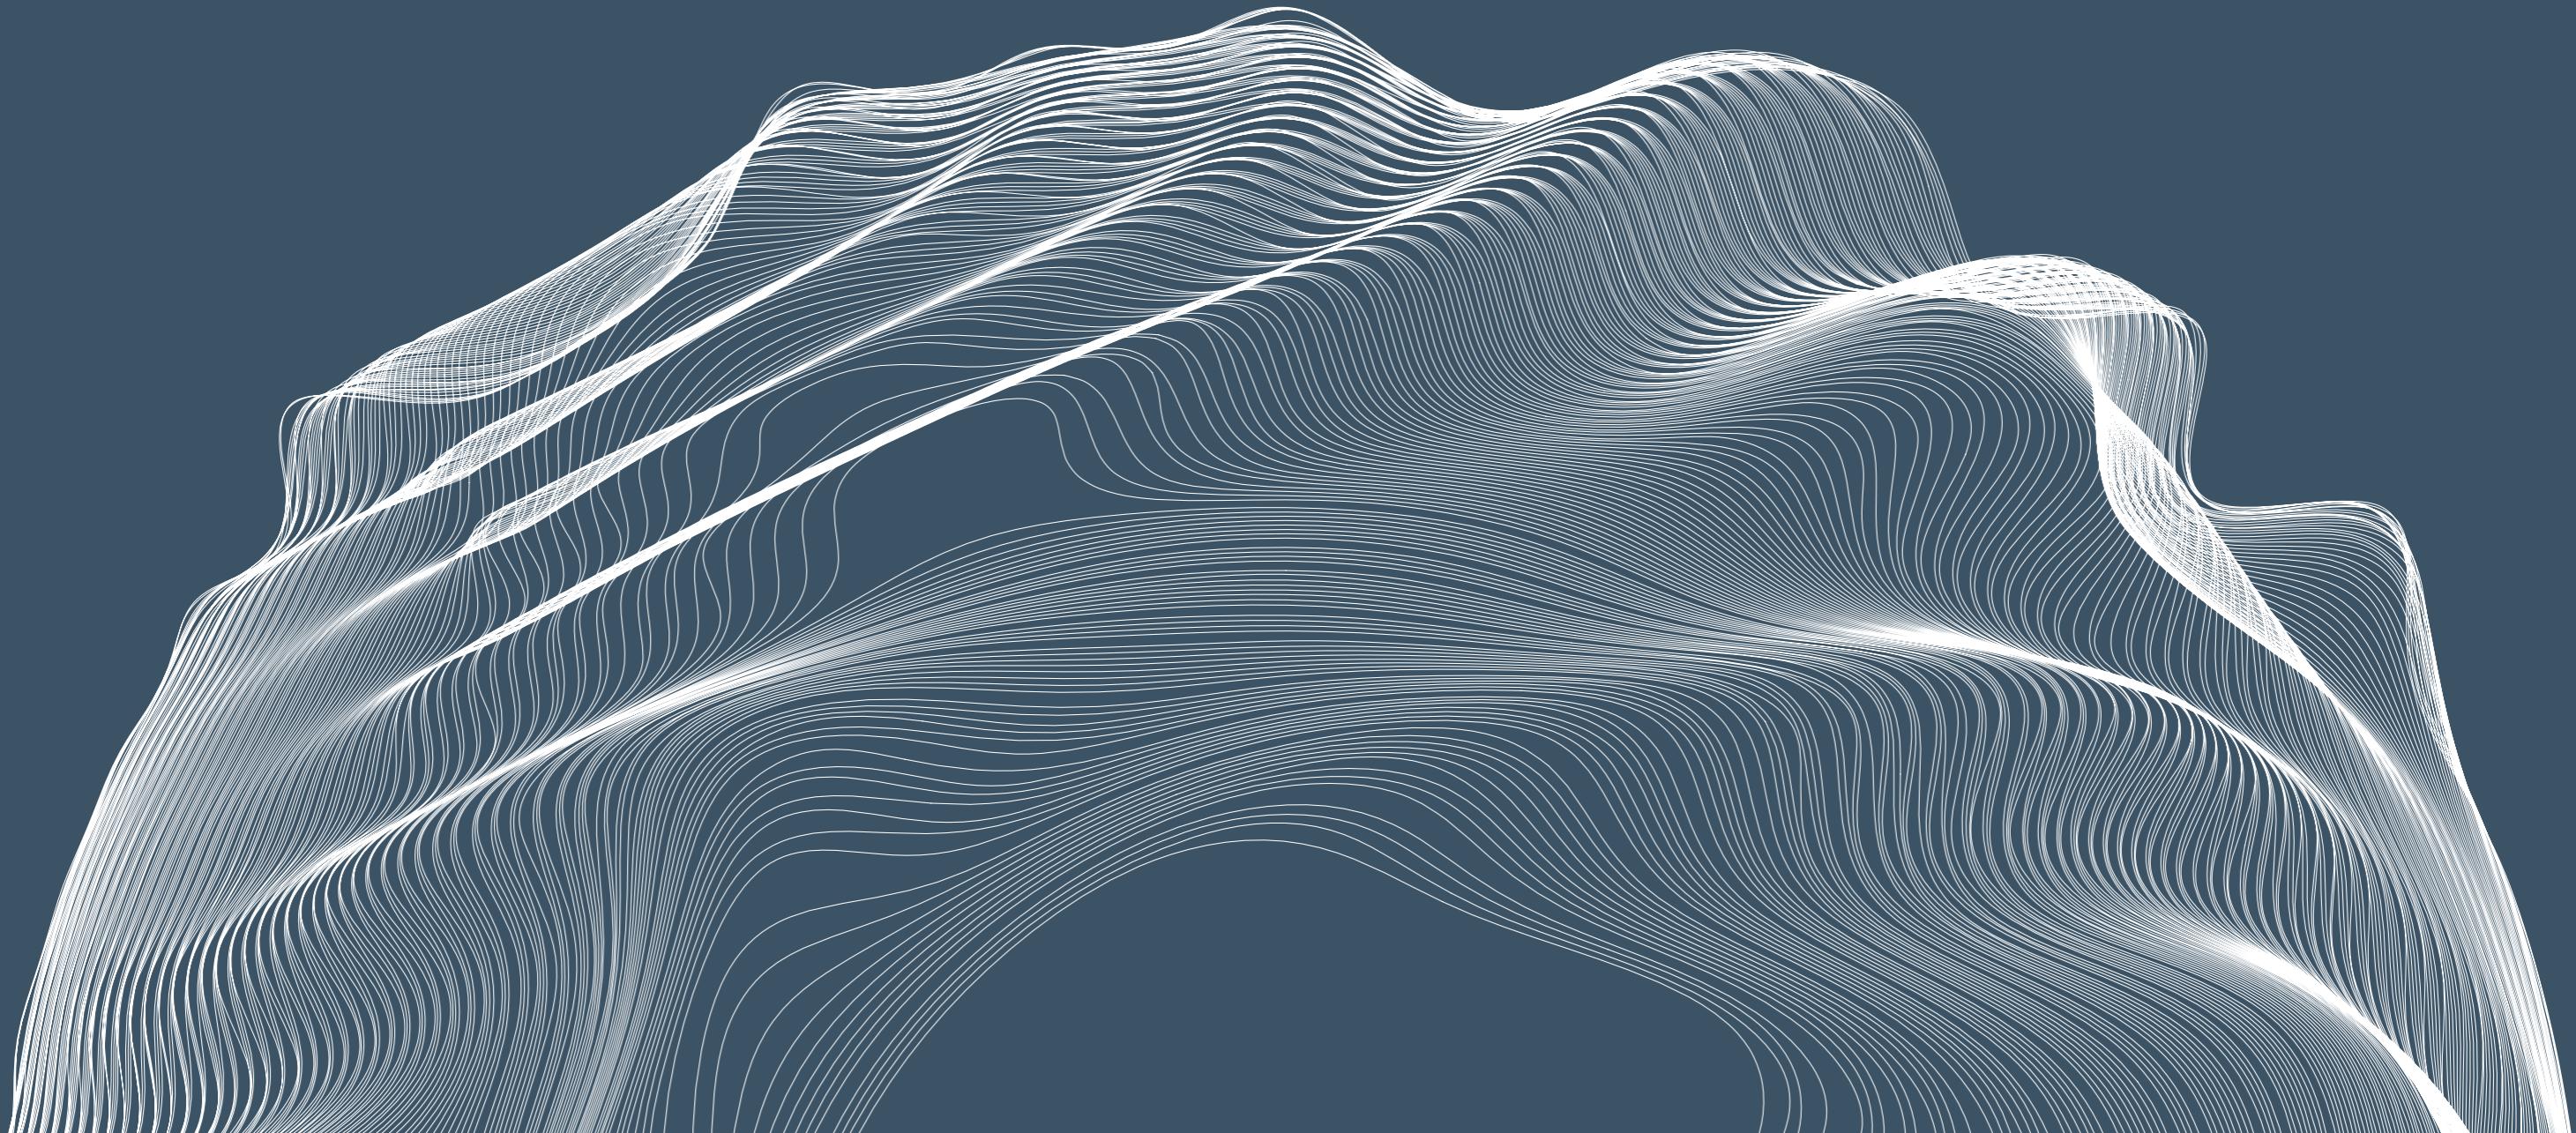

Free square

ESTERNO OUTDOOR

Segnapasso LED per esterni in alluminio.
Diffusore in materiale plastico.
Driver incluso.
Aluminium outdoor LED steplight.
Plastic diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source

LED

power: 3W
voltage: 220-240Vac



OTSP0001B OTSP0001C OTSP0001G 4000K 180LM



Free round


Segnapasso LED per esterni in alluminio.
Diffusore in materiale plastico.
Driver incluso.
Aluminium outdoor LED steplight.
Plastic diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source

LED

power: 3W
voltage: 220-240Vac

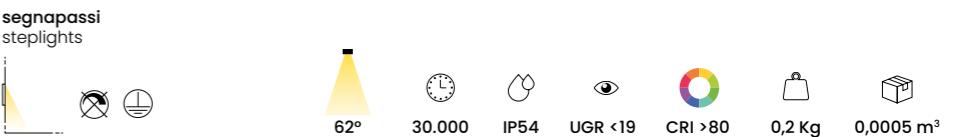

OTSP0002B OTSP0002C OTSP0002G 4000K 180LM





ESTERNO OUTDOOR



SEGNAPIASSI E FARETTI CALPISTABILI STEPLIGHTS AND WALKABLE SPOTLIGHTS



Shade


Segnapasso LED per esterni in alluminio.
Diffusore in policarbonato. Driver
incluso.
Aluminium outdoor LED steplight.
Polycarbonate diffuser. Driver included.




sorgente luminosa
light source

LED

power: 13W
voltage: 220-240Vac



segnapassi incasso
recessed steplights



silver

nero

black

AP.SHADE/SILVER

AP.SHADE/NERO

4000K 620LM



Floor square

Faretto calpestabile da incasso,
per esterni. Cover in acciaio inox 304,
struttura in alluminio pressofuso.
Involucro da interrare incluso.
Outdoor walkable recessed spotlight.
304 stainless steel cover. Die-cast
aluminium structure. Casing included.



ESTERNO OUTDOOR

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac

faretto incasso
recessed spotlight



cromo
chrome

OTLT002



Floor round

Faretto calpestabile da incasso,
per esterni. Cover in acciaio inox 304,
struttura in alluminio pressofuso.
Involucro da interrare incluso.
Outdoor walkable recessed spotlight.
304 stainless steel cover. Die-cast
aluminium structure. Casing included.



SEGNAPASSI E FARETTI CALPESTABILI STEPLIGHTS AND WALKABLE SPOTLIGHTS

sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included


power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac



faretto incasso
recessed spotlight




cromo
chrome

OTLT001




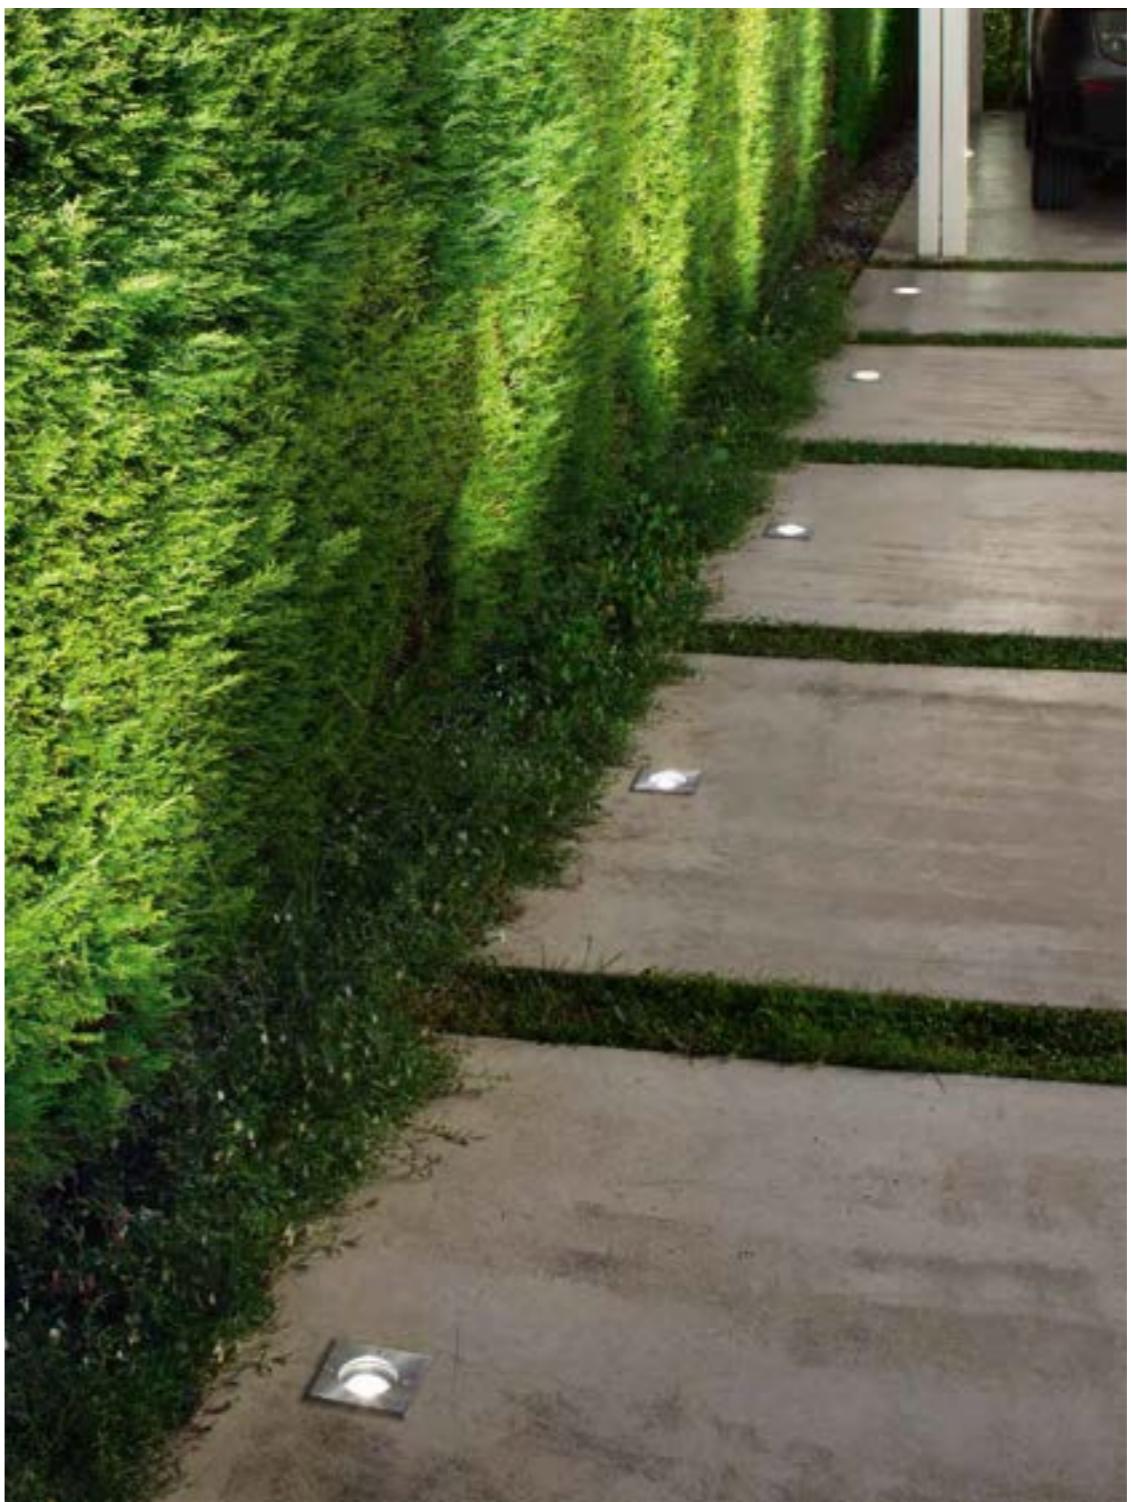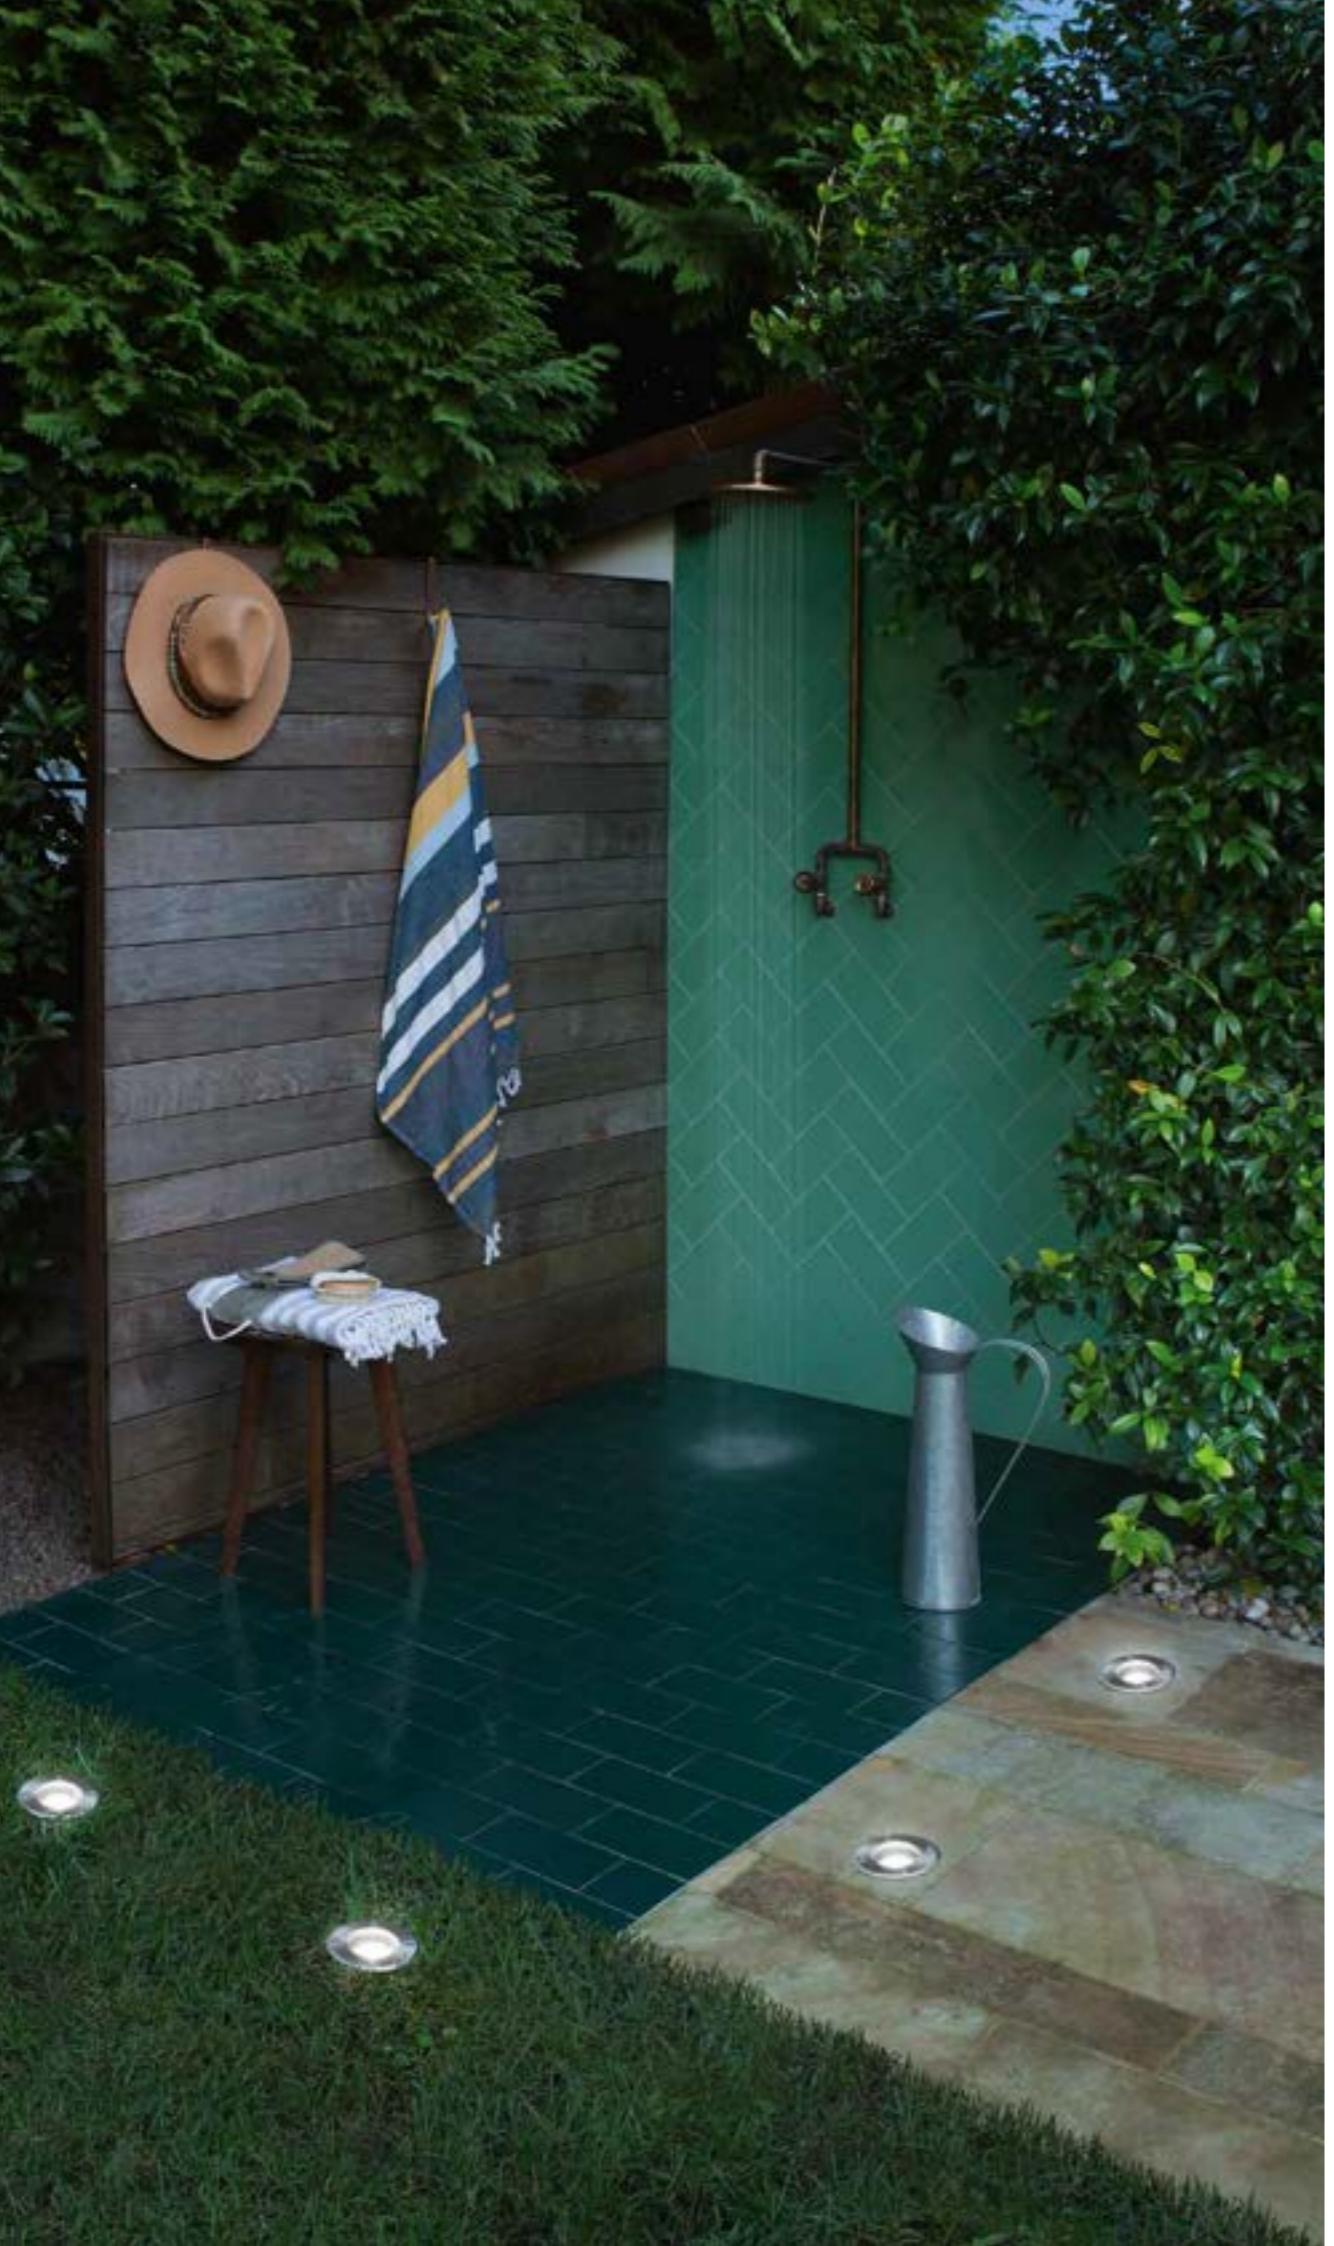



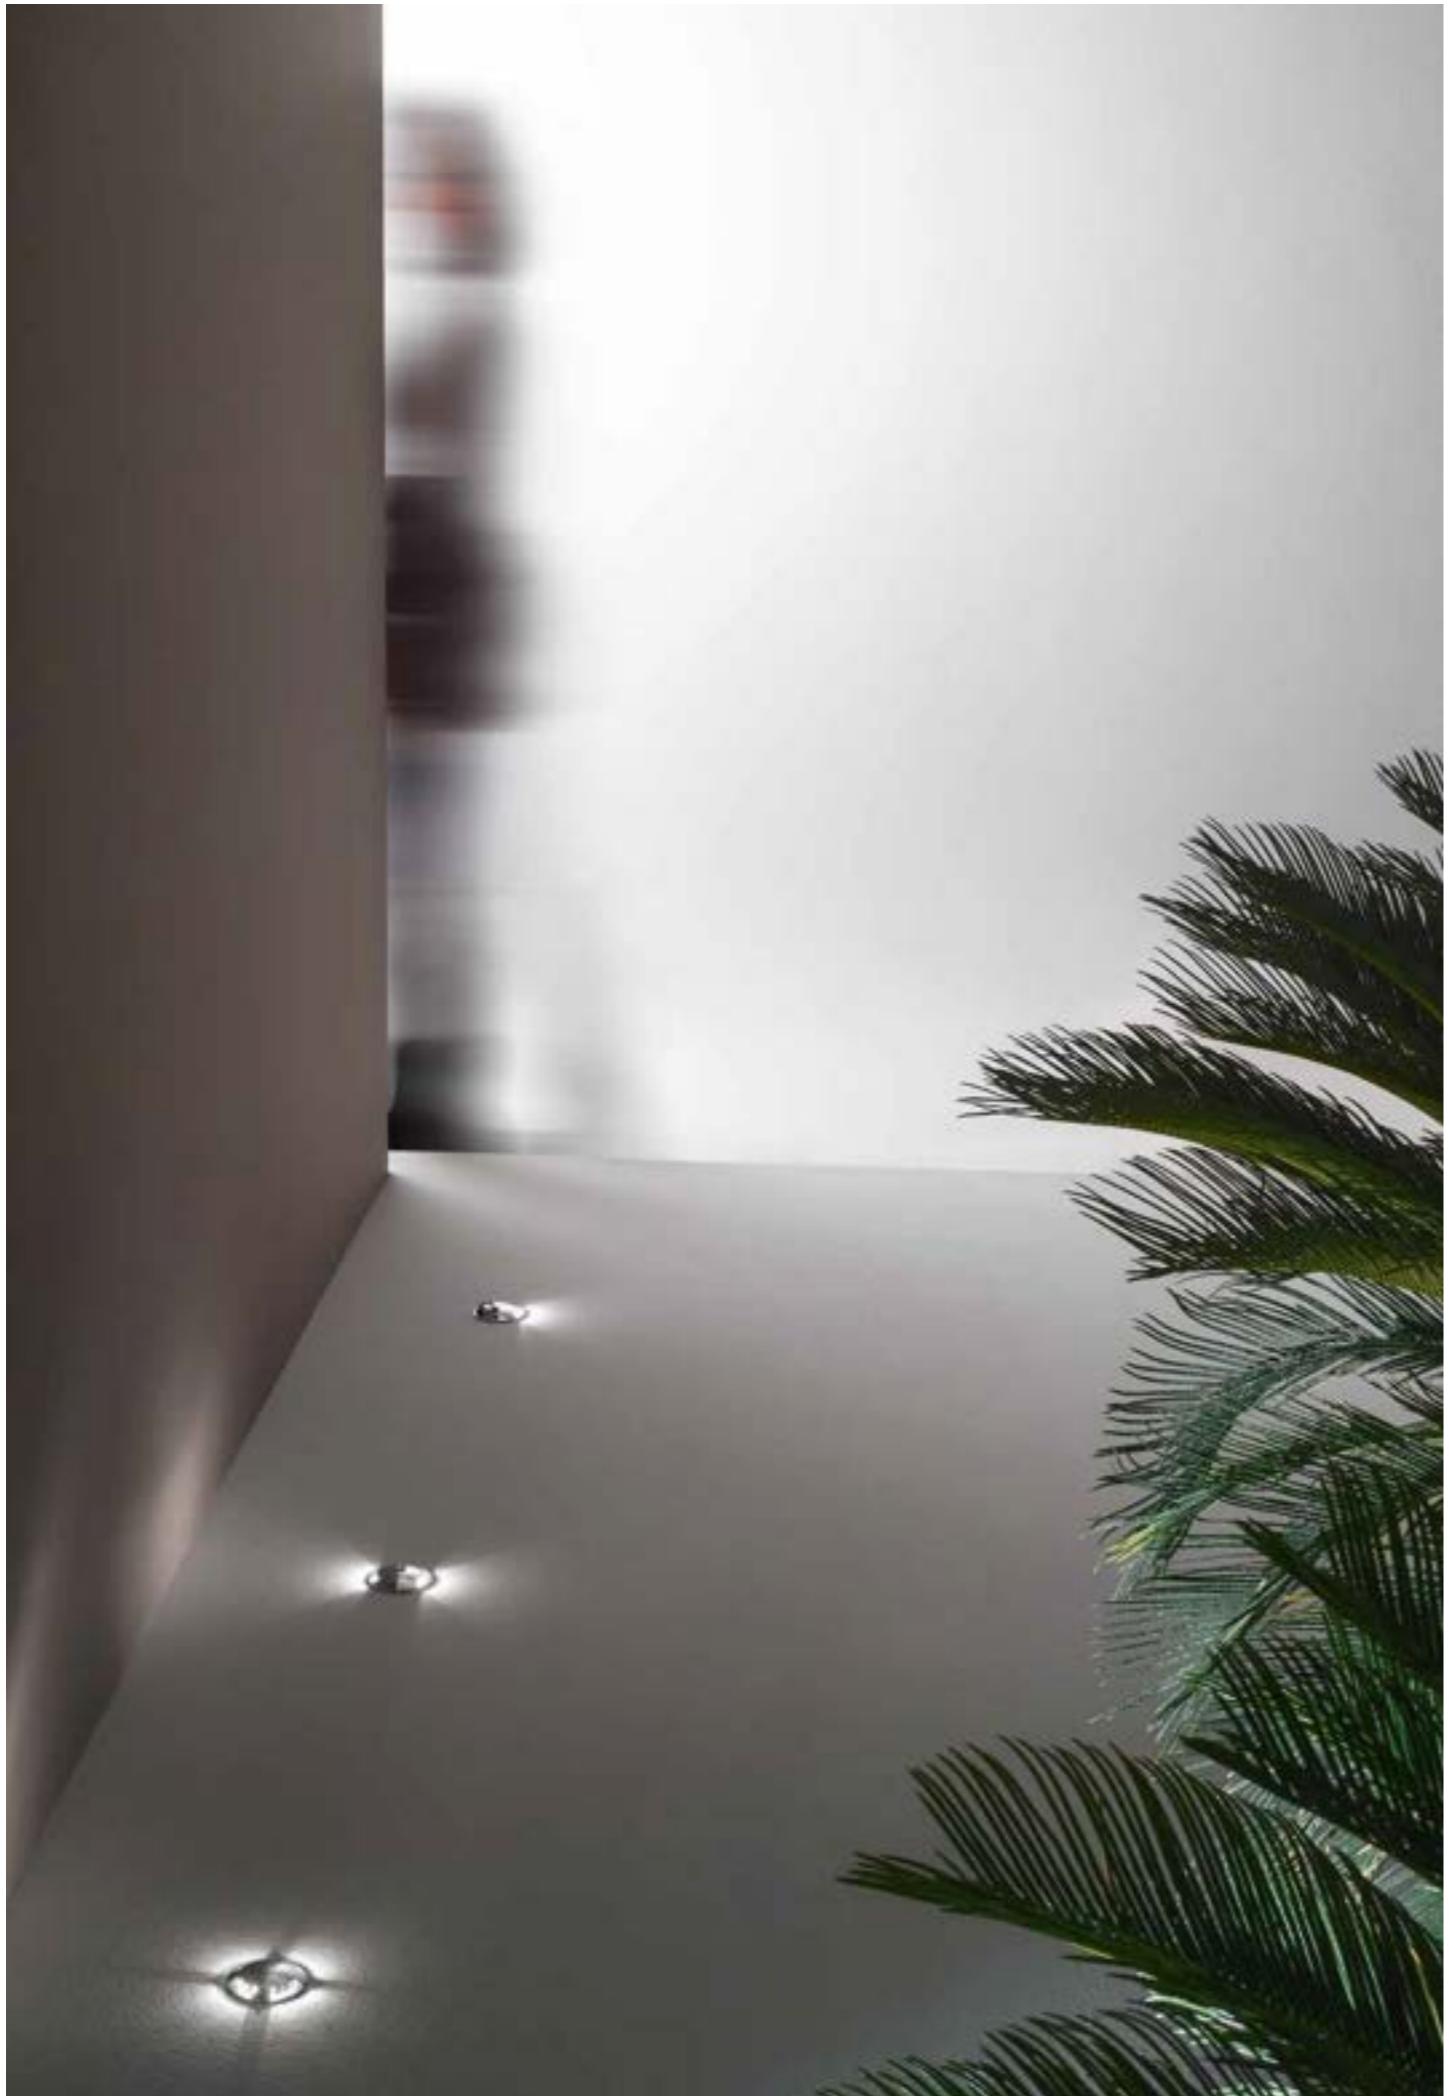


Neo

Faretto segnapasso a LED per esterni, struttura in alluminio cromato. Disponibile in tre emissioni di luce. Driver non incluso ma necessario. Outdoor LED steplight, chromed aluminium structure. Available in three light emissions. Driver not included but necessary.

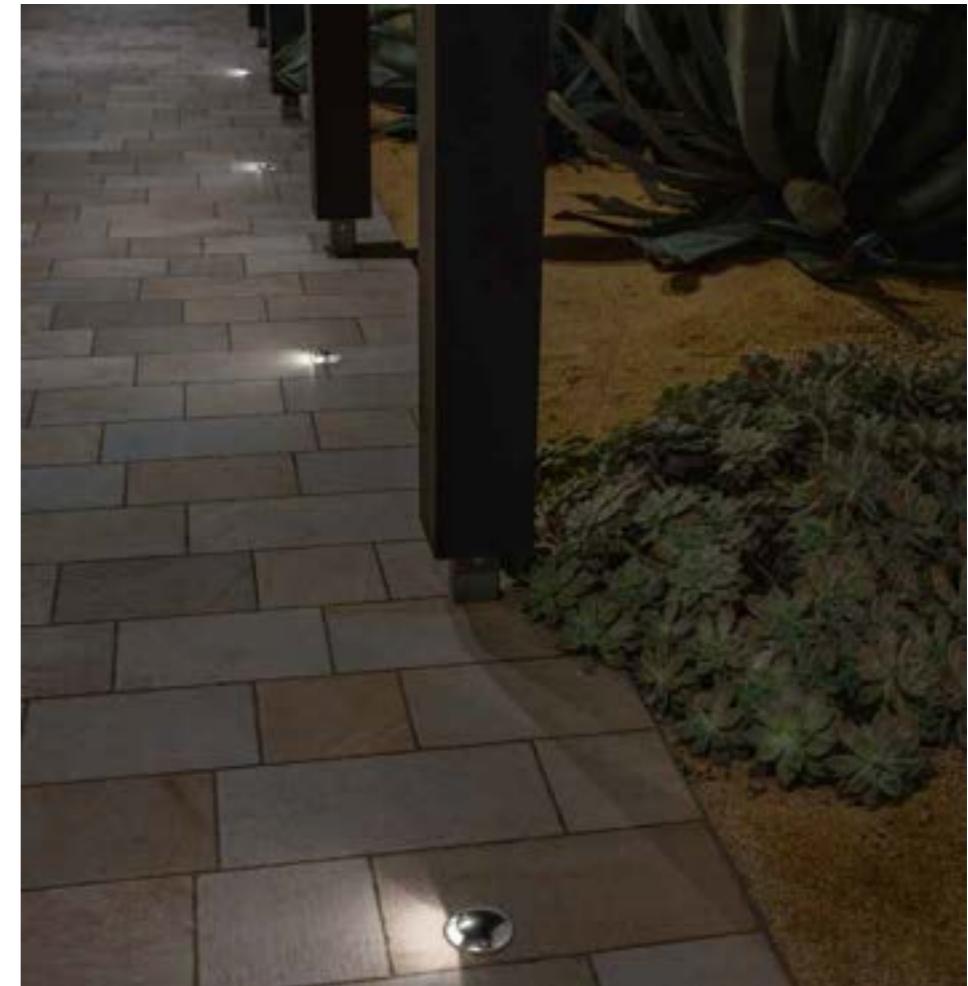

segnapassi
steplights



cromo
chrome

NEO/1

3000K

20LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

40LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

80LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

100LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

120LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

160LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

200LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

240LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

280LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

320LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

360LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

400LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

440LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

480LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

520LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

560LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

600LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

640LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

680LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

720LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

760LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

800LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

840LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

880LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg

0,001 m³

3000K

920LM

IP67

CRI >90

UGR <19

0,1 Kg


0,001 m³

3000K

960LM

IP67

CRI &

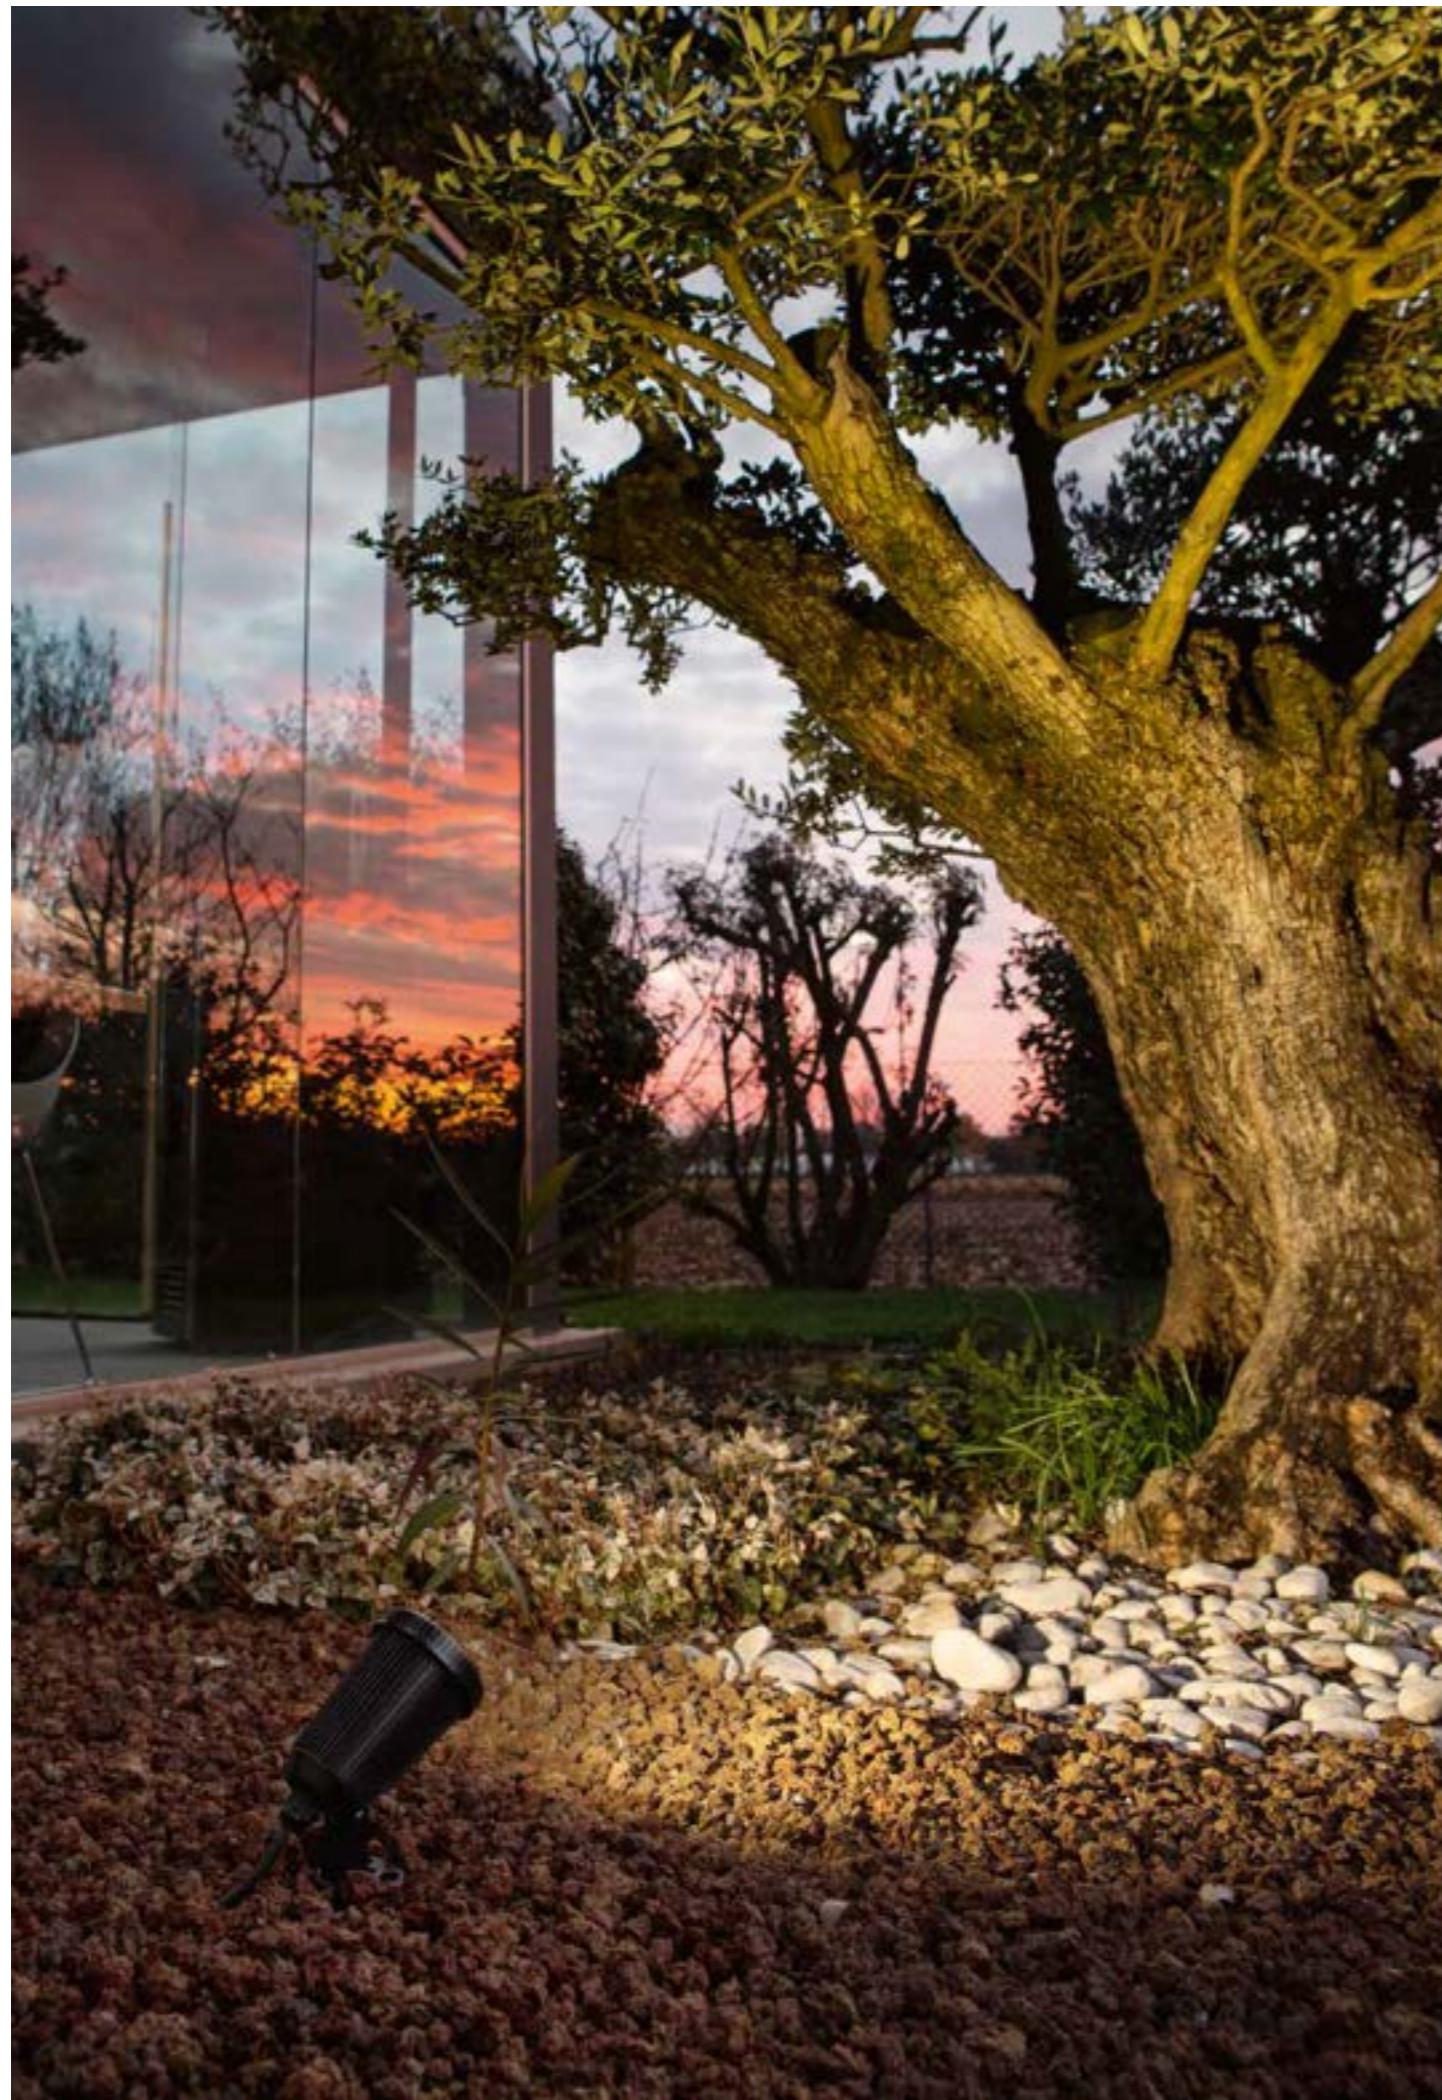

Goa

Spot da esterno in ABS e policarbonato, fissabile a picchetto.
Outdoor spotlight made of ABS and polycarbonate, fixable by stake.



sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac


spot con picchetto orientabile
adjustable stake spotlight




IP65 0,43 Kg 0,0018 m³

nero
black

SPOT.GOA



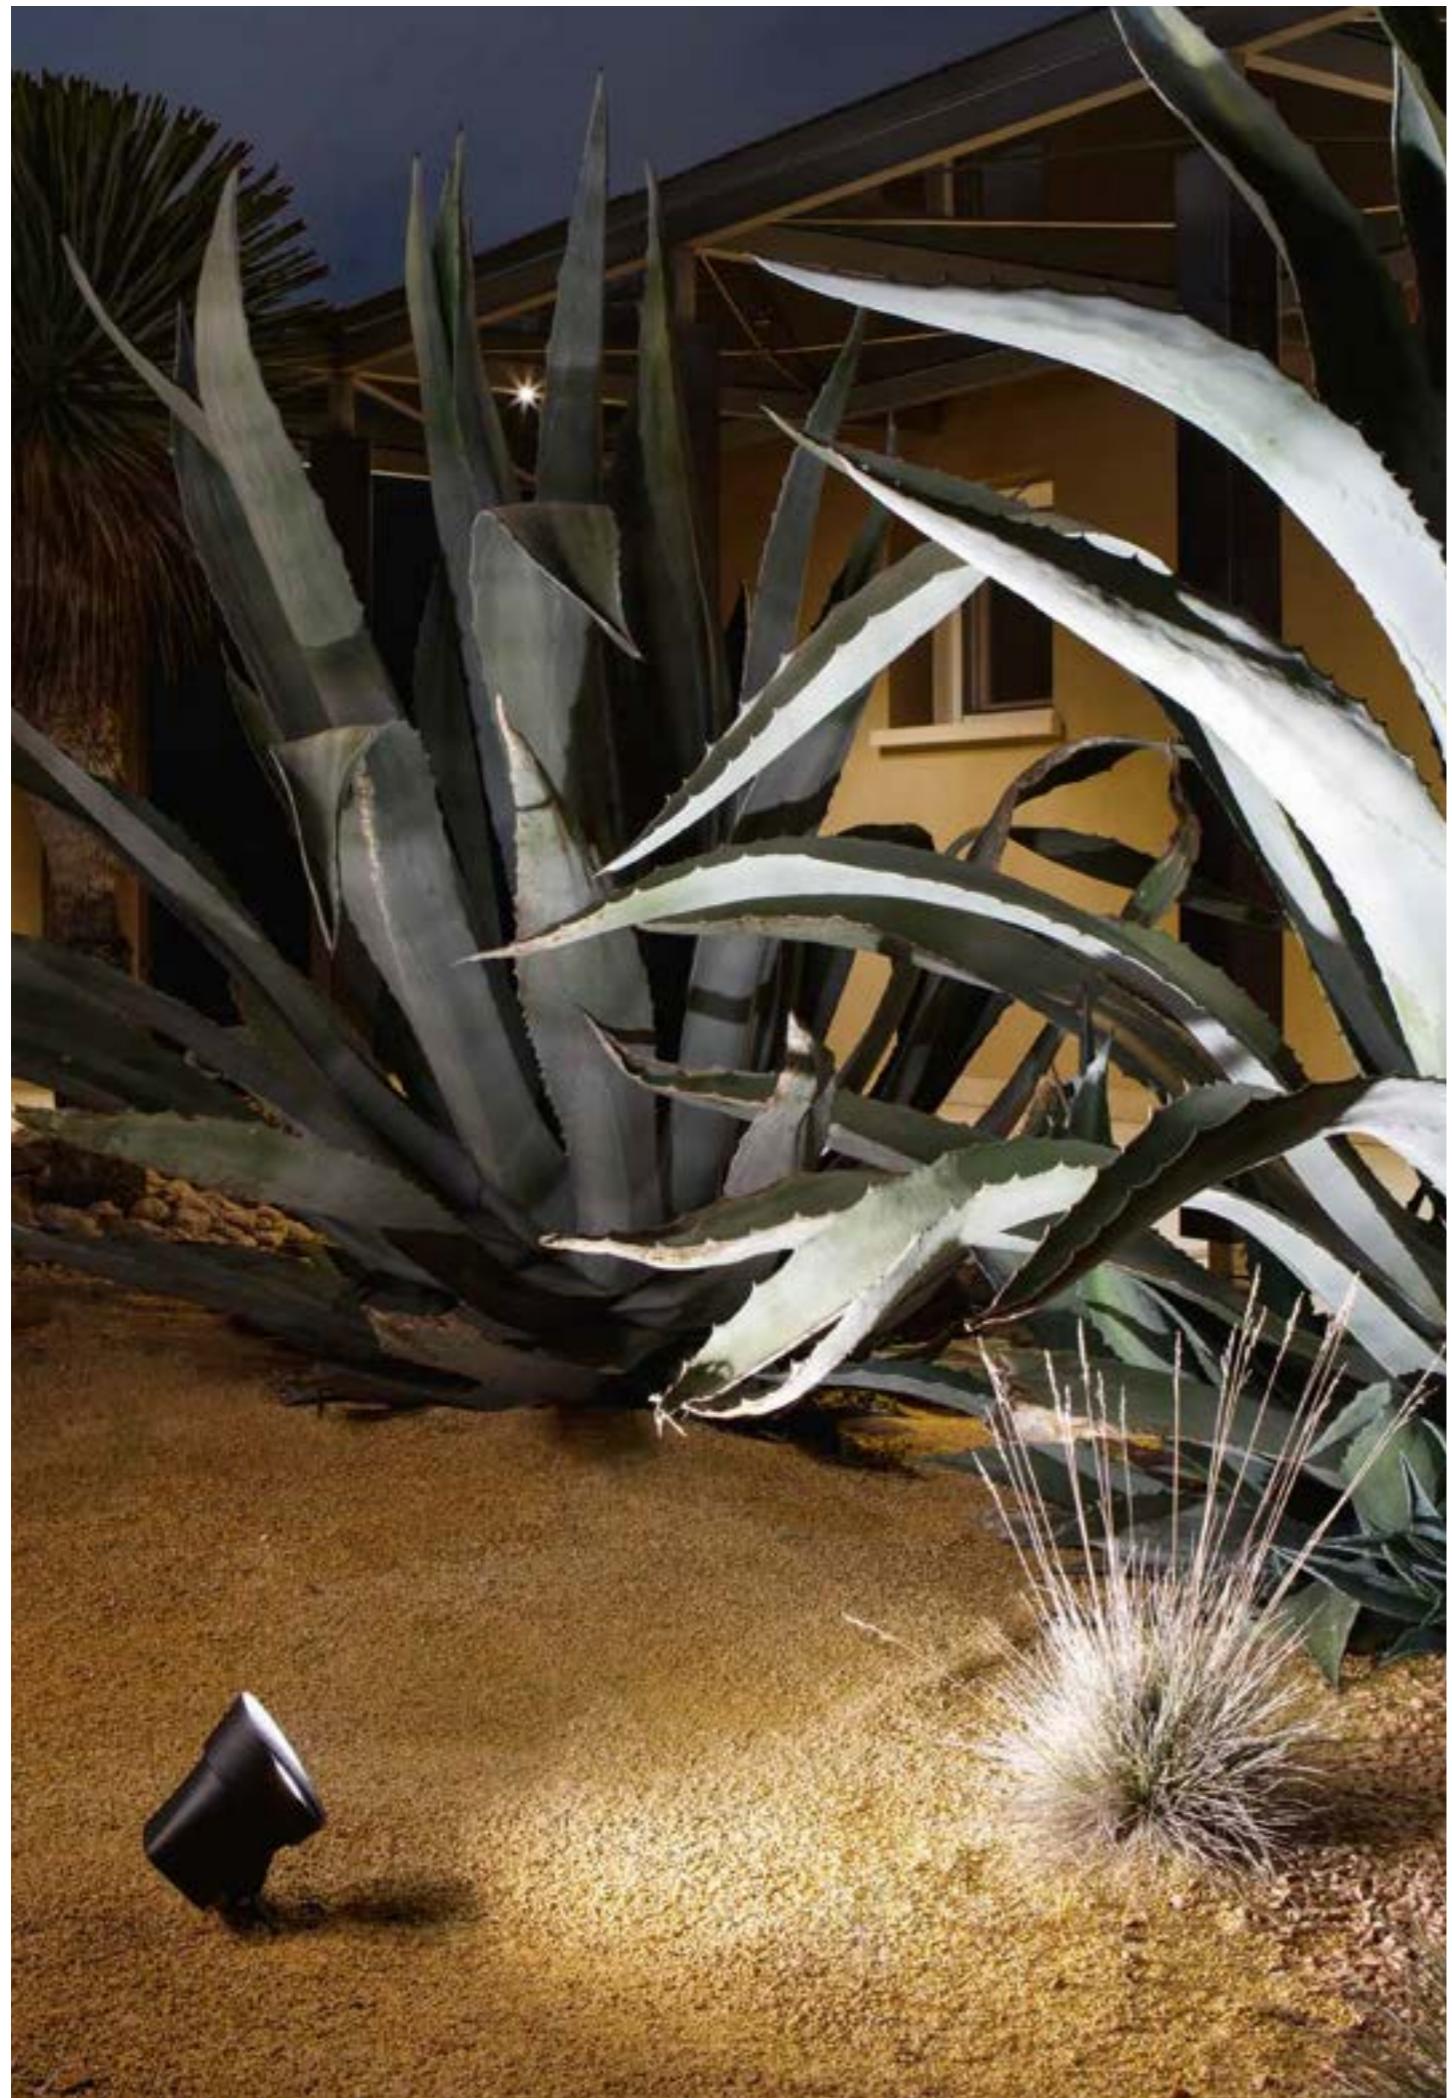

Guru

Spot per esterni, a pavimento o a picchetto, struttura in alluminio, diffusore in vetro, deflettore frontale in plastica.


Outdoor spotlight, on the floor or on the stake. Aluminum structure, glass diffuser, plastic front deflector.




sorgente luminosa
light source

GU10
lampadine non incluse
light bulbs not included

power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac



power: 1 x max 8W
voltage: 220-240Vac

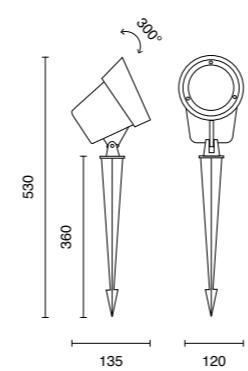

spot orientabile
adjustable spotlight



marrone
brown

nero
black

SPOT.GURU/MARRONE



SPOT.GURU/NERO



spot con picchetto orientabile
adjustable stake spotlight



marrone
brown


nero
black

PLT.GURU/MARRONE



PLT.GURU/NERO



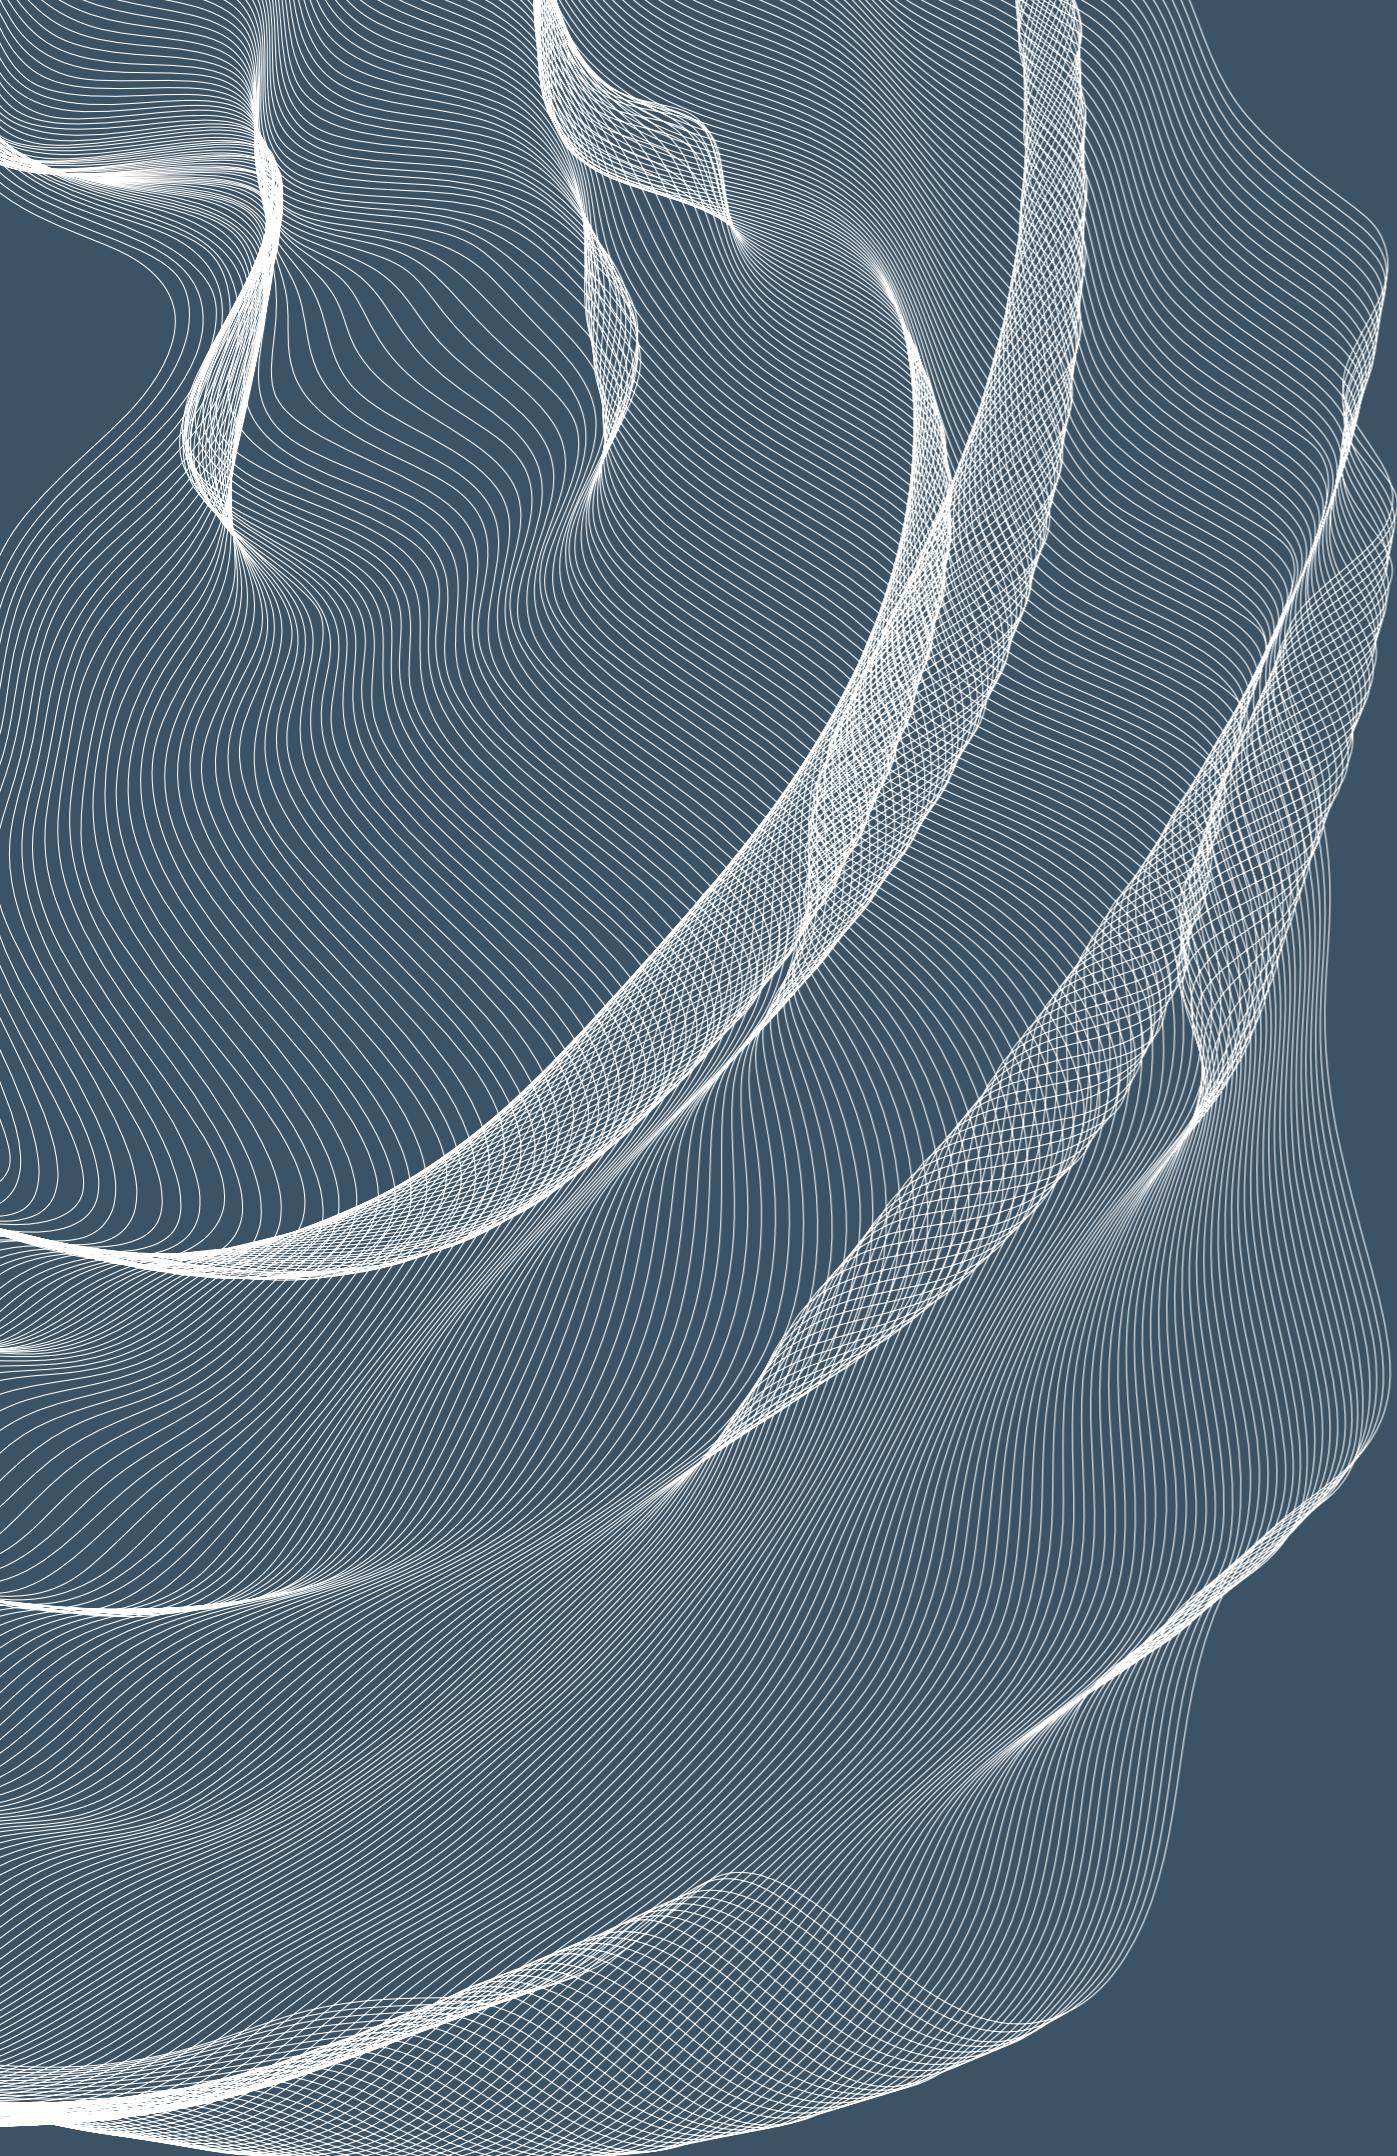

outdoor


Lampade da tavolo ricaricabili

Rechargeable table lamps



Macao

Lampada da tavolo senza fili con ricarica USB. Accensione, spegnimento e dimmerazione della luce con sistema touch. Disponibile in diversi colori. 8 ore di autonomia con 100% di intensità luminosa.
Wireless table lamp with USB charging. Light switching on/off and dimming with touch system. Available in different colours. 8 hours of autonomy with 100% light intensity.

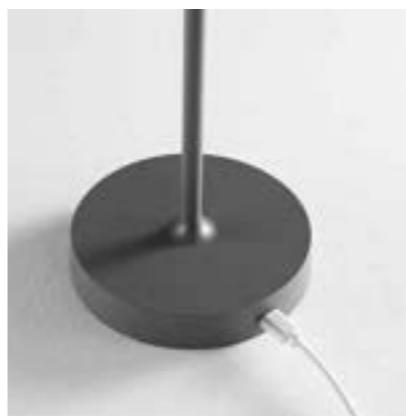

sorgente luminosa
light source

LED

power: 3W
dimmer: TOUCH
battery: 18650 / 5200mA h
USB: type C



lumetto
table lamp



bianco
white

oro
gold

salvia
sage

LT.MACAO/BIANCO

LT.MACAO/ORO

LT.MACAO/SALVIA

3000K 240LM



blu avio
blue avio

corten
corten


antracite
anthracite

LT.MACAO/BLU.AVION

LT.MACAO/CORTEN

LT.MACAO/ANTRACITE

3000K 240LM





Tap

Lampada da tavolo senza fili con ricarica USB. Accensione, spegnimento e dimmeraggio della luce con sistema touch. Disponibile in diversi colori. 8 ore di autonomia con 100% di intensità luminosa.
Wireless table lamp with USB charging. Light switching on/off and dimming with touch system. Available in different colours. 8 hours of autonomy with 100% light intensity.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 3W
dimmer: TOUCH
battery: 124065 / 4000mA h
USB: type C



lumetto
table lamp



bianco
white

oro
gold


salvia
sage

LT.TAP/BIANCO

LT.TAP/ORO

LT.TAP/SALVIA

3000K 240LM



blu avio
blue avio

corten
corten

antracite
anthracite

LT.TAP/BLU.AVION


LT.TAP/CORTEN

LT.TAP/ANTRACITE

3000K 240LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

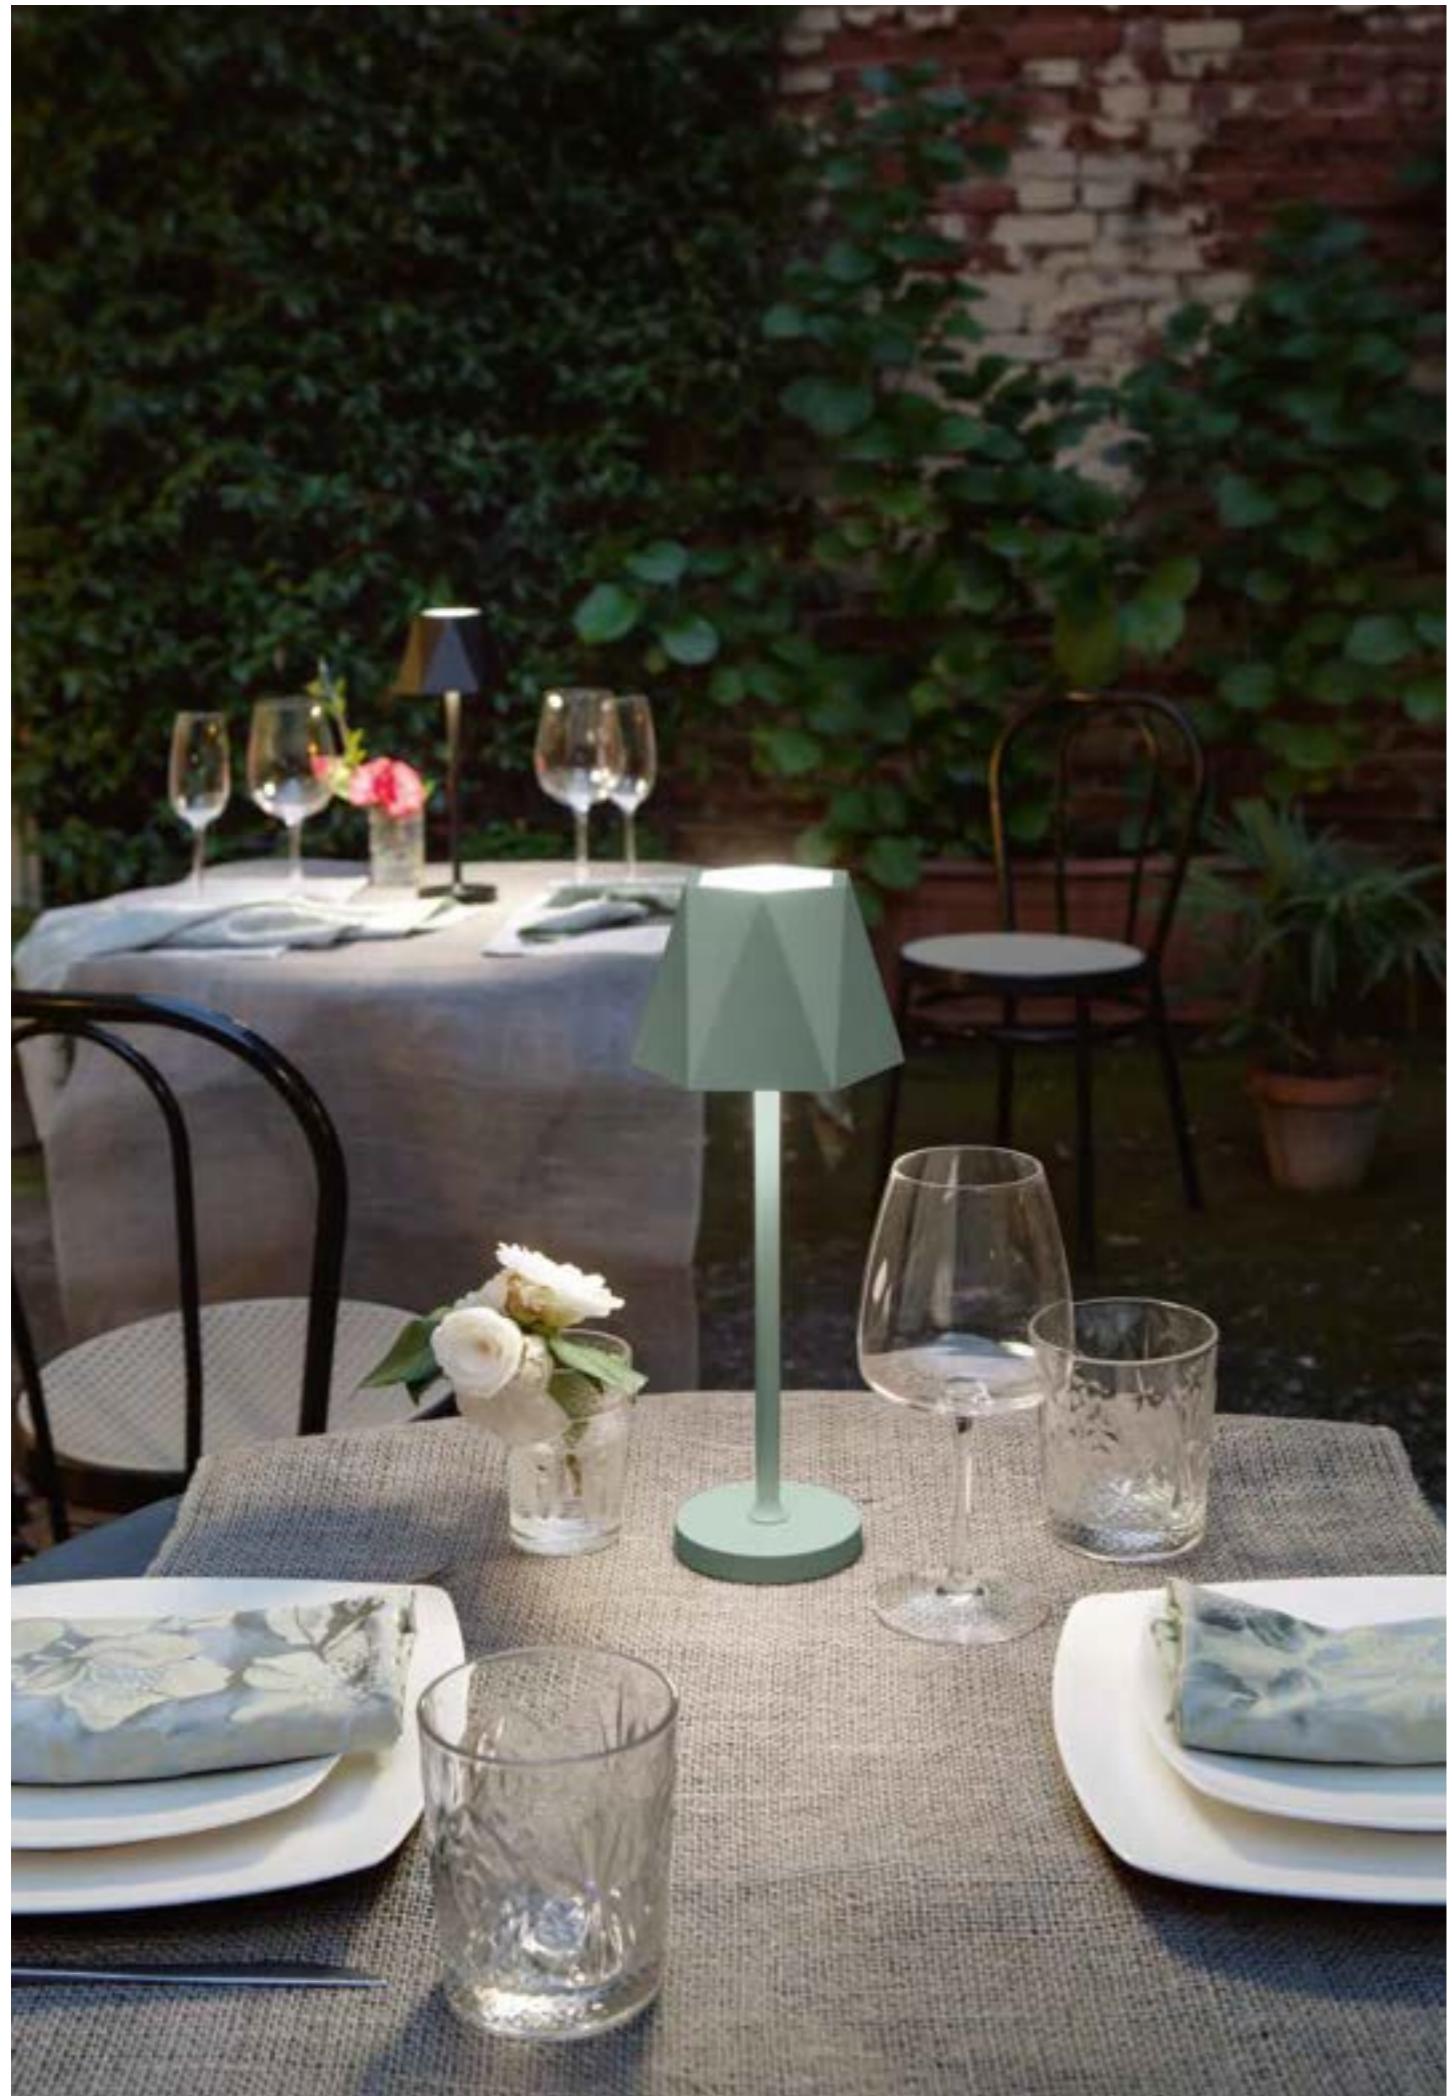

Fiji

Lampada da tavolo senza fili con ricarica USB. Accensione, spegnimento e dimmeraggio della luce con sistema touch. Disponibile in diversi colori. 8 ore di autonomia con 100% di intensità luminosa.
Wireless table lamp with USB charging. Light switching on/off and dimming with touch system. Available in different colours. 8 hours of autonomy with 100% light intensity.



sorgente luminosa
light source

LED

power: 3W
dimmer: TOUCH
battery: 18650 / 4000mA h
USB: type C



lumetto
table lamp



E
120°
50.000
IP54
UGR <19
CRI >80
1,16 Kg
0,0102 m³

bianco
white

salvia
sage

LT.FIJI/BIANCO

LT.FIJI/SALVIA

3000K 240LM




corten
corten

nero
black

LT.FIJI/CORTEN

LT.FIJI/NERO

3000K 240LM



Per codici METEL vedere listino See the price list for METEL codes

Legenda

Legend

Dimmerabile Dimmable	Non dimmerabile Non-dimmable	Classe di isolamento 1 Class 1	Classe di isolamento 2 Class 2	Classe di isolamento 3 Class 3
Angolo emissione luminosa Angle of light emission	Tempo di durata Duration time	IP (Indice di protezione) IP (Ingress protection)	UGR (Indice unificato di abbagliamento) UGR (Unified glare rating)	CRI (Indice di resa cromatica) CRI (Color rendering index)
Taglio quadrato Square cut out	Taglio tondo Round cut out	Peso Weight	Metri cubi CBM	Rotazione Rotation
Tasto di accensione integrato Power button	Doppia accensione Double ignition			

Condizioni di vendita

General sale conditions

- Le condizioni di vendita di seguito riportate si intendono tacitamente accettate dall'acquirente, salvo espresso dissenso da comunicarsi per iscritto contestualmente all'emissione dell'ordine.
 - Gli ordini sono acquisiti sempre e comunque salvo approvazione del veditore. I tempi di consegna concordati non sono da ritenersi essenziali per l'esecuzione dell'ordine e pertanto non vincolanti.
 - I prezzi sono indicati in euro al netto di iva.
 - La merce viene fornita con la formula del "riservato dominio" e l'Azienda si riserva il diritto di fornirla anche in consegne parziali.
 - Decorso il termine di 10 giorni dalla data di consegna della merce, per l'acquirente decade il diritto di presentare reclamo per vizi e/o difetti. Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto.
 - La ditta venditrice si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche dimensionali e/o qualitative per migliorare le caratteristiche dei propri prodotti e di eliminare in qualsiasi momento articoli presenti nel catalogo.
 - I prezzi possono subire variazioni a causa di leggi fiscali, aumenti considerevoli di materie prime ed errori di stampa.
 - Per ogni controversia è competente il foro di Trani.
 - Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.
- The following terms and conditions of sale shall be deemed to be tacitly accepted by the purchaser, unless he expressly objects in writing at the time the order is placed.
 - Orders are always acquired subject to the approval of the seller. Agreed delivery times are not to be considered essential for the execution of the order and are therefore not binding.
 - Prices are indicated in euros, net of VAT.
 - The goods are supplied on a 'reserved domain' basis and the Company reserves the right to supply them also in partial deliveries.
 - After the expiry of 10 days from the date of delivery of the goods, the purchaser's right to lodge a complaint for defects and/or faults shall expire. The complaint shall be made in writing.
 - The seller reserves the right to make dimensional and/or qualitative changes to improve the characteristics of its products without prior notice and to remove items from the catalogue at any time.
 - Prices may vary due to tax laws, considerable increases in raw materials and printing errors.
 - Any disputes shall be settled by the Trani Court.
 - All our products comply with EC directives.

ONDATECH

è un brand di Ciciriello Group

ONDATECH si riserva il diritto
di apportare modifiche nei materiali e
nelle finiture dei prodotti presentati in
questo catalogo in qualunque momento
senza l'obbligo di preavviso.

Per tutte le tonalità di colore e finiture
presenti in questo catalogo, devono
essere tollerate variazioni minime di
colorazione dovute alla riproduzione
tipografica.

ONDATECH reserves the right to make
changes in the materials and finishes of the
products in this catalog at any time without
notice. For all colour shades and finishes in
this catalogue, minimal variations of colour
due to typographical reproduction must
be tolerated.



S.P. 231 km 49.700
76123 Andria (BT)
Italia

T
+39 0883 1927006

ondaluce@ciciriellogroup.com
export@ciciriellogroup.com

www.ondaluce-illuminazione.com
www.ciciriellogroup.com



Concept:
Ditre.com

Graphic artwork:
Daniela Marchini / Dadincanto

Art Direction:
Ufficio Progetti / Ciciriellogroup.com

Photo:
Quasarfoto.com

Image production:
Francesca Fani Studio / Ditre.com

Photo Editing
Ditre.com

printed in Italy:
Grafiche Gemma
Stampa gennaio 2025



ondaluce-illuminazione.com
ciciriellogroup.com